


# Montageanleitung

## BET Kabelboxen zum Eingießen im Ortbeton, Deckeneinbau

gem. aBG WD90 - Kabelboxen, DIBt Berlin, Z-19.53-2517

Deckeneinbau

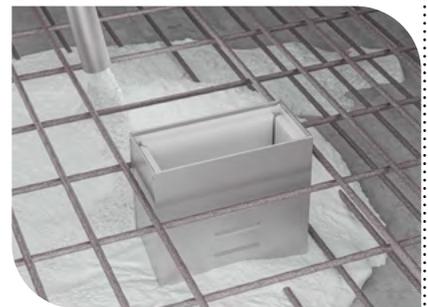

Besuchen Sie unseren YouTube-Kanal  
„wichmannbrandschutz“



# Deckeneinbau

Einbaubedingungen und Belegbarkeit:  
siehe technisches Datenblatt



## Montageanleitung Dichtung und Montagewinkel



1. BET Boxen werden mit 4 - 6 .Haltewinkeln und 1 Dichtungsmatte geliefert.



2. Die Haltewinkel auf allen .Seiten in die Laschen an der Box einhaken und fest einrasten.



3. Die Dichtungsmatte wird .dort auf die Deckenschalung geklebt, wo die Aussparung und spätere Abschottung in der Decke geplant ist.



4. Die Box auf die Dichtung .stellen und durch die Haltewinkel mit Schrauben oder Nägeln auf der Schalung befestigen.




5. Passende Abdeckhauben .sind zusätzlich für alle Größen erhältlich.



BET Kabelbox mit Abdeckhaube.

### Einbau



1. Kabelbox auf der Schalung festnageln oder festschrauben.



2. Ab einer Breite von 335 mm ist ein Styroporblock in der Lieferung enthalten. Dieser Block wird senkrecht und mittig in den Innenraum der BET Kabelbox geklemmt, damit sich die Box beim Eingießen nicht verformt.



3. Ortbeton vergießen.



4. Nachdem der Beton ausgehärtet ist, können Sie die Kabelbox mit Kabeln und Kunststoffleerrohren zu 100% belegen, ohne dass dabei Abstände berücksichtigt werden müssen.



5. Der Stopfen wird mit der Folie nach außen in die Restöffnung eingesetzt. Reste können z.B. zur Abdichtung von Leerrohren genutzt werden.



6. Danach werden alle Restöffnungen mit einem dauerelastischen Dichtstoff, wie z.B. Silikon oder Acryl, rauchdicht verschlossen.



7. Sollte es Ihnen nicht möglich sein, die Kabelbox von beiden Seiten abzudichten, so reicht es, die Box von der zugänglichen Seite mit 3 EasyFoam-Stopfen hintereinander oder mit Mineralwolle und einem EasyFoam-Stopfen sowie mit Silikon oder Acryl (siehe Punkt 5) abzudichten.



8. Nach der Installation wird das ausgefüllte Güteschild neben der Abschottung dauerhaft und gut sichtbar befestigt.

9. Durchgeführte Kunststoff-Leerrohre müssen an den Enden ebenfalls rauchdicht verschlossen werden, entweder mit den EasyFoam - Stopfen, mit Mineralwolle und Silikon oder mit den Abdeckkappen. Verbleibende Restöffnungen verschließen Sie wieder mit einem dauerelastischen Dichtstoff wie Silikon oder Acryl.

10. Nachbelegung  
Zur Nachbelegung oder zum Entfernen von Kabeln muss sinngemäß nach den Schritten 4-6 vorgegangen werden.

### 11. Beschädigungen

Um die dauerhafte Funktion der Kabelboxen zu gewährleisten, dürfen die Pakete in den Boxen nicht beschädigt werden. Es dürfen keine Löcher in die Boxen gebohrt werden. Die Boxen dürfen nicht zugeschnitten werden. Bei Beschädigungen sollte zunächst zusammen mit der Firma Wichmann geklärt werden, ob die Pakete repariert werden können oder ausgetauscht werden müssen. Dazu bitte eine kurze Beschreibung der Einbausituation und Fotos von den beschädigten Boxen an [info@wichmann.biz](mailto:info@wichmann.biz) senden.

Zum Abschluss der Installation muss die Übereinstimmungsbestätigung ausgefüllt und zusammen mit einer Kopie der aBG dem Bauherren übergeben werden.


Bei Fragen zur Montage, Installation oder Nachinstallation können Sie sich telefonisch unter +49 2722 6382-0 oder [info@wichmann.biz](mailto:info@wichmann.biz) jederzeit an uns wenden.


# Technisches Datenblatt

## BET Kabelbox „System Wichmann“® Decke

### Bautiefe 270 mm

gem. aBG WD90 - Kabelboxen, DIBt Berlin, Z-19.53-2517

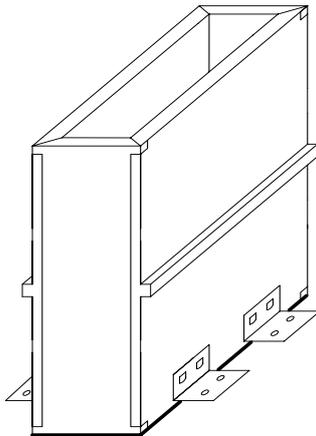

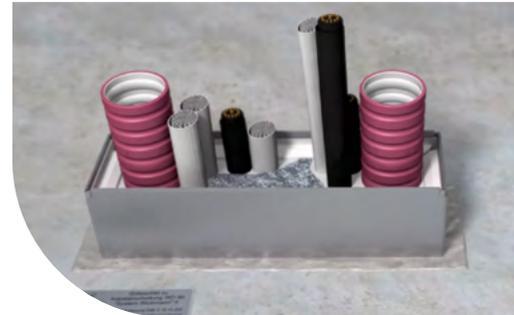


## Einbaubereiche

### In Massivdecken (MD)

- » aus Beton, Stahlbeton oder Porenbeton
- » Dicke  $\geq 210$  mm

Die Kabelbox wird als vorgefertigte Abschottung auf der Schalung befestigt und im Ortbeton eingegossen.

### Gruppeneinbau in Decken

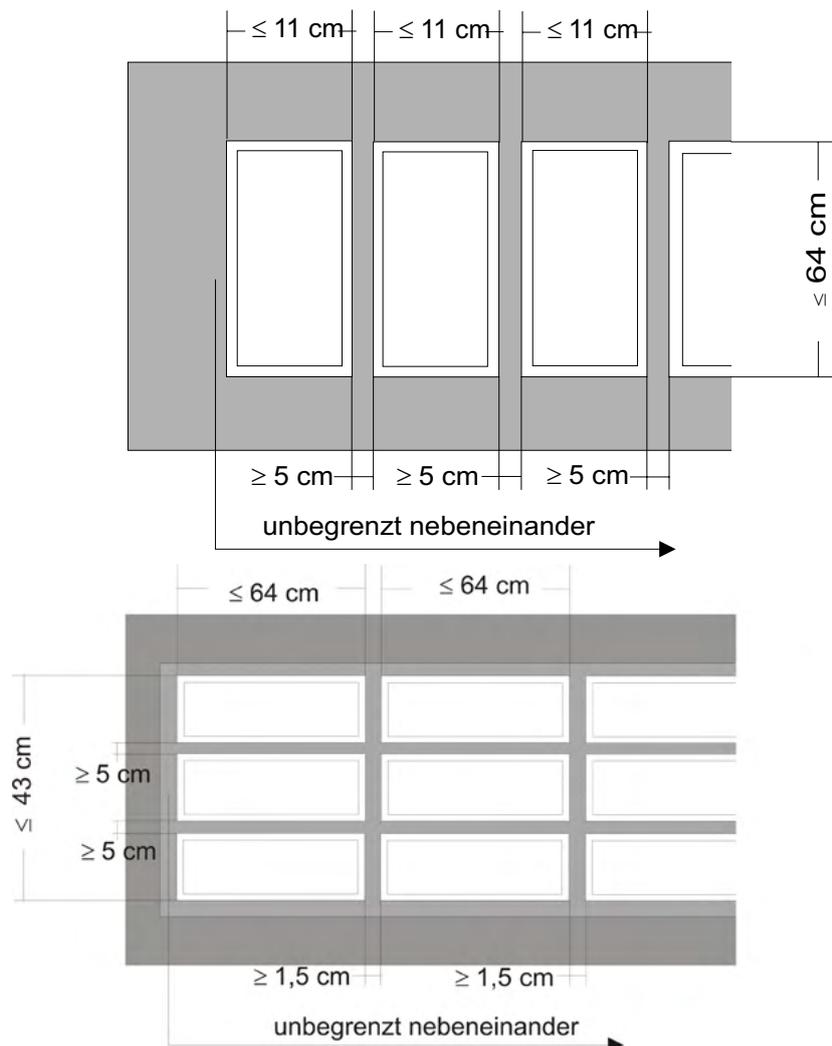

## Abstände

Zwischen Boxen und anderen Bauteilöffnungen für Rohr- oder Kabelabschottungen beträgt der Mindestabstand 20 cm, wenn die Bauteilöffnung oder die Box in Länge und/oder Breite größer als 40 cm sind. Der Mindestabstand kann auf 10 cm reduziert werden, wenn beide Öffnungen kleiner als 40 cm sind.  
Die Kabelboxen dürfen auf keiner Deckenseite mehr als 6 cm herausstehen (einseitig bündiger Einbau ab 21 cm Deckenstärke).

## Belegbarkeit

Typ	Beschreibung
Kabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Elektrokabel und -leitungen aller Arten (auch Lichtwellenleiter) ohne Begrenzung des Gesamtleiterquerschnittes</li> <li>» Kabelbündel bis Ø 100 mm – Ø der einzelnen Kabel des Bündels nicht größer als 21 mm</li> <li>» Hohlleiterkabel, Koaxialhohlleiterkabel, Glasfaserbündelrohre verschiedener Hersteller (s. Anlage 1 + 2 der Zulassung Z-19.15-202)</li> </ul>
Steuerleitungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Rohre für Steuerungszwecke aus Stahl, Kupfer oder Kunststoff mit einem Außendurchmesser ≤ 15 mm</li> </ul>
EIR	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Flexible und starre Elektroinstallationsrohre nach EN 61386 mit einem Außendurchmesser ≤ 63 mm</li> </ul>

- » Der freie Querschnitt der Abschottung kann vollständig belegt werden.
- » Kabel und Elektroinstallationsrohre können aneinander grenzen.

## Luftschalldämmung nach DIN EN ISO 717-2:2013-06

Kabelboxen mit	Bewertetes Schalldämmmaß	Normschallpegeldifferenz
» EasyFoam - Stopfen	» $R_w = 23^* \text{ dB}$	» $D_{n,e,w} = 46^* \text{ dB}$
» SoniFoam - Stopfen	» $R_w = 41^* \text{ dB}$	» $D_{n,e,w} = 64^* \text{ dB}$

\*der resultierende Schallschutz ist abhängig von den Einbaubedingungen

## Lieferumfang

- » 1 Wichmann -Kabelbox BET, 4-6 Haltewinkel + 1 Dichtungsmatte
- » Je 2 EasyFoam – oder SoniFoam-Stopfen zum Abdichten gegen Kaltrauch
- » 1 Styroporblock zur Stabilisierung beim Eingießen (ab einer Boxenbreite von 335 mm)
- » 1 Güteschild
- » 1 Montageanleitung

## Zusätzlich benötigtes Material

- » Zur Befestigung der Kabelbox werden zu den Montagewinkeln (Lochgröße 5 mm) passende Schrauben (keine Brandschutzanforderungen o.Ä.) benötigt.
- » Zum Abdichten: dauerelastischer Dichtstoff, z.B. Silikon oder Acryl (herstellerunabhängig).

## Aufbau der Kabelboxen

Die Kabelboxen bestehen aus einem Stahlblechgehäuse mit innenliegenden Paketen, die im Brandfall ab ca. 100° C aufschäumen. Die Boxen bleiben im Innenraum offen und werden im eingebauten Zustand auf den Stirnseiten mit Melaminharz - Schaumstopfen und einer dauerelastischen Dichtmasse gegen Rauchgas abgedichtet.


## Beschädigungen

Um die dauerhafte Funktion der Kabelboxen zu gewährleisten, dürfen die Pakete in den Boxen nicht beschädigt werden. Es dürfen keine Löcher in die Boxen gebohrt werden. Die Boxen dürfen nicht zugeschnitten werden. Bei Beschädigungen sollte zunächst zusammen mit der Firma Wichmann geklärt werden, ob die Pakete repariert werden können oder ausgetauscht werden müssen. Dazu bitte eine kurze Beschreibung der Einbausituation und Fotos von den beschädigten Boxen an [info@wichmann.biz](mailto:info@wichmann.biz) senden.



**WICHMANN**  
Brandschutzsysteme

## Bauarten und Abmessungen

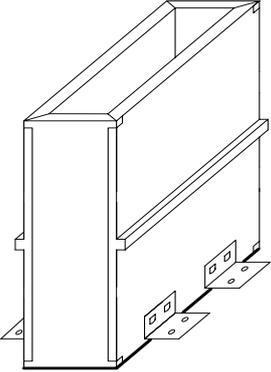
Bauart	Abmessungen	Skizze
1-3	Max. Höhe 110 mm Max. Breite 640 mm Tiefe 270 mm	

aBG WD90 - Kabelboxen, DIBt Berlin, Z-19.53-2517

## Größenübersicht - BET Kabelboxen



$H_i$ : Höhe der belegbaren Öffnung (Innenmaß)  
 $B_i$ : Breite der belegbaren Öffnung (Innenmaß)  
 $H_A$ : Höhe der Kabelbox (Außenmaß)  
 $B_A$ : Breite der Kabelbox (Außenmaß)

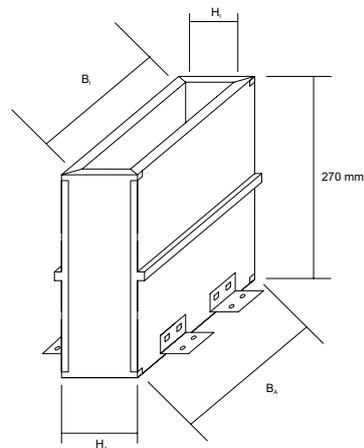

Breite ( $B_A$ )	Bauhöhe( $H_A$ )				
	Maßangaben in mm (Die Bautiefe ist einheitlich 270 mm)				
	60 mm	80 mm	90 mm	100 mm	110 mm
	Art.- Nr.:	Art.- Nr.:	Art.- Nr.:	Art.- Nr.:	Art.- Nr.:
	$H_i \times B_i$	$H_i \times B_i$	$H_i \times B_i$	$H_i \times B_i$	$H_i \times B_i$
90	<b>BET060090</b>	<b>BET080090</b>	<b>BET090090</b>		
	33 x 60	50 x 60	56 x 60		
120	<b>BET060120</b>	<b>BET080120</b>	<b>BET090120</b>	<b>BET100120</b>	<b>BET110120</b>
	33 x 90	50 x 90	56 x 90	64 x 82	70 x 82
160	<b>BET060160</b>	<b>BET080160</b>	<b>BET090160</b>	<b>BET100160</b>	<b>BET110160</b>
	33 x 130	50 x 130	56 x 130	64 x 122	70 x 122
180	<b>BET060180</b>	<b>BET080180</b>	<b>BET090180</b>	<b>BET100180</b>	<b>BET110180</b>
	33 x 150	50 x 150	56 x 150	64 x 142	70 x 142
200	<b>BET060200</b>	<b>BET080200</b>	<b>BET090200</b>	<b>BET100200</b>	<b>BET110200</b>
	33 x 170	50 x 170	56 x 170	64 x 162	70 x 162
240	<b>BET060240</b>	<b>BET080240</b>	<b>BET090240</b>	<b>BET100240</b>	<b>BET110240</b>
	33 x 210	50 x 210	56 x 210	64 x 202	70 x 202
280	<b>BET060280</b>	<b>BET080280</b>	<b>BET090280</b>	<b>BET100280</b>	<b>BET110280</b>
	33 x 250	50 x 250	56 x 250	64 x 242	70 x 242
335	<b>BET060335</b>	<b>BET080335</b>	<b>BET090335</b>	<b>BET100335</b>	<b>BET110335</b>
	33 x 305	50 x 305	56 x 305	64 x 297	70 x 297
380	<b>BET060380</b>	<b>BET080380</b>	<b>BET090380</b>	<b>BET100380</b>	<b>BET110380</b>
	33 x 350	50 x 350	56 x 350	64 x 342	70 x 342
435	<b>BET060435</b>	<b>BET080435</b>	<b>BET090435</b>	<b>BET100435</b>	<b>BET110435</b>
	33 x 405	50 x 405	56 x 405	64 x 397	70 x 397
480	<b>BET060480</b>	<b>BET080480</b>	<b>BET090480</b>	<b>BET100480</b>	<b>BET110480</b>
	33 x 450	50 x 450	56 x 450	64 x 442	70 x 442
535	<b>BET060535</b>	<b>BET080535</b>	<b>BET090535</b>	<b>BET100535</b>	<b>BET110535</b>
	33 x 505	50 x 505	56 x 505	64 x 497	70 x 497
580	<b>BET060580</b>	<b>BET080580</b>	<b>BET090580</b>	<b>BET100580</b>	<b>BET110580</b>
	33 x 550	50 x 550	56 x 550	64 x 542	70 x 542
640	<b>BET060640</b>	<b>BET080640</b>	<b>BET090640</b>	<b>BET100640</b>	<b>BET110640</b>
	33 x 610	50 x 610	56 x 610	64 x 602	70 x 602

Ab einer Breite von 335 mm ist ein Styroporblock zur Stabilisierung enthalten, damit die Kabelbox sich beim Eingießen nicht verformt. Passende Abdeckhauben sind zusätzlich für alle Größen erhältlich.  
 Bautoleranzen sind bei der Planung mit zu berücksichtigen.