




SBS-Luftleitungskomponenten aus Edelstahl

- ◆ ohne Anforderungen an den Brandschutz in runder Ausführung
- ◆ für Reinraumbereiche, Labore u.ä.
- ◆ bei hygienischen Vorgaben und für hohe optische Ansprüche

Technische Spezifikation:

- Material Edelstahl 1.4301 (V2A), 1.4404 (V4A) gegen Aufpreis
- Oberfläche **blank 2R**
- Materialstärke 0,6 mm
- Rohrlängen WiG längsnahtgeschweißt
- Verbindungsart Lippendichtung
- Temperatureinsatz bis 200°C
- Luftdichtheitsklasse C nach EN DIN 1507, ohne Schraubverbindung
- Rohre mit Glattrohrenenden

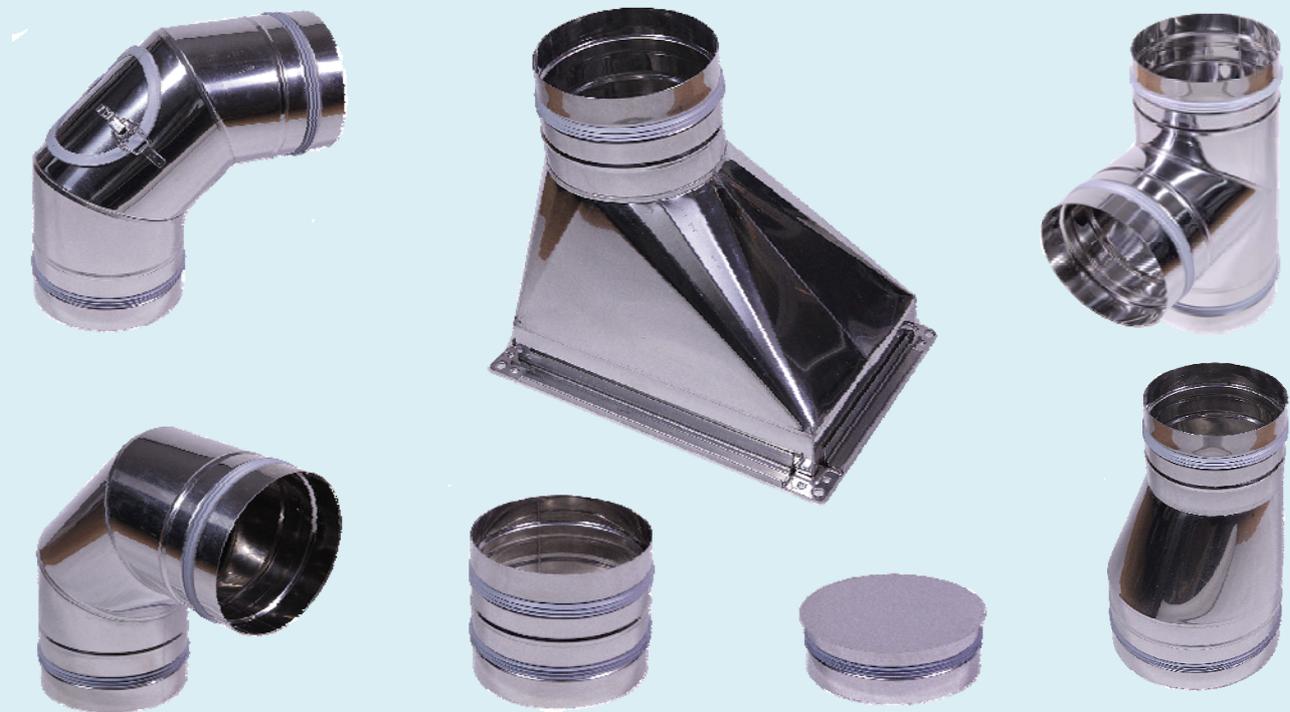

Wir liefern auf Anfrage und nach technischer Klärung:

- Materialstärken größer 0,6 mm
- Ausführungen mit oder ohne Dichtung (Glattmantel) oder Dichtung einseitig
- Übergänge RUND auf ECKIG auch asymmetrisch
- Lose Flanschverbindungen (teils matte Ausführung, 2B)
- Ausblasbögen, Ausblasstutzen, Kreuzstücke, Hosenstücke, Rohretagen, Dachdurchführungen, Deflektorhauben, Dachhauben, Lamellenköpfe u.v.a.m.
- Doppelwandig wärme gedämmte zertifizierte Systeme fett dicht, z.B. als Küchen-Abluftkamin mit metallischer Spezialdichtung

Ihr Ansprechpartner:

Jens Harder e.K. Vertrieb + Service

Telefon.: 0341/ 42 51 500

Telefax : 0341/ 42 51 501

E-mail: kontakt@edelstahl-luftleitung.de

Internet: www.edelstahl-luftleitung.de