

NEU

# FLATAIR EPC

Selbstregulierend



- Der flache, thermisch getrennte Lüfter mit druckkompensierender Klappe.
- Wasserdicht bis 20 Pa in offenem Zustand.
- Speziell entworfen für Schiebefenster und Wintergärten.
- Anwendbar in Holz-, Aluminium- oder PVC Fenstern .



# FLATAIR EPC

## Beschreibung


Der Flatair EPC ist der erste flache Lüfter mit Klappe und mit einer druckkompensierenden Klappe. Es ist anwendbar in Schiebefenstern und Wintergärten. Die Kunststoffklappe garantiert eine perfekte Wind- und Wasserdichtigkeit. Das Gitter fungiert als Insektenschutz.

Der Flatair EPC hat eine selbstregelnde Klappe, die automatisch auf wechselnden Luftdruck reagiert und den Überdruck kompensiert, indem Sie die Ventilationslücke verringert.

Für technische Unterlagen und Zeichnungen, siehe [www.aralco.be](http://www.aralco.be).

Werte	FlatAir EPC		
Luftdurchlass bei 2 Pa in $\text{dm}^3/\text{s}\cdot\text{m}$ (cfr. NEN 1087)	55		
Lärmschutz $R_{qA}$ in dB(A)	-2		
Lautstärkeunterschied in offenem Zustand $D_{ne,A}$ in dB(A) (cfr. ISO 140-1 & ISO 717-1)	28		
Lautstärkeunterschied in geschlossenem Zustand $D_{ne,A}$ in dB(A) (cfr. ISO 140-1 & ISO 717-1)	45		
Wärmeleitkoeffizient	U=3,62 W/m <sup>2</sup> K, Temperaturfaktor (f)= 0,44		
Wind- und wasserdichtigkeit (cfr. NEN 1027 & NEN 2278)	Bis 750 Pa		
Festigkeit und Stärke (cfr. NEN-EN 3660)	Entspricht der höchsten Norm (1600 Pa)		
Tragfähigkeit bei Ausführung unter dem Glas	700 kg		
Abmessungen	Ausführung auf dem Glas	Ausführung unter dem Glas	Ausführung auf Traverse
Glasabzug	90 mm	100 mm	
Totalhöhe	105 mm	115 mm	96 mm
Glasdicke	26/30/34/38 mm	26/30/34 mm	
Falz	20/24/28/32 mm	20/24/28 mm	20 mm
Ausführungen			
Bedienung	Hebel, Stange oder gebogene Stange		
Endstücke	Schwartz, Weiss, Creme oder Grau (nicht bei Ausführungen unterdem Glas)		
Farbe	F1 naturel anodisiert alle RAL Farben (wie auch bicolor))		

Test Rapportage Sight auf Antrag

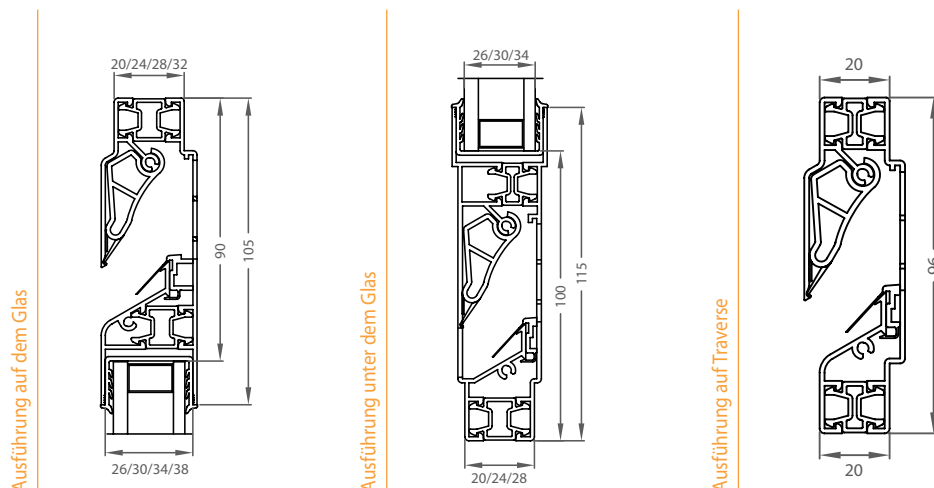

Aralco NVS  
Textielstraat 18a  
8790 Waregem (B)  
T +32 56 52 80 60  
F +32 56 52 80 65  
e-mail: [info@aralco.be](mailto:info@aralco.be)  
web: [www.aralco.be](http://www.aralco.be)

