


INNOVAIR



Der thermisch getrennte Lüfter mit Klappe, anwendbar in holzenen, PVC oder aluminium Fenstern.

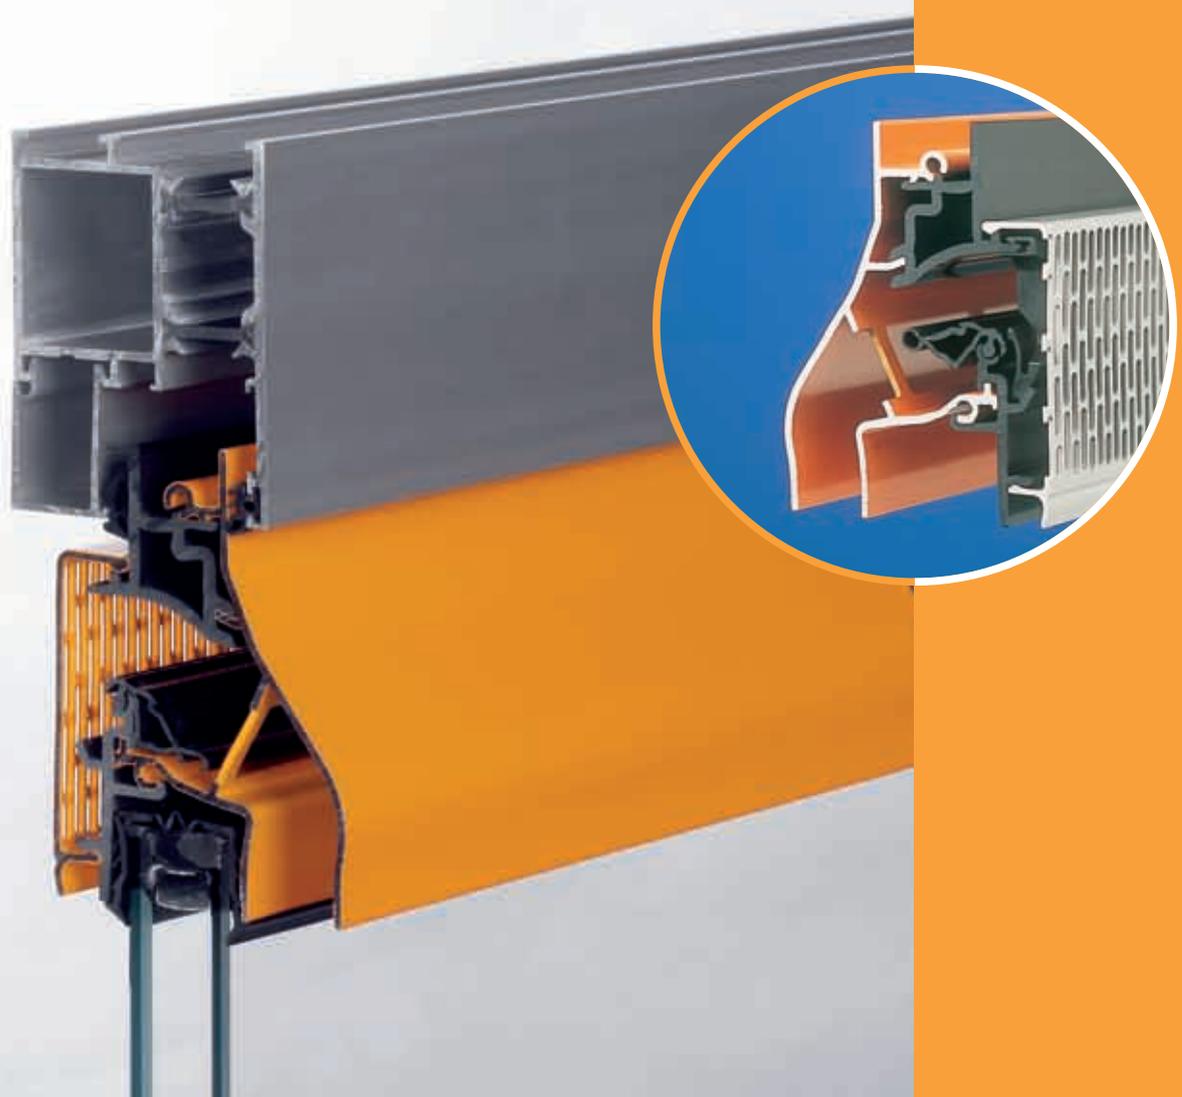

INNOVAIR

Beschreibung


Der thermisch getrennter aluminium Lüfter mit Klappe, hat derselbe Glasabzug als der Flexair (EPC) und ist anwendbar in holzenen, PVC oder aluminium Fenstern.

Einfach zu reinigendurch ein abnehmbares Innenprofil, das auch fungiert als Insekenschutz. Ausgezeichnete Wind- und Wasserdichtigkeit durch ein hoch technologisches Abschlusssystem.

Technische Daten und Zeichnungen können Sie finden auf : www.aralco.be.

Werte	InnovAir	
Luftdurchlass bei 1 Pa (cfr NEN 1087)	10,1 dm ³ /s.m	
Lärmschutz RqA in dB(A)	-1,8	
Lautstärkeunterschied in offenem Zustand $D_{ne,A}$ in dB(A) (cfr. ISO 140-1 & ISO 717-1)	28,2	
Lautstärkeunterschied in geschlossenem Zustand $D_{ne,A}$ in dB(A) (cfr. ISO 140-1 & ISO 717-1)	39	
Wärmeleitkoeffizient	U = 3,628 W/m ² K, Temperaturfaktor (f) = 0,473	
Wasserdichtigkeit (cfr NEN 2778, NBN D50-001)	Tot 650 Pa (tot 150 m)	
Winddichtigkeit (cfr NEN 2778, NBN D50-001)	Tot 1000 Pa (tot 150 m)	
Festigkeit und Stärke	Entspricht der höchsten Norm	
Abmessungen	Ausführung auf dem Glas	Ausführung auf Traverse
Glasabzug	65 mm	/
Totalhöhe	80 mm	105 mm
Glasdicke	26 / 30 / 34 mm	/
Falz	20 / 24 / 28 mm	20 / 24 / 28 mm
Ausführungen		
Bedienung	Hebel, Schnur, Stange oder gebogene Stange	
Endstücke	Schwarz, Weiss oder creme	

Test Rapport Ke.A1137.R04 und Komo certifiat.

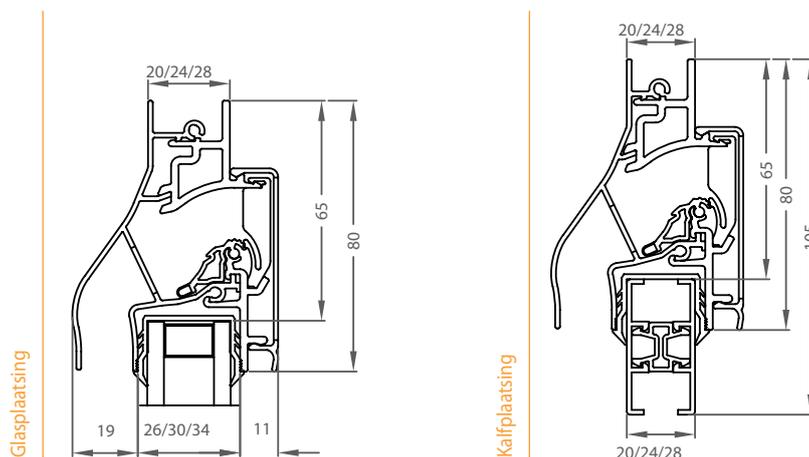

Aralco NVS
 Textielstraat 18a
 8790 Waregem (B)
 T +32 56 52 80 60
 F +32 56 52 80 65
 e-mail: info@aralco.nl
 web: www.aralco.nl

