


premium-montagezarge. das montagesystem.

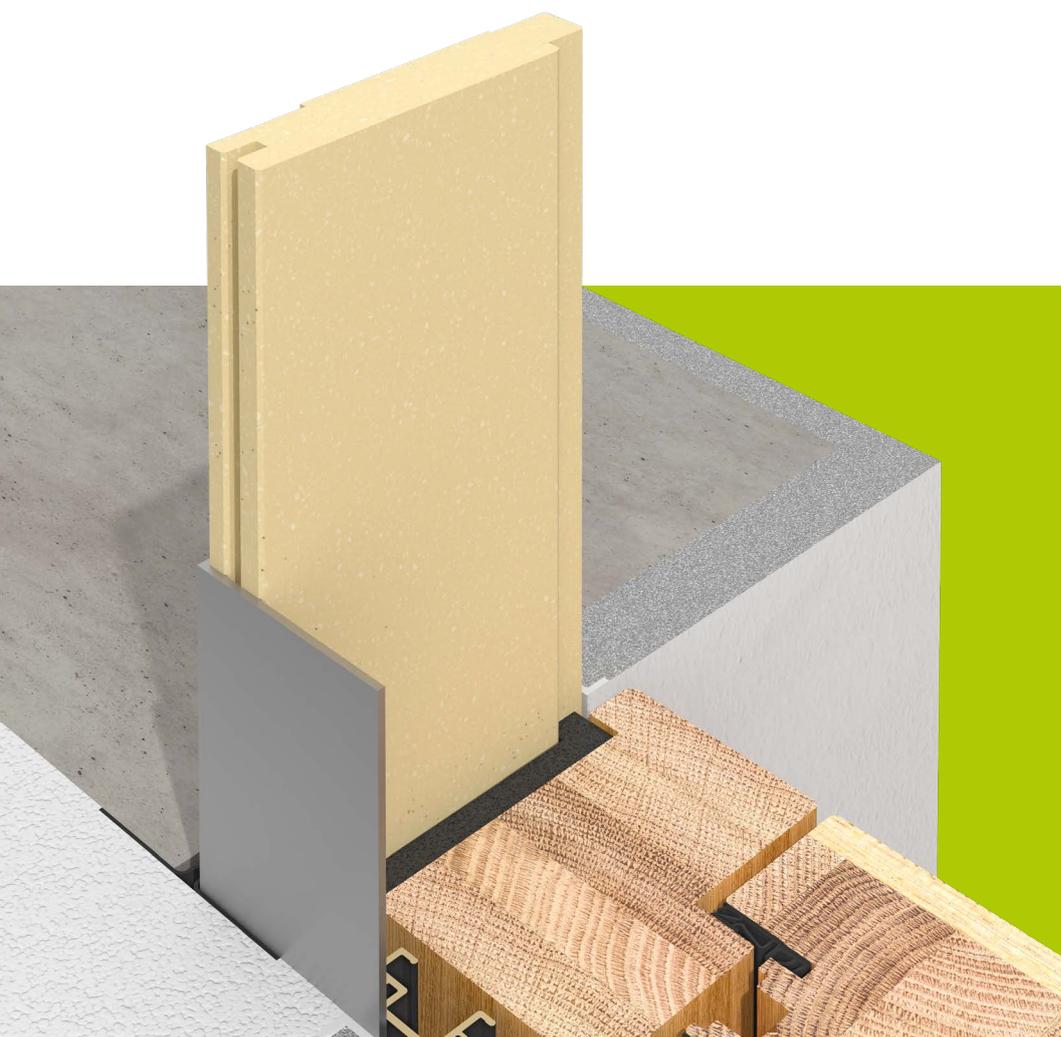

Für
Haustüren
Fenster
HST-Elemente
Falt-Elemente
Eck-Elemente


natürlich anders.

premium-montagezarge. das montagesystem.

DAS INNOVATIVE ZARGEN-MONTAGESYSTEM FÜR HOCHWERTIGE HAUSTÜREN, FENSTER UND FASSADENELEMENTE DEFINIERT DEN MONTAGEABLAUF VÖLLIG NEU.

Während der hektischen Rohbauphase sind Ihre Bauelemente vielen potentiellen Gefahren ausgesetzt. Diese Schäden – durch hohe Baufeuchte (Estrich, Innen- und Außenputzarbeiten), Verschmutzungen und mechanische Einwirkungen – wären definitiv vermeidbar, wenn die Bauteile erst nach Fertigstellung aller Vorgewerke montiert werden.

1... 2..... 3..... Jetzt können SIE entscheiden, wann Ihre Haustür und Ihre Fenster montiert werden, denn, mal ehrlich, würden Sie Ihre neuen Möbel sofort nach der Lieferung im feuchten Rohbau lagern?

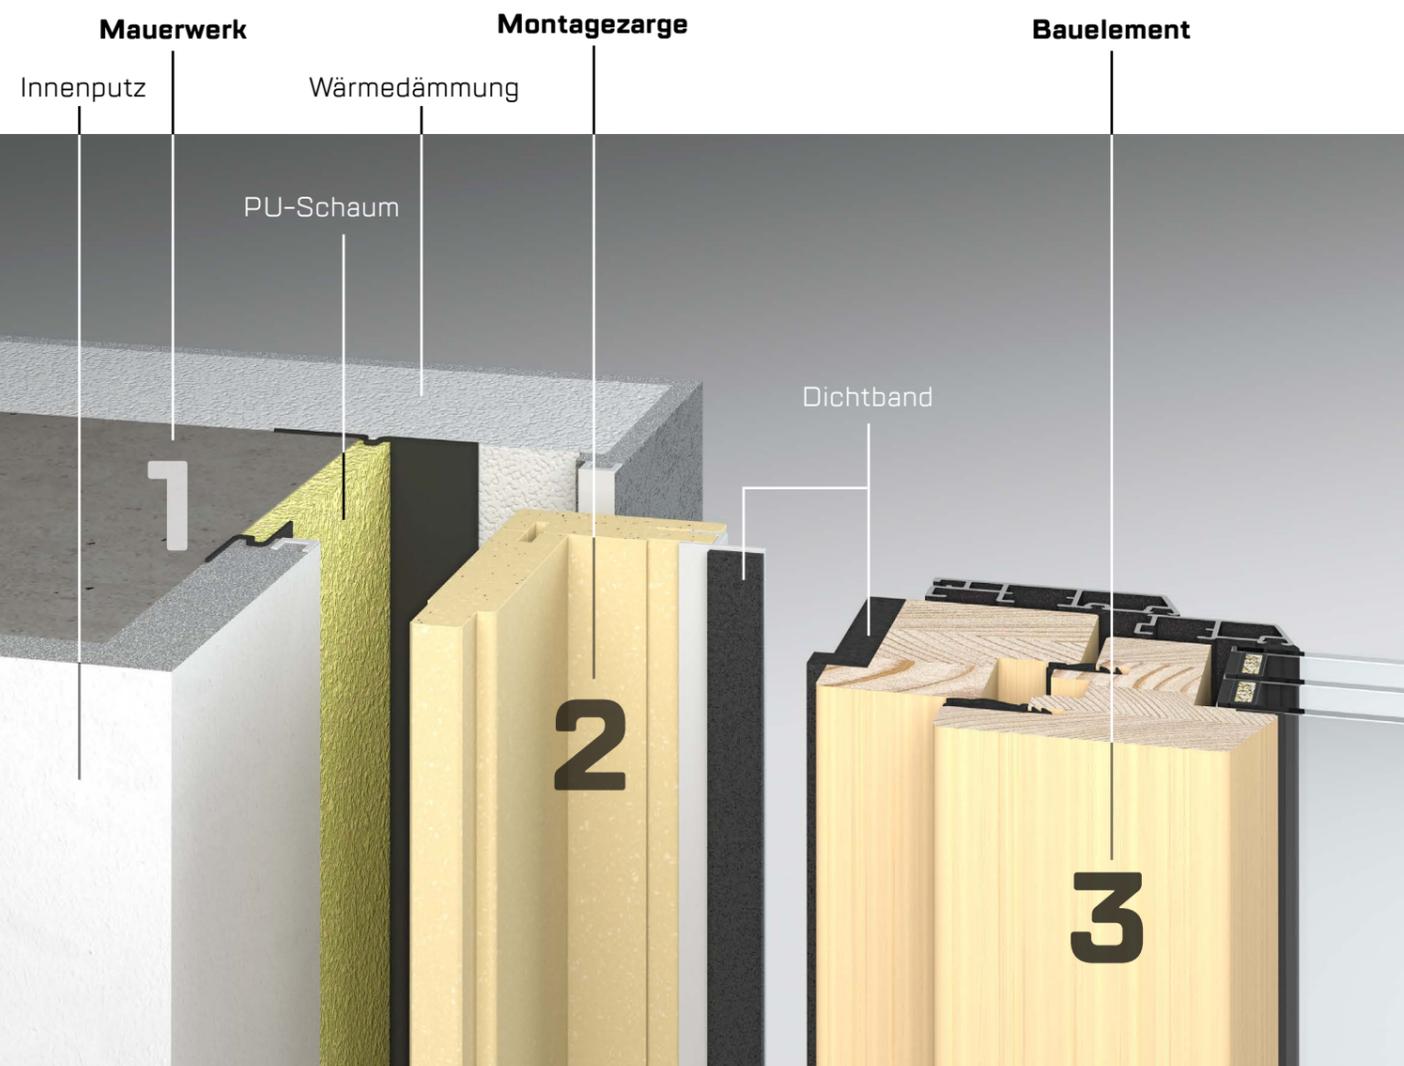


DAS ZARGENSYSTEM LÄSST SICH FÜR ALLE DÖPFNER-BAUELEMENTE EINSETZEN:

- **Haustüren** (Holz | Holz-Aluminium)
- **Fenster** (Holz | Holz-Aluminium | rechteckig | schräg | bogenförmig)
- **Panorama-HST-Elemente** (Holz | Holz-Aluminium)
- **Faltelemente** (Holz | Holz-Aluminium)
- **Eck-Elemente** (Holz | Holz-Aluminium)

- **Rolladenkästen und Raffstores** (Herstellerunabhängig)

- Das Zargensystem ist erfolgreich **RC 2-getestet**

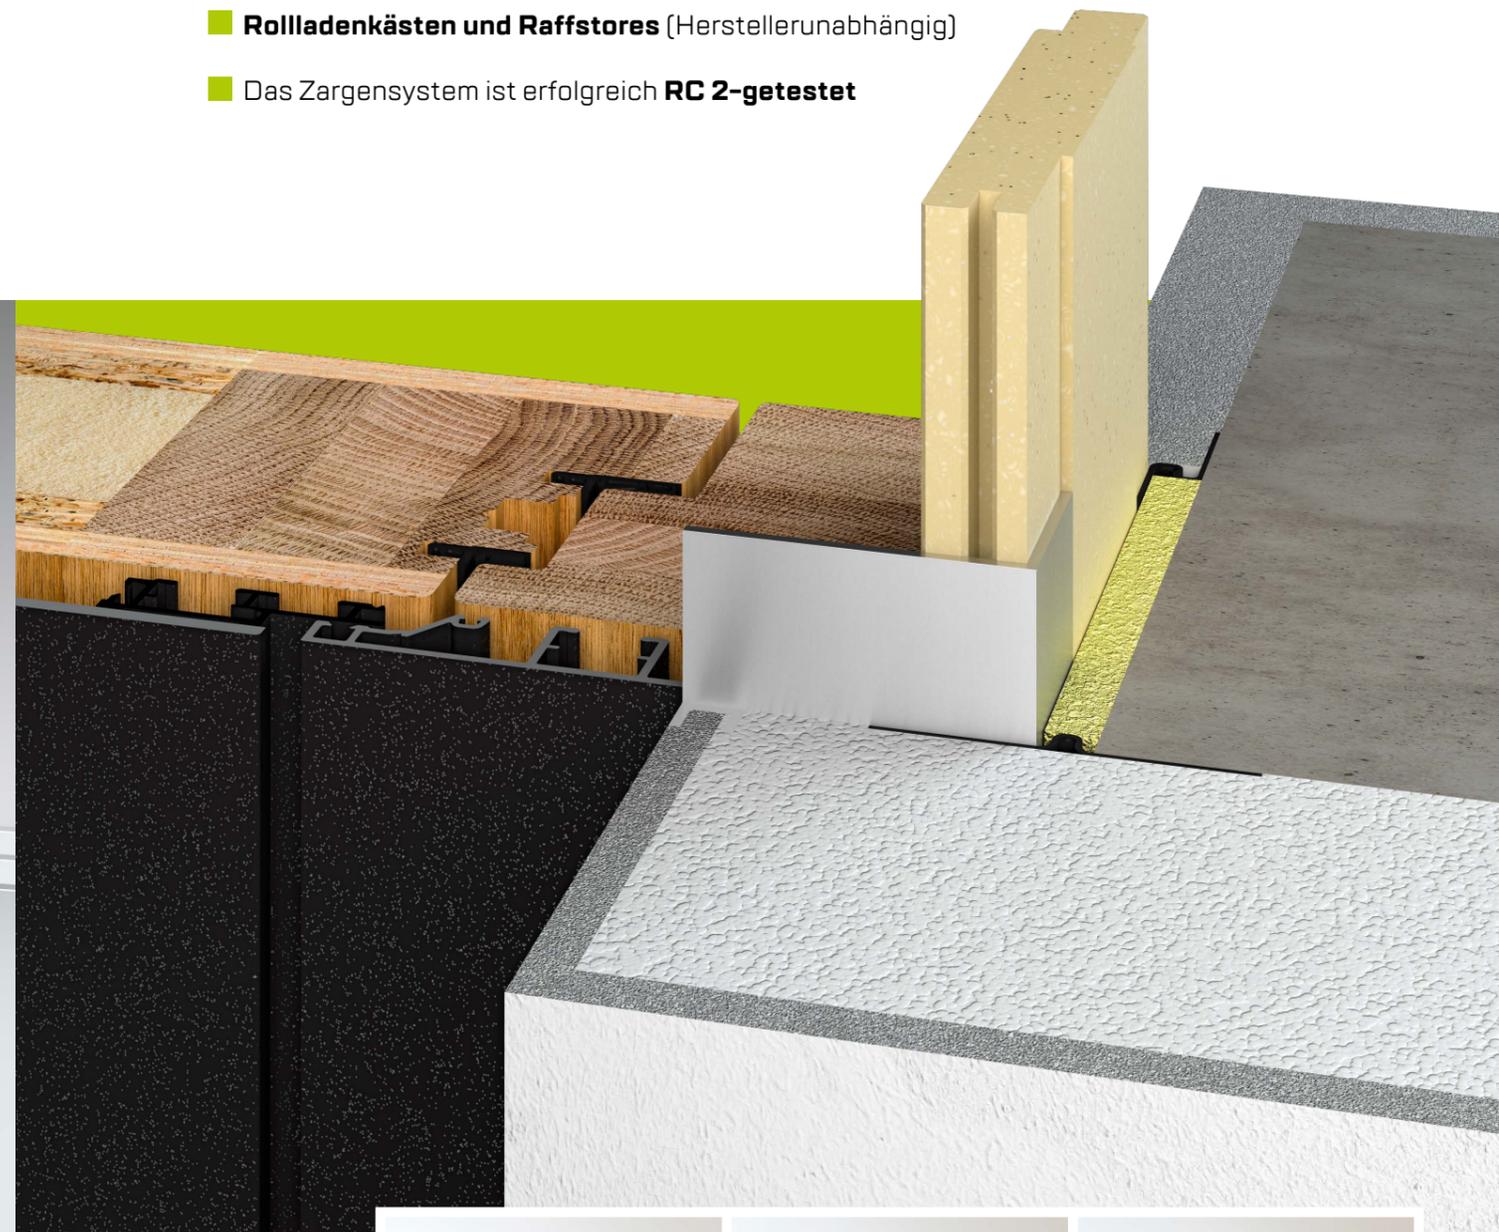

EINE KOOPERATION VON

DÖPFNER
HOLZ ALUMINIUM-KOMPETENZ
FENSTER · HAUSTÜREN · FASSADEN


STAHLMANN
Customized Strategies




BAUANSCHLUSS-VARIANTEN AUSSEN WAHLWEISE MIT ZUSÄTZLICH OPTIMIERTER WÄRMEDÄMMUNG

Ein optimales System muss für alle Anforderungen eine Lösung anbieten.
Das Premium-Montagesystem passt sich flexibel an alle Bauanschlüsse an:

MIT WÄRMEDÄMMUNG außen

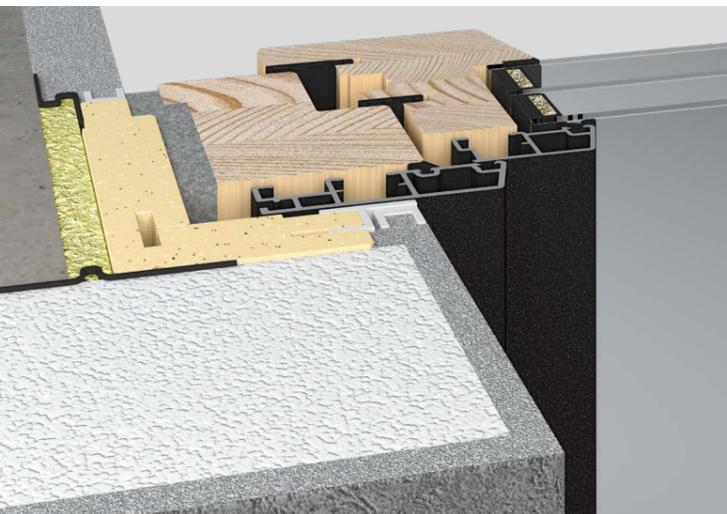

OHNE WÄRMEDÄMMUNG außen

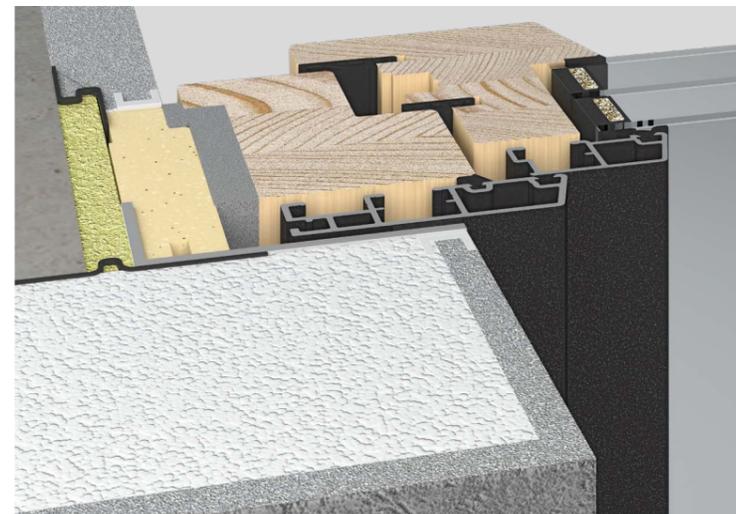

BAUANSCHLUSS-VARIANTEN INNEN

Raumseitig bietet unser Zargensystem optimale und gestalterisch beeindruckende Anschlußlösungen. Durch klar definierte Bezugskanten entsteht dadurch eine planbare und ausführungssichere Innenraumgestaltung auf Premiumniveau.

SCHATTENFUGE innen




VERFUGT innen




Bauanschluss-Varianten

Bleiben Sie völlig frei in Ihren gestalterischen Ansprüchen und uneingeschränkt in Ihrer Baustoffauswahl. Sie können entscheiden, ob die Montageebene in oder vor der Wand liegen soll. Wählen Sie das Dämm- und Fassadensystem und wie viel Sie vom eigentlichen Fenster noch sehen möchten.

Das Premium-Montagezargensystem berücksichtigt flexibel die Blendrahmenüberdeckung und bietet zusätzlich eine weitere Optimierung durch Dämmkomponenten am Außenanschlag.

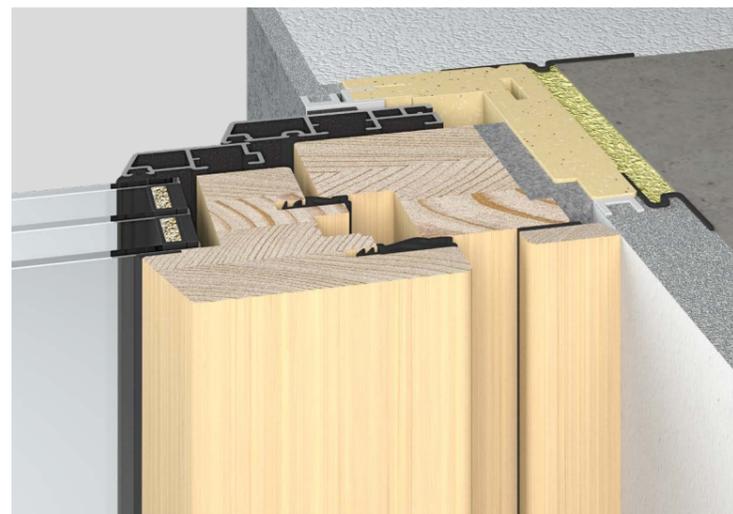

DECKLEISTE STANDARD innen

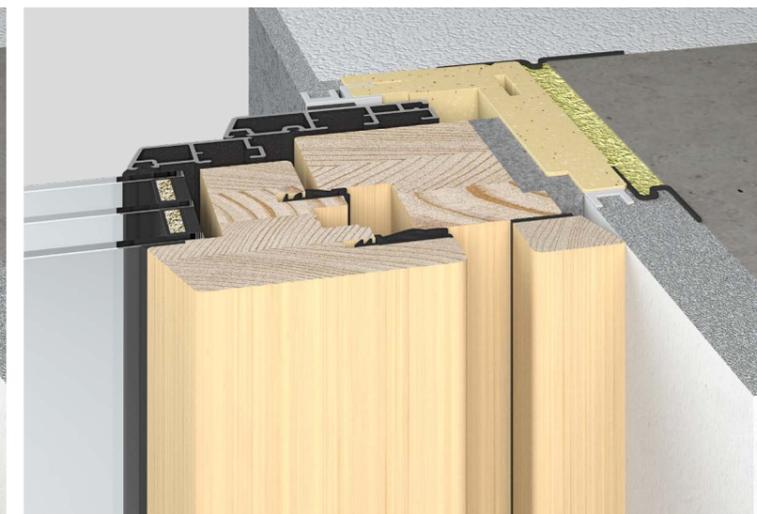

DECKLEISTE FLÄCHENBÜNDIG innen

premium-montagezarge. **das montagesystem.**

DIE PERFEKTE MONTAGE FÜR HOCHWERTIGE HAUSTÜREN.


Eine Döpfner-Haustür ist mehr als nur irgendein Bauelement. Natürliche Holzoberflächen, edles Aluminium, Edelstahl, Glas – aus diesen Werkstoffen werden auch hochwertige Möbel hergestellt.

Der Rohbau ist noch tiefend feucht. Pfützen stehen auf dem frischen Estrich. Wasser kondensiert in Rinnsalen an den Wänden. In den kommenden Wochen und Monaten werden noch unzählige Handwerker aller Gewerke die Baustelle bevölkern. Ist es sinnvoll in dieser Umgebung ein Möbelstück zu lagern, oder sogar einzubauen? Sicher nicht!

Nicht zu vergessen: Durch die Tür wird im Bauverlauf oft auch schweres und sehr sperriges Material transportiert. Da eckt schnell mal etwas an und bleibende Spuren sind dann kaum vermeidbar.


Wir finden, dass eine Haustür idealerweise erst dann eingebaut werden sollte, wenn auch die Möbel geliefert werden. Das Premium-Montagesystem gewährleistet, dass Ihre Haustür die Bauphase ohne Schäden übersteht – denn sie ist dann, wenn es auf der Baustelle so richtig drunter und drüber geht, ja noch gar nicht vor Ort.

Ersparen Sie Ihrer hochwertigen Haustür den Rohbau-Stress!

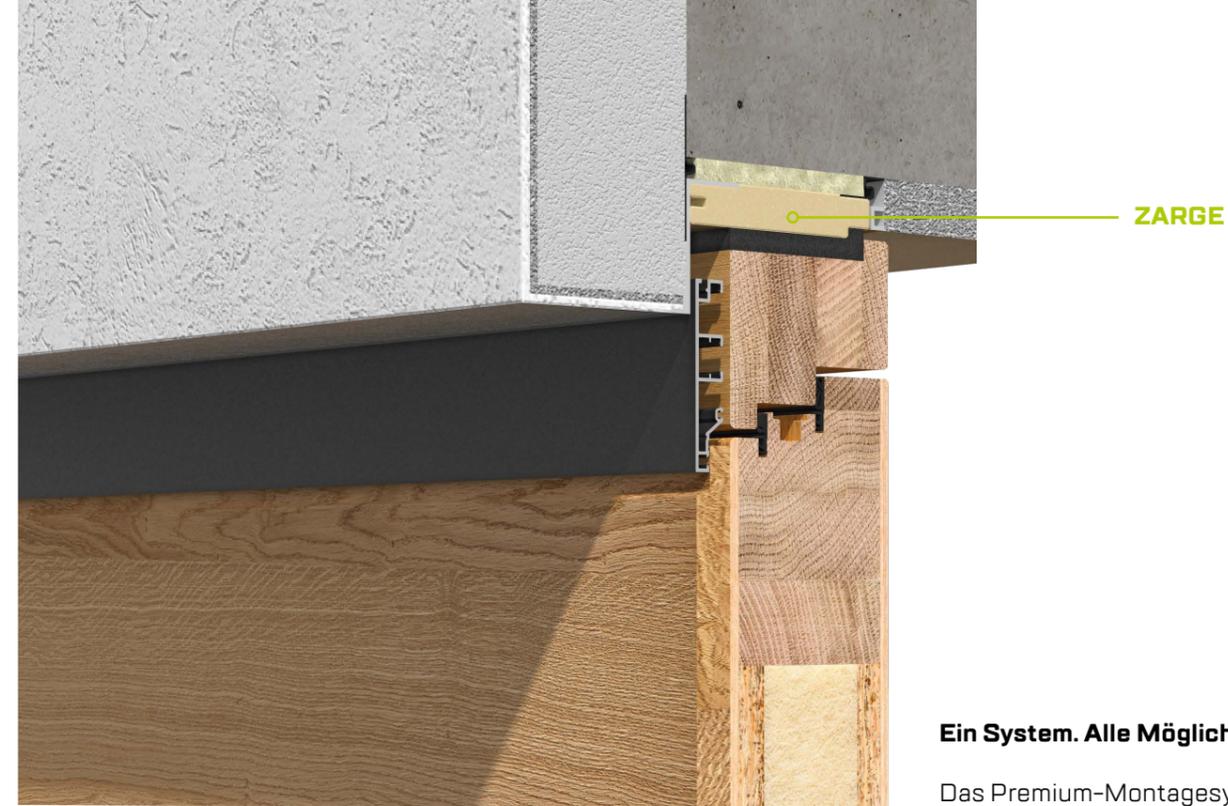

Ein System. Alle Möglichkeiten.

Das Premium-Montagesystem.

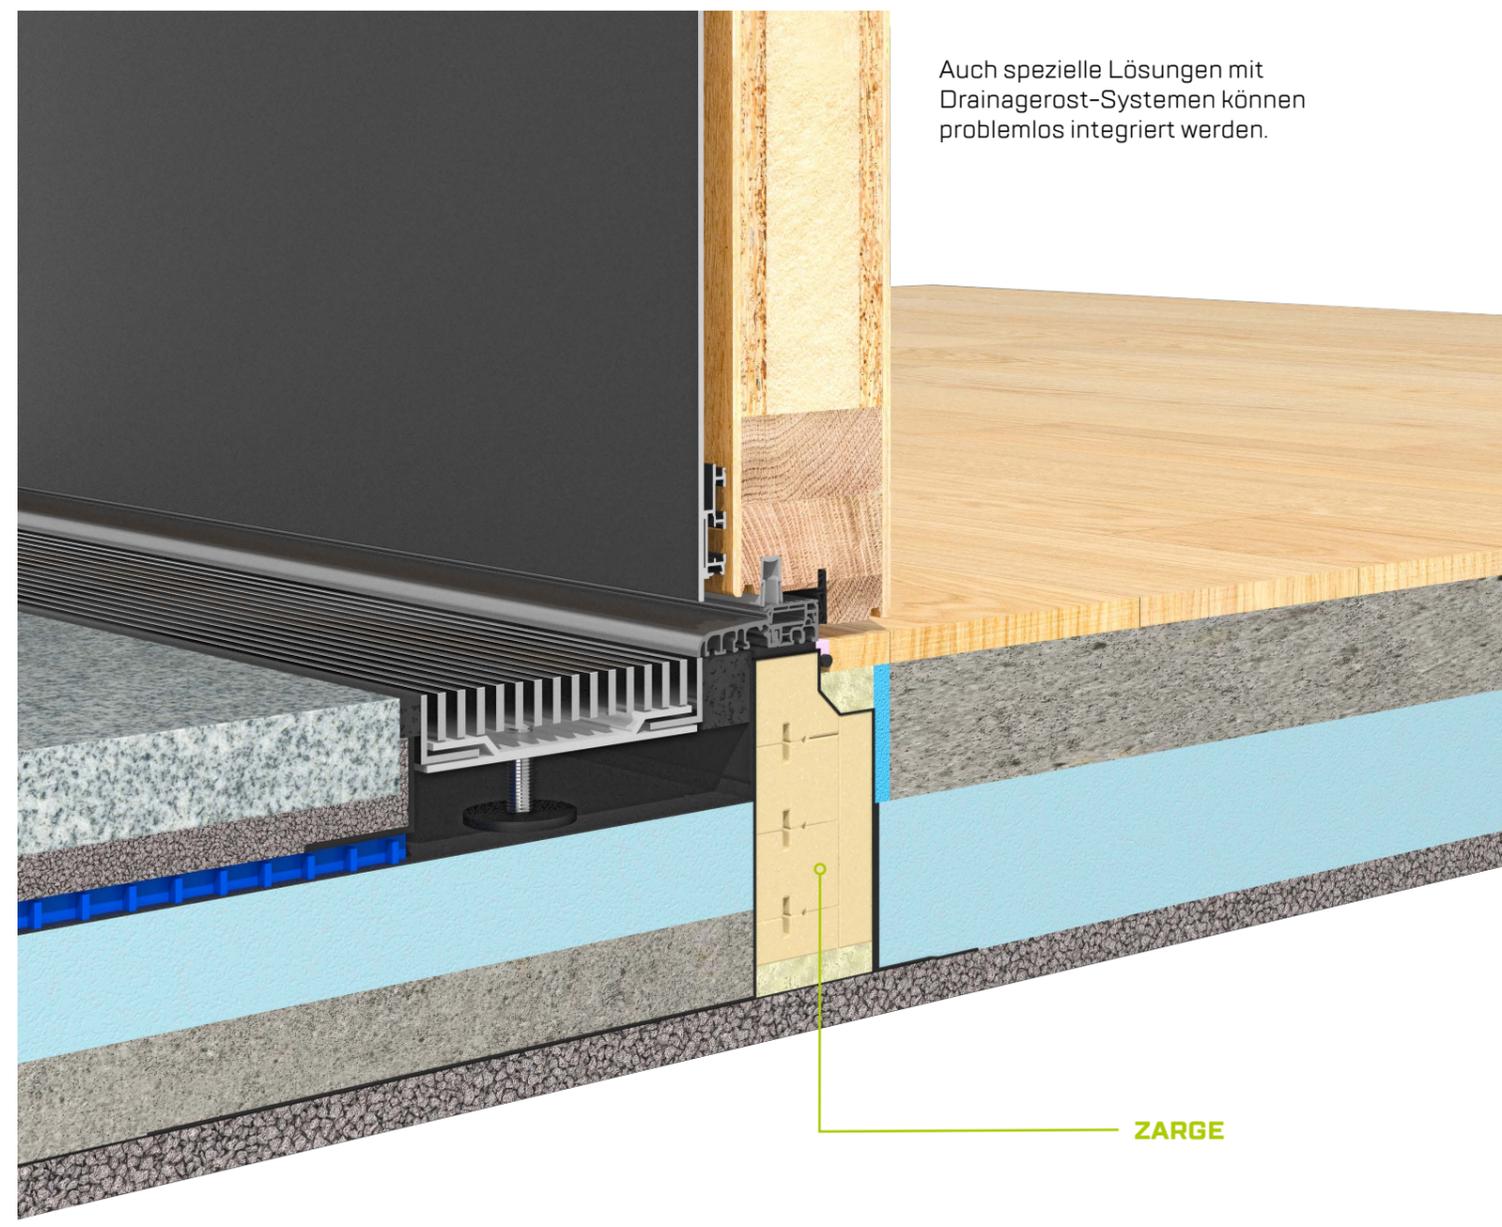

Auch spezielle Lösungen mit Drainagerost-Systemen können problemlos integriert werden.

ZARGE

premium-montagezarge. **das montagesystem.**


DIE PERFEKTE MONTAGE FÜR HOCHWERTIGE FENSTER

Moderne Holz- und Holz-Alu-Fenster sind mittlerweile hochtechnische Produkte und erfüllen vielfältige funktionale und optische Leistungsmerkmale. Sie werden nach ästhetischen Überlegungen ausgewählt, besitzen außen Aluminiumschalen und innen natürliche Holzoberflächen in Möbelqualität.

Das Premium-Montagezargensystem ist die logisch durchdachte Schutzhülle für Ihre Fenster! Sie umhüllt das Bauelement zur Mauer hin, verbessert die Wärmedämmung erheblich und ermöglicht den Einbau zum optimalen Zeitpunkt im Bauablauf. Die Fenster sind also in der turbulenten Rohbauphase noch gar nicht montiert. So können Sie sicher sein, dass Ihre neuen Fenster beim Einzug genauso perfekt aussehen und funktionieren, wie am Tag Ihrer Kaufentscheidung im Präsentationsraum Ihres Fachhändlers.

Wir reden nicht nur vom Begriff der Nachhaltigkeit, wir leben ihn auch. Sollte, aus welchen Gründen auch immer, ein Fenstertausch notwendig werden, so wird das Fenster blitzschnell ausgebaut und das neue Fenster wird wieder in die Zarge eingeschoben. Dies geschieht dann »minimalinvasiv«, ohne angrenzende Bauteile und Gewerke zu zerstören.

Schützen Sie Ihre Investition in hochwertige Fenster – schon während der Bauphase und auch in der langen Zukunft danach!

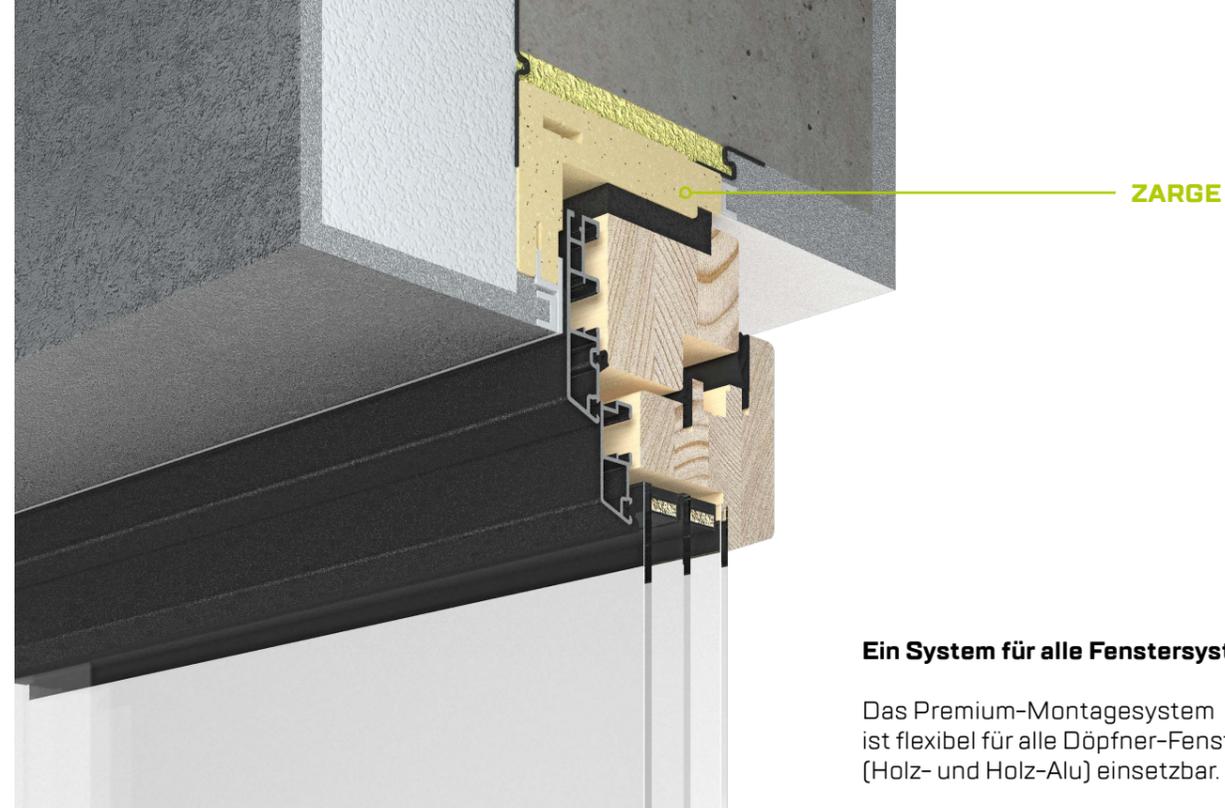

Ein System für alle Fenstersysteme

Das Premium-Montagesystem ist flexibel für alle Döpfner-Fenstersysteme (Holz- und Holz-Alu) einsetzbar.



Auch individuelle Einbausituationen können berücksichtigt werden.

Wir beraten Sie gerne!

premium-montagezarge. das montagesystem.

DIE PERFEKTE MONTAGE FÜR PANORAMA-HEBE-SCHIEBE-ELEMENTE.


Das Montagezargen-System steht für Haustüren und Fensterelemente zur Verfügung. Selbstverständlich profitieren auch die größten Bauelemente im Döpfner-Produktportfolio von den überzeugenden Vorteilen der neuen Premium-Montage. Die Panorama-Montagezargen werden aus einem Außenrahmen mit Anschlagwinkel und einem Innenrahmen zusammengesetzt. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial isoliert. Die Wärmedämmleistung wird also nochmals deutlich verbessert.

Die perfekt an das Bauelement angepassten Zwischenbauteile der Zarge gewährleisten eine optimale Abtragung der Lasten von Schiebeflügeln und Festteilen in das Mauerwerk – auch bei sehr groß dimensionierten Elementen. Ein systemintegriertes Höhenausgleichselement definiert exakt die Oberkante des fertigen Fußbodens und auch den Bodeneinstand der Schwelle.

Die nachfolgenden Gewerke erhalten so ganz klar festgelegte Referenzpunkte und können ausführungs- und funktionssicher geplant und bearbeitet werden.

Der finale Einbau der Elemente nach Abschluss von Rohbau und Innenausbau kann nun zum idealen Zeitpunkt im Baufortschritt erfolgen. Schäden durch klimatische und mechanische Einflüsse werden so effektiv vermieden – und aufgrund der bereits perfekt ausgerichteten Montagezarge erfolgt der Einbau leichter, schneller und präziser. Und das ist bei den sehr großen und schweren Panorama-Elementen wirklich ein »gewichtiges« Argument!

Die perfekte Montage auch sehr großer Hebe-Schiebe-Elemente war noch nie problemloser möglich.

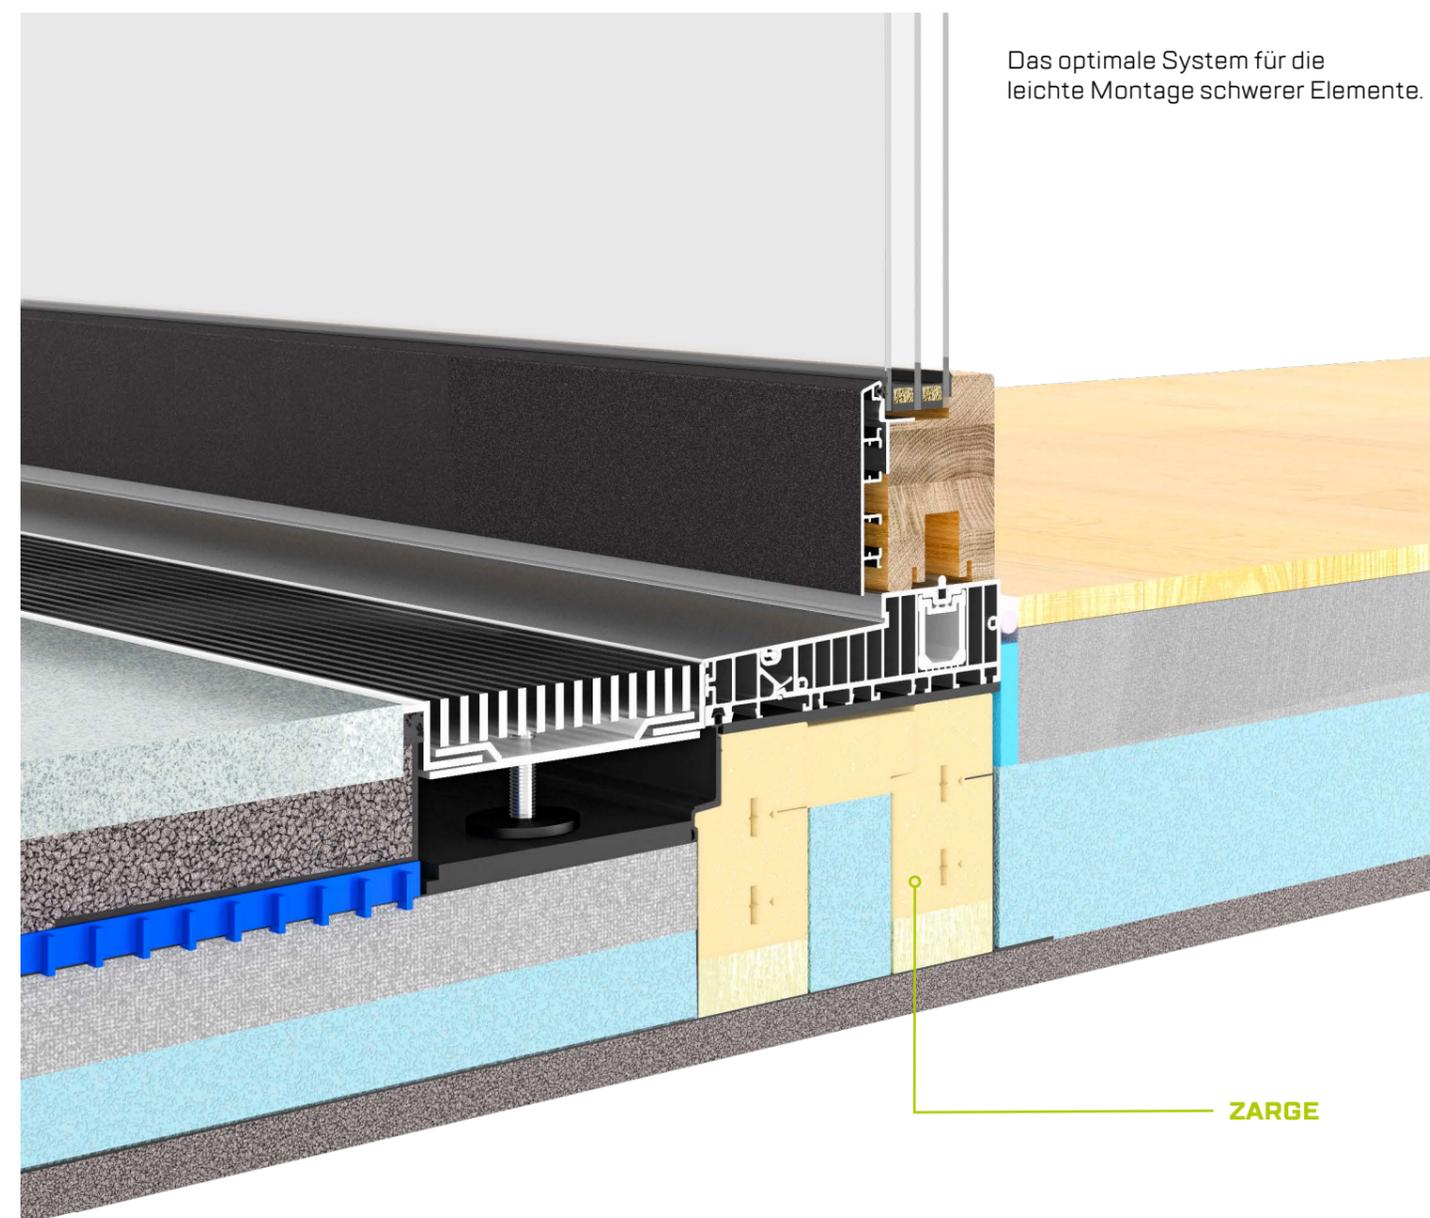

PRODUKTBE SCHREIBUNG

- Holz-/Holz-Alu-Fenster und Haustüren sind qualitativ und optisch echte Möbelstücke.
- Im Neubau gibt es immer engere Zeitpläne, sodass der Bau häufig nicht annähernd »austrocknen« kann. In der Folge sind optische und mechanische Bauschäden am Fenster/an der Haustür fast unvermeidbar.
- Das Montagezargen-System minimiert kostenintensive Bauzeiten.
- Das Recycling-Zargenmaterial auf Basis von Polyurethan Hartschaum (PU) ist nach DIN EN 13165 FCKW- und HFKW- frei.
- Wärmedämmend, recyclebar, unverrottbar, feuchteresistent und formstabil
- Wärmeleitfähigkeit nach DIN EN 12667 $D = 0,078 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- Brandstoffklasse (D) nach DIN 4102-1 = B2
- Rohdichte nach DIN EN 1602 = $550 \text{ kg}/\text{m}^3$
- Die Zarge wird mit der gleichen Sorgfalt wie ein Fenster/eine Haustür im Rohbau montiert.
- Die Fassade wird gegen den Anschlagwinkel geführt.
- Der Innenputz wird bis zur exakt vordefinierten Kante angeputzt.
- Die Zargenöffnung kann mit Gitterfolie oder Plattenmaterial verschlossen werden, um den Bau zugfrei zu verschließen und Baufeuchte schnell und kontrolliert abzuführen.
- **Das finale Bauelement wird zu einem optimalen Zeitpunkt im Baufortschritt geliefert und OHNE UNNÖTIGE LAGERUNG schnell und problemlos in die passgenau vorbereitete Montagezarge eingeschoben.**
- Bestellwesen mit durchdachtem Konzept für den Händler
- Für alle Döpfungssysteme gibt es eine Lösung
- z. B. in Österreich und Italien ist das Grundprinzip unseres Systems seit Generationen in Verwendung

= **Zukunftsweisender Mehrwert für die Fenstermontage!**



Die Vorteile

Effektiver **Schutz vor irreparablen Bauschäden** an den Fenstern/Haustüren

Verbesserte Wärmedämmung

Die zusätzliche Isolierung der Zargenkonstruktion kombiniert sich mit der Wärmedämmleistung des Bauelements

Verbesserter Einbruchschutz durch mehrfache Verankerung des Elements im Mauerwerk

Definierte Bezugskanten für Nachfolgewerke (Putzer, Fassade etc.)

Leistungsmerkmale der Bauelemente:

- **Optik**
- **Schlagregendichtheit**
- **Sicherheit**
- **Bedienung**
- **Wärmedämmung**
- **Schallschutz**
- **Bauanschluss technik**

werden durch den fachgerechten Einsatz der Montagezarge sichergestellt*

Klare Gewerksabtrennung

durch saubere Anschlusskanten

Schutzaufwand der Elemente wird während der Bauphase minimiert

Fenstermontage bei weitaus geringerer Baufeuchte

Kein aufwendiges Abkleben der Fenster für den Verputzer spart Zeit/Kosten

Deutliche Erleichterung für Nachfolgewerke spart Zeit/Kosten

Auch verwendbar für die Vorwandmontage

Zügiger Baufortschritt durch Minimierung saisonal bedingter Lieferschwankungen

Im Falle eines Schadens können Elemente ohne Schäden der anschließenden Gewerke ausgetauscht werden

Kein Lüften während der Bauphase notwendig

Unter Verwendung der Montagezarge ist eine optimierte Glasabmessung möglich.

Konfektionierung incl. vieler Abdichtungskomponenten bereits in der Werkstatt

Vordefinierte Montagelage von Innen- und Aussenfensterbänken mit optimiertem Personaleinsatz

Bei fachgerechtem Einbau der Montagezarge kann die Gewährleistung auf alle Leistungsmerkmale der Döpfung-Bauelemente übernommen werden*

Ohne Zargenmontage ist eine Gewährleistung für die Leistungsmerkmale der Döpfung-Bauelemente nicht uneingeschränkt möglich, weil während der Bauphase Beschädigungen durch nachfolgende Gewerke entstehen können!

* bei Beachtung aller Regelungen der Döpfung-Gewährleistungsrichtlinien | Download unter www.doepfner.de im Login-geschützten Downloadbereich unter »Pflege/Wartung/Gewährleistung«

FAZIT | DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK

- Das Döpfner-Montagezargensystem (System Stahlmann) bietet praxisorientierte Lösungen für alle Anforderungen der zeitgemäßen Bautechnik.
- Alle planungstechnischen und gestalterischen Freiheiten bleiben ohne Einschränkungen bestehen.
- Unser Montagezargensystem bietet Ihnen die maximale Planungs- und Ausführungssicherheit.
- Die Isothermen-Verläufe in kritischen Anschlußbereichen werden optimiert und verhindern Kondensfeuchte und daraus resultierende Schimmelbildung.
- Durch den Einbau zum optimalen Zeitpunkt im Bauverlauf – nach Abschluß der Rohbau- und Innenausbauphase und nach kompletter Durchtrocknung – werden die hochwertigen Oberflächen der Bauelemente vor schädlichen klimatischen und mechanischen Einflüssen geschützt und behalten ihre »Möbelqualität« ohne Einschränkungen.
- Die Bauüberwachung wird vereinfacht.
- Unser Zargensystem ist nachhaltig in Bezug auf Energieeinsparung und die Kostenerwartung bei späterem Elementaustausch.
- Montagezargen sind deutlich schneller verfügbar als Bauelemente und verzögern den Bauablauf nicht.
- Die in unseren Garantiebedingungen definierte Verpflichtung, dass Bauteile während der Bauphase vor schädlichen Einflüssen zu schützen sind, wird erfüllt, alle Leistungsmerkmale der Bauelemente bleiben erhalten. Somit werden die Voraussetzungen für eine uneingeschränkte Garantieübernahme erfüllt (bei Beachtung aller Regelungen der Döpfner-Gewährleistungsrichtlinien | Download unter www.doepfner.de im Login-geschützten Downloadbereich unter »Pflege/Wartung/Gewährleistung«).
- Die Zargenöffnungen werden temporär und kostengünstig mit Ripstop-Gitterfolien oder Plattenmaterial verschlossen. Der Bau wird zugfrei, kann aber kontrolliert belüftet werden und Baufeuchte trocknet so sehr schnell aus.
- Die Entfeuchtung des Objekts während der Bauphase gestaltet sich sicher und einfach
- Die Ausführung von Nachfolgewerken (Innenausbau) erfolgt durch exakt definierte Bezugskanten schneller und problemloser. Mögliche Beschädigungen der Elemente werden vermieden.
- Alle Döpfner-Systeme können mit der Premium-Montagezarge kombiniert werden.

MUSTER-MODELLE FÜR IHRE AUSSTELLUNG

Schon Bilder sagen mehr als tausend Worte. Und noch besser werden neue Ideen »greifbar«, wenn man sie nicht nur betrachten, sondern auch noch live anfassen kann. Genau das wird durch unsere Ausstellungsmodelle Realität.

Durch echte Materialien und eine absolut realistische handwerkliche Ausführung verdeutlichen diese aufwendigen Schnittmodelle den technischen Aufbau des Systems PREMIUM-MONTAGEZARGE in idealer Weise. Mauerwerk, Innenputz, Vollwärmeschutz, Aussenputz und Bodenaufbau werden bis ins Detail exakt dargestellt.

Die Modelle sind in den Ausführungen HAUSTÜR und FENSTER auf Anfrage lieferbar.



DER BESTELLVORGANG | KOMPLETTE ABWICKLUNG ÜBER FA. STAHLMANN

- Die gesamte technische und kaufmännische Auftragsabwicklung, insbesondere auch das Bestellwesen, erfolgen direkt über den Zargenhersteller Fa. STAHLMANN.
- Auch alle Fragen und die technische Klärung zu den Themen Sonderlösungen, Planung, Lieferterminierung und Montage werden von Fa. STAHLMANN bearbeitet.
- Eine komplette Preisliste für die Zargenteile finden Sie auf www.doepfner.de im Login-geschützten Downloadbereich unter »Preislisten«. Alternativ kann diese auch bei der Fa. STAHLMANN angefordert werden. Ihre aktuellen Einkaufs-Konditionen auf die Brutto-Listenpreise fordern Sie bitte direkt bei der Fa. STAHLMANN an!
- Bitte verwenden Sie das speziell für die Zargenbestellung verfügbare Bestellformular. Das Bestellformular steht auf www.doepfner.de im Login-geschützten Downloadbereich unter »Bestellformulare« zur Verfügung oder kann bei der Fa. STAHLMANN angefordert werden.

bestellformular premiummontage zargensystem

Rechnungsadresse Lieferadresse		ANGEBOT <input type="checkbox"/>		Gewünschter Liefertermin				
Kommission		BESTELLUNG <input type="checkbox"/>						
Angebots-Nummer		FENSTERSYSTEM		HAUSTÜRSYSTEM				
Reservierungs-Nummer		PANORAMA		BALKONTÜR				
Ansprechpartner Kunde		SYSTEM		SYSTEM				
Telefon		AUSFÜHRUNG		Schattenfuge				
E-Mail		BAUANSCHLUSS		5 mm Fugenbreite				
Datum		INNEN		Versiegelt				
				5 mm Fugenbreite				
				Deckleiste				
				10 mm Fugenbreite				
AUSSENANSCHLAG VARIANTE								
Aluminium (nicht wärmedämmend) bis 60 mm Schenkellänge								
AWP bis 60 mm		Wärmedämmend						
ZARGE								
Fertig konfektioniert <input type="checkbox"/>								
Rohlängen <input type="checkbox"/>								
BLENDRAHMEN-ÜBERDECKUNG »BÜ«								
Links		Rechts		Oben				
mm		mm		mm				
Gitterfolie Rolle <input type="checkbox"/>								
Gitterfolie zugeschnitten <input type="checkbox"/>								
mit Leisten <input type="checkbox"/>								
Position	Stück	Fenstermaß Breite in mm	Fenstermaß Höhe in mm	Rohbaumaß Breite in mm	Rohbaumaß Höhe in mm	Fußbodenaufbau in mm	Elementeinstand ab FFDK in mm	Bemerkungen

UNSER KOOPERATIONS-PARTNER UND IHR DIREKTER ANSPRECHPARTNER FÜR IHRE FRAGEN UND BESTELLUNGEN

Für viele ist das Fenster einfach ein transparentes Bauteil, das Licht hereinlässt und Regen abhält. Für Jörg Stahlmann, Geschäftsführer der Stahlmann-Consulting GmbH ist es eine lebenslange Passion.

Seit mehr als 30 Jahren bewegen wir uns auf dem Gebiet der Produktentwicklung und der technischen Innovationen rund um die Bauelemente Fenster und Tür.

Aspekte wie Ästhetik, maximale Wärmedämmung, Bedienungskomfort, Sicherheit und Nachhaltigkeit sind Kernthemen bei allen Produktentwicklungen. Und diesen – von der aktuellen Nachfrage definierten – Anforderungen Rechnung zu tragen, birgt ein immenses Erfolgspotenzial für Hersteller und natürlich auch für Montageunternehmen. Wir wissen, dass ein optimales Qualitätsmanagement nicht bei der Auslieferung endet. Jeder Kunde erwartet heute, dass er bei Nutzungsübergabe genau die Qualität erhält, die er beim Auftragsabschluss in den Ausstellungsräumen gesehen hat. **Premium-Produkte verdienen eine Premium-Montage!**

In enger Zusammenarbeit haben wir ein perfekt auf die Döpfner-Systeme abgestimmtes Zargen-Montagesystem für Haustüren, Fenster und Hebe-Schiebe-Systeme entwickelt, das die Montagequalität- und Flexibilität auf ein völlig neues Niveau bringt.



STAHLMANN
Customized Strategies

Stahlmann-Consulting GmbH

Gottlieb-Keim-Str. 58
D-95448 Bayreuth

Fon +49(0)921-1692413
Fax +49(0)921-7929292

info@montagezarge.com
www.montagezarge.com

DÖPFNER
HOLZ ALUMINIUM-KOMPETENZ
FENSTER . HAUSTÜREN . FASSADEN



STAHLMANN
Customized Strategies



Stahlmann-Consulting GmbH

Gottlieb-Keim-Str. 58
D-95448 Bayreuth

Fon +49(0)921-1692413
Fax +49(0)921-7929292


info@montagezarge.com
www.montagezarge.com

Döpfner Betriebs-GmbH + Co. KG

Max-Planck-Straße 2
D-97447 Gerolzhofen

Fon +49(0)9382-9742-0
Fax +49(0)9382-9742-22

info@doepfner.de
www.doepfner.de

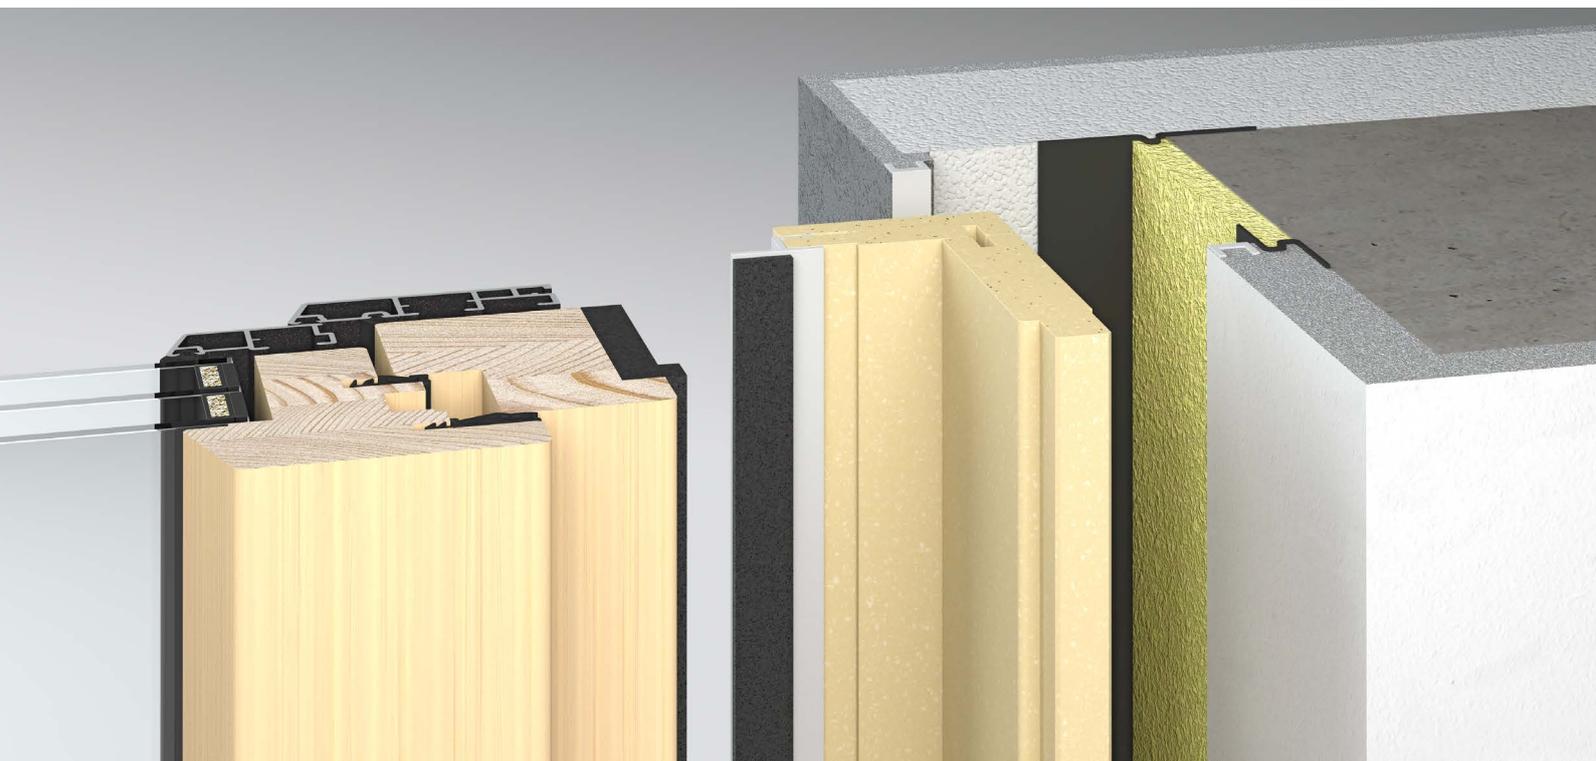

Durch Foto- und Druckausführung bedingte Farbabweichungen, Druckfehler, sowie Änderungen in Konstruktion und Ausführung, die durch technische Verbesserungen bedingt sind, bleiben vorbehalten.

DÖPFNER
HOLZ  ALUMINIUM-KOMPETENZ
FENSTER . HAUSTÜREN . FASSADEN