

## ***SAFETY SYSTEM*** ***WALKWAY CROSSGRIP***

# Hochbelastbares Laufstegsystem für das Flachdach

EINSETZBAR AUF RESITRIX<sup>®</sup>, HERTALAN<sup>®</sup> UND SURE-WELD<sup>®</sup>

WALKWAY CROSSGRIP kennzeichnet den sicheren Wartungs- und Inspektionsweg auf dem Flachdach. Zudem schützt es die Abdichtungsbahn vor mechanischer Einwirkung und bietet dem Wartungspersonal einen sicheren Halt bei der Begehung des Daches.




### **Produktbeschreibung**

WALKWAY CROSSGRIP besteht aus flexiblem TPO und kann lose verlegt werden, ohne dass eine Befestigung erforderlich ist. Damit ist eine schnelle und einfache Verlegung auch bei ungünstigen Wetterbedingungen gewährleistet. Das Laufstegsystem bleibt auch bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 89 km/h stabil.

Die langlebige Konstruktion passt sich der Dachstruktur an und schützt die Abdichtungsbahn effektiv vor möglichen Schäden.



Die geprägte Oberfläche von WALKWAY CROSSGRIP sorgt für einen festen Halt unter den Füßen und bietet sicheren Zugang für das Personal bei Wartungsarbeiten.

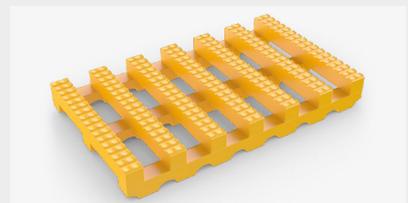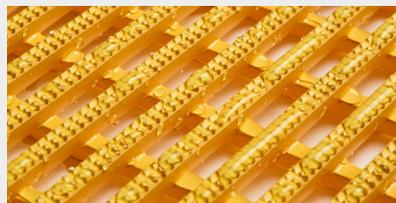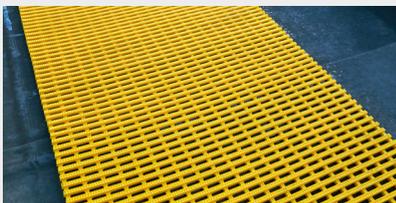

# SAFETY SYSTEM WALKWAY CROSSGRIP

## Produkteigenschaften



Strukturierte Oberfläche



Bis zu 5% Dachneigung



Langlebige, geschweißte Konstruktion



Hergestellt aus flexiblem TPO



Lose Verlegung, keine Befestigung erforderlich

- Ermöglicht einen trockenen Zugang auch bei stehendem Wasser
- Zirkularität: Das Produkt kann eingerollt und auf anderen Dächern wiederverwendet werden.
- Zu 100% recyclebar

## Vorteile



Zertifizierte Rutschfestigkeit (DIN 51130: R9)



Ausgezeichnete Entwässerung (DIN 51130: V10)



Schützt die Dachabdichtungsbahn



Passt sich der Oberfläche an



Stabil bei Wind bis zu 89km/h

## Verlegung

- Lose Verlegung, keine Befestigung erforderlich
- Langlebige, einteilige Konstruktion
- Lieferung in 10m-Rollen; einfaches Zuschneiden auf der Baustelle
- Passt sich der Dachstruktur an
- Keine Vorbehandlung der Oberfläche notwendig (keine Grundierung mit FG35 oder Abdichtung mit KS96 erforderlich)

## Reinigung

- Zum Reinigen einfach anheben oder einrollen
- Leicht zu reinigen mit einem Hochdruckgerät

## Produktmaße

Höhe	12 mm (+/- 0,5 mm)
Länge	10 m (+ 0,3 m /-0 m)
Breite	60 cm (+/- 1cm)
Gewicht	5.2 kg/m <sup>2</sup>
Farbe	gelb

## Technische Daten

Akustik	Hervorragende Schalldämpfung
Zusammensetzung	Thermoplastisches Polyolefin
Entwässerung	DIN 51130: V10
Nachhaltigkeit	100 % recyclebar, es werden keine Stoffe, die auf der SVHC-Liste unter REACH aufgeführt sind im Produkt verwendet
Feuerschutz	DIN EN 13501-1:2007-Dfl-S1
Rutschfestigkeit	DIN 51130: R9 ASTM 1677: 1.1/0.9
Windwiderstand	Bei loser Verlegung: bis zu 89 km/h. Unter Laborbedingungen, auf einer flachen, stabilen Plattform, blieb WALKWAY CROSSGRIP bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 142 km/h stabil.



Für den Umgang mit unseren Produkten beachten Sie bitte die Hinweise auf unseren Sicherheitsdatenblättern und die Sicherheitshinweise auf unseren Gebinde-Etiketten. Insbesondere sind die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung und die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften zu beachten.

Die Angaben und Produktbeschreibungen in dieser Publikation wurden nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage unserer Erfahrungen und Prüfungen erstellt. Ersatzansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Technisch sinnvolle, unseren hohen Ansprüchen an Qualität und Fortschritt dienende Konstruktions- und Programmänderungen behalten wir uns vor.



CARLISLE® Construction Materials GmbH

Schellerdamm 16  
D-21079 Hamburg

T +49 (0)40 788 933 0  
E info@ccm-europe.com

www.ccm-europe.com

