

## MOGAT-Dachsysteme und Bauwerksabdichtungen

Von MOGAT-Werke

**MOGAT**  
Dachsysteme ■ Bauwerksabdichtung



MOGAT-Werke Adolf Böving Bitumen-  
und Dachpappenfabrik GmbH  
Ingelheimstr. 2  
55120 Mainz  
Deutschland

Tel.: +49 6131 96008-0  
Fax: +49 6131 96008-99

heinze@mogat.de  
www.mogat.de

### MOGAT-Dachsysteme und Bauwerksabdichtung

- Neudach
- Sanierung
- Industriedach
- KSK-Dachsystem
- Ökodach
- Gründach
- Bauwerksabdichtung
- Details

## MOGAT-Dachsysteme: Abdichtung und Sanierung von Flachdächern

Aus der Serie MOGAT-Dachsysteme und Bauwerksabdichtungen von MOGAT-Werke




Dachsysteme als Komplettdach mit Dämmung und Abdichtung als Ökodach, Neudach, Gründach, Industriedach und Gründach.

### Teil 1: Neudach

Das MOGAT-Neudach ist ein Dachsystem zur Dämmung und Abdichtung von Flachdächern mit Untergrundkonstruktionen aus Beton, Holz oder Trapezblech. Es ist für den Neubau/Neuaufbau von Wohngebäuden und Gewerbe-/Industriebauten geeignet und besteht aus hochwertigen Oberlagen, ausgewählten Kombiträgern und, je nach Anforderung, frei gewählten Dämmstoffen (**MOGADÄMM**).


Je nach Anforderung kann bei der Dachabdichtung zwischen einer wurzelfesten oder nicht wurzelfesten Lösung gewählt werden. Das MOGAT-Neudach (**Beton, Holz, Trapezblech**) entspricht den Anforderungen der DIN 18531 sowie den einschlägigen Fachregeln.

### Aufbauten

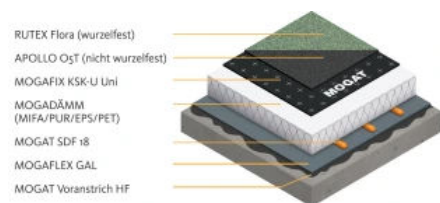


Neudach auf Beton

**Neudach auf Beton**

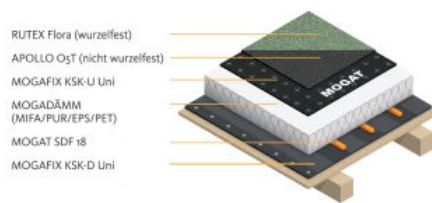

Neudach auf Holz

**Neudach auf Holz**

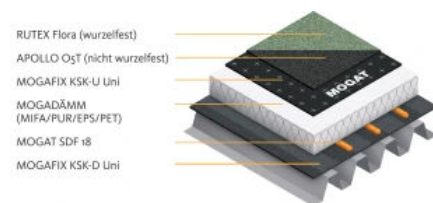

Neudach auf Trapezblech

**Neudach auf Trapezblech**

### Teil 1: Sanierungs- und Regenerationssysteme

#### Bestand sichern - Wert erhalten

#### Bestandsaufnahme

Regelmäßige Inspektionen und fachgerechte Wartungsmaßnahmen dienen der Bestandssicherung und Werterhaltung von Objekten, reduzieren Folgekosten und sparen Zeit. Mit der **MOGAT-Checkliste zur Flachdachinspektion** steht eine praxisnahe Arbeitshilfe zur Bestandsaufnahme zur Verfügung. Eine umfassende Analyse

## MOGAT-Dachsysteme: Abdichtung und Sanierung von Flachdächern

Aus der Serie MOGAT-Dachsysteme und Bauwerksabdichtungen von MOGAT-Werke

und Auswertung klärt die Funktionsfähigkeit des vorhandenen Dachaufbaus. Es wird geprüft, ob auf vorhandene Dachschichten aufgebaut werden kann und ob diese mit dem geplanten Neuaufbau verträglich sind.


### Prüfkriterien

- Dämmung
- Dachflächenentwässerung
- Windlast und bauphysikalische Gegebenheiten
- Künftige Nutzung oder vorgesehene Nutzungsänderungen (zum Beispiel Photovoltaik, Solarthermie sowie weitere technische Anlagen, Gründach etc.)

### Vorteile der MOGAT-Regenerations- und Sanierungslösungen

- Bestandssicherung und Werterhaltung
- Ideales Kosten-Nutzen-Verhältnis: keine Abrisskosten, keine Entsorgungskosten
- Beitrag zum Umweltschutz und nachhaltigem Bauen: die alte Abdichtung verbleibt
- Ertüchtigung mit nur einer Regenerationslage: PrimoSan 65
- Funktionsfähiges, langlebiges Dach: APOLLO 05T / RUTEX Flora, MOGAT CombiSan SL 4
- Optische Akzente mit Sonderfarben
- Sicherstellen des Dampfdruckausgleichs

### Einlagige Sanierung

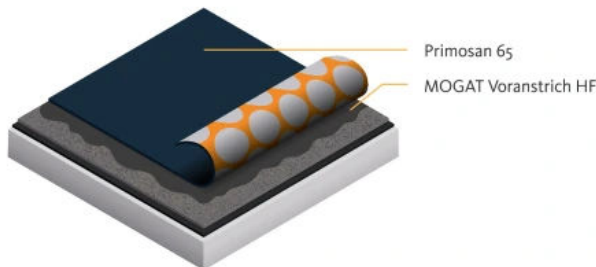

### Einlagige Sanierung mit der Regenerationsbahn PrimoSan 65

Ist eine einlagige Sanierung auf einem funktionstüchtigen Bitumen-Alttaufbau geplant, eignet sich die **PrimoSan 65** als Regenerationsbahn. **PrimoSan 65** vereint Oberlage und Ausgleichsschicht in einer Bahn und lässt sich zudem schnell und blasenfrei verarbeiten.

Mit definierten Verklebungsflächen sorgt **PrimoSan 65** für eine integrierte Dampfdruckausgleichsfunktion. So lässt sich ein kraftschlüssiger Verbund zwischen alter und neuer Abdichtungslage herstellen.

PrimoSan 65 als einlagige Regenerationsbahn

### Vorteile der Regenerationsbahn PrimoSan 65


- Regeneration mit nur einer Abdichtungslage auf funktionstüchtigem Bitumen-Alttaufbau
- Schnelle und blasenfreie Verarbeitung
- Definierte Verklebungsflächen für integrierte Dampfdruckausgleichsfunktion
- 65%-ige kraftschlüssige Verbindung mit dem Untergrund
- Im Schweißverfahren aufzubringen
- Für eine langlebige und sichere Regeneration

[Mehr Informationen](#)

## MOGAT-Dachsysteme: Abdichtung und Sanierung von Flachdächern

Aus der Serie MOGAT-Dachsysteme und Bauwerksabdichtungen von MOGAT-Werke

### Zweilagige Sanierung ohne zusätzliche Wärmedämmung

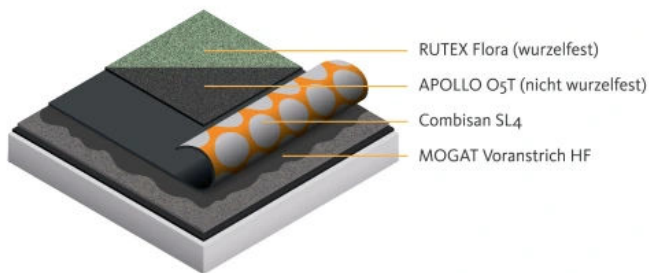

Zweilagige Sanierung ohne Wärmedämmung

#### Vorteile der zweilagigen Sanierung ohne zusätzliche Wärmedämmung

- Kompatibel mit allen Bitumenmaterialien und Bitumen-Abdichtungsbahnen
- Alte Anschlüsse sind überarbeitbar
- Substanzerhaltende Sanierung mit Nutzung vorhandener Altdämmung
- Langfristiger Werterhalt
- Kein kostenintensiver Komplettabriss
- Ressourcenschonend
- Umnutzung als Gründach mit RUTEX Flora möglich


[Mehr Informationen](#)

#### Systemlösung ohne kostenintensiven Komplettabriss

Diese Lösung kommt zum Einsatz, wenn die vorhandene Abdichtung zwar nicht mehr funktionsfähig ist, aber auf dem Dach verbleiben kann. Dies gilt insbesondere dann, wenn Dampfsperre und Wärmedämmung des Altaufbaus noch funktionsfähig und trocken sind, die Unterkonstruktion noch geschützt ist und keine zusätzliche Wärmedämmung erforderlich ist.

Die MOGAT-Systemlösung für die zweilagige Sanierung ohne zusätzliche Dämmung entspricht den Anforderungen an ein K2-Dach gemäß DIN 18531.

### Zweilagige Sanierung mit zusätzlicher Wärmedämmung

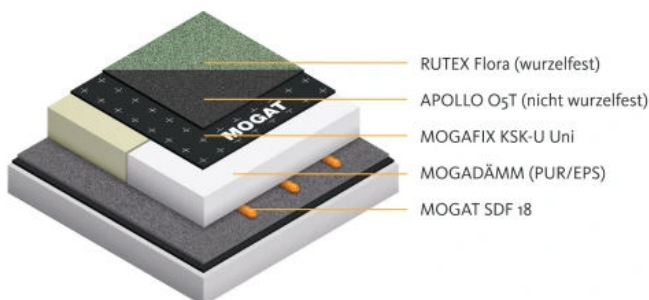

Zweilagige Sanierung mit zusätzlicher Wärmedämmung

#### Systemlösung für langfristigen Werterhalt

Lösung bei intakter Dampfsperre und Wärmedämmung des Altaufbaus und zusätzlich erforderlicher Wärmedämmung z.B. Sanierung gem. GEG (Gebäudeenergiegesetz). Mit einer zusätzlichen Dämmschicht kann auch ein ausreichendes Gefälle der Dachabdichtung für die Ableitung des Niederschlagswassers oder für einen geregelten Wasserlauf hergestellt werden. Die zusätzliche Dämmung lässt sich als Trenn- und Ausgleichsschicht zwischen der vorhandenen und der neuen Abdichtung nutzen. Sie verhindert außerdem eine Blasenbildung in der Altabdichtung und kann bei einer Taupunktverschiebung zum Einsatz kommen.

Die MOGAT-Systemlösung für die zweilagige Sanierung mit zusätzlicher Wärmedämmung entspricht den Anforderungen an ein K2-Dach, gemäß DIN 18531.

#### Vorteile der zweilagigen Sanierung mit zusätzlicher Wärmedämmung

- GEG-konforme Wärmedämmwerte
- Altdachaufbau kann verbleiben
- Zusätzlich aufgebracht Aufbau entspricht den Anforderungen der Landesbauordnungen
- Zusätzliche Dämmung lässt sich auch als Gefälledämmung ausführen

[Mehr Informationen](#)


## MOGAT-Dachsysteme: Abdichtung und Sanierung von Flachdächern

Aus der Serie MOGAT-Dachsysteme und Bauwerksabdichtungen von MOGAT-Werke

### Teil 1: Industriedach auf Trapezblech – einlagig und zweilagig

#### Langlebiges, flexibles und sicheres Abdichtungssystem

Flexibles Dachsystem für industrielle Anwendungen, welches sich auch an nachträgliche Änderungen in Produktions- oder Logistikabläufen bis hin zur Umfunktionierung ganzer Gebäude einfach anpassen lässt — ob Durchdringungen, Entlüftungen, Kabelschächte oder eine spätere mögliche Umnutzung der Dachfläche, z. B. mit einer Photovoltaikanlage oder als Gründach.

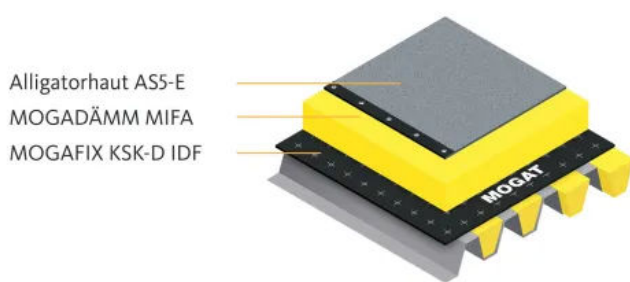


Alligatorhaut AS5-E  
MOGADÄMM MIFA  
MOGAFIX KSK-D IDF

Industriedach auf Trapezblech – einlagig

Beim MOGAT-Industriedach für Trapezblech wird die **einlagige** Abdichtung mechanisch auf der Dämmung **MOGADÄMM Mifa** fixiert.

[Mehr Informationen](#)

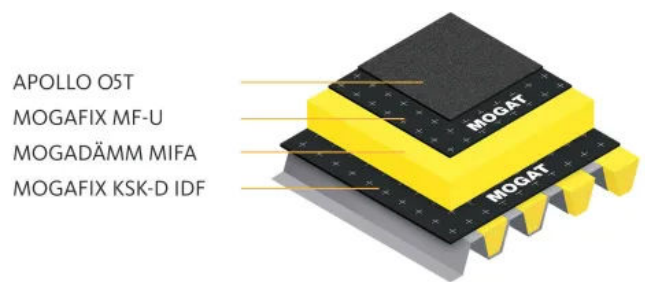

APOLLO OST  
MOGAFIX MF-U  
MOGADÄMM MIFA  
MOGAFIX KSK-D IDF

Industriedach auf Trapezblech – zweilagig


Beim MOGAT-Industriedach für Trapezblech ist die Unterlagsbahn bei **zweilagiger** Abdichtung auf der Dämmung **MOGADÄMM Mifa** zu verschweißen.

[Mehr Informationen](#)

### Teil 1: MOGAFIX KSK-Dachsystem

#### Das sichere Kaltselfstklebesystem für langlebige Dächer

MOGAFIX KSK-Dachsystem ist ein sicheres und flexibles Kaltklebesystem, dass sich dank der MOGAT-Doppelrandtechnik wetterunabhängig und einfach verarbeiten lässt.

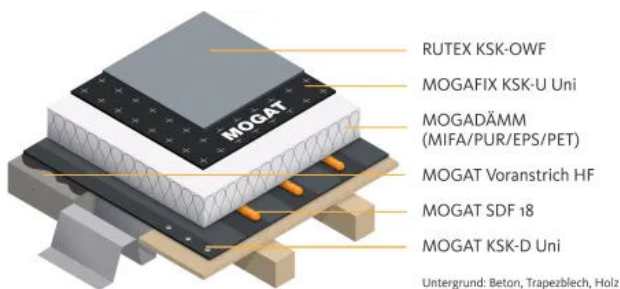

MOGAFIX KSK-Dachsystem

#### Vorteile des MOGAT KSK-Dachsystems

- Höhere Verlegeleistung
- Weniger Kosten in der Tragkonstruktion dank geringem Gewicht
- Für jeden Untergrund die passender Lösung
- Keine Flamme notwendig
- Sichere, homogene Naht durch Kaltklebebitumen auf Kaltklebebitumen
- Wetterunabhängig durch Flexibilität der MOGAT-Doppelrandtechnik
- Saubere Verlegung in Fläche und Anschluss
- Nutzung des natürlichen Heißluftföns „Sonne“ für den Nachklebeeffekt
- Verwendung eines Heißluftföns ist flammlos möglich
- Optimierte Einzelkomponenten

#### Vorteile der MOGAT-Doppelrandtechnik

- Zwei anwendbare Verlegetechniken und damit höchste Flexibilität, auch bei variierenden Wetterbedingungen:
  - Wahlfreiheit in letzter Sekunde: thermisch aktiviert oder klassisch kalt verklebt
  - Vermeidung großer Lagerbestände
  - bessere Bestandsplanung
- Kann auch als kurzfristige Behelfsabdichtung zum Einsatz kommen

## MOGAT-Dachsysteme: Abdichtung und Sanierung von Flachdächern

Aus der Serie MOGAT-Dachsysteme und Bauwerksabdichtungen von MOGAT-Werke


[Mehr Informationen](#)

### Teil 1: MOGAT-Ökodach

#### Nachhaltiger Dämmstoff zu 100% recycelt

Der Ökoaufbau MOGAT ÖKO enthält mit **MOGADÄMM PET** einen Dämmstoff, dessen Rohstoffe zu 100 % aus recycelbarem PET gewonnen werden. Zudem kommt hier der **Voranstrich HF** zum Einsatz. Basierend auf einer Bitumenemulsion, ist dieser schnelltrocknend, lösemittelfrei und sehr emissionsarm.

Komplettiert wird der Ökoaufbau mit der durchwurzelungsfesten TOP-Polymerbitumen-Schweißbahn **RUTEX Flora**. Die Bahn, bei deren Oberflächengestaltung Schiefer als natürliches Gestein verwendet wird, eignet sich sehr gut für mehrlagige Dachabdichtungen, insbesondere bei Gründächern.

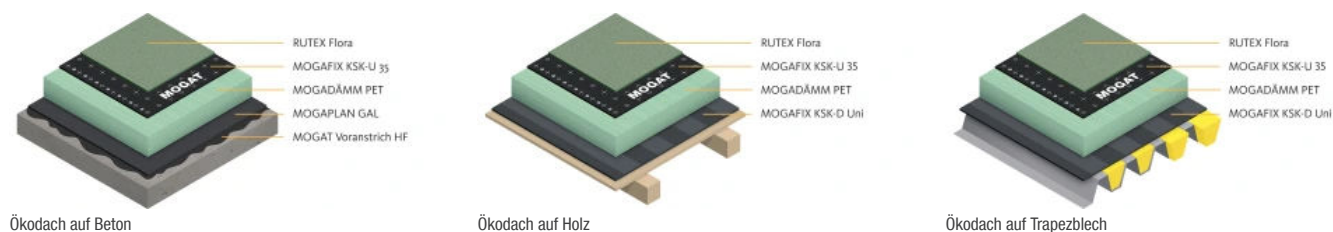

## MOGAT-Werke Adolf Böving Bitumen- und Dachpappenfabrik GmbH

Ingelheimstr. 2  
55120 Mainz  
Deutschland

Tel. +49 6131 96008-0, Fax +49 6131 96008-99  
[heinze@mogat.de](mailto:heinze@mogat.de), [www.mogat.de](http://www.mogat.de)

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „MOGAT-Dachsysteme und Bauwerksabdichtungen“

Mitteilung: