

# VERSIEGELUNGEN

## TF FLOOR WD 01 – Thin Film Floor WDD-fähige Versiegelung

Wasserdampfdiffusionsfähiges, farbiges Versiegelungssystem für leichte bis mittelschwere mechanische Belastungen.


**Systemschichtdicke:** < 0,5 mm

### Eigenschaften

- Wasserdampfdiffusionsfähig
- Gute Abriebfestigkeit
- Seidenglänzende oder matte Oberfläche wählbar


### Anwendung

- Lagerräume
- Werkstätten und Technikräume
- Korridore in Produktionshallen

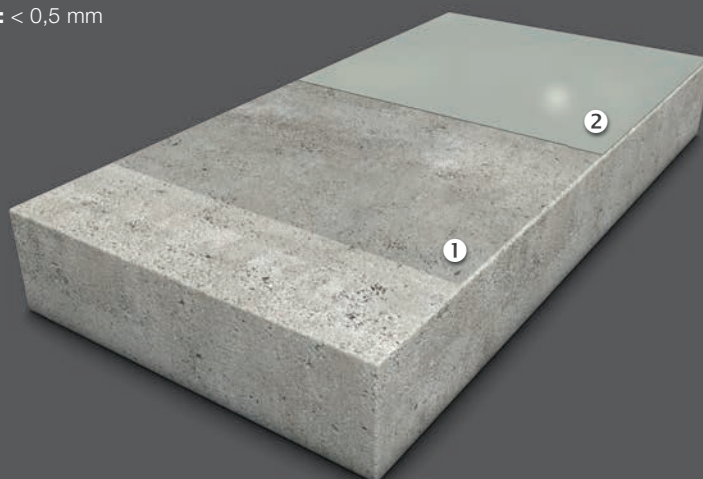

	Aufbau	Produktbezeichnung	Verbrauch
1	Pigmentierte Grundierung	Epoxy WD Base	ca. 0,2 kg/m <sup>2</sup>
	Optionale Kratzspachtelung	Epoxy WD Base + Selectmix SBL	ca. 0,5 kg/m <sup>2</sup> ca. 0,5 kg/m <sup>2</sup>
2	Versiegelung	Epoxy WD Color Top oder Epoxy WD Color Top LE	ca. 0,2 kg/m <sup>2</sup>



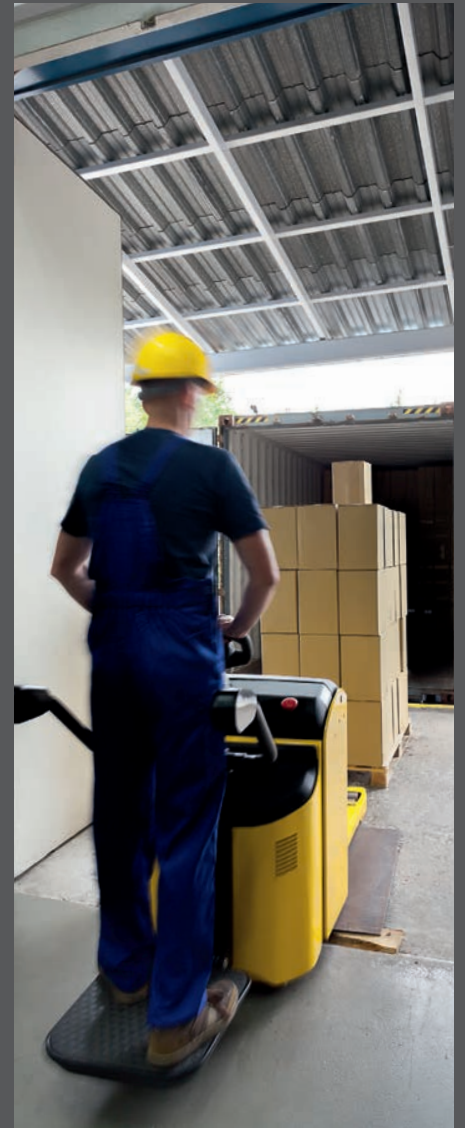

## TF FLOOR WD SR – Thin Film Floor WDD-fähige, rutschhemmende Versiegelung

Wasserdampfdiffusionsfähiges, rutschhemmendes, farbiges Versiegelungssystem für leichte bis mittelschwere mechanische Belastungen.

**Systemschichtdicke:** < 0,5 mm

### Eigenschaften

- Wasserdampfdiffusionsfähig
- Sehr wirtschaftlich
- Rutschhemmende Oberfläche R 12\*

### Anwendung

- Treppenanlagen
- Übergangsbereiche zu Außenflächen
- Fluchtwege



	Aufbau	Produktbezeichnung	Verbrauch
1	Pigmentierte Grundierung	Epoxy WD Base + 2,5 % Add 250	ca. 0,2 kg/m <sup>2</sup> ca. 0,005 kg/m <sup>2</sup>
2	Versiegelung	Epoxy WD Color Top oder Epoxy WD Color Top LE + 2,5 % Add 250	ca. 0,2 kg/m <sup>2</sup> ca. 0,005 kg/m <sup>2</sup>

\* Zu erwartender Wert, aktuell in Prüfung