


heroyal W 77 HI

Fenstersystem



heroal W 77 HI

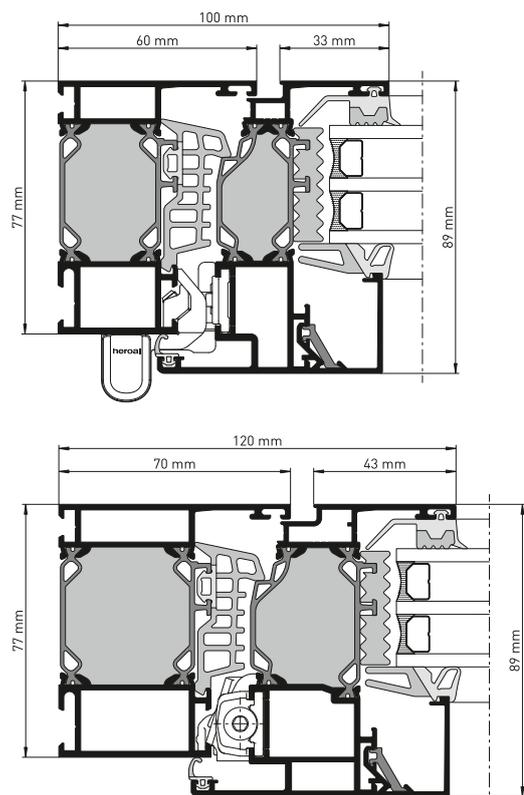

Das Fenstersystem von heute und morgen

- » barrierefreie Ausführung möglich
- » hochwärmegeädmmtes 3-Kammer-Aluminium-Verbundsystem
- » U-Wert-Anpassung durch modularen Dämmzonenaufbau
- » Einbruchhemmung Fensterelemente RC3, in Kombination mit Rolladensystem heroal Safe RC3: RC4
- » Systemsicherheit durch den Einsatz von auf- (heroal WF 100) und verdeckt liegenden (heroal WF 100 i) heroal Aluminium-Schubstangenbeschlägen
- » Subsysteme: heroal W 72 RL (Roundline), heroal W 72 CL (Classicline), heroal W 72 i (Blockfenster), heroal W 72 CW (Fensterfassade), heroal W 72 VF (Lüftungsklappe)
- » erfüllt die Anforderungen der EnEV 2016 bis hin zu „nearly zero-energy buildings“
- » Farbgestaltung mit hochwertiger heroal hwr-Pulverbeschichtung

Systemmaße

Profilbautiefe

Bautiefe 77 / 89 mm

Profilansichtsbreite

Rahmen 50 – 250 mm

Flügel 33 – 67 mm

Sprossen 74 – 254 mm

max. Glas-/Füllungsstärke

Rahmen 54 mm

Flügel 66 mm

Systemeigenschaften

max. Flügelhöhe 2.800 mm

max. Glas-/Füllungsstärke 64 mm

max. Flügelgewicht 300 kg

Leistungseigenschaften

 0,8 / 120	 4	 9A	 C5 / B5	 1-5	 RC3	 1	 4	 3
Wärmedämmung (U _v in W/m²K)	Luftdurchlässigkeit	Schlagregendichtheit	Windlastwiderstand	Schallschutzklasse	Einbruchhemmung	Bedienkräfte	Stoßfestigkeit	Dauerfunktion