


# heroyal S 77

Hebe-Schiebesystem



# heroal S 77

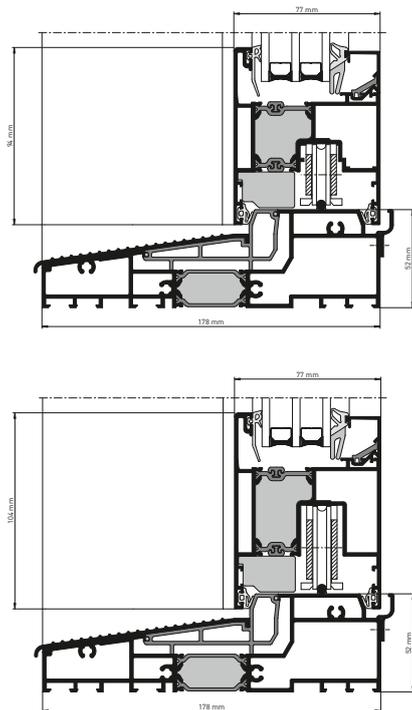

## Das vielseitige Aluminium-Hebe-Schiebesystem

- » Rahmenprofile für 2- und 3-spurige Hebe-Schiebeanlagen
- » Dichtungstechnik mit vier Ebenen und Windstopp zur Flügel- und Mittelstoßabdichtung
- » hochwärmegedämmtes 3-Kammer-Profilsystem
- » Öffnungsarten: zwei- oder dreispurig mit bis zu sechs beweglichen Flügeln
- » komplett barrierefreie Ausführung (Nullbarriere) i. V. m. dem Drainagesystem heroal DS
- » das Profilsystem heroal S 77 HI bietet als konsequente Weiterentwicklung des Hebe-Schiebesystems heroal S 77 eine modular aufgebaute Dämmzone. Damit können  $U_w$ -Werte von  $\geq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$  realisiert werden.
- » Farbgestaltung mit hochwertiger heroal hwr-Pulverbeschichtung (wetterresistent und extrem bewitterungs- und farbbeständig) oder mit Eloxalbeschichtung individuell möglich
- » maximaler Bedienkomfort durch eine spielend leichte Bedienung auch von schweren Flügeln dank integrierten Motorsystems

## Systemmaße

### Profilbautiefe

Rahmen	178 / 279 mm
Flügel	77 mm
Sprossen	72 mm

### Profilansichtsbreite

Rahmen	40 / 63 mm
Flügel	94 / 104 mm
Sprossen	74 – 104 mm

### Systemeigenschaften

max. Flügelhöhe	3.000 mm
max. Glas-/Füllungsstärke	52 mm
max. Flügelgewicht	150 / 400 kg

## Leistungseigenschaften

<p><math>\geq 1,0</math></p> <p>Wärmedämmung (<math>U_w</math> in <math>\text{W/m}^2\text{K}</math>)</p>	<p>4</p> <p>Luftdurchlässigkeit</p>	<p>9A</p> <p>Schlagregendichtheit</p>	<p>C3 / B3</p> <p>Windlastwiderstand</p>	<p>RC2</p> <p>Einbruchhemmung</p>
--	-------------------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------------------