



heroyal D 72

Haus- und Objektürsystem

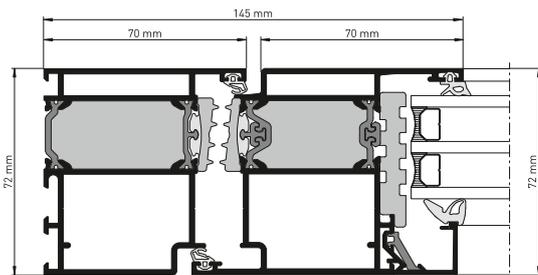

heroal D 72

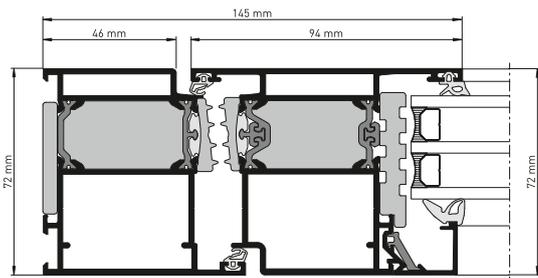

Türsystem mit einzigartiger Qualität und Ausstattung

- » hochwärmedämmtes 3-Kammer-Profilsystem
- » patentierter verzughemmender Profilverbund
- » Öffnungsarten: ein- und mehrteilige Anschlagtüren mit Seitenteil und Oberlichtern, Gegentakt-, Halbpengel-, Stulp- und Automattüren
- » Formelemente ein- und mehrteilig mit Seitenteil oder Oberlicht als Stich-, Rund- und Korbbogen
- » Flügelvarianten flächenbündig oder flächenversetzt, umlaufend oder mit Sockel
- » ein- und beidseitig flügelüberdeckende Füllung
- » Flügelprofile PF „Panel Fixed“ mit festem Anschlag, keine Glasleiste notwendig
- » Befestigungsvarianten für Füllungsbelegung mit herkömmlicher Klebtechnologie oder innovativer reversibler Füllungsbelegung
- » Zwischengeschraubte oder durchlaufende Schwelle barrierefrei (20 mm) bis Null-Barriere kombinierbar mit Drainagesystem heroal DS
- » systemkompatibles Fenstersystem: heroal W 72
- » Designvarianten: heroal D 72 RL (Roundline-Kontur), heroal D 72 CL (Classicline-Kontur)
- » integrierbar in die Fassadensysteme heroal C 50 und heroal C 50 HI
- » Farbgestaltung mit hochwertiger heroal hwr-Pulverbeschichtung

Systemmaße

Profilbautiefe

Bautiefe	72 / 82 mm
----------	------------

Profilansichtsbreite

Rahmen	60 – 250 mm
Flügel	56 – 124 mm
Sprossen	70 – 254 mm

max. Glas-/Füllungsstärke

Rahmen	54 mm
Flügel	72 mm

Systemeigenschaften

max. Flügelhöhe	2.500 mm
max. Flügelbreite	1.400 mm
max. Flügelgewicht	180 kg

Leistungseigenschaften

<p>Wärmedämmung (U_g in W/m^2K) $\geq 1,0$</p>	<p>Luftdurchlässigkeit 4</p>	<p>Schlagregendichtheit 9A</p>	<p>Windlastwiderstand C4</p>	<p>Schallschutzklasse 1-3</p>	<p>Einbruchhemmung RC3</p>	<p>Bedienkräfte 2</p>	<p>Stoßfestigkeit 4</p>	<p>Dauerfunktion 6/8</p>
---	------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------