


P 750-3 ... 1000-3

Technische Daten

P 750-1000-3

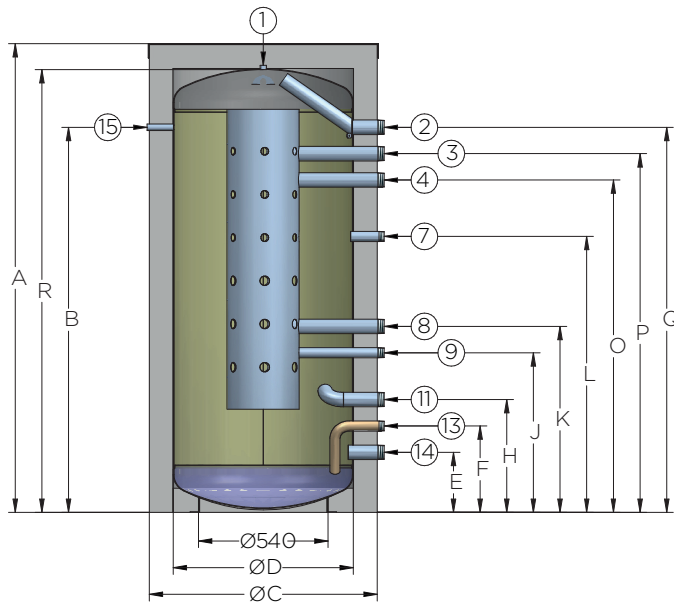

- 1 Entlüftung Rp 1/2
- 2 Vorlauf Frischwasserstation R 2
- 3 Vorlauf Warmwasserbeladung R 2
- 4 Vorlauf Biomassekessel R 2
- 7 Vorlauf Kessel Puffer/Wärmepumpe R 1 1/4
- 8 Vorlauf Solarkollektor R 2
- 9 Rücklauf Heizkörper R 1 1/4
- 11 Rücklauf Fußbodenheizung R 2
- 13 Rücklauf Frischwasserstation/Entleerung R 1 1/4
- 14 Rücklauf Solarkollektor R 2
- 15 Thermometeranschluss Rp 1/2

R = Außengewinde

Rp = Innengewinde

G = Zyl. Außengewinde, im Gewinde nicht dichtend

Typ	Kippmaß in mm
P 750-3	1900
P 1000-3	2150

Typ	A	B	ØC	ØD	E	F	H	J	K	L	O	P	Q	R
P 750-3	1950	1605	950	750	250	360	470	665	775	1150	1385	1495	1605	1850
P 1000-3	2200	1820	990	790	260	370	480	715	1015	1400	1600	1710	1820	2100

Daten	Einheit	P 750-3	P 1000-3
Inhalt Behälter	Liter	750	960
Bereitschaftsverluste bei ΔT 45 K, V_{Gesamt}	kWh/24 h	3,1	3,3
Bereitschaftsverluste bei ΔT 45 K, V_{AUX}	kWh/24 h	1,1	1,3
Leergewicht	kg	140	155