

# Bezahlstation + Drehsperre

## Access Solutions

### Funktionsbeschreibung

Am Farbdisplay der Bezahlstation wird die zu entrichtende Gebühr angezeigt. Nach Bezahlung wird der Benutzer angeleitet den gedruckten Bon abzuziehen und die Drehsperre zu passieren. In Ausgangsrichtung kann die Drehsperre gesperrt oder auf Dauerdurchgang eingestellt werden. Kombiniert mit einer Sondertüre für Kinder oder Rollstuhlfahrer sorgen Sie für einen fairen Zugang.



### Merkmale

#### Kassenautomat:

- Annahme von Münzen und Banknoten mit Wechselfunktion
- 7" Glass Touch Farbdisplay mit visueller Benutzerführung
- Bondruck aus Automatenfront, mit Wiedereinzug bei Nichtentnahme (Entwertung)
- Lesegerät für Magnet- Kontaktbehäftet, Kontaktlos Kreditkarten, NFC Bezahlung mit Karte oder Handy
- LED-Beleuchtung an Ausgabeschacht bei Aktion
- Integrierte Heizung (optional)
- Integrierter Ticketentwerter (Barcodeleser)
- Wertmarkenannahme (Token)
- Integrierte Alarmanlage

#### Softwarepaket Standard (beinhaltet):

- Fiskale Datenprotokollierung
- Lokale, manuelle Ticketvalidierung

#### Softwarepaket 2.0 (beinhaltet):

- Softwarepaket Standard
- Download Reports
- Download Anlagenstatus
- Automatische Datenlieferung per SMS und/oder Email (Online-Variante) z. B. Alarme, Statusmeldungen, Zutrittsübersichten
- Online Konfiguration von Preisen und Ticketlogos
- Koppelung an vorhandene Kassensysteme

#### Drehsperre:

- Ein- oder Zweirichtungsbetrieb
- Wartungsarme Mechanik

- Sichere Personenvereinzelnung
- Hoher Personendurchsatz
- Einfache Montage
- Übersteigalarm
- Unterkriechalarm
- Lichtsensoren für berührungslosen Start der Sperrholmdrehbewegung

## Sonderausstattung:

### Kassenautomat:

- Beleuchtungswürfel
- Beschichtung in RAL-Ton oder Beklebung
- Banknotenannahme mit Wechselfunktion
- Integrierter Ticketentwerter (Barcodeleser)
- Wertmarkenannahme (Token)
- Integrierte Heizung
- Verschlussdeckel für Münzkasse
- 3. Hopper für Münzwechselfunktion
- Verschlussdeckel für Hopper
- Farbdisplaylogo kundenspezifisch
- Menü in 2. Sprache (Sprachauswahl in Flaggenform)
- Lesegerät für Magnet- Kontaktbehaftet, Kontaktlos Kreditkarten, NFC Bezahlung mit Karte oder Handy

### Softwarepaket 2.0 (beinhaltet):

- Softwarepaket Standard
- Download Reports
- Download Anlagenstatus
- Automatische Datenlieferung per SMS und/oder Email (Online-Variante) z. B. Alarmer, Statusmeldungen, Zutrittsübersichten
- Online Konfiguration von Preisen und Ticketlogos
- Koppelung an vorhandene Kassensysteme

### Dreh Sperre:

- Übersteigalarm
- Unterkriechalarm
- Lichtsensoren für berührungslosen Start der Sperrholmdrehbewegung

## Nützliches Zubehör:

- Galaxyport (Rollstuhlfahrtüre)
- Kinderzugangstüre
- Leitelement Classic oder Leitelement aus ESG und Edelstahl
- Nottaster
- Bedienpult Standard
- LED Freigabesignal
- Fundamentkonsolensatz

**Ausführung Standard:****Kassenautomat:**

- 7" Glass Touch Farbdisplay mit visueller Benutzerführung
- Kassenautomat mit Münzannahme und Wechselfunktion (2 Hopper)
- Münzkasse
- Bondruck aus Automatenfront, mit Wiedereinzug bei Nichtentnahme (Entwertung)
- Bondrucklayout nach Rücksprache
- LED-Beleuchtung an Ausgabeschacht bei Aktion
- Alarm bei Türöffnung ohne Schlüssel
- Bedienerpiktogramme an Automatenfront
- Menüsprache in Deutsch
- Beleg bei Geldentnahme

**Software Standard (beinhaltet):**

- Lokale, manuelle Ticketvalidierung
- Fiskale Datenprotokollierung

**Dreh Sperre:**

- 2-Arm oder 3-Arm Dreh Sperrenholm
- 2 Richtungsbetrieb
- Alarm bei Manipulation

**Technische Daten:**

Stromversorgung: 230 VAC, 50VA, 50-60Hz

Nennleistung: Max 400 W

Geräteeingangssicherung: Sicherungsautomat B13, allpolige Abschaltung,  
Fehlerstromschutzschalter 10 mA

Durchgangsfrequenz: bis 25 Personen/min.

Lagertemperatur: +5° C bis +30° C

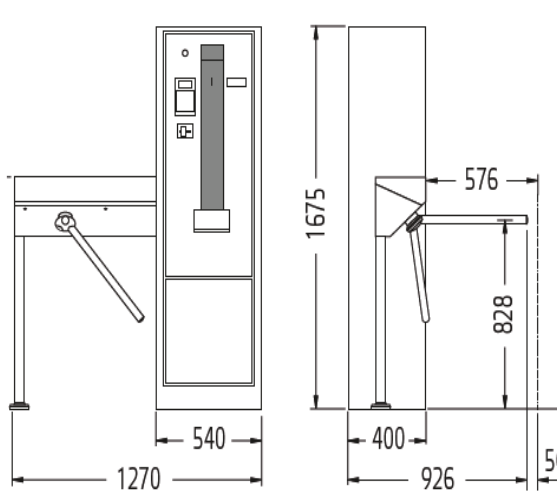





Betriebstemperatur: -25° C bis +50°C

Masse: 150 kg

Material: CrNi-Stahl (V2A) Werkstoff 1.4301

Schutzklasse: IP 20 nach EN 60529

Fertigungsstandard: ISO 9001

 <p>Bemaßung</p>	 <p>Oberfläche Edelstahl (Standard)</p>
 <p>Oberfläche: lackiert + beklebt</p>	 <p>Oberfläche: lackiert + beklebt</p>
 <p>Oberfläche: lackiert + beklebt</p>	 <p>Oberfläche: lackiert + beklebt</p>