


# PEDIMAT ULTRA®

## Die Starke

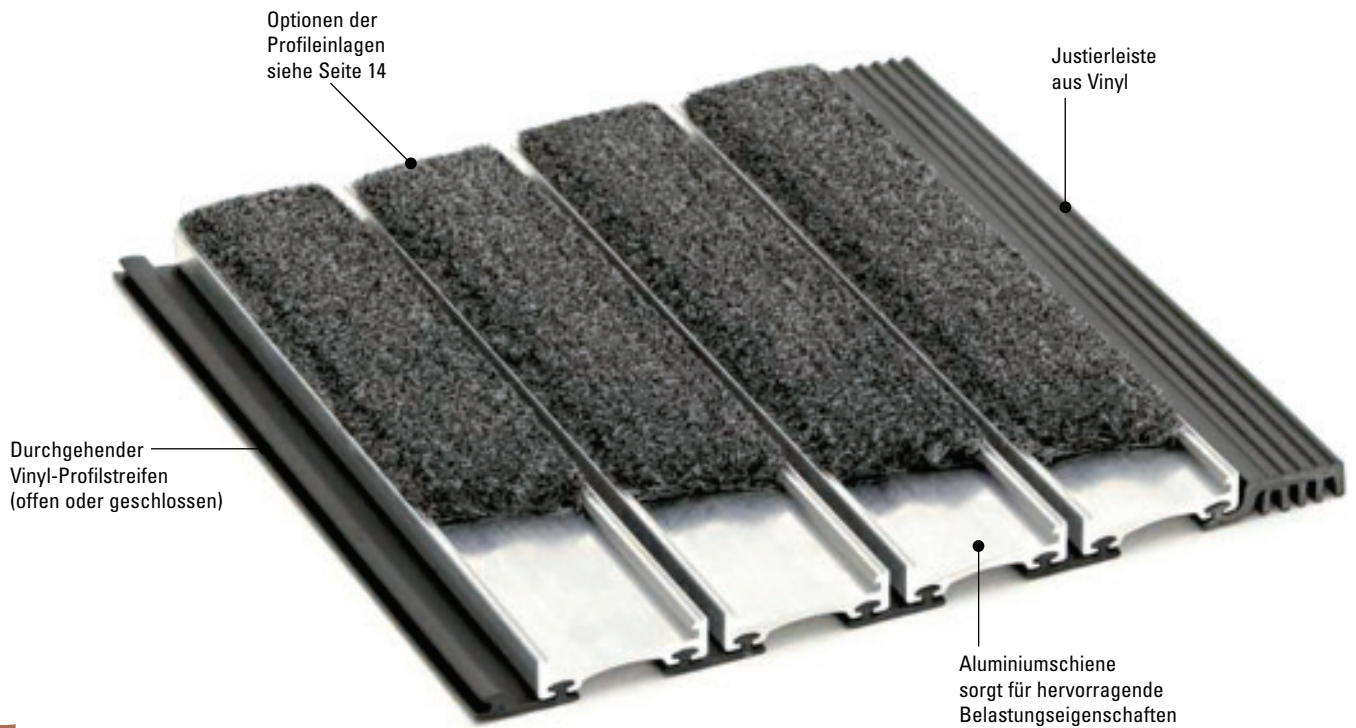

**Pedimat Ultra®**

Die CS PEDIMAT ULTRA® hat im Vergleich zur normalen CS PEDIMAT® eine höhere Absorption und Haltbarkeit.

Die Matte hat eine Höhe von 11 mm und der Einbau erfolgt gleich wie bei der normalen CS PEDIMAT®.

Die Matte eignet sich für Bereiche mit hoher und mittlerer Frequentierung, wie Warenhäuser, Krankenhäuser und Schulen. Ideal auch für den Einsatz im Wohnungsbau.



## Technische Einzelheiten

*Mattentiefe:* 11 mm

*Rahmentiefe:* 13 mm (Rahmenbreite: 7 mm)

*Beläge:* Teppich (Antistatisches Polyamid 6.6) und Vinyl

Sicherheitsklasse DIN 53375-R

*Temperaturbereich:* -30° C bis +50° C

*Lichteinheit:* ISO-05.B02: 6Blue

*Haltbarkeit:* Hexapod BS 6659 Part1x2 (1986)

Lisson Tretrad DIN 54322 / Brandklasse DIN 4102

Part 1 (1981 B1, DIN 4102 Part 14 (1990) B1

*Profilmaterial Farben:* Alu-Roh, Alu Natur-Eloxiert, Gold-Eloxiert und Schwarz-Eloxiert.

*Rahmen Farben:* Alu-Roh, Alu Natur-Eloxiert, Gold-Eloxiert und Schwarz-Eloxiert.

*Schlüsselmerkmale:* extrem geringer Geräuschpegel, sehr bequem begehbar, leichtes Zusammenrollen

*Belastbarkeit:* für mittlere und hohe frequentierte Bereiche durch Fußgänger, 275 kg Punktlast pro Rad.

## Einsatzgebiete


Einkaufszentren, Krankenhäuser, Schulen, Wohnungsbau etc.

## Ausschreibungstext

Lieferrn und montieren einer CS PEDIMAT ULTRA® Eingangsmatte aus Aluminium-Profilschienen, die mit Scharnieren verbunden sind und Einbau eines Aluminiumrahmens. Mattentiefe 11 mm, Rahmentiefe 13 mm mit Eckschnappbefestigung.

Belag: aus aktuellem Lieferprogramm des Herstellers

Farben: aus aktueller Farbkarte des Herstellers, nach Wahl des AG

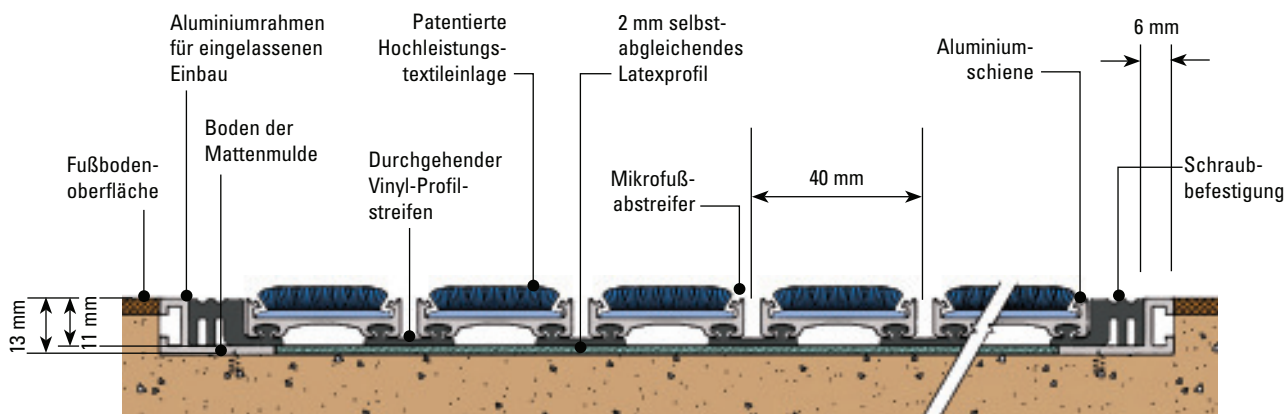

Pedimat Ultra®