

FGFS Serie

25-50 mm Fugenbreite | aufgesetzte Montage | Alu mit koextrudierter* Dichtung



25-50 mm
FUGENBREITE



aufgesetzte
MONTAGE



allseitig
BEWEGUNGEN



innen
BEREICHE



einfach & schnell
MONTAGE



beständig
WASSER




WEITERE INFORMATIONEN:
www.c-sgroup.de/produkte/dehnungsfugenprofile

VIELSEITIG UND UNKOMPLIZIERT

Dieses Fugenprofil ist für die meisten Wand- und Deckenoberflächen geeignet. Es bietet einen sauberen Abschluss, ist unkompliziert einzubauen und lässt Bewegungen in alle Richtungen zu.

Anwendungsbereiche

Sanierung alter Fugenprofile, schmale Wand- und Deckenfugen.

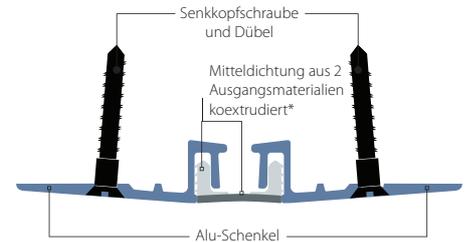


WANDOBERFLÄCHE


★ Tapete ★ ACROVYN ★ Holz ★ Fliesen ★ Feinputz ★ Trockenbauplatten ★ Ziegel ★ Naturstein ★ Beton

★ empfohlen
☞ möglich

FGFS 25

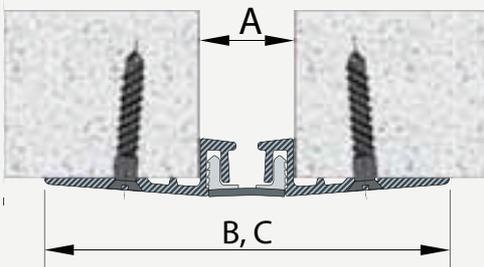

FGFSC 25

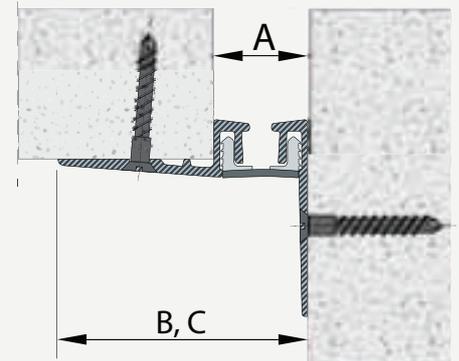

🧩 | PASSENDE BODENPROFILE Seite 10-11

FUGENDICHTUNG

MABE
21 m-Rollen

WARTUNG
Austauschbare Dichtungen

MATERIAL
Koextrudierte Kunststoffe

FARBEN



Schwarz
STANDARD



Grau
STANDARD



Beige
AUF ANFRAGE

ALU-SCHENKEL

MABE
3 m-Profil

VORGEBOHRT
7 Befestigungspunkte pro m

ENTHALTENE BEFESTIGUNGEN
7 Senkkopfschrauben & Dübel pro m

FARBEN



Farblos eloxiert
SICHTBARE PROFILE

ZUBEHÖR

BRANDSCHUTZBARRIEREN
Seite 84

FEUCHTIGKEITSSPERRE
Seite 86

SCHALLSCHUTZ
Seite 86

Modell	Fugenbreite (mm)		Gesamte Profilbreite (mm)		Sichtbare Profilbreite (mm)		Fugenspiel (mm)		
	A	B	B	C	C	↔	↕	↗↘	
FGFS 25	25,0	110,0	110,0	110,0	± 5,0	↔	↕	↗↘	
FGFS 50	50,0	130,0	130,0	130,0	± 10,0	↔	↕	↗↘	
FGFSC 25	25,0	67,0	67,0	67,0	± 5,0	↔	↕	↗↘	
FGFSC 50	50,0	90,0	90,0	90,0	± 10,0	↔	↕	↗↘	

* Koextrusion: Zusammenführen von artgleichen oder fremdartigen Kunststoffschmelzen.

FWF Serie

25-50 mm Fugenbreite | aufgesetzte Montage 1 mm Absatz | Alu mit koextrudierter* Dichtung



25-50 mm
FUGENBREITE



aufgesetzte
MONTAGE



allseitig
BEWEGUNGEN




innen
BEREICHE



einfach & schnell
MONTAGE



beständig
WASSER

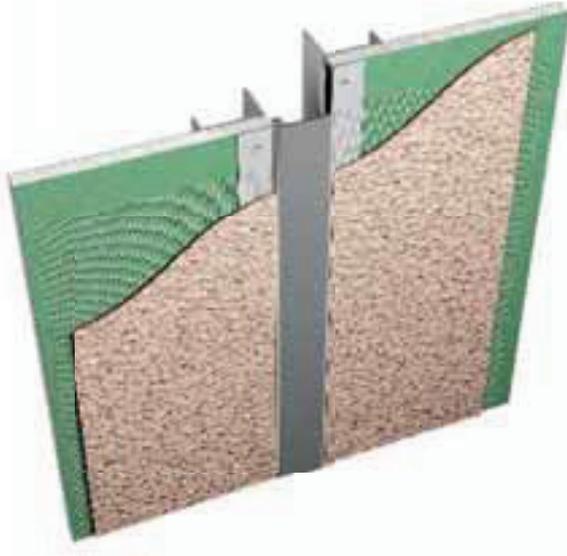


WEITERE INFORMATIONEN:
www.c-sgroup.de/produkte/dehnungsfugenprofile

BÜNDIG UND ORDENTLICH

Ein aufgesetztes Decken- und Wandfugenprofil mit 1 mm Absatz für saubere und ebene Putzabschlüsse. Die koextrudierte* Mitteldichtung ist austauschbar und in drei Farben erhältlich, um sich dem jeweiligen Wand-Design anzugleichen.

Anwendungsbereiche

Wände mit verputzter Oberfläche oder Wand-schutz-Platten (z.B. C/S ACROVYN®)

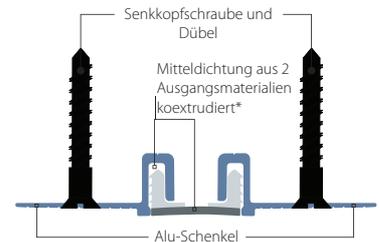

WANDOBERFLÄCHE

Tapete

ACROVYN

Holz

Fliesen

Feinputz

Trockenbauplatten


Ziegel

Naturstein


Beton

empfohlen
möglich

FWF 25

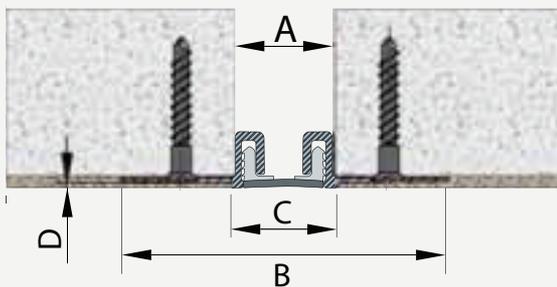

FWFC 25

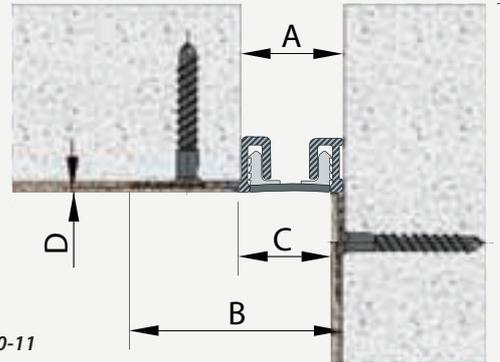

PASSENDE WANDPROFILE Seite 10-11

53

FUGENDICHTUNG

MABE
21 m-Rollen

WARTUNG
Austauschbare Dichtungen

MATERIAL
Koextrudierte Kunststoffe

FARBEN



Schwarz
STANDARD



Grau
STANDARD



Beige
AUF ANFRAGE

ALU-SCHENKEL

MABE
3 m-Profil

VORGEBOHRT
7 Befestigungspunkte pro m

ENTHALTENE BEFESTIGUNGEN
7 Senkkopfschrauben & Dübel pro m

FARBEN



Alu-Natur
STANDARD

ZUBEHÖR

BRANDSCHUTZBARRIEREN
Seite 84

FEUCHTIGKEITSSPERRE
Seite 86

SCHALLSCHUTZ
Seite 86

Modell	Fugenbreite (mm)		Gesamte Profilbreite (mm)		Sichtbare Profilbreite (mm)		Profilhöhe (mm)	Fugenspiel (mm)		
	A	B	C	D	↔	↕		↗↘		
FWF 25	25,0	85,0	27,0	1,0	± 5,0	± 5,0	± 2,0			
FWF 50	50,0	110,0	48,0	1,0	± 10,0	± 10,0	± 3,0			
FWFC 25	25,0	55,0	24,0	1,0	± 5,0	± 5,0	± 2,0			
FWFC 50	50,0	80,0	49,0	1,0	± 10,0	± 10,0	± 3,0			

* Koextrusion: Zusammenführen von artgleichen oder fremdartigen Kunststoffschmelzen.

FWFP Serie

25 mm Fugenbreite | aufgesetzte Montage 14 mm Absatz | Alu mit koextrudierter* Dichtung



25 mm
FUGENBREITE



aufgesetzte
MONTAGE




allseitig
BEWEGUNGEN



innen
BEREICHE



beständig
WASSER

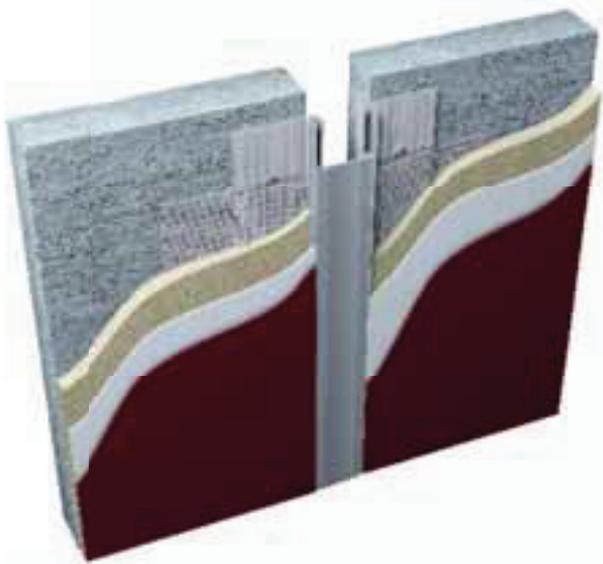


WEITERE INFORMATIONEN:
www.c-sgroup.de/produkte/dehnungsfugenprofile

BÜNDIGER ABSCHLUSS MIT FLIESEN ODER PLATTEN

Der 14 mm tiefe Absatz dieses Fugenprofils erlaubt einen perfekten ebenen Abschluss mit Fliesen, Trockenbauplatten oder Holzpaneelen. Die koextrudierte* Mitteldichtung ist austauschbar und in drei Farben erhältlich, um sich dem jeweiligen Wand-Design anzugleichen.

Anwendungsbereiche

Ideal für Wände mit Trockenbauplatten oder Fliesen.

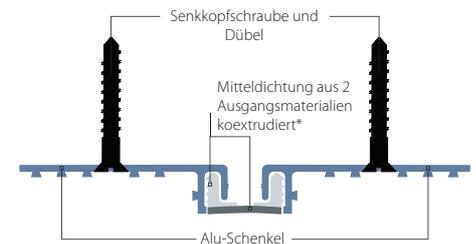

WANDOBERFLÄCHE

Tapete

ACROVYN

★ Holz

★ Fliesen

★ Feinputz

★ Trockenbauplatten


Ziegel

Naturstein


Beton

★ empfohlen
★ möglich

FWFP 25

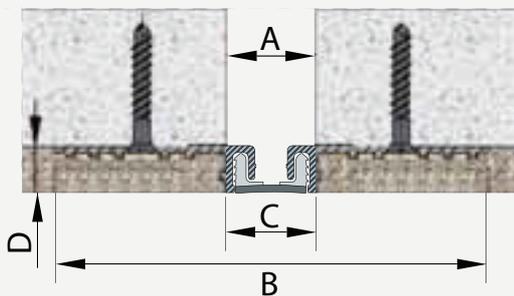

FWFPC 25

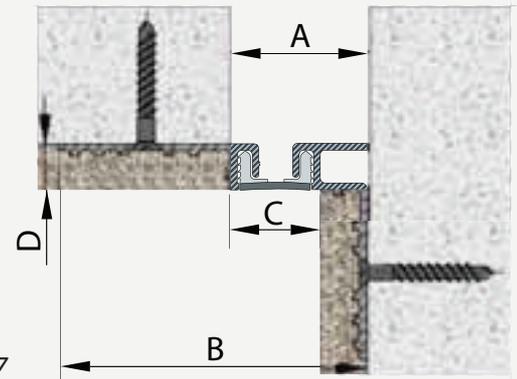

PASSENDE BODENPROFILE Seite 10-17

FUGENDICHTUNG

MABE
21 m-Rollen

WARTUNG
Austauschbare Dichtungen

MATERIAL
Koextrudierte Kunststoffe

FARBEN



Schwarz
STANDARD



Grau
STANDARD



Beige
STANDARD

ALU-SCHENKEL

MABE
3 m-Profile

VORGEBOHRT
7 Befestigungspunkte pro m

ENTHALTENE BEFESTIGUNGEN
7 Senkkopfschrauben & Dübel pro m

FARBEN



Alu-Natur
STANDARD

ZUBEHÖR

BRANDSCHUTZBARRIEREN
Seite 84

FEUCHTIGKEITSSPERRE
Seite 86

SCHALLSCHUTZ
Seite 86

Modell	Fugenbreite (mm)	Gesamte Profilbreite (mm)	Sichtbare Profilbreite (mm)	Profilhöhe (mm)		Fugenspiel (mm)	
	A	B	C	D	↔	↕	↗↘
FWFP 25	25,0	110,0	26,0	14,0	± 5,0	± 5,0	± 2,0
FWFPC 25	25,0	67,0	26,0	14,0	± 5,0	± 5,0	± 2,0

* Koextrusion: Zusammenführen von artgleichen oder fremdartigen Kunststoffschmelzen.

FWS Serie

50-100 mm Fugenbreite | aufgesetzte Montage mit 1 mm Absatz | Alu mit koextrudierter* Dichtung



50-100 mm
FUGENBREITE



aufgesetzte
MONTAGE



allseitig
BEWEGUNGEN




innen
BEREICHE



außen
BEREICHE



beständig
WASSER

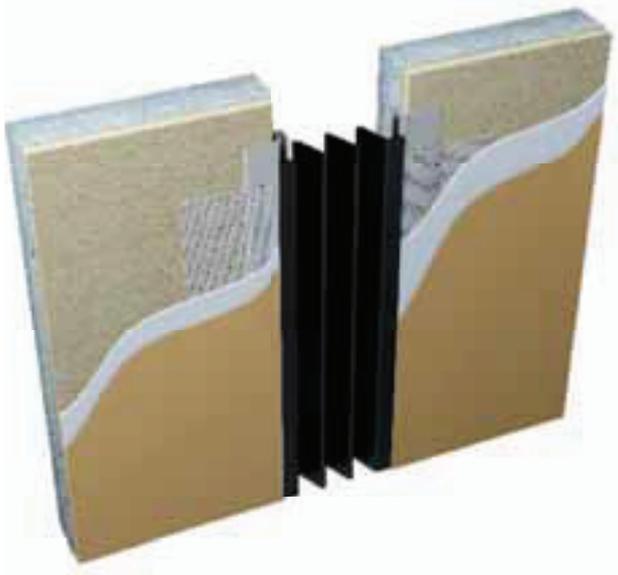


WEITERE INFORMATIONEN:
www.c-sgroup.de/produkte/dehnungsfugenprofile

STARKE HORIZONTALBEWEGUNGEN

Dieses Fugenprofil erlaubt dank der gefalteten, zieharmonikaartigen Mitteldichtung ein großes horizontales Bewegungsspiel von mehr als der Hälfte der Fugenbreite. Mit einer kleinen Vertiefung im Alu-Schenkel schließt die Wandoberfläche bündig mit dem Profil ab.

Anwendungsbereiche

Gewerbegebäude.

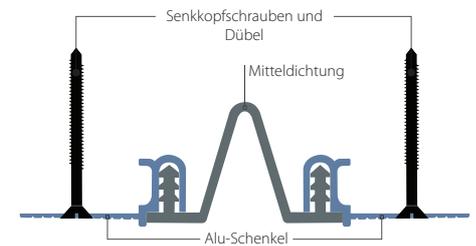

WANDOBERFLÄCHE

★ Tapete

★ ACROVYN

Holz

Fliesen

Feinputz

Trockenbauplatten


Ziegel

Naturstein


Beton

★ empfohlen
☞ möglich

FWS 75

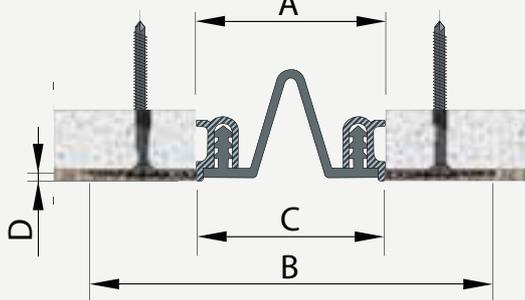

FWSC 75

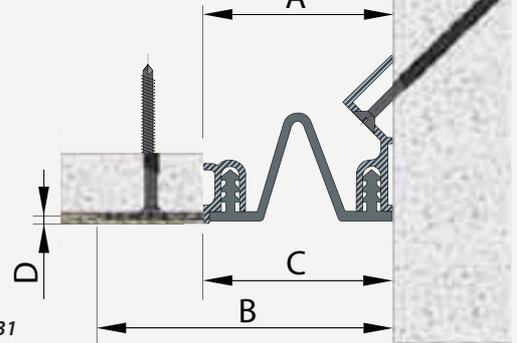

🧩 PASSENDE WANDPROFILE Seite 22-31

55

FUGENDICHTUNG

MABE
21 m-Rollen

WARTUNG
Austauschbare Dichtungen

MATERIAL
EPDM

FARBEN



Schwarz
STANDARD

Grau
STANDARD

ALU-SCHENKEL

MABE
3 m-Profile

VORGEBOHRT
7 Befestigungspunkte pro m

ENTHALTENE BEFESTIGUNGEN
7 Senkkopfschrauben & Dübel pro m

FARBEN



Alu-Natur
STANDARD

ZUBEHÖR

BRANDSCHUTZBARRIEREN
Seite 84

FEUCHTIGKEITSSPERRE
Seite 86

SCHALLSCHUTZ
Seite 86

Modell	Fugenbreite (mm)	Gesamte Profilbreite (mm)	Sichtbare Profilbreite (mm)	Profilhöhe (mm)	Fugenspiel (mm)		
	A	B	C	D	↔	↕	↗
FWS 50	50,0	120,0	50,0	1,0	± 25,0	± 10,0	± 6,0
FWS 75	75,0	145,0	75,0	1,0	± 50,0	± 15,0	± 6,0
FWS 100	100,0	170,0	100,0	1,0	± 75,0	± 15,0	± 6,0
FWSC 50	50,0	85,0	50,0	1,0	± 25,0	± 10,0	± 6,0
FWSC 75	75,0	115,0	75,0	1,0	± 50,0	± 15,0	± 6,0
FWSC 100	100,0	135,0	100,0	1,0	± 75,0	± 15,0	± 6,0

* Koextrusion: Zusammenführen von artgleichen oder fremdartigen Kunststoffschmelzen.

SGW Serie

125-250 mm Fugenbreite | 16 mm eingelassene Montage | Alu mit zwei Dichtungen



125-250 mm
FUGENBREITE



16 mm
EINGELASSEN



allseitig
BEWEGUNGEN




seismisch
FUGENPROFIL



innen
BEREICHE



beständig
WASSER

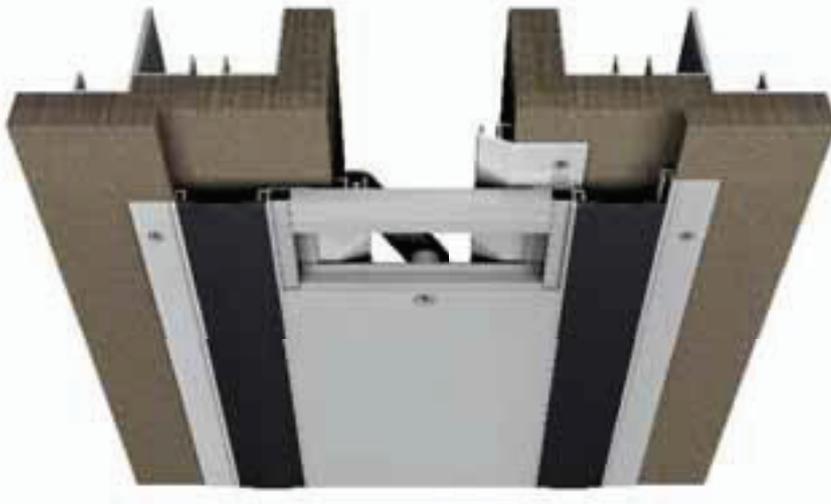


BÜNDIGES, ERDBEBENSICHERES FUGENPROFIL

Die zweifache Kunststoffdichtung kompensiert temperaturbedingte Bewegungen, während die stabile Alu-Mittelpalte sich bei seismischen Aktivitäten ausklinkt, um Wände vor Schäden zu schützen.

Anwendungsbereiche

Wände und Decken großer Gewerbe- und Industriebauten

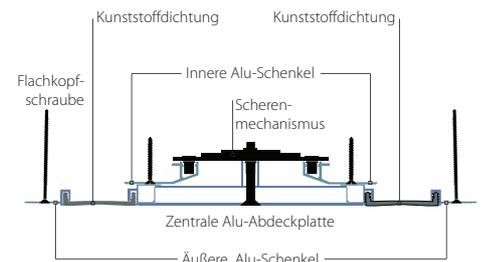

WANDOBERFLÄCHE

★ Tapete

★ ACROVYN

★ Holz

★ Fliesen

★ Feinputz

★ Trockenbauplatten


★ Ziegel

★ Naturstein


★ Beton

★ empfohlen
☞ möglich

SGW 150

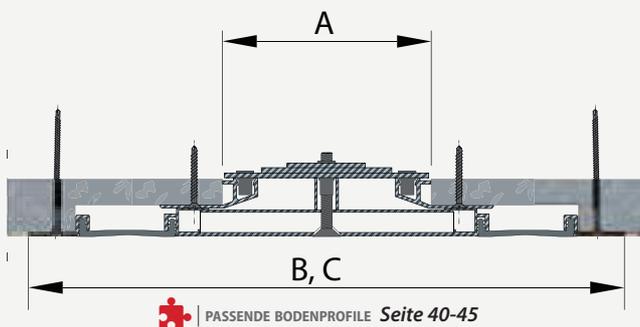

SGWC 150

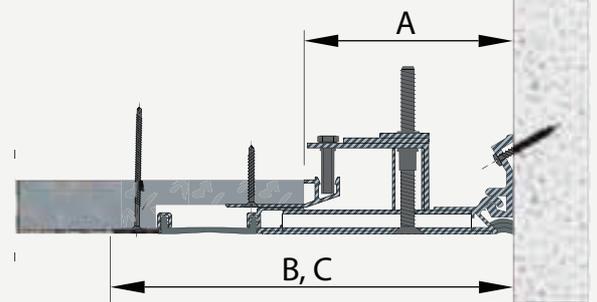

56

FUGENDICHTUNG

MABE
21 m-Rollen

WARTUNG
Austauschbare Dichtungen

MATERIAL
Kunststoff

FARBEN



Schwarz
STANDARD



Grau
STANDARD

ALU-SCHENKEL

MABE
3 m-Profile

VORGEBOHRT
7 Befestigungspunkte pro m

ENTHALTENE BEFESTIGUNGEN
7 Senkkopfschrauben & Dübel pro m

FARBEN



Farblos eloxiert
STANDARD

ZUBEHÖR

BRANDSCHUTZBARRIEREN
Seite 85

FEUCHTIGKEITSSPERRE
Seite 86

SCHALLSCHUTZ
Seite 86



WEITERE INFORMATIONEN:

www.c-sgroup.de/produkte/dehnungsfugenprofile

