

SMN Serie

25-100 mm Fugenbreite | aufgesetzte Montage | Alu-Fugenprofile



25-100 mm
FUGENBREITE



aufgesetzt
MONTAGE



horizontale
BEWEGUNGEN



innen
BEREICHE



außen
BEREICHE



schnell & einfach
MONTAGE




PERFEKTE ANPASSUNG

Dieses glatte und modern gestaltetes Wandprofil liefert C/S in farblos eloxiert oder in jedem RAL-Farbtönen pulverbeschichtet. Sie können das Profil verändern, z.B. streichen oder tapezieren. Ohne außen sichtbare Befestigung sind schlichtes Design mit Manipulationsicherheit und geringer Wartung die großen Vorteile.

Anwendungsbereiche

Innenbereiche mit speziellem Wand-Design und Farbanforderungen.

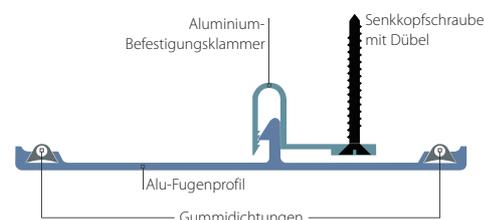

WANDOBERFLÄCHE

★ Tapete

★ ACROVYN

★ Holz

★ Fliesen

★ Feinputz

★ Trockenbauplatten


★ Ziegel

★ Naturstein

★ Beton


★ empfohlen
☞ möglich

SMN 100 Profil

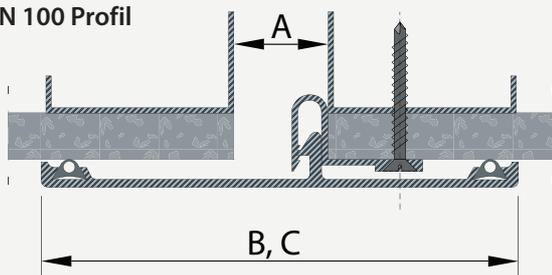

PASSENDE BODENPROFILE Seite 38-45

SMCN 100 Profil

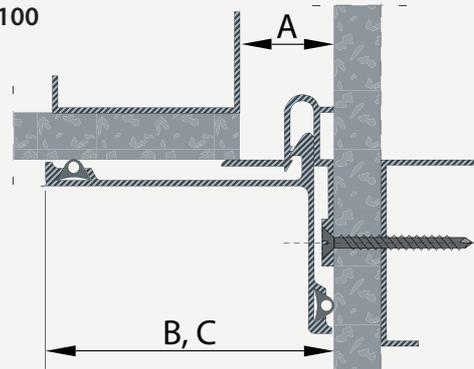

ALU-SCHENKEL

MABE
3 m-Profile

VORGEBOHRT
5 Befestigungspunkte pro m

ENTHALTENE BEFESTIGUNGEN
5 Senkkopfschrauben & Dübel pro m

FARBEN



Farblos eloxiert
SICHTBARE PROFILE



RAL-pulverbeschichtet
AUF ANFRAGE

ZUBEHÖR

BRANDSCHUTZBARRIEREN
Seite 84

FEUCHTIGKEITSSPERRE
Seite 86

SCHALLSCHUTZ
Seite 86



WEITERE INFORMATIONEN:

www.c-sgroup.de/produkte/dehnungsfugenprofile

Modell	Fugenbreite (mm)	Gesamte Profilbreite (mm)	Sichtbare Profilbreite (mm)	Fugenspiel (mm)
	A	B	C	
SMN 25	25,0	127,0	127,0	± 5,0
SMN 50	50,0	197,0	197,0	± 40,0
SMN 100	100,0	298,0	298,0	± 90,0
SMCN 25	25,0	75,0	75,0	± 12,0
SMCN 50	50,0	124,0	124,0	± 38,0
SMCN 100	100,0	200,0	200,0	± 88,0

SFW Serie

100-250 mm Fugenbreite | aufgesetzte Montage | Alu-Fugenprofile




VERSTECKT GROSSE SEISMISCHE FUGEN

Dieses selbst-zentrierende, schnörkellose Fugenprofil versteckt große seismische Fugen. Das glatte Alu-Profil ist farblos eloxiert, kann aber auf Anfrage in jeder RAL-Farbe pulverbeschichtet geliefert werden. Es lässt sich außerdem mit dekorativer Tapete bekleben oder kann passend zum umgebenden Wand-Design gestrichen werden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Innenbereiche großer gewerblicher Gebäude mit speziellen Wand-Design und Farbanforderungen

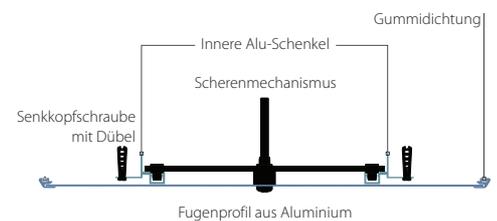


WANDOBERFLÄCHE


★ Tapete
 ★ ACROVYN
 ★ Holz
 ★ Fliesen
 ★ Feinputz
 ★ Trockenbauplatten
 ★ Ziegel
 ★ Naturstein
 ★ Beton

★ empfohlen
✂ möglich

SFW 150

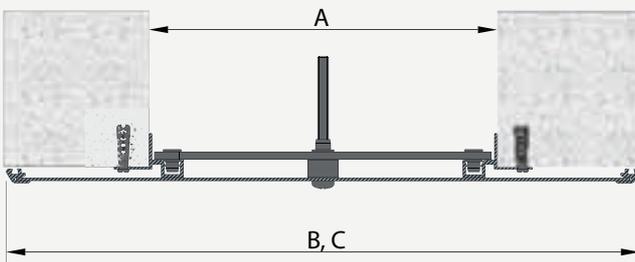

SCW 150

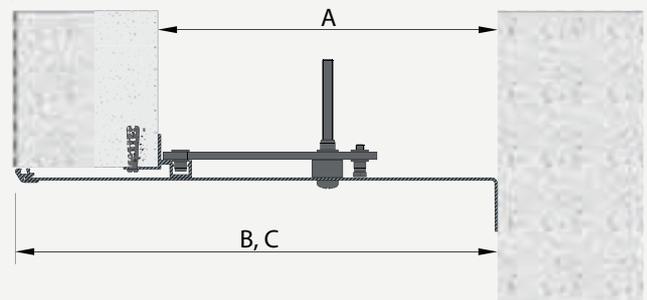

PASSENDE BODENPROFILE Seite 40-45

ALU-SCHENKEL

MÄßE
3 m-Profile
 VORGEBOHRT
5 Befestigungspunkte pro m

ENTHALTENE BEFESTIGUNGEN
5 Senkkopfschrauben & Dübel pro m

FARBEN
 Farblos eloxiert
 SICHTBARE PROFILE
 RAL Polyester-Pulverbeschichtung
 AUF ANFRAGE UND BEI MINDESTBESTELLMENGEN

ZUBEHÖR

BRANDSCHUTZBARRIEREN
 Seite 85
 FEUCHTIGKEITSSPERRE
 Seite 86
 SCHALLSCHUTZ
 Seite 86

WEITERE INFORMATIONEN:
www.c-sgroup.de/produkte/dehnungsfugenprofile



Der Scherenmechanismus zentriert die Abdeckplatte bei temperaturbedingten Fugenbewegungen und klinkt sich bei einem seismischen Ereignis aus, um die Wände vor Schäden zu schützen.





Modell	Fugenbreite (mm)	Gesamte Profildbreite (mm)	Sichtbare Profildbreite (mm)	Fugenspiel (mm)	
	A			B	C
SFW 100	100,0	190,0	190,0	± 50,0	± 5,0
SFW 125	125,5	263,0	263,0	± 63,0	± 10,0
SFW 150	150,0	300,0	300,0	± 76,0	± 5,0
SFW 175	175,0	342,0	342,0	± 88,0	± 10,0
SFW 200	200,0	380,0	380,0	± 101,0	± 20,0
SFW 225	225,0	420,0	420,0	± 114,0	± 20,0
SFW 250	250,0	455,0	455,0	± 127,0	± 20,0
SCW 100	100,0	146,0	146,0	± 25,0	± 10,0
SCW 125	125,5	190,0	190,0	± 32,0	± 10,0
SCW 150	150,0	230,0	230,0	± 38,0	± 10,0
SCW 175	175,0	260,0	260,0	± 44,0	± 10,0
SCW 200	200,0	292,0	292,0	± 50,0	± 10,0
SCW 225	225,0	324,0	324,0	± 57,0	± 10,0
SCW 250	250,0	355,0	355,0	± 67,0	± 10,0

AFW Serie

25-100 mm Fugenbreite | aufgesetzte Montage 16 mm Absatz | Alu-Fugenprofile



25-100 mm
FUGENBREITE



aufgesetzte
MONTAGE



horizontale
BEWEGUNGEN



innen
BEREICHE



außen
BEREICHE




WAND-BÜNDIG OHNE SICHTBARE BEFESTIGUNG

Speziell entwickelt für ebene Abschlüsse mit Fliesen, Stein- oder Trockenbauplatten. Die äußeren Abdeckprofile rasten in die unteren Schenkel ein und bieten so einen ebenen und manipulationssicheren Abschluss ohne sichtbare Befestigungen.

Anwendungsbereiche

Innenbereiche mit Fliesen, Stein, Trockenbauplatten oder Holzpaneelen.

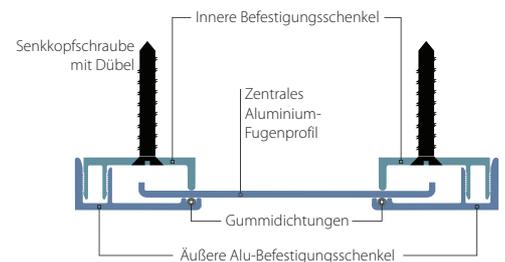

WANDOBERFLÄCHE

Tapete

ACROVYN

Holz

Fliesen

Feinputz

Trockenbauplatten


Ziegel

Naturstein


Beton

empfohlen
möglich

AFW 25

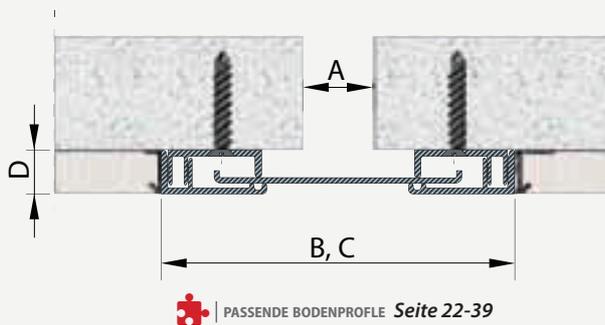

AFWC 25

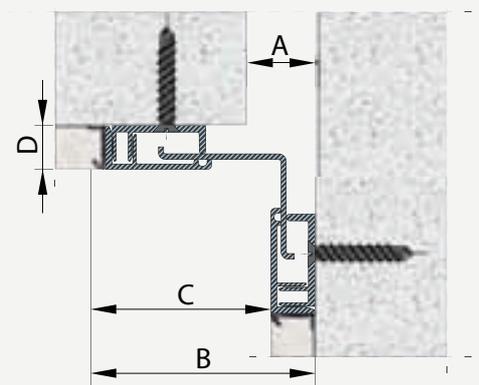

ALU-SCHENKEL

MARE
3 m-Profile

VORGEBOHRT
10 Befestigungspunkte pro m

ENTHALTENE BEFESTIGUNGEN
10 Senkkopfschrauben & Dübel pro m

FARBEN



Farblos eloxiert
SICHTBARE PROFILE



RAL pulverbeschichtet
AUF ANFRAGE

ZUBEHÖR

BRANDSCHUTZBARRIEREN
Seite 84-85

FEUCHTIGKEITSSPERRE
Seite 86

SCHALLSCHUTZ
Seite 86



Modell	Fugenbreite (mm)	Gesamte Profilbreite (mm)	Sichtbare Profilbreite (mm)	Profilhöhe (mm)	Fugenspiel (mm)
	A	B	C	D	↔
AFW 25	25,0	127,0	127,0	16,0	± 12,0
AFW 50	50,0	196,0	196,0	16,0	± 38,0
AFW 75	75,0	273,0	273,0	16,0	± 50,0
AFW 100	100,0	298,0	298,0	16,0	± 75,0
AFWC 25	25,0	50,0	50,0	16,0	± 12,0
AFWC 50	50,0	108,0	108,0	16,0	± 20,0
AFWC 75	75,0	159,0	159,0	16,0	± 25,0
AFWC 100	100,0	184,0	184,0	16,0	± 38,0

W Serie

15-50 mm Fugenbreite | aufgesetzte Montage | PVC-Fugenprofile



15-50 mm
FUGENBREITE



aufgesetzte
MONTAGE



allseitig
BEWEGUNGEN



innen
BEREICHE



außen
BEREICHE



schnell&einfach
MONTAGE




WEITERE INFORMATIONEN:
www.c-sgroup.de/produkte/dehnungsfugenprofile/

SCHNELL MONTIERTES UNIVERSAL-PROFIL

Dieses leichte und vielseitige PVC-Profil ist eine kostengünstige und schnelle Lösung für schmale Fugen. Es ist in Sekundenschnelle mit rostfreien Edelstahl-Befestigungsklammern zu montieren. Ungeachtet der Wandoberfläche ist das Profil in 3 gängigen Farben erhältlich.

Anwendungsbereiche

Innen- und Außenbereiche, nachträglicher Einbau.



WANDOBERFLÄCHE



Tapete



ACROVYN



Holz



Fliesen



Feinputz



Trockenbauplatten



Ziegel




Naturstein




Beton

empfohlen
☑️ möglich

W 50 P

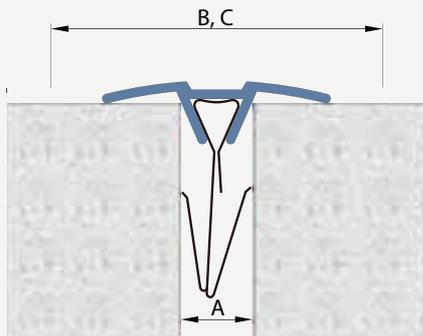

W 50 A

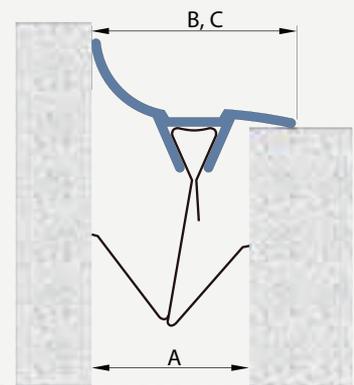

PASSENDE WANDPROFILE Seite 10-17

PVC PROFILE

MARE
3 m-Profile

MATERIAL
PVC
UV-geschützt

FARBEN



Grau
STANDARD



Weiß
STANDARD




Sand
STANDARD

EDELSTAHL-BEFESTIGUNGSKLAMMERN



CLIP 15/35
Fugenbreiten von 15 bis 35 mm.
Mindestfugentiefe 40 mm.

ENTHALTENE BEFESTIGUNGEN
5 Edelstahl-Klammern
je 3 m-Profil



CLIP 35/80
Fugenbreiten von 35 bis 80 mm. Mindesttiefe 60 mm.

ZUBEHÖR

BRANDSCHUTZBARRIEREN
Seite 84

FEUCHTIGKEITSSPERRE
Seite 86

SCHALLSCHUTZ
Seite 86

Modell	Fugenbreite (mm)	Gesamte Profilbreite (mm)	Sichtbare Profilbreite (mm)	PVC Profile	Fugenspiel (mm)
	A	B	C		
W 50 P	15,0 - 35,0	50,0	50,0		+ 5,0
W 70 P	15,0 - 50,0	70,0	70,0		+ 5,0
W 50 A	17,0 - 30,0	43,0	43,0		+ 5,0
W 70 A	17,0 - 40,0	60,0	60,0		+ 5,0

W Serie

15-100 mm Fugenbreite | aufgesetzte Montage | Alu-Fugenprofil



15-100 mm
FUGENBREITE



aufgesetzt
MONTAGE



allseitig
BEWEGUNGEN



innen
BEREICHE



außen
BEREICHE



schnell & einfach
MONTAGE




VERDECKT FUGEN MIT EINEM KLICK

Dieses vielseitige Profil ist leicht und in Sekundenschnelle mit rostfreien Edelstahl-Befestigungsklammern zu montieren. Passend zu jeder Wandoberfläche ist das Profil in klar-eloxiert oder in jeder RAL-Farbe pulverbeschichtet erhältlich.

Anwendungsbereiche

Sanierung alter Fugenprofile für alle Wandoberflächen.

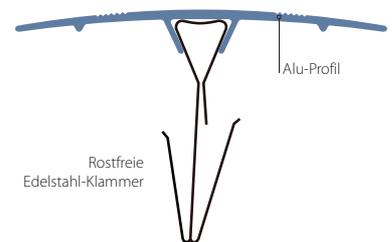

WANDOBERFLÄCHE

★ Tapete

★ ACROVYN

★ Holz

★ Fliesen

★ Feinputz

★ Trockenbauplatten


★ Ziegel

★ Naturstein


★ Beton

★ empfohlen
☞ möglich


W 30 P



W 70 P



W 120 P

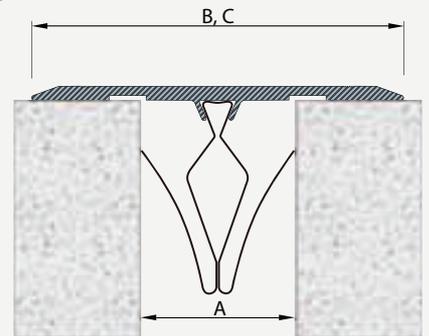

🔗 PASSENDE BODENPROFILE Seite 45

ALU PROFILE

MABE
3 m-Profile

MATERIAL
Aluminium

FARBEN



Farblos eloxiert
SICHTBARE PROFILE




RAL pulverbeschichtet
AUF ANFRAGE

EDELSTAHL-BEFESTIGUNGSKLAMMERN

ENTHALTENE BEFESTIGUNGEN
4 Edelstahl-Klammern je Profil


CLIP 15/35

Klammer aus rostfreiem Edelstahl für Fugenbreiten von 15 bis 35 mm. Eine Mindestfugentiefe von 40 mm ist erforderlich.

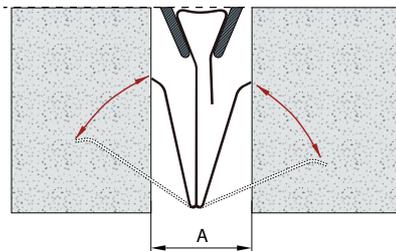

CLIP 35/80

Klammer aus rostfreiem Edelstahl für Fugenbreiten von 35 bis 80 mm. Eine Mindestfugentiefe von 60 mm ist erforderlich.

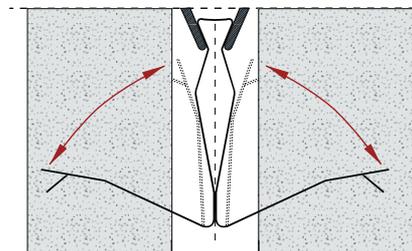

ZUBEHÖR

BRANDSCHUTZBARRIEREN
Seite 84

FEUCHTIGKEITSSPERRE
Seite 86

SCHALLSCHUTZ
Seite 86