

# JDN Serie

15-83 mm Fugenbreite | aufgesetzte oder bündige Montage | EPDM\* Gummidichtung



15-83 mm  
FUGENBREITE



aufgesetzte  
MONTAGE



bündige  
MONTAGE



allseitig  
BEWEGUNGEN



innen  
BEREICHE



außen  
BEREICHE



einfach&schnell  
MONTAGE



beständig  
WASSER

## VIELSEITIG UND UNKOMPLIZIERT


Diese beiden Fugenprofile sind für die meisten Wand- und Deckenabschlüsse geeignet. Sie bieten einen sauberen Abschluss, sind einfach anzubringen und lassen ein allseitiges Bewegungsspiel zu.

## Anwendungsbereiche

Sanierung alter Fugenprofile, kleine Wand- und Deckenfugen.



WEITERE INFORMATIONEN:  
[www.c-sgroup.de/produkte/dehnungsfugenprofile](http://www.c-sgroup.de/produkte/dehnungsfugenprofile)

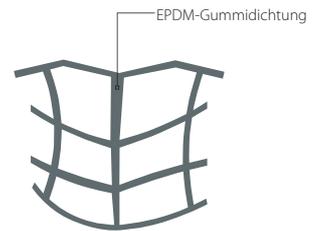


\* **EPDM-Dichtung:** Folienförmige Dichtung aus Ethylen-Propylen-Dien-(Monomer-)Kautschuck, ein gummi-elastischer Werkstoff nach DIN 13956. Bis zu 500% dehnbar | Dauerhaft elastisch (zwischen -40°C und + 120°C) | jahrzehntelange Lebenserwartung alterungs- und ozonbeständig | UV- und IR-stabil | widerstandsfähig gegen viele chemische Substanzen.

## WANDOBERFLÄCHE




empfohlen  
☑️ möglich


### JDN 30 bündige Montage

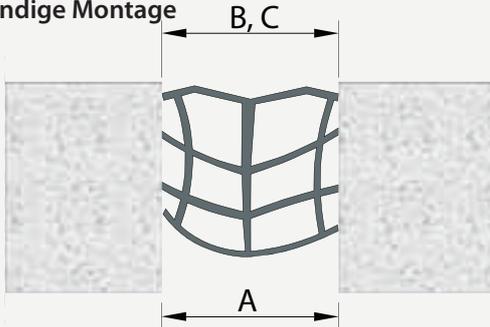

### JDN 30 aufgesetzte Montage

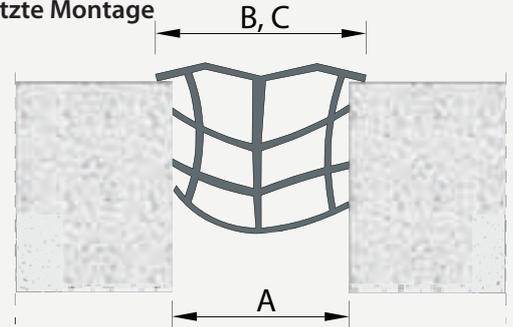

PASSENDE BODENPROFILE Seite 45

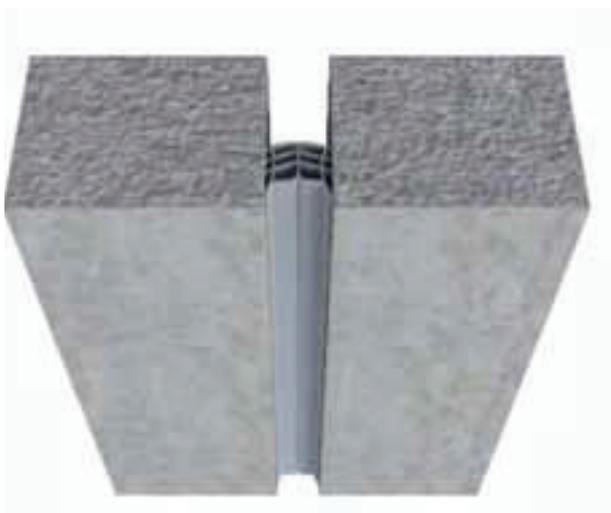

Modell	Fugenbreite (mm)	Gesamte Profildbreite (mm)	Sichtbare Profildbreite (mm)	Mindest-Profiltiefe (mm)	Fugenspiel (mm)
	A	B	C	D	↔
<b>▼ aufgesetzter Einbau</b>					
JDN 10	10	29	29	15	- 5 mm/+ 3 mm
JDN 20	20	43	43	20	- 8 mm/+ 6 mm
JDN 30	30	56	56	30	- 8 mm/+ 9 mm
JDN 40	40	70	70	40	- 10 /+ 13 mm
JDN 50	50	84	84	45	- 10 /+ 17 mm
JDN 60	60	98	98	60	- 10 /+ 20 mm
<b>▼ bündiger Einbau</b>					
JDN 10	10	10	10	30	- 5 mm/+ 3 mm
JDN 20	20	20	20	35	- 8 mm/+ 6 mm
JDN 30	30	30	30	45	- 8 mm/+ 9 mm
JDN 40	40	40	40	55	- 10 /+ 13 mm
JDN 50	50	50	50	60	- 10 /+ 17 mm
JDN 60	60	60	60	65	- 10 /+ 20 mm

## EPDM GUMMIDICHTUNGEN

MARE  
25 m-Rollen

MATERIAL  
EPDM-Gummi

FARBEN

Schwarz  
STANDARD

Grau  
STANDARD

Sand  
AUF ANFRAGE

Weiß  
AUF ANFRAGE