



3

4

5





Ganzglasgeländer

Mit Bodenprofilen Mit Bodenglasklemmen Mit Glasadaptern Französische Balkone

8 - 55

Pfostengeländer

Mit eckigen Geländerpfosten Mit runden Geländerpfosten

56 - 75

Handläufe

Glasleistenrohre und Kantenschutz

76 - 81

LED-Beleuchtung

Q-lights Linear Light Q-lights Spotlight

82 - 87

Serviceinformationen

Q-glass Pulverbeschichtung Vorfertigung Tests und Zertifikate

88 - 91

Unsere Versprechen – Ihre Vorteile

Als Geländer-Experte unterstützen wir Sie von der Planung bis hin zum fertigen Endergebnis. Möchten Sie eine Bestellung aufgeben oder benötigen Sie eine maßgeschneiderte Projektlösung? Wir helfen und beraten Sie gern.

Wir lieben es zu planen

Planen Sie passgenaue Geländer dank der detaillierten Informationen in unserem Produktkatalog, auf unserer Website oder durch die Unterstützung unserer Verkaufsberater.



Wir unterstützen Sie

Unsere Berater stehen Ihnen bei allen Fragen zur Seite - egal ob es sich um ein Einzelprodukt oder die Planung eines Großprojektes handelt. Wir bieten technische Beratung, Konstruktionszeichnungen, vorgefertigte Produkte und Unterstützung vor Ort.

Wir sind startklar

99% aller Artikel sind sofort ab Lager verfügbar – das heißt, dass Ihre Bestellung in nur wenigen Tagen bei Ihnen eintrifft und Sie sofort mit Ihrem Projekt beginnen können.

Wir lieben Erfolg

Unsere Einzelprodukte und Komplettsysteme sind so entwickelt, dass sie besonders einfach und schnell zu montieren sind – von der Innenseite des Balkons aus, ohne Schweißarbeiten und auch in schwierigen Bausituationen.

Wir sorgen für Sicherheit

Da Geländer 100-prozentige Sicherheit gewährleisten müssen, wurden unsere Produkte umfangreich getestet und haben eine Reihe von Qualitäts- und Sicherheitszertifikaten erhalten.





























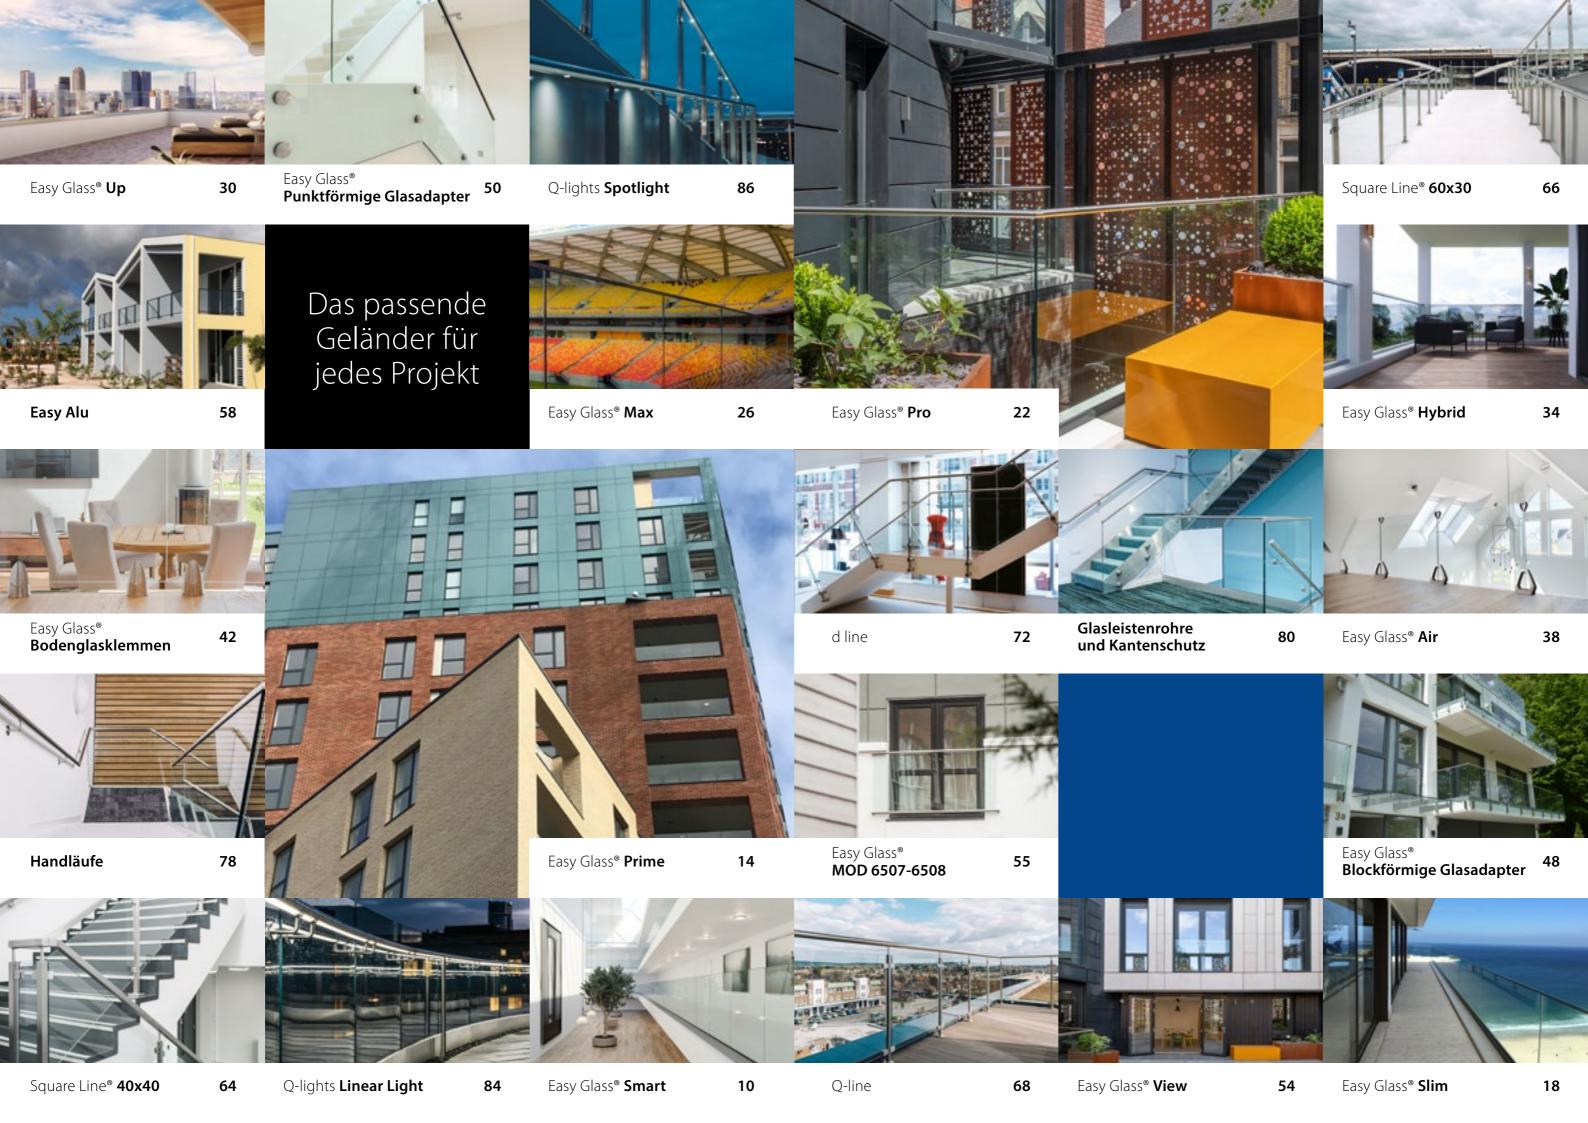


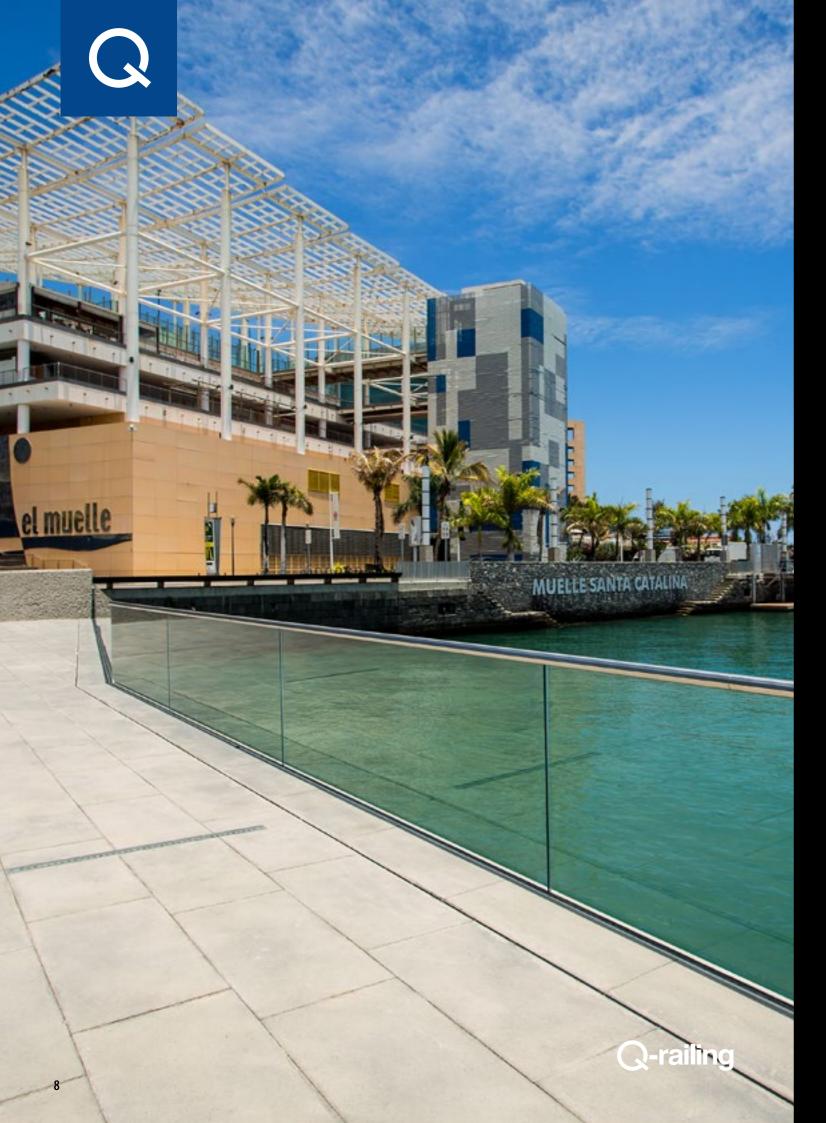

Ganzglasgeländer

Optimale Nutzung von Licht und Raum für maximale Transparenz

	Ganzglasgeländer mit Bodenprofilen Easy Glass® Smart Easy Glass® Prime Easy Glass® Slim Easy Glass® Pro Easy Glass® Max Easy Glass® Up Easy Glass® Hybrid
	Ganzglasgeländer mit Bodenglasklemmen Easy Glass® Air Easy Glass® MOD 6000-6400
M. H.	Ganzglasgeländer mit Glasadaptern Blockadapter Punktadapter
1	Französische Balkone Easy Glass® View Easy Glass® MOD 6507-6508

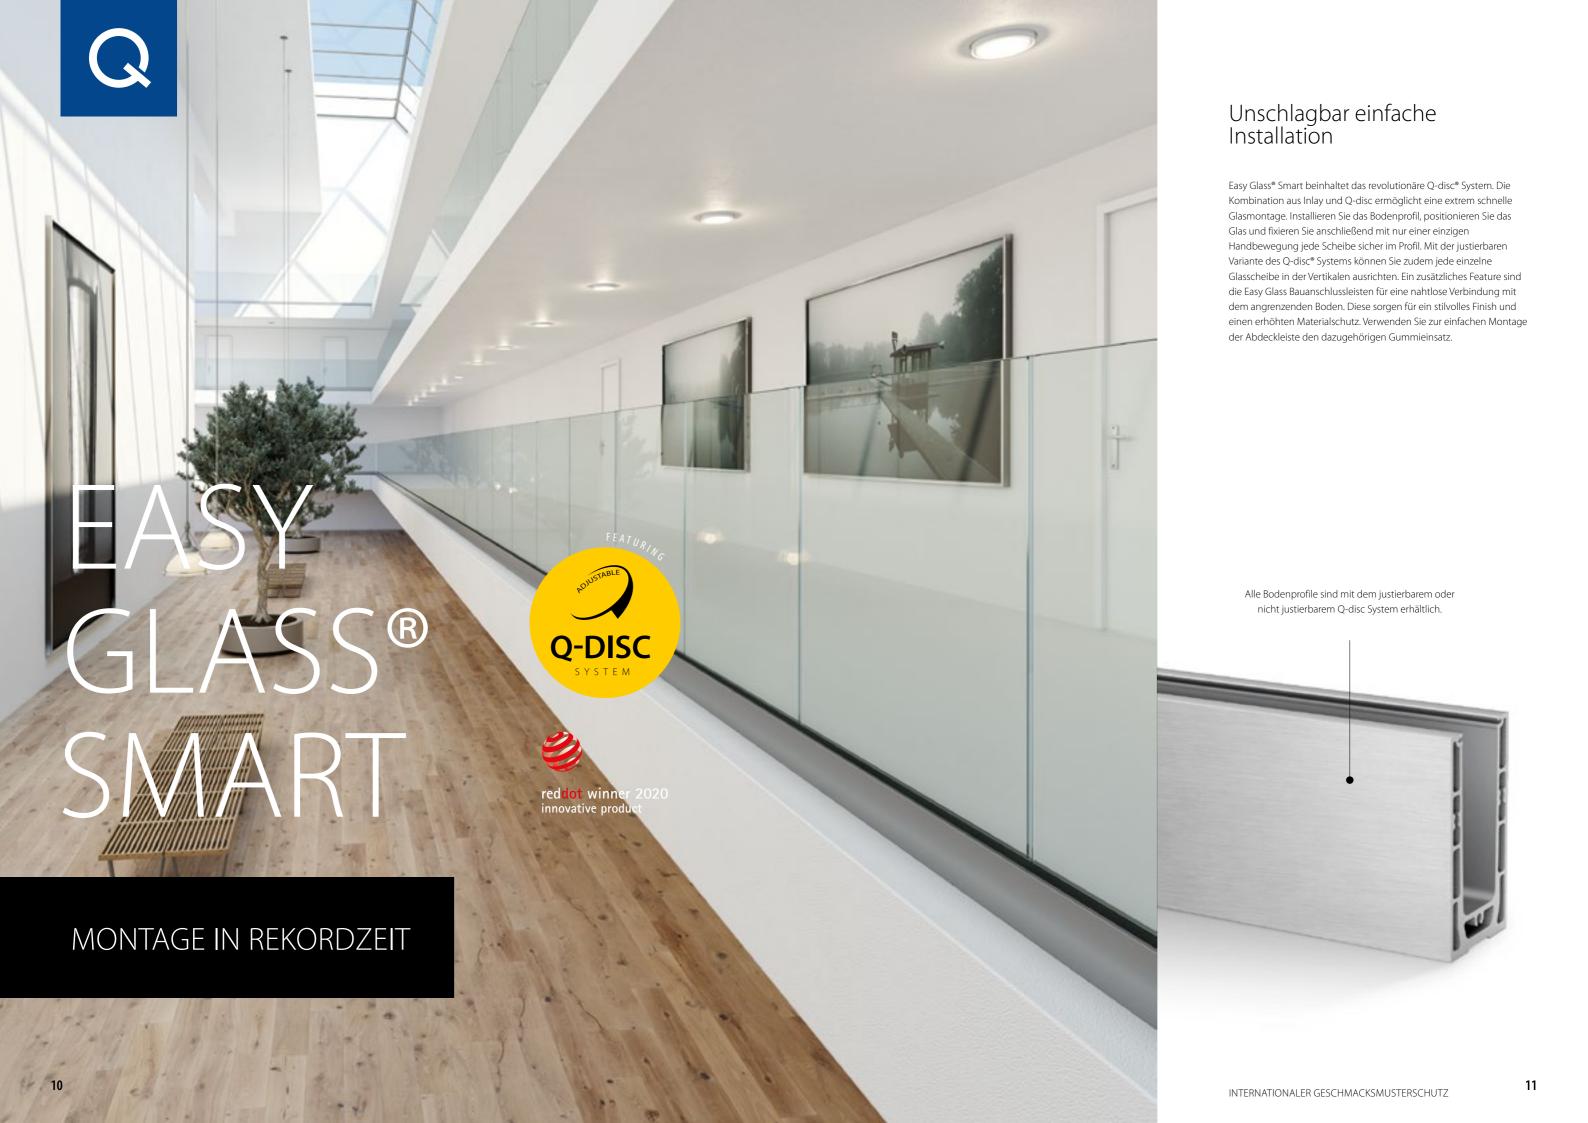

Easy Glass® **Smart**

Beanspruchung: Leicht und mittel

Innen- und Außenbereich Boden-, In-Boden- und Seitenmontage

Balkone, Galerien, Wege, Abtrennungen, Treppen und französische Balkone Aluminium (roh oder gebürstet

Glasstärke:

Material:

anodisiert) 12 bis 21,52 mm

Projektinspiration:



Easy Glass Smart Montageoptionen

BIM CAD

Smart

Bodenmontage

■ Auch für die In-Bodenmontage

Smart F Bodenmontage


- Für Rohfußböden ■ Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden


Smart Seitenmontage

- Auch zur Montage an der Innenseite von Aufmauerungen
- Bodenprofil-Blendleiste erhältlich


Smart Y Seitenmontage

- Für Rohfußböden ■ Kann direkt an oder über der
- Bodenkante angebracht werden
- Bodenprofil-Blendleiste erhältlich









Max. Holmlast (kN/m)

										DK/SE/FI
0,74	1,0	0,8	>2,0	1,6	1,6	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

International getestet/berechnet/zertifziert:









Optionen

Füllung



Glasabschluss und











Handlauf, rund























Extras

Vorfertigungen



































Das verstellbare Q-disc System - schieben und ausrichten!





Easy Glass Smart – Empfohlene Verwendung

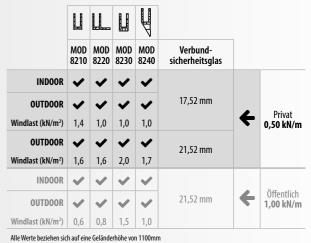

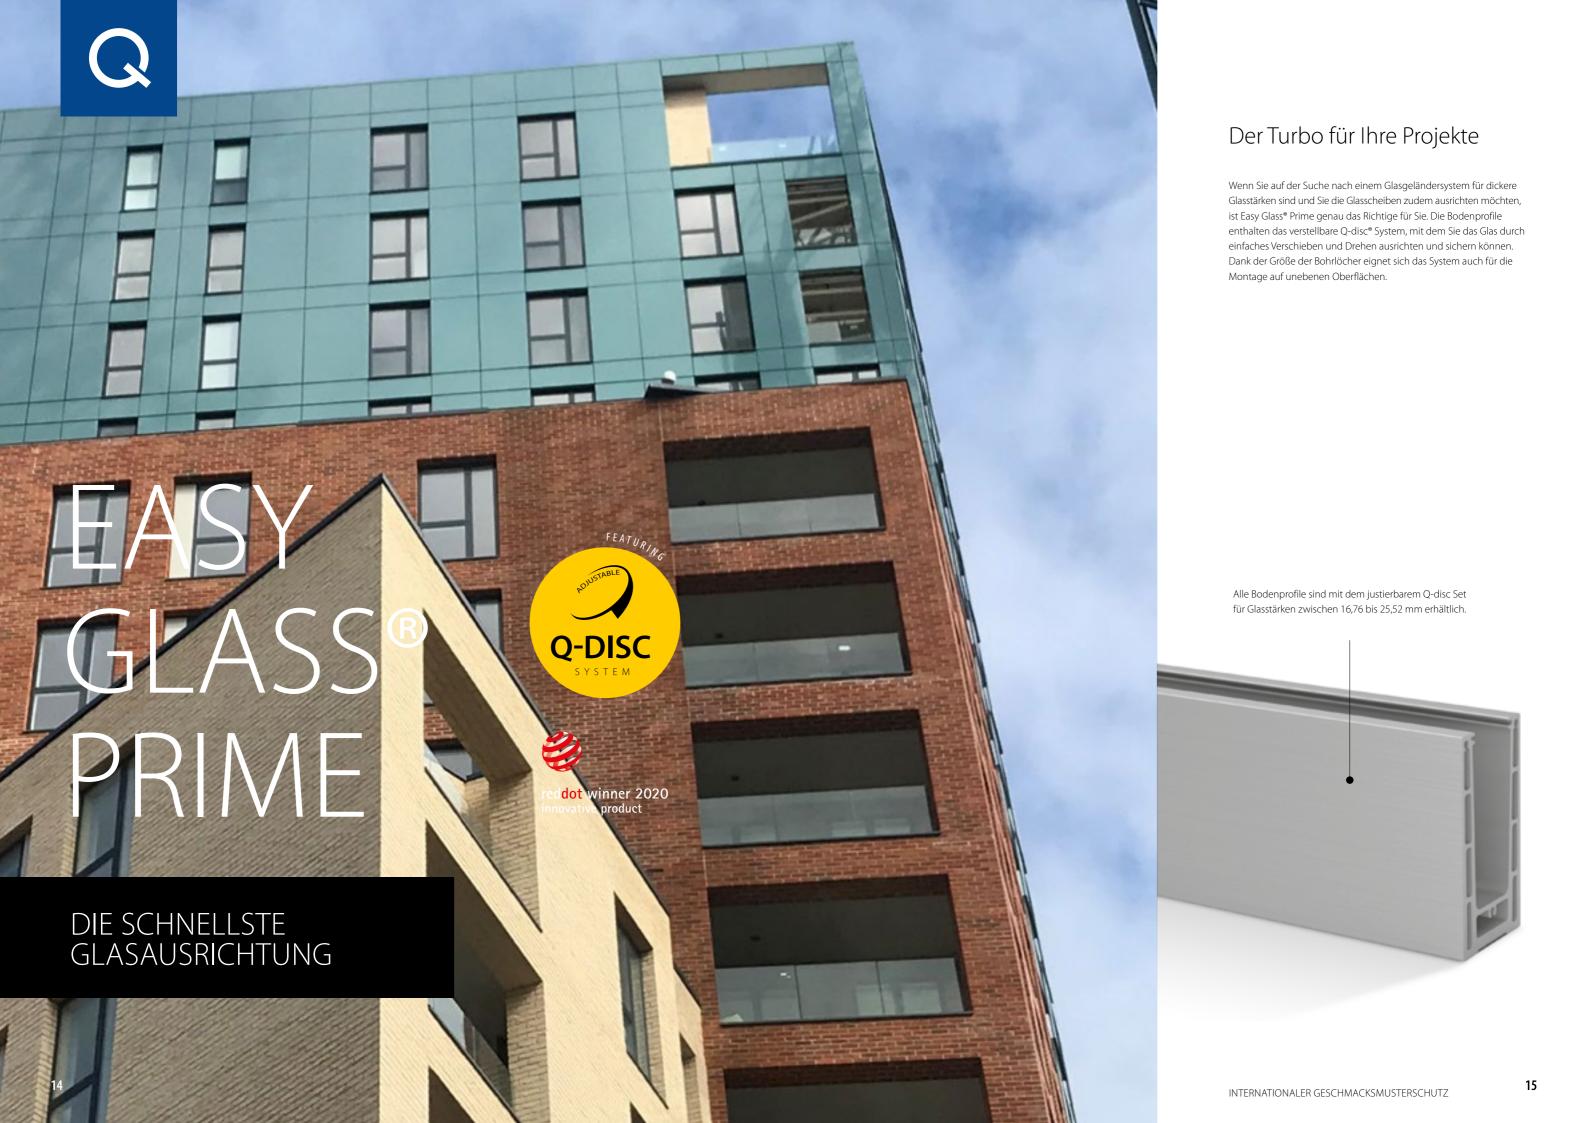

Easy Glass® **Prime**

Beanspruchung: Leicht bis hoch

Material:

Glasstärke:

Innen- und Außenbereich Boden- und Seitenmontage Balkone, Galerien, Wege, Abtrennungen, Treppen und

französische Balkone Aluminium (roh oder gebürstet

anodisiert) 16,76 bis 25,52 mm

Projektinspiration:



Easy Glass Prime Montageoptionen



Prime

Bodenmontage

■ Symmetrisches Bodenprofil

Prime F Bodenmontage


- Für Rohfußböden
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden

Prime Seitenmontage

- Auch zur Montage
- an der Innenseite von Aufmauerungen
- Bodenprofil-Blendleiste erhältlich

Prime Y Seitenmontage


- Für Rohfußböden
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden
- Bodenprofil-Blendleiste erhältlich





										DK/SE/F
1,5	1,0	0,8	>2,0	3,0	3,0	1,0	3,0	1,0	1,5	1,0

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.







Montage-informationer

Optionen







Glasabschluss und Handlauf

Vorfertigungen











Handlauf, rund
























































Das verstellbare Q-disc System - schieben und ausrichten!





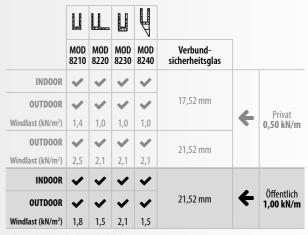

Alle Werte beziehen sich auf eine Geländerhöhe von 1100mm

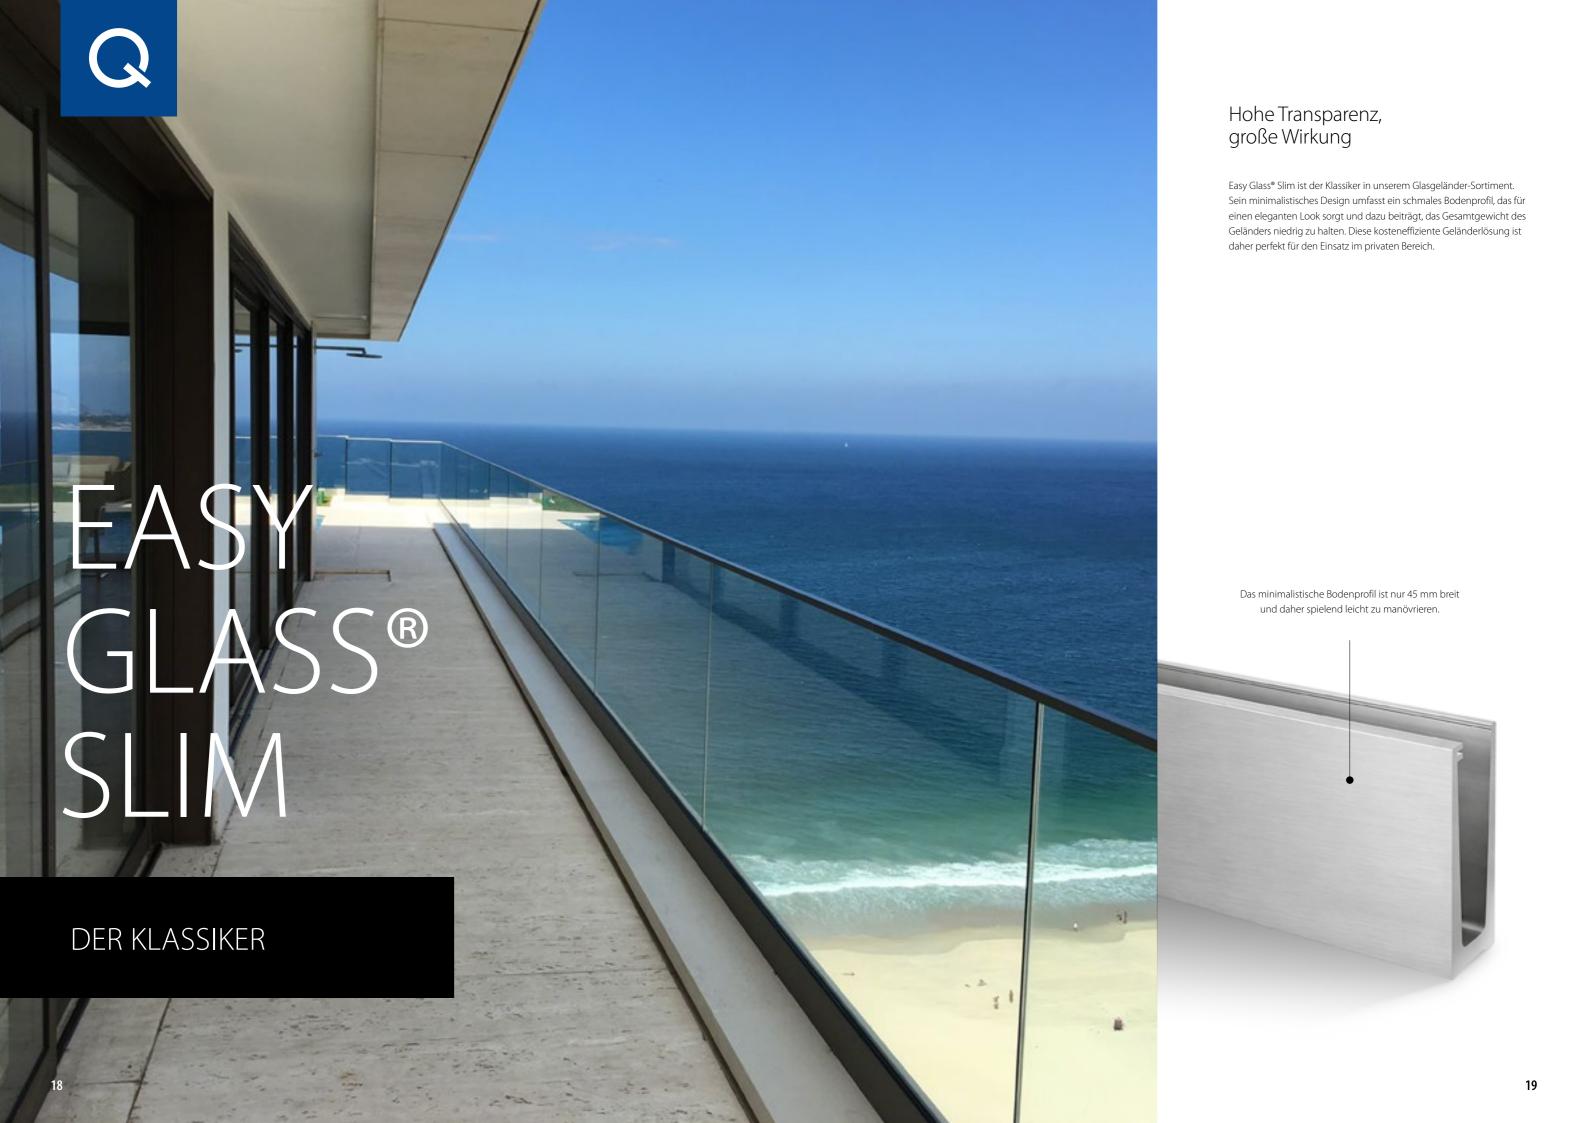

Easy Glass® Slim Beanspruchung: Leicht

Verwendung:

Innen- und Außenbereich

Boden-, In-Boden- und Seitenmontage Balkone, Galerien, Wege, Abtrennungen und Treppen

Material:

Glasstärke:

anodisiert) 12 bis 21,52 mm

Aluminium (roh oder gebürstet

Projektinspiration:



Easy Glass Slim Montageoptionen



Slim

Bodenmontage

■ Auch für die In-Bodenmontage geeignet


Slim F Bodenmontage


■ Für Rohfußböden ■ Kann direkt an der Bodenkante angebracht werden


Slim

Seitenmontage

■ Optionale Bodenprofil-Blendleiste









Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

DE/AT									
0,5	0,8	2,0	0,8	1,6	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0
Bitte bea	chten S	ie die Sp	ezifikati	onen wi	e Befesti	gungs- ı	und Glas	maße so	owie

International getestet/berechnet/zertifziert:















Optionen

Füllung



Glasabschluss und Handlauf








































































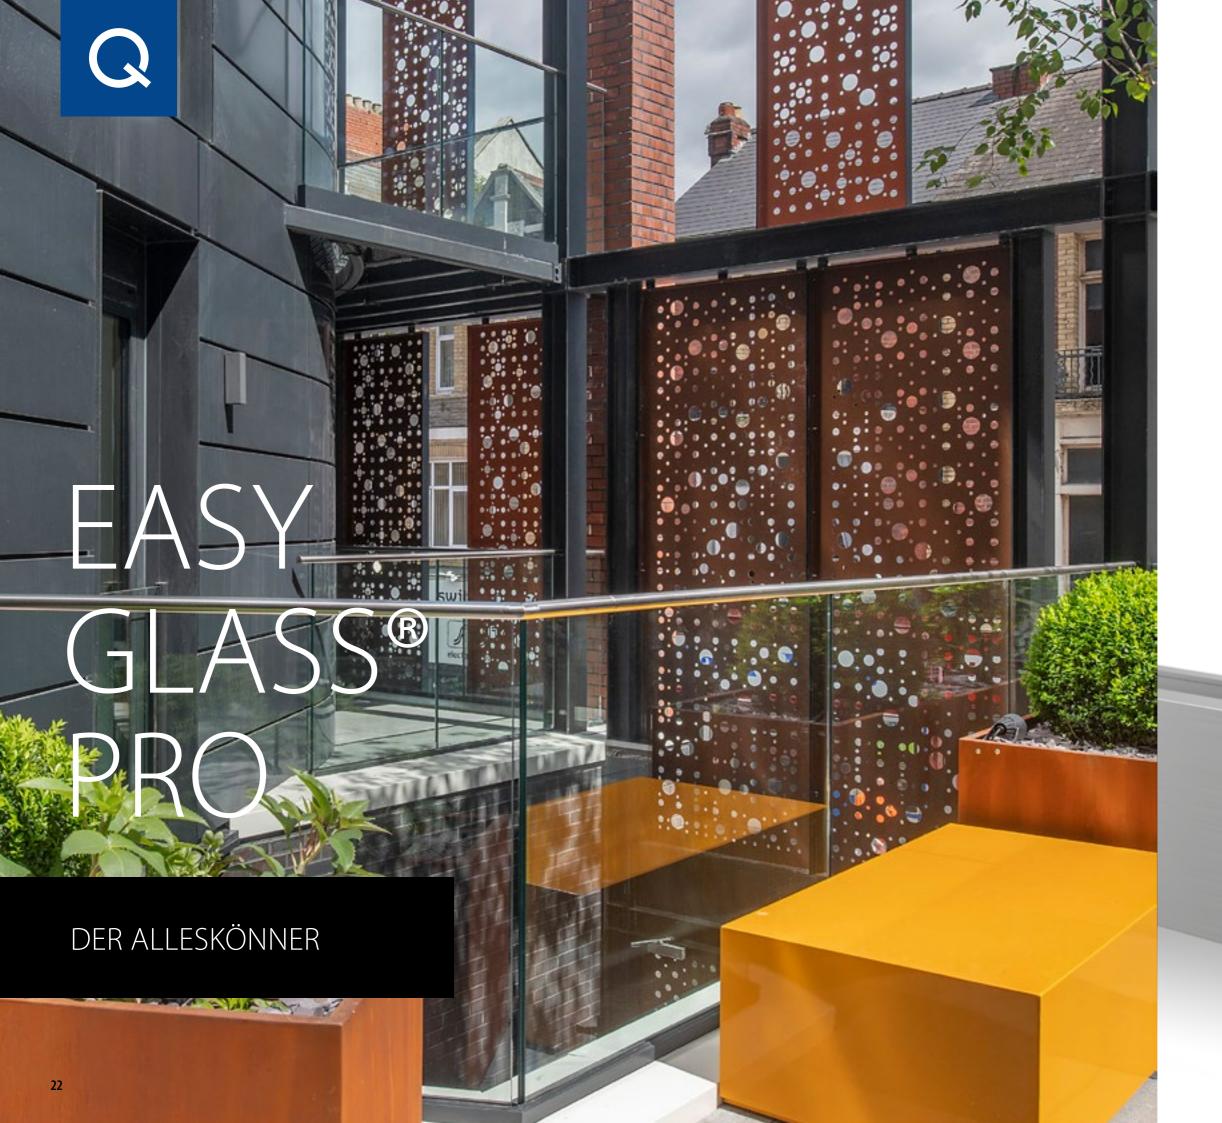

Erledigen Sie alle notwendigen Arbeiten von der Innenseite des Geländers

Die Installation des Easy Glass® Pro Bodenprofils ist äußerst bequem. Auch die Justierung der Glasscheiben ist dank des einzigartigen Safety Wedge System mit Gummis und ausrichtbaren Keilen sehr einfach. Damit lässt sich die Glasfüllung bis zu 10 mm in der Vertikalen verstellen. Und mit fünf verschiedenen Bodenprofilvarianten können Sie sicher sein, immer eine professionelle Lösung zu finden, die zu Ihrer spezifischen Montagesituation passt.

Bequeme Montage und Glasausrichtung.



Easy Glass Pro Montageoptionen



Pro Bodenmontage

■ Auch für die In-Bodenmontage geeignet

Pro F Bodenmontage

- Für Rohfußböden
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden

Pro Seitenmontage


- Optionale Bodenprofil-Blendleiste
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden


Pro Y Seitenmontage


- Für Rohfußböden
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden
- Optionale Bodenprofil-Blendleiste


Pro Inverse Seitenmontage


- Für Aufmauerungen
- Optionale Bodenprofil-Blendleiste











Max. Holmlast (kN/m)

UK	DE/AT	NL	IT	СН	ES	FR	PL	BE	NO	DK/SE/F
1,5	1,0	0,8	>2,0	1,6	1,6	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

International getestet/berechnet/zertifziert:

















Optionen

Füllung



Glasabschluss und Handlauf













Handlauf, eckig













































elesiones in ales in electroles in electro DAS STÄRKSTE GLAS-GELÄNDER ALLER ZEITEN

Außerordentlich robust und sicher

Das elegante Kraftpaket hält extremen Belastungen und hohen Windlasten stand. Seine ausgezeichnete Kombination von Eigenschaften macht Max zur perfekten Wahl für öffentliche Einrichtungen mit hohen Sicherheitsanforderungen, darunter Stadien, Flughäfen und Einkaufszentren.

Das robuste, dennoch leichte Aluminiumbodenprofil ist ideal für stark frequentierte Bereiche.



Easy Glass Max Montageoptionen

BIM CAD

Max

Bodenmontage

■ Auch für In-Bodenmontage geeignet

Max F Bodenmontage

■ Für Rohfußböden ■ Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden

Max


Seitenmontage


■ Optionale Bodenprofil-Blendleiste


Max Y


Seitenmontage

- Für Rohfußböden
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden
- Optionale Bodenprofil-Blendleiste









Max. Holmlast (kN/m)

UK	DE/AT	NL	IT	СН	ES	FR	PL	BE	NO	DK/SE/
3,0	3,0	3,0	>3,0	3,0	>3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

International getestet/berechnet/zertifziert:

















Optionen

Füllung




















































Handlauf, eckig









Innen- und Außenbereich Boden, In-Boden- und Seitenmontage

Dachterrassen

Material: Aluminium (roh oder gebürstet anodisiert) Glasstärke:

12 bis 17,52 mm, max. 700 mm hoch

Projektinspiration:



Easy Glass Up Montageoptionen

CAD


Up Bodenmontage


- Für Aufmauerungen
- Auch für die In-Bodenmontage geeignet



Seitenmontage

- Für Aufmauerungen
- Optionale Bodenprofil-Blendleiste






Max. Holmlast (kN/m)

UK	DE/AT	NL	IT	СН	ES	FR	PL	BE	NO	DK/SE/
0,74	1,0	0,8	2,0	1,6	1,6	1,0*	2,0	1,0	1,0	1,0

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.



International getestet/berechnet/zertifziert:















Optionen

Füllung

























































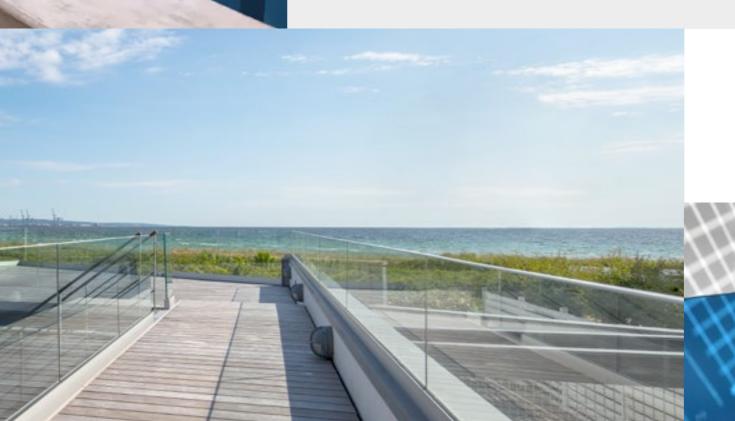

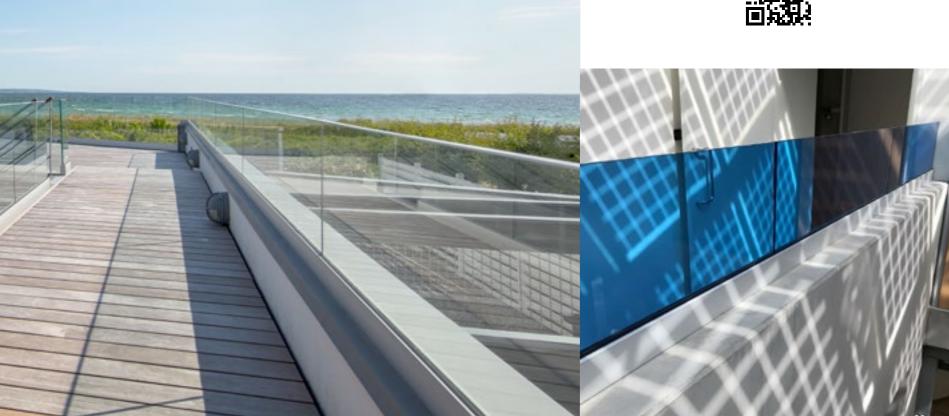




Easy Glass® Hybrid

Beanspruchung: Leicht und mittel Innen- und Außenbereich Montage zwischen Wänden Balkone und französische Balkone Aluminium (roh oder matt Silbereffekt), Stahl (pulverbeschichtet RAL 7047 oder KTL-beschichtet) 8 bis 13,52 mm

Glasstärke:

Material:

Projektinspiration:






Hybrid

Bodenmontage

■ Montage zwischen zwei Wänden



Max. Holmlast (kN/m) / * Max. Breite (m)

ı	DE/AT	NL	IT	СН	ES	FR	PL	BE	NO	DK/SE/FI
	0,5	0,5	>2,0	0,8	3,0	1,0	3,0	1,0	3,0	1,0
	3,2*	3,0*	2,8*	2,4*	3,0*	3,0*	3,0*	3,0*	3,0*	1,0 3,0*

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

International getestet/berechnet/zertifziert:









Optionen

Füllung



Glasabschluss und





quadratisch

LED-Beleuchtung





Vorfertigungen











SCHAFFEN SIE EINZIGARTIGKEIT

Machen Sie den Unterschied

Mit Easy Glass® Air verleihen Sie jedem Haus oder Gewerbeobjekt einen architektonischen Wow-Faktor! Das Glasgeländer verfügt über eine ultramoderne Bodenglasklemme mit einem markanten Aussehen. Das leichte und luftige Design der glasperlengestrahlten Klemme und des Verbinders erweckt den Eindruck, dass die Glaselemente schweben. Das Ergebnis ist pure Eleganz und maximale Transparenz.

Elegante Bodenglasklemme mit gebürsteten und glasperlengestrahlten Oberflächen.



Easy Glass®

Air

Variante: Anwendung:

Material:

Glasstärke:

Beanspruchung: Leicht und mittel

Innen- und Außenbereich Bodenmontage

Balkone, Galerien, Wege,

Abtrennungen und Treppen Edelstahl V4A (glasperlengestrahlt

und gebürstet) 15 bis 21,52 mm

Easy Glass Air Montageoptionen

Bodenglasklemme

Air Bodenglasklemme mit Glasverbinder

Bodenglasklemme mit Glasverbinder, Handlaufadapter und Handlauf

Air Bodenglasklemme mit Glasleistenrohr, U-Profil oder Kantenschutz

CAD









Max. Holmlast (kN/m) / * Max. Breite (m)

UK	DE/AT	NL	ES	PL	DK/SE/FI
0,74	0,5	0,5	1,6	1,6	0,5
1,1*	1,35*	1,1*	1,0	1,0*	-

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

International getestet/berechnet/zertifziert:















Füllung



Glasabschluss und Handlauf





















Aluminium



Edelstahl







EASY GLASS® BODENGLAS-KLEMMEN DIE MINIMALISTISCHE GELÄNDERLÖSUNG

Auffallend anders

Die Bodenglasklemmen Easy Glass® MOD 6000 und MOD 6400 sind unvergleichlich in ihrem Design. Verleihen Sie Ihrem nächsten Geländerprojekt einen ausdrucksstarken Look. Beide Bodenglasklemmen sind wartungsarm und Sie benötigen keine Glasbohrungen - die Glasfüllung wird einfach festgeklemmt.

Erzielen Sie nahezu vollständige Transparenz mit dem klassischen Design der Easy Glass® MOD 6100 und MOD 6200 Bodenglasklemmen. Ein zeitloser Hit, wenn es um Sicherheit und Stil.

Easy Glass® Bodenglasklemmen Beanspruchung: Leicht und mittel Innen- und Außenbereich Verwendung: Bodenmontage Anwendung: Balkone, Galerien, Wege, Abtrennungen, Treppen Edelstahl V4A (gebürstet Material: oder hochglanzpoliert) 12 bis 21,52 mm Glasstärke: Projektinspiration:

Bodenglasklemmen Varianten

Easy Glass® MOD 6100 Bodenmontage

- Flansch mit Langlöchern
- Befestigung durch das Glas hindurch

Easy Glass® MOD 6200 Bodenmontage

- Flansch mit Langlöchern
- Befestigung durch das Glas hindurch

Easy Glass® MOD 6000 Bodenmontage

- Installation mittels eines einzigen Ankers
- Glas wird geklemmt
- Optionaler Sicherungsstift
- Integrierte Wasserwaage
- Ohne sichtbare Schrauben

Easy Glass® MOD 6400 Bodenmontage

■ Installation mittels zwei Ankern

CAD

- Glas wird geklemmt
- Sicherungsstift wird nicht benötigt
- Ohne sichtbare Schrauben









MOD 6400 Max. Holmlast (kN/m)

K	DE/AT	NL	IT	СН	ES	FR	PL	NO	DK/SE/FI
,5	1,0	0,8	1,0	0,8	1,6	0,6	1,5	1,0	1,0

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

MOD 6400 International getestet/berechnet/zertifziert:











Optionen





Glasabschluss und









































Raffinesse und Funktionalität

Erstellen Sie ein extrem minimalistisches Geländer mit den punktförmigen Glasadaptern. Das Sortiment umfasst runde und quadratische Adapter. Und dank der verschiedenen Ausführungen können Sie den Abstand zwischen Wand und Glas selbst bestimmen.

MOD 0749 bietet besonderen Montagekomfort - der runde Glasadapter ermöglicht es Ihnen, das Glas jederzeit während der Montage auszurichten. MOD 0760, MOD 0762 und 4762 haben eine integrierte Wasserwaage für eine perfekte Ausrichtung.



Easy Glass® Blockförmige Glasadapter Beanspruchung: Leicht und mittel Seitenmontage Anwendung: Abtrennungen, Treppen, Material: V2A oder V4A 8 bis 25,52 mm Glasstärke:

Innen- und Außenbereich

Balkone, Galerien, Wege,

französische Balkone Gebürsteter Edelstahl

Projektinspiration:



Easy Glass® **MOD 0760-0766** Seitenmontage

- Installation mittels eines einzigen Ankers
- Einstellbarer Winkel bei MOD 0766
- MOD 0760 und 0762 besitzen eine integrierte Wasserwaage

Easy Glass® MOD 4762 Seitenmontage

- Installation mittels eines einzigen Ankers (optional: zusätzliche zweite Verankerung)
- Integrierte Wasserwaage

Easy Glass® MOD 0763 Seitenmontage

- Installation mittels eines einzigen Ankers (optional: zusätzliche zweite Verankerung)
- Glasklemme und Adapter in einem (dank verstellbarem Glasstift)



BIM CAD

- Installation mittels eines
- einzigen Ankers ■ Einstellbarer Winkel





49

MOD 0763 Max. Holmlast (kN/m)

									DK/SE/FI
ı	0,74	0,5	0,8	2,0	1,6	0,6	2,0	1,0	1,0

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

MOD 0763 International getestet/berechnet/zertifziert:





Optionen





Glasabschluss und





















LED-Beleuchtung









Easy Glass®

Punktförmige Glasadapter

Variante:

Anwendung:

Beanspruchung: Leicht und mittel Innen- und Außenbereich Seitenmontage

Balkone, Galerien, Wege, Abtrennungen, Treppen, französische Balkone

Material:

Gebürsteter oder hochglanzpolierter Edelstahl V2A oder V4A ,

Zinkdruckguss (roh oder Edelstahleffekt)

8 bis 31,52 mm

Glasstärke:

Projektinspiration:



Punktförmige Glasadapter Varianten

Easy Glass® MOD 0749

Seitenmontage

■ Glasjustierung während der

gesamten Installation möglich

Easy Glass® MOD 4747

BIM CAD

Seitenmontage

Seitenmontage

 Unterschiedliche Durchmesser und Wandabstände

■ Unterschiedliche Glasdicken





Easy Glass® **MOD 0745-0748**



Easy Glass MOD 0749 Max. Holmlast (kN/m)

								DK/SE/FI
0,74	1,0	0,8	>2,0	1,6	0,6	2,0	1,0	1,0

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

Easy Glass MOD 0749 International getestet/berechnet/zertifziert:







Rapport d'essai VT19-0884

Optionen

Füllung

















Handlauf, rund Handlauf, eckig

















51



Elegante und minimalistische französische Balkone, die maximalen Halt bieten.

Der französische Balkon Easy Glass® MOD 6507-6508 schafft einen minimalistischen, hochsicheren Fallschutz. Mittels Edelstahl-Wandflanschen und Glasleistenrohren wird er an der Fassade montiert. Dagegen können die Aluminiumprofile des Systems Easy Glass® View entweder an der Fassade, in der Fensterlaibung oder direkt auf dem Fensterrahmen angebracht werden.



Optionen
















LED-Beleuchtung

Vorfertigungen







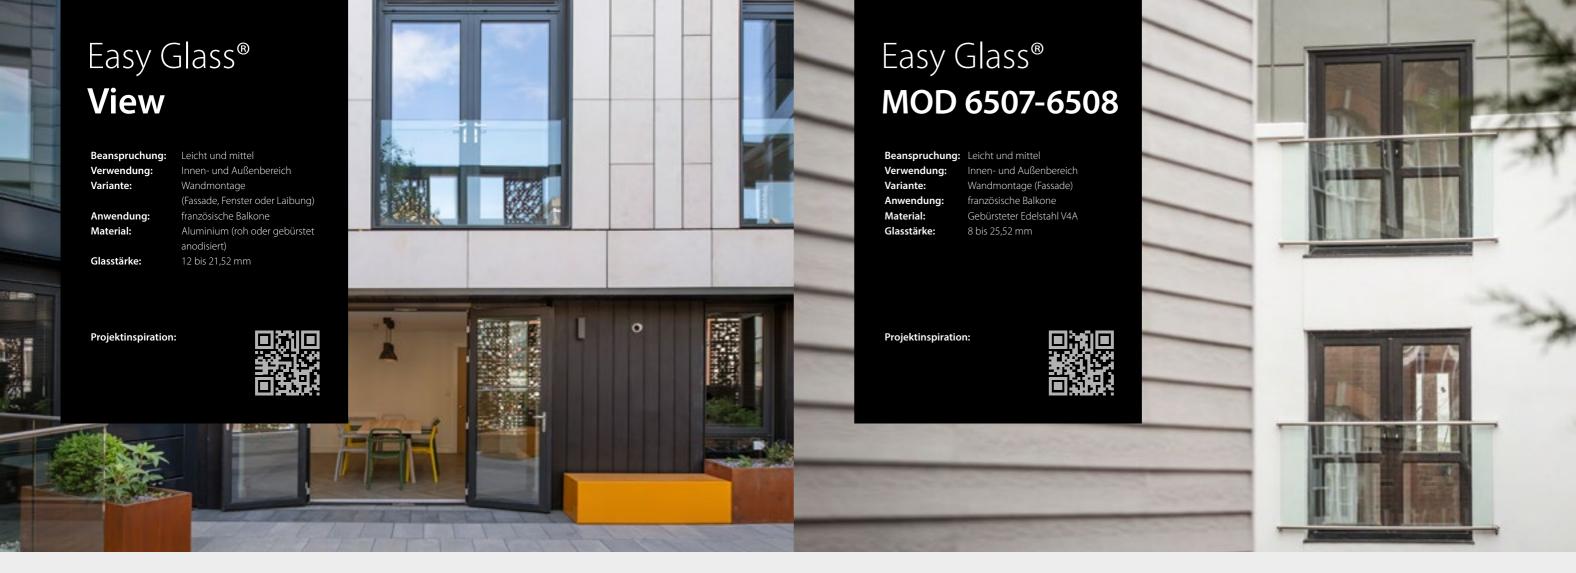

Max. Holmlast (kN/m) / * Max. Breite (m)

			I I		l	l	۱	l		l
										DK/SE/FI
0,74	1,0	0,5	>2,0	0,8	1,6	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0 3,0*
3,0*	3,3*	3,0*	3,0*	2,8*	3,0*	3,0*	3,3*	3,0*	3,0*	3,0*

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

International getestet/berechnet/zertifziert:















TVG zugelassen bis 2,1 Meter (AT)

Max. Holmlast (kN/m) / * Max. Breite (m)

UK	DE/AT	NL	ES	NO	DK/SE/FI	
1,5	1,0	0,8	1,6	1,0	1,0	
2,8*	2,5*	2,8*			-	

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

Easy Glass MOD 6507-6508 Montageoptionen

International getestet/berechnet/zertifziert:












Easy Glass View Montageoptionen

- Montage mit Ankern oder Schrauben (abhängig vom Untergrund)
- Die Montage in der Laibung kann von innen vorgenommen werden
- Profile und Endkappen können pulverbeschichtet werden



54

Fassadenmontage





Fensterrahmenmontage



Fensterlaibung



BIM CAD

Montage in der



- Wandmontage mit Verbundankern
- Wandflansche und Glasleistenrohre zum Kleben und Klemmen
- Horizontale sowie vertikale Befestigung möglich



MOD 6507

Fassadenmontage mit horizontalem Rundrohr








Fassadenmontage

mit vertikalem Rundrohr



MOD 6508

Fassadenmontage mit horizontalem Vierkantrohr

Fassadenmontage mit vertikalem Vierkantrohr

BIM CAD









Setzen Sie ein optisches Ausrufezeichen mit runden und eckigen Designelementen



Mit eckigen Geländerpfosten

Easy Alu
Square Line® 40x40
Square Line® 60x30

Lille 00x30



Mit runden Geländerpfosten

6





Schnelle Montage, maximaler Komfort

Easy Alu bietet Ihnen alle Vorteile eines hochwertigen Aluminiumgeländers und vereint dabei die gewohnt hohe Q-railing Qualität mit einer beeindruckenden Optik. Profitieren Sie von einer hohen Kosteneffizienz, vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten und der Tatsache, dass Sie die Komponenten in Ihrer Werkstatt zu kompletten Geländermodulen vormontieren können. Noch schneller und einfacher geht es, wenn Sie bereits baustellenfertige Module bestellen, die nach Ihren Spezifikationen maßgefertigt werden. Einfach am Boden verankern und fertig!

Bestellen Sie Easy Alu als vormontierte Geländermodule.





Easy Alu – Ihre Bestelloptionen

1 Montagefertige Module

2 Vorgefertigte Einzelkomponenten

3 Standard-Einzelkomponenten





BIM CAD

Max. Holmlast (kN/m) / * Max. Pfostenabstand (m)

UK DE/AT NL IT CH ES FR PL BE NO DK/SE/I 0,74 0,5 0,5 >2 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,47 1,47 1,47 1,27 1,47 1,07										
UK	DE/AT	NL	IT	СН	ES	FR	PL	BE	NO	DK/SE/FI
0,74	0,5	0,5	>2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1,15*	1,50*	0,97*	1,47*	1,2*	1,47	1,47	1,47	1,27	1,47	1,07

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

International getestet/berechnet/zertifziert:









Optionen

Füllung



Glasabschluss und Handlauf



Vorfertigungen





















Square Line® 40x40 Montageoptionen



Square Line® 40x40

Bodenmontage

■ Passende Handlaufstützen, Verbinder und Endkappen erhältlich

Square Line® 40x40

Seitenmontage

- Auch für die In-Bodenmontage
- Passende Bodenflansche, Halterungen, Handlaufstützen, Verbinder und Endkappen erhältlich

Max. Holmlast (kN/m)

DE/AT

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

International getestet/berechnet/zertifziert:







Glasabschluss und

































































Beanspruchung: Leicht bis hoch

Innen- und Außenbereich Boden-, In-Boden- und Seitenmontage

Material:

Balkone, Galerien, Wege, Abtrennungen und Treppen Gebürsteter Edelstahl V4A



Square Line® 60x30 Montageoptionen



Square Line® 60x30


Bodenmontage

■ Passende Handlaufstützen, Verbinder und Endkappen erhältlich

Square Line® 60x30

Seitenmontage

- Auch für die In-Bodenmontage
- Passende Bodenflansche, Halterungen, Handlaufstützen, Verbinder und Endkappen erhältlich



iux. i ioiii	iidst (Ki V) III	// IVIUX. I	Max. 1 Tosteriabstaria (111)					
UK	DE/AT	NL	IT	ES	FR	PL		
1,5	1,0	0,8	>2,0	3,0	1,0	3,0		
1,4*	1,0*	1,2*	1,1*	1,4*	-	1,4*		

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

International getestet/berechnet/zertifziert:



























Glasabschluss und















































Q-line Montageoptionen

BIM CAD

Q-line

Bodenmontage

- Passende Handlaufstützen, Verbinder und Endkappen erhältlich
- Optional: doppelt verstärkter Geländerpfosten mit 4,6 mm Wandstärke

Q-line Seitenmontage

- Auch für die In-Bodenmontage
- Passende Bodenflansche, Halterungen, Handlaufstützen, Verbinder und Endkappen erhältlich
- Optional: doppelt verstärkter Geländerpfosten mit 4,6 mm Wandstärke

Max. Holmlast (kN/m) / * Max. Pfostenabstand (m)

UK	DE/AT	NL	IT
1,5	0,5	0,5	>2,0
1,3*	1,5*	1,5*	1,49*

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

International getestet/berechnet/zertifziert:











Optionen



Glasabschluss und Handlauf




























































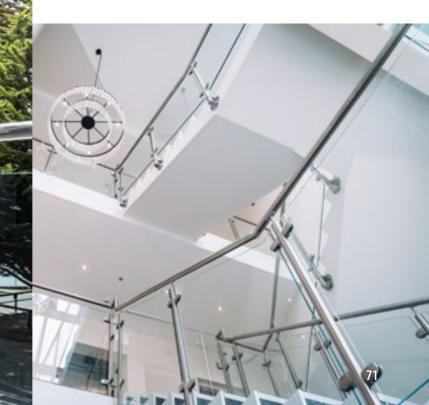



d line

Verwendung:

Beanspruchung: Leicht bis hoch Innen- und Außenbereich Boden-, In-Boden- und Seitenmontage

Anwendung:

Balkone, Galerien, Wege, Abtrennungen und Treppen Edelstahl V4A (gebürstet oder Material: glasperlengestrahlt)

Projektinspiration:



d line Montageoptionen

d line **Spigot Fixing** Bodenmontage d line **Spigot Fixing Glass Link** Bodenmontage

d line **Two Point Fixing** Seitenmontage

d line **Blok Fixing** Seitenmontage d line Blok Fixing Full Glass Seitenmontage CAD













Füllung



Glasabschluss und Handlauf



Edelstahl



International getestet/berechnet/zertifziert:












Verleihen Sie Ihrem Projekt das gewisse Extra





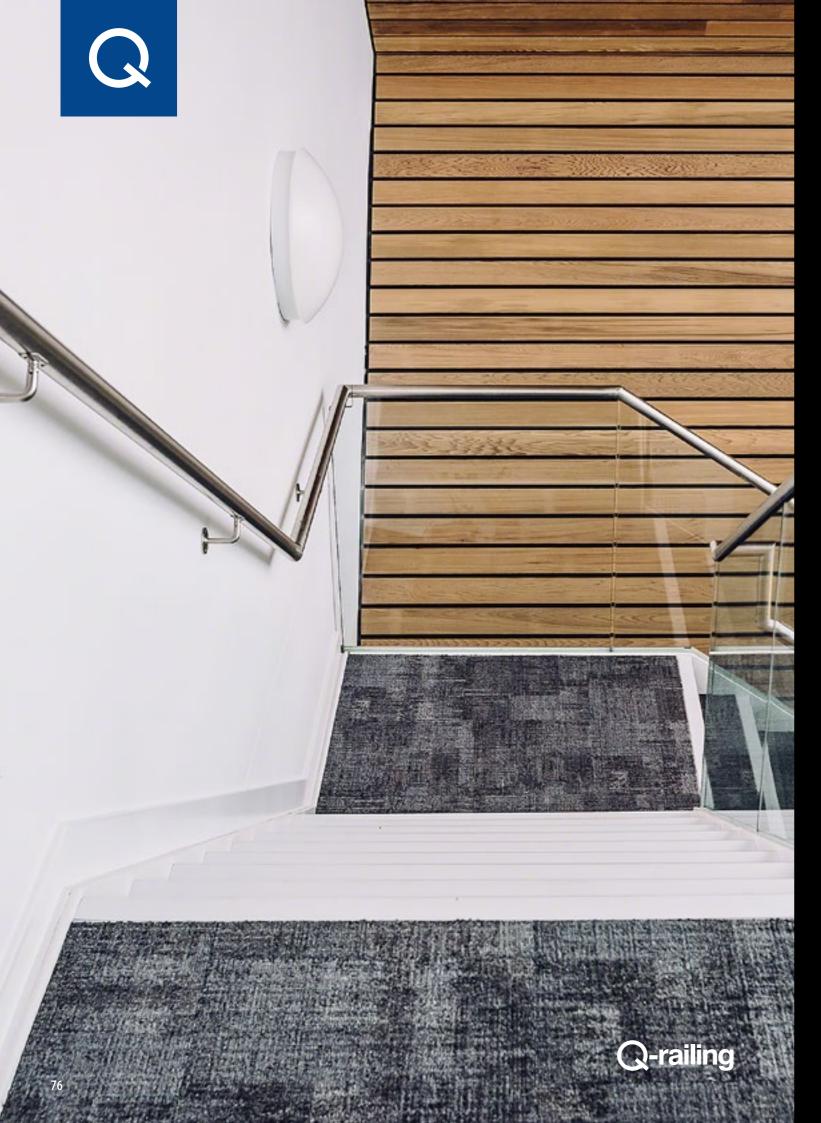



Handläufe

Anwendun

Material:

Glasgeländer, Pfostengeländer, wandmontierte Handläufe Edelstahl V2A oder V4A (gebürstet oder hochglanzpoliert), Holz





Vielfältige Designmöglichkeiten

Ein optisch ansprechender Handlauf kann Ihrem Geländer eine besondere Note verleihen. Da unterschiedliche Materialien unterschiedliche Atmosphären schaffen, bietet Ihnen unser Handlaufsortiment eine große Auswahl an Produkten aus Edelstahl und verschiedenen Holzarten. Zusätzlich können Sie Ihre Handläufe in 2D oder 3D biegen lassen.

Selbstverständlich finden Sie in unserem Sortiment auch immer eine passende Handlaufstütze sowie dazugehörige Verbinder und Endstücke.

Optionen

LED-Beleuchtung

Vorfertigungen














7uschnitte

)-Biegen

schichtung \

montage

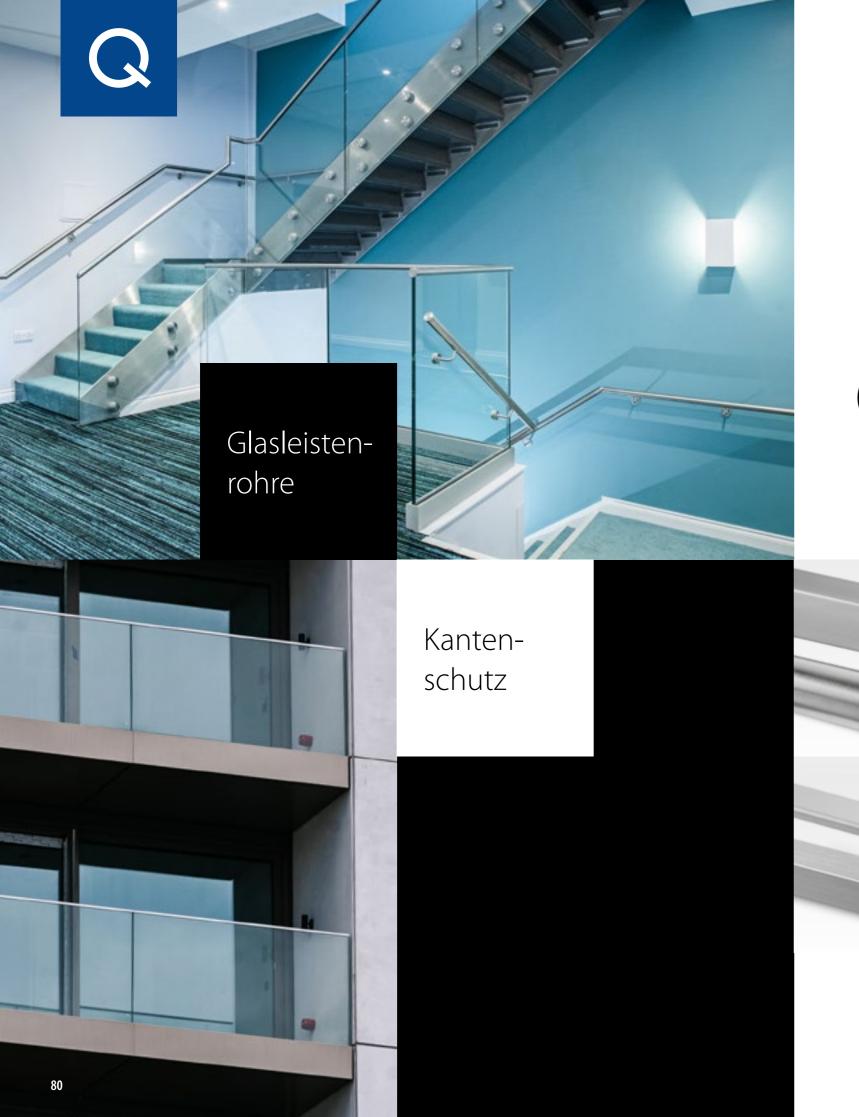

Glasleistenrohre und Kantenschutz

Anwendung:

Material:

Glasabschluss für Ganzglas-

geländer

Aluminium, Edelstahl V2A oder V4A (gebürstet oder

hochglanzpoliert), Holz

Glasstärke:

8 bis 31,52 mm

CAD

GLASLEISTENROHRE UND KANTENSCHUTZ

Glasleistenrohre schützen nicht nur die Oberkanten Ihrer Glasgeländer, sondern schaffen auch eine sichere und elegante Handführung. Wählen Sie aus dem breiten Sortiment an Glasleistenrohren und U-Profilen in eckigen oder runden Formen sowie aus verschiedenen Materialien. Und dank der passenden Verbinder, Endstücke und Wandflansche runden Sie Ihre Geländerprojekte passend ab.

Die ultraflachen Kantenschutzprofile bieten Ihnen eine dezente Alternative zu den Glasleistenrohren und erhöhen zusätzlich die Transparenz Ihres Glasgeländers.

Optionen

LED-Beleuchtung



Linear Ligh

Vorfertigungen










7uschnitte

Biegen P

Vormontage


Bohren

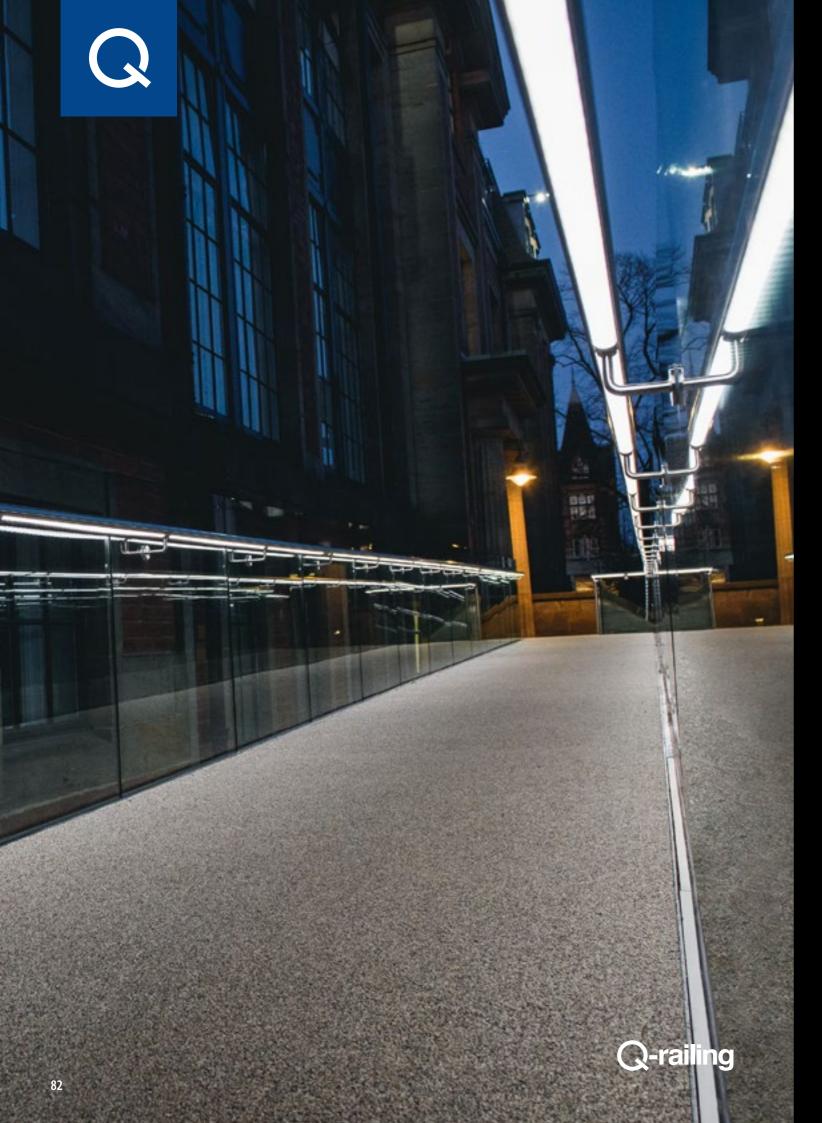

LED-Beleuchtung

Schaffen Sie Atmosphäre und erhöhen Sie die Sicherheit, indem Sie Ihr Geländer mit Q-lights ausstatten



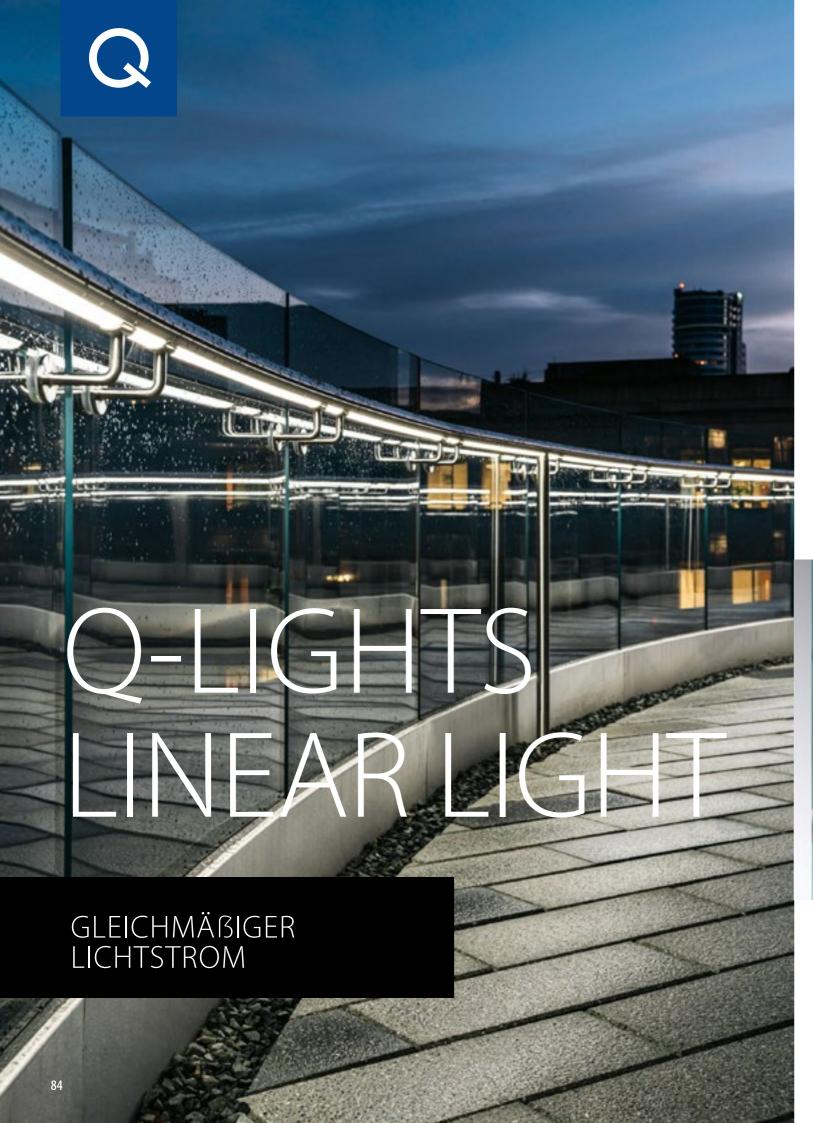

Q-lights **Linear Light**

Beanspruchung: Leicht bis hoch

(IK10 vandalismussicher)

Verwendung: Innen- und Außenbereich

(IP20 und IP66)

Warmweißes und kaltweißes Licht

(24V und 48V), RGB-Licht auf

Anfrag

Anwendung: Ganzglasgeländer, Pfostengeländer,

wandmontierte Handläufe

Material: Aluminium, Edelstahl V2A oder V4A

Projektinspiration:

Varianten:



Schaffen Sie eine stilvolle Geländerbeleuchtung

Q-lights Linear Light bietet LED-Beleuchtungsoptionen für Handläufe und Glasleistenrohre. Schaffen einen geradlinigen, beständigen Lichtfluss, der sowohl für Sicherheit als auch für Ambiente sorgt.

Montage-







LINEAR LIGHT FÜR HANDLÄUFE Für runde Edelstahl-Handläufe Handlaufstützen mit Kabelkanal Spezialgefertigte Adapter zur Montage der LED-

Glasleistenrohre auf Handlaufstützen

LINEAR LIGHT FÜR GLASLEISTENROHRE

- Für rechteckige aluminium Glasleistenrohre
- LED-Bänder können vor oder hinter dem Glas angebracht werden
- Wandflansch mit Kabelkanal





Q-lights **Spotlight**

Beanspruchung: Leicht bis hoch

(IK10 vandalismussicher) Innen- und Außenbereich

(IP20 und IP66) Kaltweißes Licht, 5000K (12V) Varianten:

Ganzglasgeländer, Pfostengeländer,

Material:

wandmontierte Handläufe Edelstahl V2A oder V4A

Projektinspiration:



Atmosphäre schaffen und dabei die Sicherheit erhöhen – mit Q-lights Spotlight. Dieses Komplettsystem beinhaltet alles, was Sie zur Installation einer, langlebigen Geländerbeleuchtung mit LED-

Verwandeln Sie Geländer

und Treppen und erhöhen Sie die Sicherheit

Spotlights benötigen. Die vorverdrahteten Spotlights passen perfekt in den Handlauf und werden mittels einzigartiger Klick-Technologie



CAD IK10


SPOTLIGHT FÜR HANDLÄUFE


- Für runde Edelstahlrohre
- Handlaufstützen, Handlaufadapter und Wandflansche mit



Serviceinformationen

Sparen Sie Zeit und lassen Sie die Vorarbeiten von Q-railing erledigen

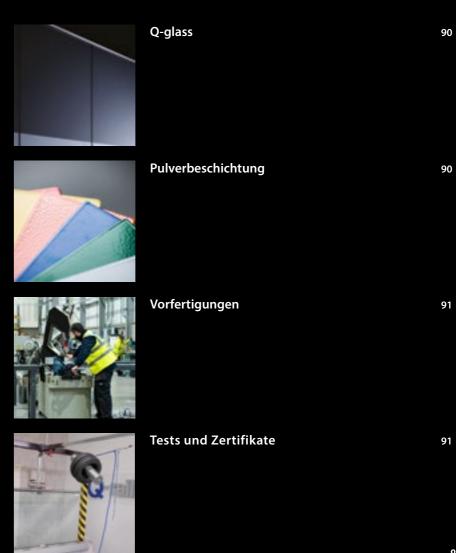

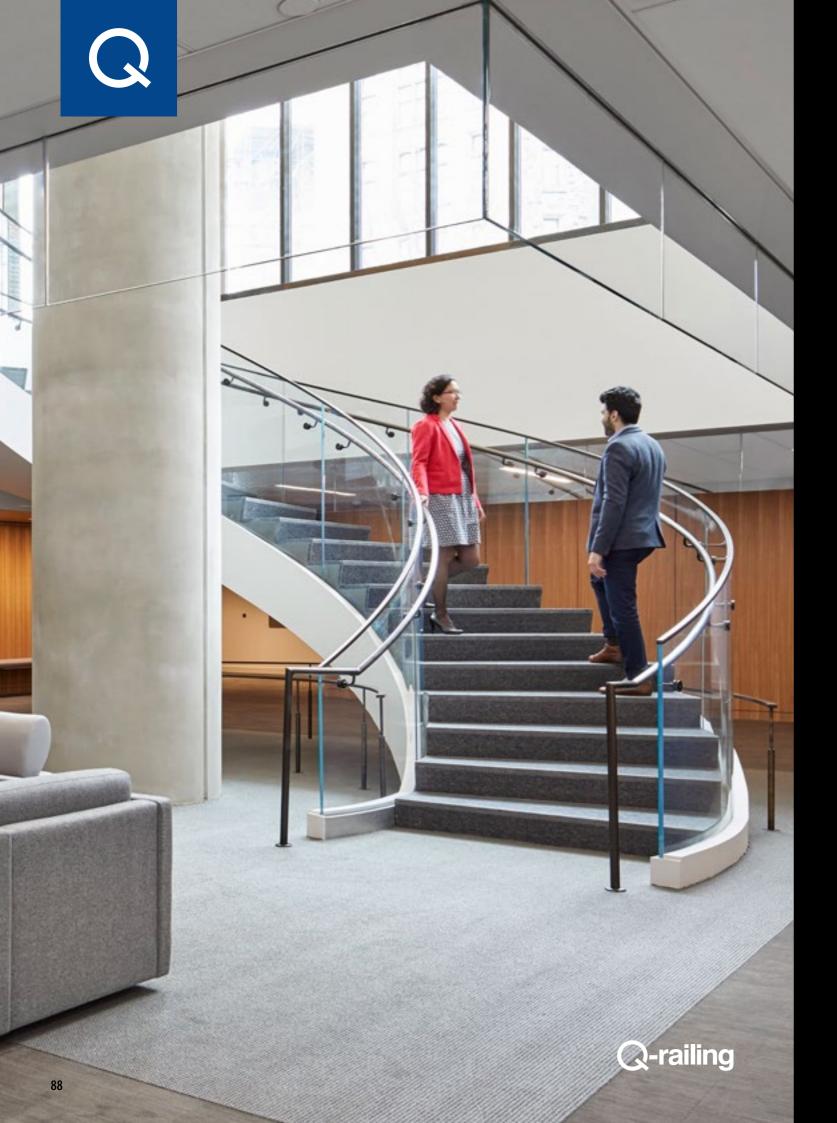

Q-glass

Bestellen Sie die Glaselemente zeitgleich mit allen anderen Produkten für ihr Ganzglasgeländer

Glas in der Standardausführung

- Sofort ab Lager verfügbar
- Verbundsicherheitsglas
- 8,76 16,76 mm stark (10 verschiedene Glasbreiten und 3 -höhen)
- Geschliffene, gesäumte und polierte Kanten
- Abgerundete Ecken

Maßgefertigtes Glas

- Von monolithisches Glas bis hin zu 31,52 mm Verbundsicherheitsglas
- Optional mit matter, farbiger oder SentryGlas®-Folie
- Abgerundete Ecken und polierte Kanten auf Anfrage
- Optional mit vorgebohrten Löchern

■ CE-Kennzeichnung ■ Hohe Qualität ■ Schnelle Lieferung ■ All-inclusive-Preise ■ Einfache Bestellung



Vorfertigung



Wir bieten 2D- und 3D-Biegearbeiten an Rohren, Glasleistenrohren, U-Profilen, Kantenschutzprofilen und sogar Easy Glass® Bodenprofilen an. Unser akkurater Service stellt sicher, dass Sie genau die Größen und Radien erhalten, die Sie benötigen.



Zuschneiden und Bohren

Maximalen Komfort bietet auch unser Zuschnittservice für Komponenten aus Edelstahl, Aluminium oder Holz. Zudem können wir auch Geländerpfosten und Handläufe nach Ihren Vorgaben zuschneiden oder bohren.



Schweißen

In seltenen Fällen müssen die Standardprodukte von Q-railing geschweißt werden, um sie an eine bestimmte Einbausituation anzupassen. Aber das ist kein Problem - gerne schweißen wir Ihre maßgefertigten Produkte.



Vormontage

Nutzen Sie einfach unseren Prefix-Service, um Q-railing Produkte nach Ihren Wünschen vormontieren zu lassen. Erleben Sie, wie viel Zeit Sie sparen können, wenn z.B. Glasklemmen oder Querstabhalter bereits vorinstalliert sind.



Pulverbeschichtung

Lassen Sie Bodenprofile, Rohre, Endkappen oder andere Geländerkomponenten in der RAL-Farbe Ihrer Wahl pulverbeschichten. Geben Sie dies einfach bei Ihrer Bestellung an und wir liefern die gewünschten Artikel farblich passend für Ihr Geländerprojekt.



Tests und Zertifikate

Ein Geländersystem muss 100% sicher sein. Aus diesem Grund hat Q-railing als Unternehmen sowie unsere Produkte und Systeme eine Reihe von internationalen Qualitäts- und Sicherheitszertifikaten

Alle Zertifikate finden Sie in unserem Produktkatalog und auf www.q-railing.com unter dem Menüpunkt "Service". Dort finden Sie auch Montagevideos, eine praktische Ankersoftware, technische Daten, CAD-Dateien und BIM-Objekte - alles, was Ihnen die Planung und Installation erleichtert.













Schnellsuche - Geländersysteme

	Seite	te Beanspruchung *					Variante			
5 1 1" 1		Privat (leichte	Geschäftlich (mittlere	(hohe	Öffentlich (extreme	Boden- montage	In-Boden- montage	Seiten- montage	Wand- montage	
Ganzglasgeländer		Beanspruchung)	Beanspruchung)	Beanspruchung)	Beanspruchung)					
Mit Bodenprofilen										
Easy Glass® Smart	10	•	•			•	•	•		
Easy Glass® Prime	14	•	•	•		•	•	•		
Easy Glass® Slim	18	•				•	•	•		
Easy Glass® Pro	22	•	•	•		•	•	•		
Easy Glass® Max	26			•	•	•	•	•		
Easy Glass® Up	30	•	•			•	•	•		
Easy Glass® Hybrid	34	•	•						•	
Mit Bodenglasklemmen										
Easy Glass® Air	38	•	•			•				
Easy Glass® MOD 6100-6200	42	•				•				
Easy Glass® MOD 6000	42	•				•				
Easy Glass® MOD 6400	42	•	•			•				
Mit Glasadaptern										
Easy Glass® MOD 0760-0766	48	•	•					•		
Easy Glass® MOD 4762	48	•	•					•		
Easy Glass® MOD 0763	48	•	•					•		
d line Blok Easy Glass	48	•	•					•		
Easy Glass® MOD 0745-0749	50	•	•					•		
Easy Glass® MOD 4747	50	•	•					•		
Französische Balkone										
Easy Glass® View	54	•	•						•	
Easy Glass® MOD 6507-6508	55	•	•						•	
Pfostengeländer										
Mit eckigen Geländerpfosten										
Easy Alu	58	•	•							
Square Line® 40x40	64	•								
Square Line® 60x30	66	•	•	•		•	•	•		
d line	72	•	•	•		•	•	•	•	
Mit runden Geländerpfosten										
Q-line	68	•	•	•		•	•	•		

^{*} Abhängig von Land und Anwendung





93

	Verwen	ndung				Füllung		
Balkone, Galerien	Wege, Abtrennungen	Treppen	Französische Balkone	Glas	Stab und Rohr	Drahtseil	Netz	Blech
•	•	•	•	•				
•	•	•	•	•				
•	•	•		•				
•	•	•		•				
•	•	•		•				
•				•				
•	•			•				
•	•	•		•				
•	•	•		•				
•	•	•		•				
•	•	•		•				
•	•	•	•	•				
•	•	•	•	•				
•	•	•		•				
•	•	•	•	•				
•	•	•	•	•				
			•	•				
			•	•				
	_			_				
•	•		•		•		•	•
•					•			
•	•	•		•				

92



Sie möchten bestellen oder benötigen eine persönliche Beratung?

Wir sind immer nur einen Anruf oder eine E-Mail entfernt. Sie können alle Q-railing Produkte auch rund um die Uhr in unserem Onlineshop bestellen.

Q-railing Niederlassung Emmerich Marie-Curie-Straße 8-14 46446 Emmerich am Rhein Deutschland

T. 02822 91569 0 F. 02822 91569 70 WhatsApp +49 152 0865 1286 sales.de@q-railing.com

Q-railing Niederlassung München Hanns-Schwindt-Straße 8 81829 München Deutschland

T. 089 24887 460 F. 089 24887 469 9 WhatsApp +49 152 0865 1286 sales.de@q-railing.com

C€

Q-RAILING SYSTEM BROCHURE 2022, DE-CE • LANGUAGE DE • 9000000001654 (01n)

