

Der neue Türkomfort

GEZE Active**Stop**

Für jede
Wohnsituation
geeignet.



Türen können viel mehr, als Sie denken.

Betreten Sie Ihre Räume bequemer als je zuvor:

Die GEZE Active**Stop** Türdämpfung kann Türen sanft stoppen, leise schließen und komfortabel offenhalten. Damit gehören knallende Türen, eingeklemmte Finger und Macken in Wänden oder Möbeln der Vergangenheit an. Dank zwei verschiedener Ausführungen lässt sich die Türdämpfung entweder vorinstallieren oder kinderleicht nachrüsten. Mit GEZE Active**Stop** vereinen Sie Funktionalität, Sicherheit und Ästhetik – und erleben einen ganz neuen Türkomfort.

Wählen Sie die passende Variante für Ihre Türsituation:



Erfüllt höchste Designansprüche: der integrierte GEZE Active**Stop** für Holztüren.




Ganz einfach anzubringen: der aufliegende GEZE Active**Stop** für Holz- und Glastüren.



GEZE ActiveStop

Drei Funktionen für ein Vielfaches an Komfort und Sicherheit:

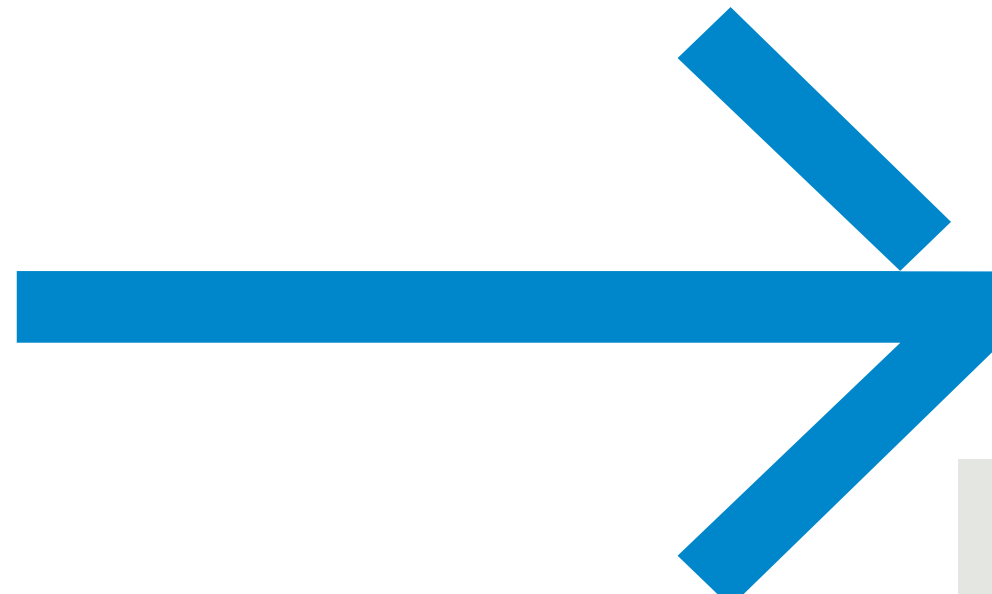

Entdecken Sie GEZE Active**Stop** auch online: activestop.geze.com/de



Leises Schließen

Dank der aktiven Dämpfung schließt sich die Tür langsam und ganz leise. So verhindert GEZE Active**Stop** neben lautem Zuschlagen auch ärgerliche Türschäden und minimiert zudem das Verletzungsrisiko.



Komfortables Offenhalten

Damit die Tür nicht zufällt, hält GEZE Active**Stop** sie auf. Separate Türstopper sind nicht mehr nötig. Die Halteposition lässt sich mit dem individuell einstellbaren Öffnungswinkel festlegen.



Sanftes Stoppen

Beschädigte Wände oder Möbel hinter Türen sind unschön und vor allem unnötig. GEZE Active**Stop** bremst den Schwung beim Öffnen ab und stoppt die Tür anschließend in der gewünschten Position.

Entdecken Sie die
Vorteile von
GEZE ActiveStop



6



”

Unsere Türen
stoppen immer
rechtzeitig.
Selbst wenn
ich mal keine
Hand frei habe.

Sanftes Stoppen

Mit GEZE ActiveStop müssen Sie sich nie wieder über von Türen beschädigte Wände oder Möbelstücke ärgern. Die clevere Dämpfung bremst Türen auch bei schwungvollem Öffnen rechtzeitig ab. Doch sie kann noch mehr. Nach dem sanften Abbremsen öffnet GEZE ActiveStop die Tür selbständig und sicher bis zur individuell einstellbaren Halteposition. So bleiben Gegenstände hinter der Tür verschont – auch dann, wenn Sie gerade keine Hand frei haben.



”

Unsere Türen halten jedem Durchzug stand.

Komfortables Offenhalten

Wenn es beim Lüften richtig zieht, geben Türen schnell nach und schlagen unkontrolliert zu. GEZE Active**Stop** greift hier aktiv ein und hält Türen auch ohne Hilfsmittel in der gewünschten Position geöffnet. Auf zusätzliche Türstopper an der Wand oder auf dem Boden können Sie verzichten – egal, wie viele Fenster geöffnet sind.



”

Meine Zimmer-
tür ist viel, viel,
viel zu leise.

Leises Schließen

Nervendes Türenknallen ist ab sofort passé. Denn GEZE Active**Stop** sorgt für Ruhe im Haus. Die aktive Dämpfung bremst auch schnell zufallende Türen sanft ab und zieht sie danach geräuschlos zu. Das langsame Schließen senkt aber nicht nur den Lärmpegel. Es schont auch Türblätter und Zargen, minimiert die Verletzungsgefahr – und entspannt das Familienleben.



GEZE ActiveStop INTEGRIERT

Vorinstalliert und kaum sichtbar. Ideal für den Neubau oder beim Einbau neuer Türen.



GEZE ActiveStop AUFLIEGEND

Einfach anzubringen und nahezu rückstandslos entfernbar. Perfekt zum Nachrüsten bestehender Türen.

GEZE ActiveStop

Mehr Komfort in Ihrem Zuhause.

Die funktionelle Türdämpfung ohne Kompromisse.

ÜBERALL EINSETZBAR

GEZE ActiveStop kann je nach Ausführung mit Holz- oder Glastüren bis 45 kg verwendet werden. Und damit praktisch in oder auf allen Standardtüren.

INDIVIDUELL ANPASSBAR

Wie weit Ihre Tür aufgehen darf und wie stark GEZE ActiveStop sie beim Öffnen oder Schließen dämpfen soll, können Sie ganz nach Bedarf und Wohnsituation selbst einstellen.

DAUERHAFT ZUVERLÄSSIG

GEZE ActiveStop ist nachhaltige und langlebige Wertarbeit „Made in Germany“. Mit Funktionalität, Sicherheit und Ästhetik bietet die Türdämpfung höchste Qualität ohne Einschränkungen.



EIN ECHTER HINGUCKER

Passend zur Ihrer Türkonfiguration kann zwischen folgenden Farbvarianten gewählt werden:



silberfarbig

Edelstahl ähnlich

weiß RAL 9016

Auf Anfrage sind weitere RAL-Farben erhältlich.

Der Öffnungswinkel, zugleich Halteposition, lässt sich variabel einstellen.

Holztüren: 80°–140°
Glastüren: 80°–110°

0°

Sicheres Zuhalten und bequemes Öffnen

GEZE ActiveStop hält die Tür zu. So können Sie auf Schlossfalle und Türklinke verzichten und Ihre Tür freier gestalten. Ohne Falle lässt sich die Tür mühelos aufdrücken, selbst wenn Sie gerade keine Hand frei haben.

25°

Dämpfung und Einzug in Schließrichtung

Die zufallende Tür wird ab einem Winkel von 25° sanft abgebremst und automatisch zugezogen.

60°

Freilauf zwischen 25° und 60°

In diesem Bereich lässt GEZE ActiveStop Ihrer Tür freien Lauf. Und egal, wie viel Schwung die Tür hat – die Dämpfung fängt sie ab 25° oder 60° zuverlässig und sicher auf.



110°/140°

Dämpfung und Einzug in Öffnungsrichtung



Ab einem Winkel von 60° wird die sich öffnende Tür sanft gebremst und automatisch aufgezogen – bis zum individuell einstellbaren Öffnungswinkel von max. 140° (bei Glastüren 110°).

Der neue Türkomfort im Detail. Informationen rund um GEZE ActiveStop.



GEZE ActiveStop INTEGRIERT

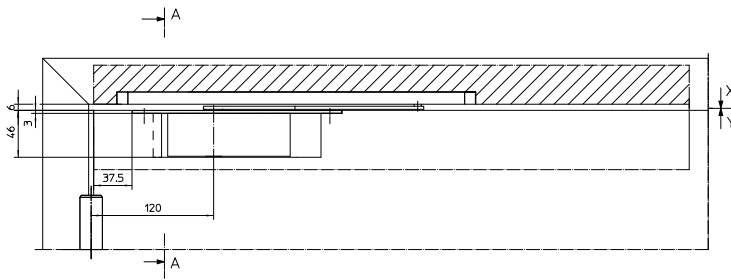

GEZE ActiveStop AUFLIEGEND – HOLZTÜR

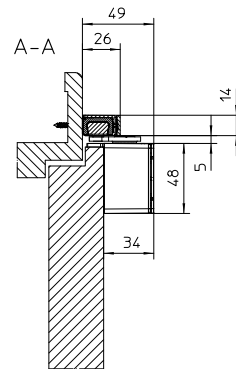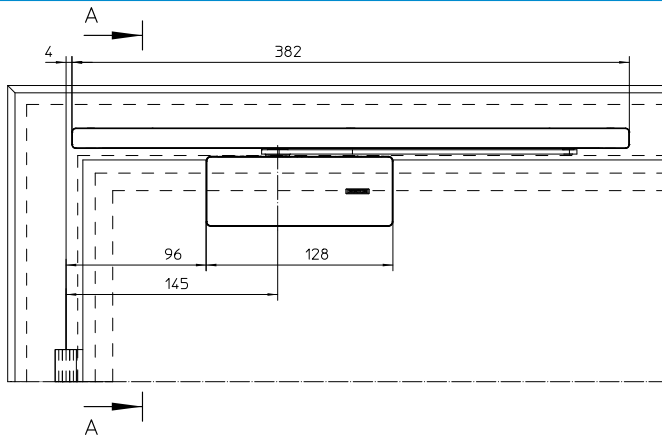

GEZE ActiveStop AUFLIEGEND – GLASTÜR

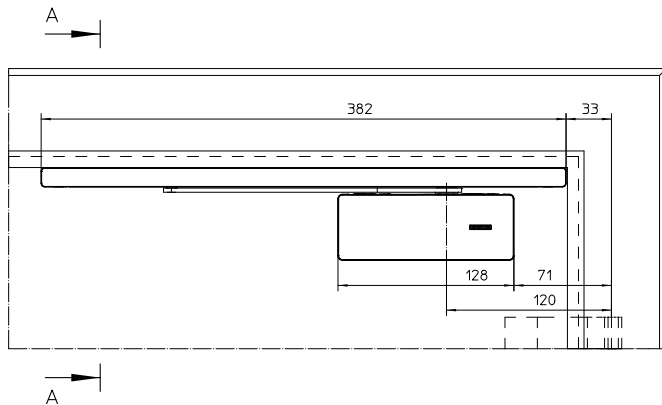

Technische Daten

ANWENDUNGS- BEREICHE

	GEZE ActiveStop integriert	GEZE ActiveStop aufliegend
Türart	Holz-Innentüren, überfälzt und stumpf einschlagend	Holz-Innentüren, überfälzt und stumpf einschlagend; Glas-Innentüren mit Holz-zarge <i>Achtung: für satiniertes Glas ist Sonderzubehör notwendig</i>
Flügelgewicht	optimale Funktion bis 45 kg	optimale Funktion bis 45 kg
Flügelbreite	optimale Funktion bis 1.100 mm	optimale Funktion bis 1.100 mm
Flügelstärke	ab 38 mm	bei Holz: mind. 12 mm
Sturztiefe		bei Glas: mind. 29 mm
Türanschlag	für DIN links und DIN rechts	für DIN links und DIN rechts
Einbauart	verdeckt liegend	aufliegend montiert, Glas: Bandgegenseite, Holz: Bandseite
Falzluf	zwischen Türblatt und Zarge ca. 6 mm Freiraum im Hebelbereich	

PRODUKTMERKMALE

Dämpfung und Einzug	Schließrichtung – Beginn ab ca. 25° Öffnungsrichtung – Beginn ab ca. 60°	Schließrichtung – Beginn ab ca. 25° Öffnungsrichtung – Beginn ab ca. 60°
Freilaufbereich	frei wählbare Türposition – zwischen 25° und 60°	frei wählbare Türposition – zwischen 25° und 60°
Türöffnungswinkel	stufenlos begrenzbar – zwischen 80° und 140°	stufenlos begrenzbar – zwischen 80° und 140° (Holz) bzw. 110° (Glas)
Dämpfleistung	über Ventil einstellbar	über Ventil einstellbar
Sicherung gegen Überlast	mit integriertem Sicherheitsventil	mit integriertem Sicherheitsventil
Wartungsarm	ausgelegt auf wartungsfreien Betrieb in privaten Zimmertüren	ausgelegt auf wartungsfreien Betrieb in privaten Zimmertüren

BESTELLINFORMATIONEN

Bezugsquellen	Baubeschlaghandel oder vormontierte Türblätter und Zargen im Türenfachhandel	Baubeschlaghandel oder online über activestop.geze.com/de
Bestellnummer	163411 (einbaufertiges Komplettsset silberfarbig)	184105 Glas Edelstahl ähnlich 184091 Glas silberfarbig 184103 Glas weiß RAL 9016 184102 Holz silberfarbig 184104 Holz weiß RAL 9016 184106 Holz Edelstahl ähnlich Auf Anfrage sind weitere RAL-Farben erhältlich.
Lieferumfang	GEZE Active Stop , Gleitschiene mit Gleitstein und Endpuffer, Verbindungshebel, universeller Türfallenblockierer, Montagematerial	GEZE Active Stop , Gleitschiene mit Gleitstein und Endpuffer, Verbindungshebel, universeller Türfallenblockierer, Montagematerial, Designhauben
Zubehör	165814 Befestigungsglaschen für Gleitschiene 166886 Fräsvorrichtung 169725 Fräskantenabdeckung RAL 7035 169724 Fräskantenabdeckung RAL 9016 179624 Fräskantenabdeckung nach RAL	184109 Befestigungsset Sonderglas

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21–29
71229 Leonberg
Deutschland
Telefon: +49 7152 203 0
Telefax: +49 7152 203 310
E-Mail: info.de@geze.com
activestop.geze.com/de

Diese Broschüre wurde Ihnen überreicht von: