

BetteComodo mit seitlichem Überlauf


BETTE




N° 1: Fußende rechts, Überlauf vorne





N° 2: Fußende rechts, Überlauf hinten

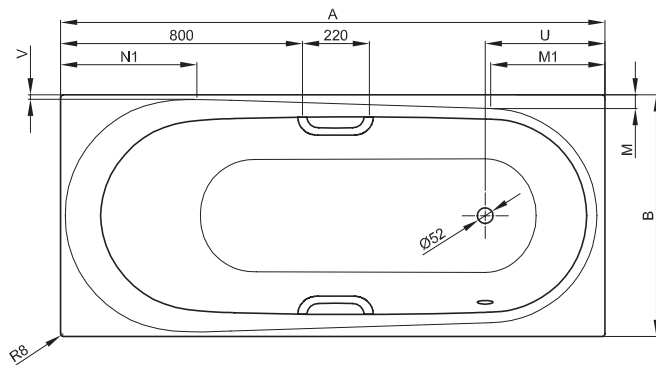

N° 1: Fußende rechts, Überlauf vorne

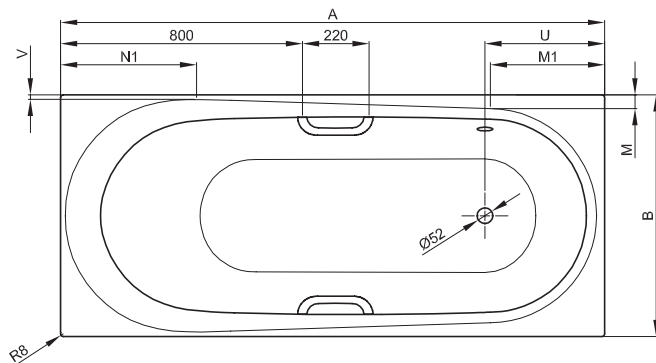

N° 2: Fußende rechts, Überlauf hinten

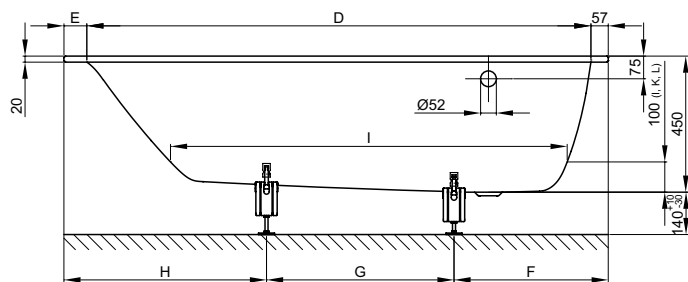

Information

Die BetteComodo mit seitlichem Überlauf, 1900 x 900 x 450 mm, Bestell-Nr. 1622 und 1642, sind nicht mit BetteZarge oder Maßschneiderei lieferbar.

Lieferbar mit dem passenden Waschtisch BetteComodo. → S. 306

Lieferumfang

Inklusive schallreduzierender Antidröhn-Matten.

Design: Tesseraux + Partner

Abmessung

| Bestell-Nr. | Maße in mm | Variante | A | B | D | E | F | G | H | I | K | M | M1 | N | N1 | U | V | W | Nutzhalt* |
|-------------|------------------|----------|------|-----|------|----|-----|-----|-----|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----------|
| 1620 | 1700 x 750 x 450 | N° 1 | 1700 | 750 | 1580 | 65 | 470 | 650 | 540 | 1250 | 540 | 43 | 355 | 445 | 420 | 374 | 15 | 445 | 155 Liter |
| 1640 | 1700 x 750 x 450 | N° 2 | 1700 | 750 | 1580 | 65 | 470 | 580 | 650 | 1250 | 540 | 43 | 355 | 445 | 420 | 374 | 15 | 445 | 155 Liter |
| 1623 | 1700 x 800 x 450 | N° 1 | 1700 | 800 | 1580 | 65 | 470 | 580 | 650 | 1250 | 540 | 70 | 355 | 445 | 420 | 374 | 40 | 445 | 155 Liter |
| 1643 | 1700 x 800 x 450 | N° 2 | 1700 | 800 | 1580 | 65 | 470 | 580 | 650 | 1250 | 540 | 70 | 355 | 445 | 420 | 374 | 40 | 445 | 155 Liter |
| 1621 | 1800 x 800 x 450 | N° 1 | 1800 | 800 | 1670 | 75 | 470 | 660 | 670 | 1310 | 575 | 45 | 375 | 460 | 450 | 395 | 15 | 495 | 182 Liter |
| 1641 | 1800 x 800 x 450 | N° 2 | 1800 | 800 | 1670 | 75 | 470 | 660 | 670 | 1310 | 575 | 45 | 375 | 460 | 450 | 395 | 15 | 495 | 182 Liter |
| 1622 | 1900 x 900 x 450 | N° 1 | 1900 | 900 | 1770 | 75 | 520 | 660 | 720 | 1380 | 650 | 50 | 410 | 530 | 520 | 432 | 15 | 585 | 228 Liter |
| 1642 | 1900 x 900 x 450 | N° 2 | 1900 | 900 | 1770 | 75 | 520 | 660 | 720 | 1380 | 650 | 50 | 410 | 530 | 520 | 432 | 15 | 585 | 228 Liter |

* Nutzhalt: Wassereinhalten abzüglich 70 Liter Verdrängung. Produktionsbedingte Änderungen und Toleranzen vorbehalten.