


UX 500 Flügeltür Vorhängeschloss

Die Flügeltür UX 500 ist eine besonders robuste und hochwertige Lösung, um in Verbindung mit den Gitterelementen UX 550 Keller und Speicher in einzelne Abstellräume zu unterteilen. Troax Safe wurde vom Schwedischen Verband zur Diebstahlbekämpfung (SSF) getestet und zertifiziert. Das Türelement hat einen 30x20 mm starken Rahmen und zusätzlich 2 horizontale Profile. Damit ist die Tür besonders gegen Einbruch und Vandalismus gesichert. Die Türen werden vormontiert geliefert und lassen sich schnell und einfach aufstellen. Die Maschenweite von nur 50x50 mm garantiert einen optimalen Durchgreifschutz. Standardfarbe grau RAL 7037, pulverbeschichtet, alle RAL-Farben, sowie feuerverzinkt lieferbar.

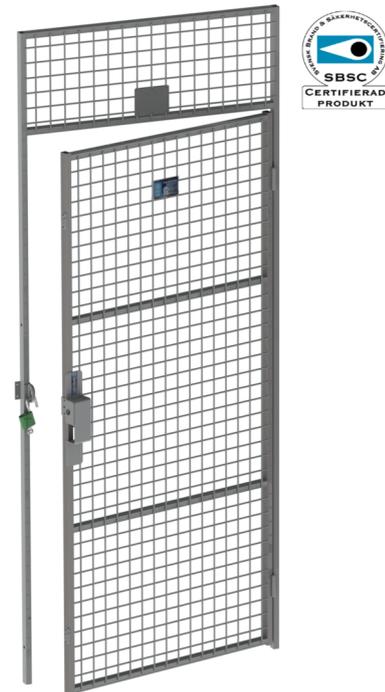


TECHNISCHE DATEN

Abmessungen

Höhe (mm)	Höhe Türöffnung (mm)	Breite (mm)
-----------	----------------------	-------------

2200	1860	900
------	------	-----

Maschenweite 50x50 mm, Rahmen 30x20x1,5 mm,
Drahtstärke 5x5 mm, ohne Türschwelle

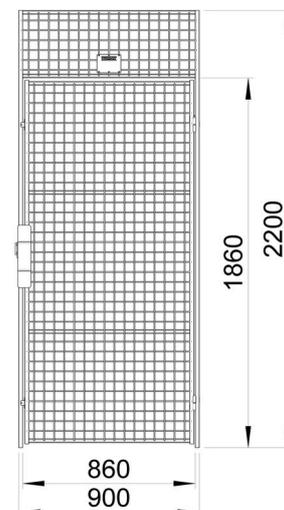

ZUBEHÖR

