


UX 550 Flügeltür Zylinderschloss

Die Flügeltür UX 550 ist eine besonders robuste und hochwertige Lösung, um in Verbindung mit den Gitterelementen UX 550 Keller und Speicher in einzelne Abstellräume zu unterteilen. Das Türelement hat einen 30x20 mm starken Rahmen und zusätzlich 2 horizontale Profile. Damit ist die Tür besonders gegen Einbruch und Vandalismus gesichert. Die Türen werden vormontiert geliefert und lassen sich schnell und einfach aufstellen. Die Maschenweite von nur 50x50 mm garantiert einen optimalen Durchgreifschutz. Standardfarbe grau RAL 7037, pulverbeschichtet, alle RAL-Farben, sowie feuerverzinkt lieferbar.

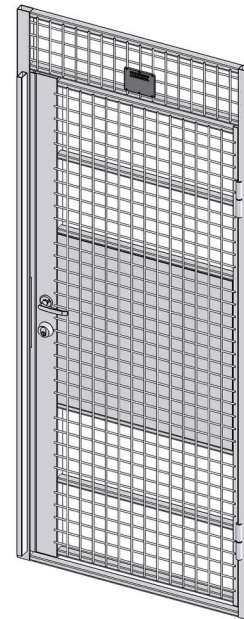


TECHNISCHE DATEN

Abmessungen

Höhe (mm)	Höhe Türöffnung (mm)	Breite (mm)
2200	1970	900

Maschenweite 50x50 mm, Rahmen 30x20x1,5 mm, Drahtstärke 5x5 mm

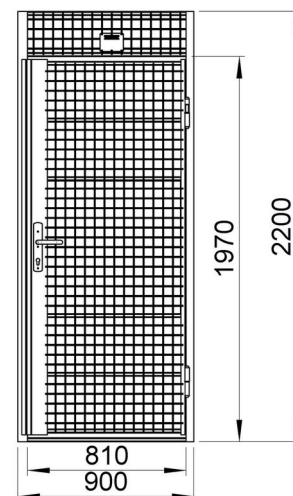

ZUBEHÖR

Profile

Profil einfach UX 550 L=2160 mm
 Verbindungsprofil UX 550 L=2160 mm
 Eckprofil UX 550 L=2160 mm nach außen
 Eckprofil UX 550 L=2160 mm nach innen
 Wandprofil UX 550 L=2160 mm
 Verbindungsprofil UX 550 L=2160 mm Tür Zylinderschloss

