


TRITTSCHUTZPROFIL TWAP CONNECT (PW 81)

Technische Daten

Mit klippbarer Design-Abdeckblende, für eine nicht sichtbare Befestigung. Mehrteiliges Profilsystem, modular und steckbar.

Material	Aluminium (AlMg 1), stranggepresst
Farbtöne	Aluminium Natur, pressblank (Standard) oder pulverlackbeschichtet: <ul style="list-style-type: none"> · ä. RAL 7016 anthrazit, glatt und glänzend · ä. RAL 7016 anthrazit, Feinstruktur · ä. DB 703 dunkelgrau m. Glimmer, Feinstruktur Andere RAL- / DB-Farbtöne auf Anfrage.
Profilhöhen	150 und 200 mm
Profil- / Lieferlänge	3.000 mm
Lochung / Lochabstand	d 8,5 mm / ≤ 200 mm

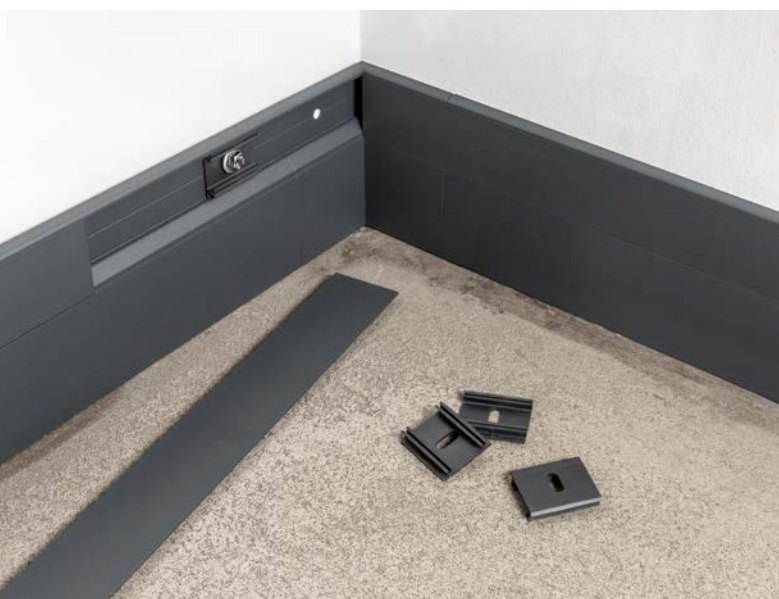

Bestehend aus den Einzelkomponenten

- Grundprofil, Blendenhöhe 150 und 200 mm hoch
- Design-Abdeckblende für Grundprofil, ca. 60 mm hoch
- Außen- und Innenecken 90° (Standard)
- Design-Abdeckblende kurz, für Ecken, 300 x 300 mm, Gehrung beidseitig
- Klemmhalter für Design-Abdeckblenden, Ausführung: Kunststoff
- Stoßverbinder, steckbar
- Kopfstücke mit/ohne Laibungsblech

Bei Planung und Montage sind die Normen EC/EN/DIN und das ZVDH-Regelwerk zu beachten.

Haben Sie Fragen zu unseren Terrassenwandanschluss-/Trittschutzprofilsystemen TWAP CONNECT, der Bestellung oder anderen Produkten?

Wir beraten Sie gerne.
Tel.: 02932 90280-0
E-Mail: office@baumetal.de
www.baumetal.de