

Schlüter®-DILEX-AS

Anschlussprofil
zum Anschluss an Bauteile

4.10

Produktdatenblatt

Anwendung und Funktion

Schlüter-DILEX-AS ist ein vorgefertigtes zweiteiliges Fugenprofil für den flexiblen Anschluss von Fliesenbelägen an Einbauteile wie z.B. Wannen und Duschwannen, aber auch Fenster- und Türrahmen.

Das DILEX-AS ist geeignet für angrenzende Fliesen- oder Natursteinbeläge von 4 bis 10 mm Dicke.

DILEX-AS wird mit dem trapezförmig gelochten Befestigungsschenkel fest unter dem Fliesenbelag verankert. Das mit einem Schaumstoff-Klebestreifen versehene Unterteil der Nut- und Federverbindung wird auf das Bauteil geklebt, sodass das Profil Bewegungen zwischen Fliesenbelag und Bauteil aufnimmt.

Das Profil ersetzt dabei keine Abdichtung, bildet jedoch durch seine zweiteilige Nut- und Federverbindung - selbst bei Höhenveränderung - eine Wasserbarriere.

Erforderliche Abdichtungsmaßnahmen sind vor dem Einbau des Profils vorzunehmen. Das DILEX-AS verhindert die Entstehung von Schallbrücken und reduziert die Übertragung von Trittschall- und Körperschall. Als Zubehör sind passende Endkappen und Innenecken erhältlich.

Material


DILEX-AS besteht aus einem trapezförmig gelochten Befestigungsschenkel aus Hart-PVC und einer flexiblen Anschlusslippe aus Weich-PVC. Das Unterteil der Nut- und Federverbindung ist mit einem Schaumstoff-Klebestreifen versehen.



Materialeigenschaften und Einsatzgebiete:

Das Profil ist gegen die üblicherweise bei Fliesenbelägen anfallenden chemischen Belastungen beständig sowie pilz- und bakterienresistent eingestellt.

In besonderen Anwendungsfällen ist je nach zu erwartender chemischer oder mechanischer Belastung die Verwendbarkeit von DILEX-AS zu klären.

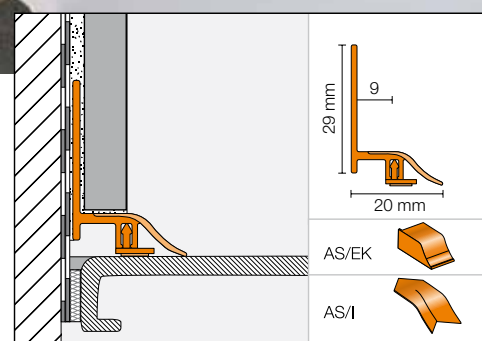



DILEX-AS wird im Randbereich von Fliesenbelägen als flexible Anschlussfuge gegen feststehende Einbauteile wie z.B. Wannen, Duschtassen, Tür- und Fensterelemente oder Küchenarbeitsplatten eingebaut.

Verarbeitung

1. Die angrenzenden Bauteile an der Auf lagestelle des Profils sind gründlich zu reinigen.
2. Der Dünnbettmörtel im Einbettungsbe reich des trapezförmig gelochten Befestigungsschenkels ist mit einer Zahnkelle aufzutragen.
3. Das Silikonpapier ist vom Selbstklebestreifen des Profils abzuziehen. Das Profil ist mit dem Selbstklebestreifen am Bau teil so anzusetzen, dass der trapezförmig gelochte Schenkel in den aufgetragenen Fliesenkleber eingedrückt werden kann.
4. Benötigte Innenecken und Abschluss kappen sind mit Silikon zu fixieren.
5. Der trapezgelochte Schenkel ist vollflächig mit Dünnbettmörtel zu überspachteln.
6. Die Fliesen sind mit einer Fugenbreite von ca. 2 mm gegen das Profil zu verlegen.
7. Die Fuge zwischen Profil und Fliesen ist mit Fugenmörtel zu füllen.

Hinweise

Das DILEX-AS ist pilz- und bakterienresistent eingestellt und bedarf keiner besonderen Pflege oder Wartung. Die Reinigung erfolgt im Zuge der Reinigung des Fliesenbelages mit handelsüblichen Haushaltsreinigern.

Textbaustein für Ausschreibungen:

_____ lfdm Schlüter-DILEX-AS als flexibles zweiteiliges Anschlussprofil mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel aus Hart-PVC und anextrudierter 11 mm breiter flexibler Weich-PVC-Anschlusslippe sowie Nut- und Federverbindung aus Hart-PVC mit Schaumstoff-Klebstreifen liefern und im Zuge der Fliesenverlegung unter Beachtung der Herstellerangaben fachgerecht gegen feststehende Bau- und Einbauteile verkleben.

Endkappen / Innenecken
 sind in die Einheitspreise einzurechnen.
 werden als Zulage gesondert vergütet.

Farbe: _____
 Art.-Nr.: _____
 Material: _____ €/m
 Lohn: _____ €/m
 Gesamtpreis: _____ €/m



Produktübersicht:

Schlüter®-DILEX-AS

Farben: BW = brillantweiß

Lieferlänge: 2,50 m

Farben	BW
AS	•
Endkappen	•
Innenecken	•