


Hochflexibler Fliesenklebemörtel



UNIFIX®-S3

Fliesenklebemörtel mit sehr guten Verarbeitungseigenschaften für höchste Verlegeanforderungen.

Sicher die Lösung.



SEHR HOHE FLEXIBILITÄT

 **SCHOMBURG**


Hochflexibler Fliesenklebemörtel C2 TE S2 **UNIFIX®-S3**

Zweikomponentiger, hochflexibler, wasserdichter und entkoppelnd wirksamer Fliesenklebemörtel mit hoher Verformungsfähigkeit zur sicheren Verlegung keramischer Fliesen und Platten, Feinsteinzeug und Großformaten für den Wand- und Bodenbereich. Die produkt spezifische, hochflexible Einstellung von UNIFIX-S3 ermöglicht eine sichere Verlegung von z. B. keramischen Belägen auf jungem Zementstrich und Beton. Speziell die wasserdichten und Spannung kompensierenden Mörtel Eigenschaften sind Grundlage für eine sichere Verklebung im Außenbereich als AQUAFIN-TBS Systemkomponente mit 10 Jahren Garantie.

**10 Jahre
GARANTIE**
*Entsprechend den Garantiebedingungen



CE



Technische Daten

Basis	Flüssigkunststoff (Flüssigkomponente), Zuschlag, Zement, Additive (Pulverkomponente)
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur	+5°C bis +25°C
Verarbeitungszeit*	ca. 2 Stunden
Begehrbar*	nach 24 Stunden, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Verfügbar*	nach 24 Stunden, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Lieferform	20 kg Kombigebinde 33,33 kg Gebindeeinheit

* bei +23 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit

Materialbedarf

Verbrauch	ca. 2,8 kg/m ² bei 6 mm Zahnung ca. 3,7 kg/m ² bei 8 mm Zahnung ca. 4,7 kg/m ² bei 10 mm Zahnung
-----------	---




Einsatzgebiete

- UNIFIX-S3 ist hochflexibel und wird als Dünnbettmörtel besonders zum Verlegen von Steinzeug mit geringer Wasseraufnahme $\leq 0,5\%$ (Feinsteinzeug), Steinzeug, Klinker und Mosaik auf jungen zementären Untergründen eingesetzt.
- Die hohe Verformbarkeit von UNIFIX-S3 kann schädigende Scherspannungen im Belag weitgehend kompensieren, daher auch besonders als Verlegemörtel für Großformate geeignet.
- UNIFIX-S3 ist besonders für die Verwendung auf Balkonen und Terrassen, in Schwimmbädern, auf jungen, zementgebundenen begehbaren Untergründen (Zementestriche ca. 3 Tage nach Erstellung) geeignet.
- UNIFIX-S3 ist geeignet auf mineralischen und dispersionsgebundenen SCHOMBURG-Verbundabdichtungen.


Eigenschaften

- Zweikomponentig.
- Hochflexibel.
- Wasserdicht und frostbeständig.
- Für junge zementgebundene Untergründe.
- Spannungskompensierend und entkoppelnd.
- Für beheizte Untergründe.
- Für innen und außen.
- Hohe Haftscherfestigkeit.

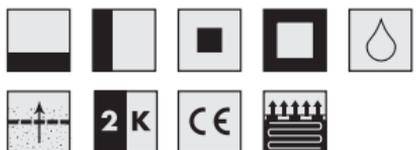


Besondere Anforderungen sicher lösen. S2-Fliesenklebemörtel für die zuverlässige Verlegung.

Die Verlegung keramischer, zum Teil großformatiger Fliesenbeläge erfordert in hoch beanspruchten Bereichen, wie z.B. Unterwasser- und Außenbeläge, eine besonders hohe Sicherheitsrelevanz. UNIFIX-S3 besteht aus der Kombination einer Pulverkomponente und einem hochspezialisierten Flüssigkunststoffanteil. Diese funktionale Struktur ist Grundlage für einen waserdichten, hochelastischen und dabei hochfesten Fliesenklebemörtel – ein Höchstmaß an Know-how und Zuverlässigkeit.



Hoch kunststoff- vergütet

Sehr flexibel



Hoch standfest

Für die rutschfeste
Fliesenverlegung



Geschmeidige Verarbeitung

Hoher Komfort

SCHOMBURG GmbH
AquaFinstraße 2 - 8
D-32760 Detmold (Germany)
Telefon +49-5231-953-00
Fax +49-5231-953-333
www.schomburg.de



 **SCHOMBURG**