




1

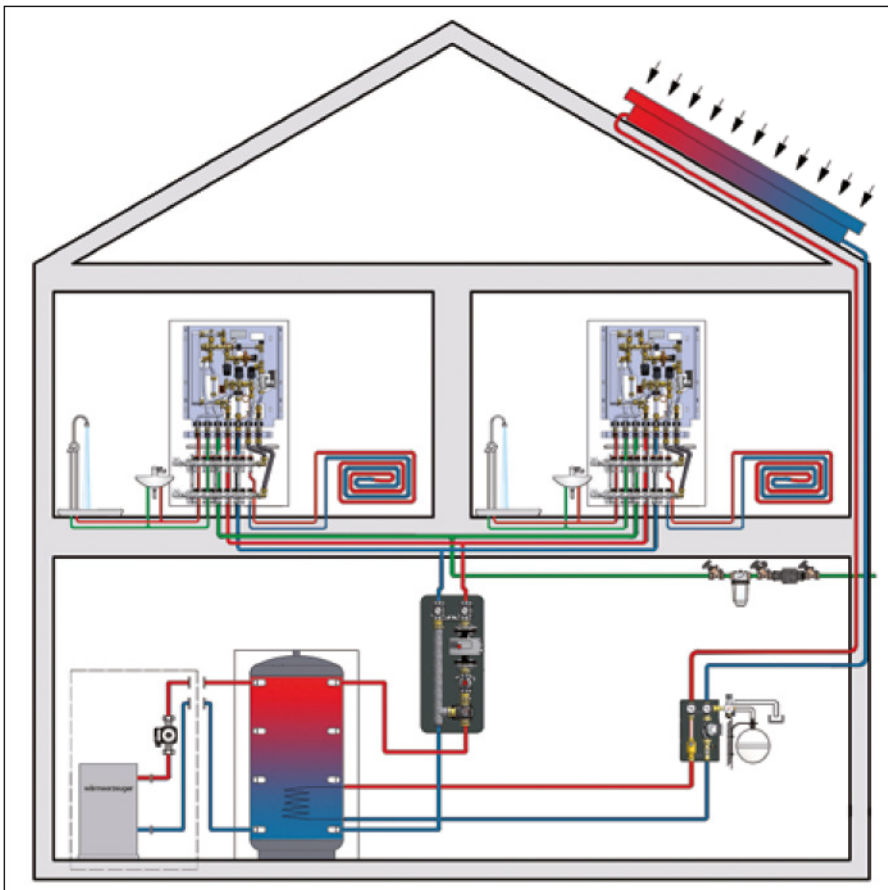

2

Die Station „Regudis W-HTF“ ist eine komplett auf einem Halterungsblech montierte und dichtgeprüfte Einheit mit direktem oder gemischtem Heizkreis.

Die Station dient zur Versorgung einer Wohnung u.a. mit Fußbodenheizung.

**1** „Regudis W-HTF“ Station als Komplettausführung für eine Wohneinheit mit Fußbodenheizung, bestehend aus:

- „Regudis W-HTF“ Wohnungsstation, Art.-Nr. 1341140
- Anschlussleiste (8 Regelzonen) für Raumthermostate und Stellantriebe, Art.-Nr.: 1401081
- Elektrothermischer Stellantrieb (2-Punkt), stromlos geschlossen, 230V, Art.-Nr.: 1012815
- Einbauschränk - lange Ausführung zum direkten Einbau von Wohnungsstation und Fußbodenverteiler  
Maße:  
Breite 700 mm  
Höhe 1210 - 1335 mm  
Tiefe: 115 - 180 mm  
Stahl, verzinkt, Rahmen und Tür weiß lackiert, Blende herausnehmbar  
Art.-Nr.: 1341175
- Temperaturvorhalte-Regelset zur Aufrechterhaltung der Vorlauftemperatur in der „Regudis W“ Station, um außerhalb des Heizbetriebes eine schnelle Bereitstellung von warmem Trinkwasser zu gewährleisten, Art.-Nr.: 1341190
- Kugelhahnanschluss-Set 7 Kugelhähne in Halterung montiert zur Absperrung aller Anschlüsse der „Regudis W-HTF“ Station, Anschluss zum Rohrsystem: 3/4" IG, Art.-Nr.: 1341180
- Verbindungsset Edelstahl-Verteiler zur Verbindung „Regudis W-HTF“ Wohnungsstation und „Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler, Art.-Nr.: 1341187
- „Multidis SF“ 8fach Edelstahl-Verteiler für Flächenheizung mit integrierten Durchfluss-, Mess- und Reguliereinsätzen, Art.-Nr. 1403458

2 System-Darstellung