

KALDEWEI


FLOWLINE ZERO

Design by Studio Aisslinger

Exklusive Designduschprofile als Blickfang im Bad



FLOWLINE ZERO – zeitlose Eleganz

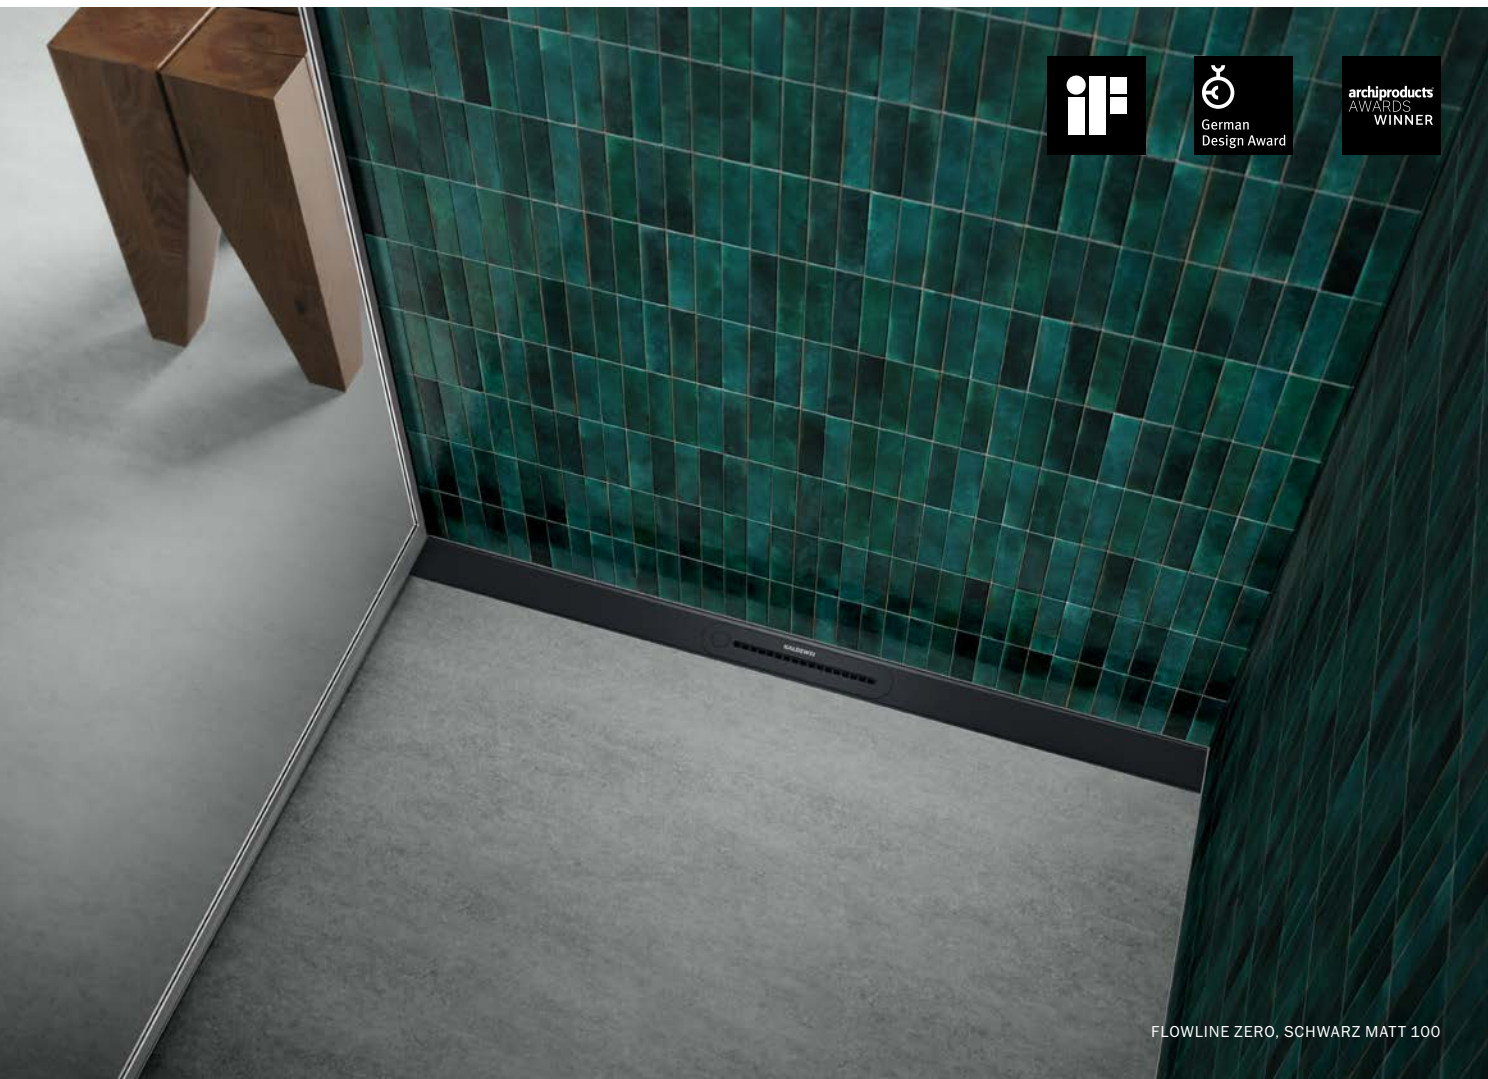

- Zeitloses Design aus hochwertigem Edelstahl
- Einfache und schnelle Reinigung mit dem KALDEWEI CLICK'N CLEAN® Öffnungsmechanismus
- Individueller Einbau durch stufenlose Anpassung der Standardlängen 900 mm, 1.200 mm und 1.500 mm
- Bodenseitiger Gesamtaufbau (Fliese, Fliesenkleber, Abdichtung) von 11 mm bis 28 mm, auch für fugenlose Böden geeignet
- Positionierung vor der Wand sowie direkt an der Wand möglich bei wandseitigem Gesamtaufbau (Silikon, Fliese, Fliesenkleber, Abdichtung) von 14 mm bis 20 mm
- Inkl. kürzbarer Höhenausgleichsstücke zur flexiblen Anpassung des bodenseitigen Gesamtaufbaus
- Perfekt abgestimmt auf alle FLOWDRAIN HORIZONTAL Ablaufgarnituren Komplett-Sets



ABMESSUNGEN (MM)	MODELL-NR.	ARTIKEL-NR.
L 900	2400	940000010XXX
L 1200	2401	940100010XXX
L 1500	2402	940200010XXX

KALDEWEI CLICK'N CLEAN® – Innovation für Sauberkeit im Bad



Mit CLICK'N CLEAN® haben die Konstrukteure von KALDEWEI einen bahnbrechenden Öffnungsmechanismus entwickelt. Er lässt sich ohne zusätzliche Hilfsmittel mit nur einem Handgriff bedienen. Dadurch ist die Reinigung so einfach, schnell und anwenderfreundlich wie bei keiner anderen Duschrinne zuvor.

Das revolutionäre Duschprofil wurde entwickelt, um höchsten Ansprüchen gerecht zu werden. KALDEWEI FLOW verleiht damit allen Duscböden eine besondere Exklusivität. Mit dem zum Patent angemeldeten KALDEWEI CLICK'N CLEAN®-Mechanismus lässt sich die Abdeckung einfach mit einer Hand öffnen und die Reinigung wird zum Kinderspiel.

KALDEWEI CLICK'N CLEAN®. So einfach kann's sein.



SO EINFACH ÖFFNEN ...
<https://qrco.de/bdkXly>

FLOWDRAIN HORIZONTAL



FLOWDRAIN HORIZONTAL REGULAR



FLOWDRAIN HORIZONTAL FLAT

FLOWDRAIN HORIZONTAL REGULAR

- Einfache und schnelle Montage, Abdichtung sowie Schallschutz dank dem All-in-one-Set
- Leicht zu entnehmender Siphon für die problemlose Reinigung
- Geringe Aufbauhöhe: DN 50 mit Einbauhöhen von 78 mm bis 179 mm
- Positionierung vor der Wand sowie direkt an der Wand möglich bei wandseitigem Gesamtaufbau (Silikon, Fliese, Fliesenkleber, Abdichtung) von 14 mm bis 20 mm
- Ablaufleistung normgerecht nach DIN EN 1253 0,8 l/s bei einer geforderten Anstauhöhe von 20 mm (Sperrwasserhöhe 50 mm)
- Perfekt abgestimmt auf alle FLOWLINE ZERO Duschprofile

FLOWDRAIN HORIZONTAL FLAT

- Einfache und schnelle Montage, Abdichtung sowie Schallschutz dank dem All-in-one-Set
- Leicht zu entnehmender Siphon für die problemlose Reinigung
- Geringe Aufbauhöhe: DN 40 mit Einbauhöhen von 58 mm bis 78 mm
- Positionierung vor der Wand sowie direkt an der Wand möglich bei wandseitigem Gesamtaufbau (Silikon, Fliese, Fliesenkleber, Abdichtung) von 14 mm bis 20 mm
- Ablaufleistung 0,63 l/s bei einer geforderten Anstauhöhe von 20 mm (Sperrwasserhöhe 30 mm)
- Perfekt abgestimmt auf alle FLOWLINE ZERO Duschprofile

ABLAUFTECHNIK	MODELL-NR.	ARTIKEL-NR.
FLOWDRAIN HORIZONTAL REGULAR	4203	68774480000
FLOWDRAIN HORIZONTAL FLAT	4204	68774481000