

# Harlequin Activity™

**Harlequin Activity** ist ein permanent verlegtes Schwingbodensystem, dessen bewährtes Aufbauprinzip im dreilagigen „Sandwich“-Verfahren vor über 35 Jahren von Harlequin Floors entwickelt wurde. Der Schwingboden kann ohne spezielle Vorbereitung auf jedem flachen und ebenen Unterboden verlegt werden und muss nicht im Unterboden verschraubt oder befestigt werden.

**Harlequin Activity** bietet eine homogene Bodenbeschaffenheit mit exzellenter Stoßdämpfung und Flächenelastizität ohne „Trampolineffekt“, wodurch das Verletzungsrisiko effektiv vermindert wird. Der Activity Boden hat sich über die Jahre zu einem angesehenen „Industrie-Standard“ entwickelt und wurde mittlerweile weltweit hundertfach installiert.


**Harlequin Activity** wird fachgerecht durch Harlequin Bodenverleger installiert und steht unter voller Garantie. Für die Nutzungsoberfläche des Activity Schwingbodens stehen unter anderem folgende Optionen zur Verfügung:

- Harlequin Tanzteppich
- Vollholzparkett aus Buchen-, Eichen- oder Ahornholz
- Klick-Parkett mit Hartholzoberschicht aus Buchen-, Eichen- oder Ahornholz

Harlequin Tanzteppiche werden auf einer zusätzlichen, feuchtigkeitsabweisenden Hartfaserplatte installiert und an den Wandabschlüssen mit einem farblich passenden Profil aus Verbundstoff versehen. Bei Parkettoberflächen ist eine Fußleiste optional.

## Produktspezifikation

Einsatz	permanent
Minimale Aufbauhöhe (ohne Tanzteppich)	46mm
Minimales Gewicht (ohne Tanzteppich)	14,1kg/m <sup>2</sup>
Teststandard	BS EN 14904:2006
Durchschnittliche Schockabsorbierung	64%
Maximale Punktbelastung (BS EN 1195)	549kg
Flächenelastizität	7,2%
Rollbelastung	>1500N
Vertikale Durchbiegung	4,9mm

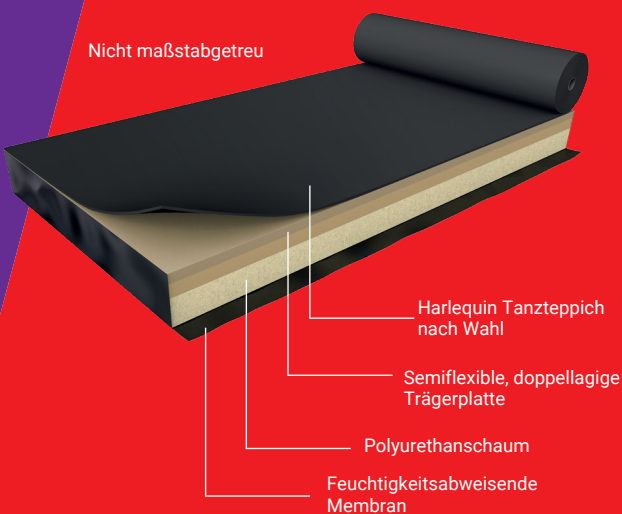

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen  
per Telefon +49 30 340 441 600  
per E-Mail an [anfrage@harlequinfloors.com](mailto:anfrage@harlequinfloors.com)



**HARLEQUIN**  
[www.harlequinfloors.com](http://www.harlequinfloors.com)