

ABS-Lock Loop

Dezenter Anschlagpunkt mit ETA zum Einschrauben in Holzsparren



Sie suchen eine unscheinbare Alternative zum Dachhaken? Mit der Edelstahl-Anschlagschlaufe ABS-Lock Loop sichern Sie bis zu 3 Personen bei Arbeiten auf dem Dach. Das Edelstahlseil (\varnothing 5 mm) wird auf dem tragenden Holzsparren verschraubt und ist nach der Montage kaum zu sehen.

Nutzen Sie die Anschlagöse am besten mit unserem PSA-Kit für Dachdecker: Das ABS Roofer Kit enthält einen komfortablen Auffanggurt, ein Verbindungsmittel mit Seilkürzer und integriertem Bandfalldämpfer, eine Bandschlinge und eine praktische Schutztasche.

Die Befestigung der Anschlagschlaufe erfolgt mit Edelstahlschrauben, die zum Lieferumfang gehören. Eine witterungsbeständige Laser-Beschriftung informiert über alle relevanten Normen und Daten.

Untergrund

Holz

Anwendungsbereich

Steldach

Befestigung

einschrauben

Zertifizierung

ETA Bewertung DIN EN 795

Kräfterichtungen

Querbelastung

Max. Nutzerzahl

3 Personen


Sonstige

Edelstahl

- **Montagevorgaben der ETA-20/0257** beachten
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- fast unsichtbare Anschlagschlaufe
- für tragende Holzkonstruktionen
- im Holzsparren verschraubt (auch Aufsparrendämmung)
- Dachsparren min. 60 mm x 120 mm



Accessories / Components

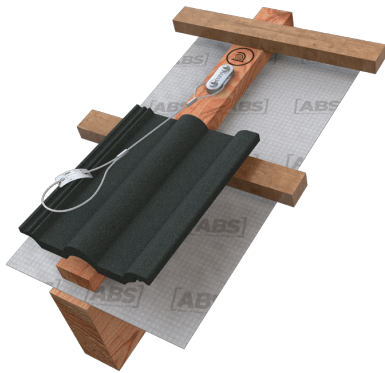

Accessories / Components



ABS Roofer Kit

PSA-Set für Dachdecker mit Auffanggurt, mitlaufendem Auffanggerät, Bandschlinge und Schutztasche

