


ABS Guard OnTop Falz

Seitenschutzgeländer mit Spezial-Klemmen für Falzdächer

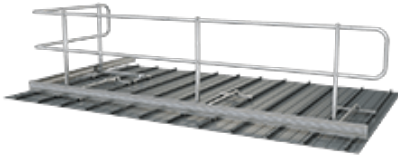

Dank intelligentem Klemmsystem und leichter, robuster Aluminiumkonstruktion ist das ABS Guard OnTop Falz besonders dachschonend. Der Clou dieses Seitenschutzgeländers: Es ist nicht nur außerordentlich leicht, sondern erfordert auch keine Dachdurchdringung. Die Klemmen werden einfach fest auf dem Rundbördel- oder Stehfalz verschraubt und der Seitenschutz sichert zuverlässig Personen auf Dachflächen bis 10° Neigung.

Untergrund

Falzdächer

Anwendungsbereich

Flachdach

Befestigung

klemmen ohne Dachdurchdringung

Sonstige

Zusätzliche Lieferkosten

Bei der Planung und Montage des ABS Guard OnTop Falz sind Dachprofis flexibel. Das Geländer ist für Scharabstände zwischen 300-450 mm oder 420-660 mm geeignet. Und mit unseren Kurven und Türelementen passen Sie das Geländersystem optimal an die Dacharchitektur an. Noch einfacher wird die DGUV-konforme Dachplanung mit unserer kostenlosen Anwendung Lock Book Draw: Sie bestimmen einfach Start- und Endpunkte des Geländers und Draw erstellt automatisch einen Entwurf, der bei Bedarf in jedem Detail geändert werden kann.

Für eine Montage bei fehlender Attika oder Dachkante kann das ABS Guard OnTop Falz einfach mit einer (optional erhältlichen) Fußleiste ausgestattet werden. Die Möglichkeit, unser Seitenschutzgeländer als Bestandteil der Ableitung einer Blitzschutzanlage einzusetzen, rundet den Funktionsumfang ab.

- DIN EN 13374:2019, Typ A
- Pfostenabstand max. 2,50 m
- durchdringungsfreie Falzklemmen
- Rundbördel- oder Stehfalzprofile
- Scharabstand: 300-450 mm oder 420-660 mm



Accessories / Components

