

(1) Baumusterprüfbescheinigung

- (2) Nr. der Baumusterprüfbescheinigung: **ZP/B044/18** ersetzt ZP/B091/15
- (3) Produkt: **Sicherheitsdachhaken Typ B**
Typ: ABS-Lock® DH-04-OG und ABS-Lock® DH-04-F
- (4) Hersteller: **ABS Safety GmbH**
- (5) Anschrift: **Gewerbering 3, 47623 Kevelaer**
- (6) Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.
- (7) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH bescheinigt, dass diese Produkte die grundlegenden Anforderungen gemäß den unter Punkt 8 aufgeführten Normen erfüllen. Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem Prüfbericht PB 18-031 niedergelegt.
- (8) Die Normanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit
DIN EN 517:2006
- (9) Diese Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und die Baumusterprüfung der beschriebenen Produkte in Übereinstimmung mit den genannten Normen. Für Herstellung und Inverkehrbringen der Produkte sind gegebenenfalls weitere Anforderungen zu erfüllen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.
- (10) Diese Baumusterprüfbescheinigung ist bis zum 11.04.2023 gültig.

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 12.04.2018


Zertifizierungsstelle


Fachbereich

- (11) Anlage zur
- (12) **Baumusterprüfbescheinigung
ZP/B044/18**

(13) 13.1 Gegenstand und Typ

Sicherheitsdachhaken Typ B

Typ: ABS-Lock® DH-04-OG und ABS-Lock® DH-04-F

13.2 Beschreibung

Der Sicherheitsdachhaken Typ B, Typ: ABS-Lock® DH-04 wird in den Ausführungen ABS-Lock® DH-04-OG (Bild 1) und ABS-Lock® DH-04-F (Bild 2) hergestellt und dient zum Einhängen von Leitern und als Einzelanschlagpunkt zur Sicherung von einer Person gegen Absturz.

Der Sicherheitsdachhaken besteht aus einem gekanteten Blech (t = 3 mm).

Die Verschraubung erfolgt auf geneigten Dächern an den dafür vorgesehenen Dachkonstruktionen.

Die Montage erfolgt durch entsprechende Befestigungselemente, welche abhängig von der Dachkonstruktion sind. Die hinteren zwei Bohrungen in der Grundplatte dienen zur Aufnahme der Befestigungselemente. Die vordere Bohrung dient zur Anbindung an Blitzschutzsysteme. An dem Anschlagpunkt kann sich der Benutzer mit seiner mitgeführten persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz sichern.

Der Hakengrund ist zum Einhängen einer Leiter vorgesehen.

Der Sicherheitsdachhaken Typ B, Typ: ABS-Lock® DH-04-OG ist für Montagen in einem Dachsparren mit aufliegender Konterlattung vorgesehen. Des Weiteren ist der Sicherheitsdachhaken Typ B, Typ: ABS-Lock® DH-04-F ist für flache Dacheindeckungen wie Nadelholzbretter oder OSB vorgesehen.

Dementsprechend entfällt die Kantung des Bleches. Der Sicherheitsdachhaken besteht aus korrosionsbeständigem Stahl.

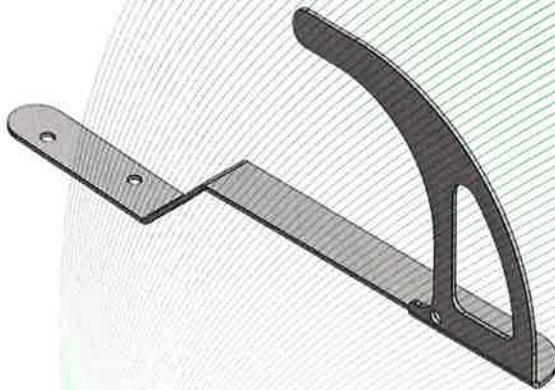


Bild 1: Sicherheitsdachhaken Typ B,
Typ: ABS-Lock® DH-04-OG

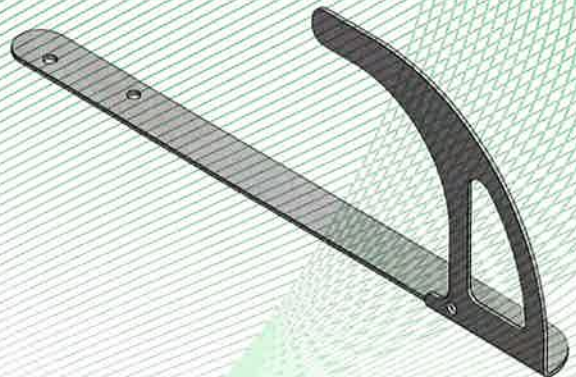


Bild 2: Sicherheitsdachhaken Typ B,
Typ: ABS-Lock® DH-04-F

(14) Prüfbericht

PB 18-031 vom 12.04.2018