

ABS-Lock X-SR-HD

Anschlagpunkt mit Stützrohr zum Dübeln in Hohldecken



Mit 4 speziellen Hohlblechankern (Spreizdübeln) befestigen Sie den Sekuranten ABS-Lock X-SR-HD sicher auf Rippen- und Beton-Hohldecken. Der Montageuntergrund benötigt dafür eine Güte von mindestens C45/55 (B55). Sie können den Anschlagpunkt in verschiedenen Größen zwischen 300 mm und 1000 mm ordern. Der erforderliche Überstand variiert abhängig von der Dacheindeckung und dem geplanten Auffang- oder Rückhaltesystem.

Alle Bauteile des ABS-Lock X-SR-HD, von der Anschlagöse über die Grundplatte (150 mm x 150 mm) bis zum verschweißten Stützrohr (Ø 42 mm), sind aus witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt. Die Kerbung des Stützrohrs dient als Sollknickstelle und sorgt bei einer Sturzbelastung für ein genau definiertes Umknicken in Belastungsrichtung. Die 4 erforderlichen Hohlblechanker gehören zum Lieferumfang. Fachgerecht montiert ist der Anschlagpunkt in jede Belastungsrichtung verwendbar. Damit eignet er sich als Zwischen- oder Endstütze in Seilsicherungssystem, mit denen Sie Ihr Dach flächendeckend und unterbrechungsfrei sichern können.

Zur einer vollständigen Absturzsicherung gehört eine hochwertige und bequeme Schutzausrüstung. Wir haben alle erforderlichen Bestandteile einer guten PSaG für Sie im Programm: Auffanggurt, Verbindungsmittel oder Auffangwesten mit Signalfunktion finden Sie in der Kategorie PSA.

Untergrund

Beton Rippen- / Hohldecke

Anwendungsbereich

Flachdach

Befestigung

dübeln

Zertifizierung

DIBt-Zulassung | Ü-Zeichen DIN EN 795

ABS-Lock SYS

Zwischenhalter End- und Kurvenstütze

Kräfterichtungen

Querbelastung

Max. Nutzerzahl

Drei Personen

Sonstige

Edelstahl


- **Montagevorgaben der abZ** (Z-14.9-688) beachten
- DIN EN 795:2012, C & CEN/TS 16415:2017
- Grundplatte + verschweißtes Stützrohr
- Beton-Hohldecken \geq C45/55 (B55)
- Spiegelstärke min. 25 mm
- mit 4 Spreizdübeln befestigt
- Befestigung in den Hohlräumen und im Vollmaterial möglich



Weitere Bilder



Zubehör / Komponenten

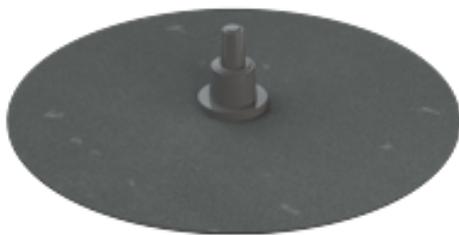

ABS-LockSeal Bitu & Bitu-S

Abdichtmanschette für Anschlagpunkte (Ø 16 und 42 mm) auf Bitumendächern



ABS-LockSeal Plastic

Abdichtmanschette für Anschlagpunkte (Ø 16 und 42 mm) auf PVC-, PP- und PE-Dächern



ABS Therm & ABS Signal

Thermoschutzhaube & Signalstange für Anschlagpunkte



ABS-Lock X-SR Extension

Verlängerung für Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock X-SR



Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH



fon: +49 2832 – 97281-0
fax: +49 2832 – 97281-29



info@absturzversicherung.de
www.absturzversicherung.de