

ABS-Lock DH04-OG

Anschlagpunkt + Leiterhaken zum Einschrauben in Dachsparren durch Aufsparrendämmung



Substructure

Wood

Application

Pitched Roof

Attachment

screwed

Certification

EN 517 CE 0158

Force Directions

Lateral

Max. no. of users

1 Person

Miscellaneous

Stainless Steel Custom Colors

Anschlagpunkt und Leiterhaken in einem - das ist unser ABS-Lock DH04-OG. Er ist getestet und zertifiziert als Dachhaken nach DIN EN 517:2006, Typ B und somit in jede Richtung belastbar. In der Praxis ist das ein zentrales Kriterium, weil sich der Anwender beim ABS-Lock DH04-OG nicht ausschließlich unter der Anschlageinrichtung bewegen muss. Mit dieser Anschlageinrichtung arbeiten Sie sicher auf der gesamten Dachfläche. Sie können sich bereits beim Betreten des Daches an dem **Sicherheitsdachhaken** befestigen, auch wenn sich dieser neben Ihnen befindet.

Der Edelstahl-Dachhaken hat einen gekröpften Holm zur Überbrückung der Dachlattung. Er wird mit 2 Edelstahlschrauben durch die Konterlattung im Sparren festgemacht. Interne Versuchsreihen haben ergeben, dass diese Anschlageinrichtung in der Praxis sogar bis zu 3 Personen gleichzeitig sichern kann.

Sie erhalten den Anschlagpunkt auf Wunsch auch farblich beschichtet. In den Farben Rot (RAL 3009) und Anthrazit (RAL 7016) ist der ABS-Lock DH04-OG standardmäßig verfügbar, Sonderfarben bieten wir Ihnen nach Rücksprache gerne an.


Kompletieren Sie Ihre Ausrüstung: Optimalen Schutz bietet der Dachhaken in Verbindung mit der richtigen Persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA). In unserem Set für Dachdecker haben wir die wichtigsten Komponenten bereits zusammengefasst.

Selbstverständlich bieten wir Ihnen alle erforderlichen Bestandteile der PSA auch einzeln an. Durchstöbern Sie unser Angebot nach Auffanggurten, Verbindungsmitteln und Höhensicherungsgeräten in verschiedenen Ausführungen und Längen.

- **Sicherheitsdachhaken** nach DIN EN 517:2006, Typ B
- Anschlagpunkt + Leiterhaken
- für tragende Holzkonstruktionen
- im Holzsparren verschraubt (auch Aufsparrendämmung)
- Dachsparren min. 60 mm x 120 mm
- inkl. Befestigungsmaterial



Accessories / Components

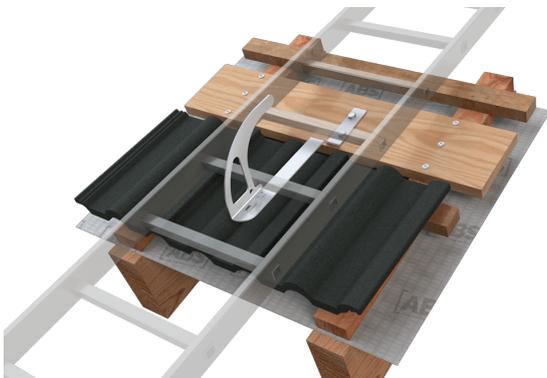

Accessories / Components



ABS Roofer Kit

PPE set for roofers, incl. safety harness, guided type fall arrest, tape sling and protective bag



Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH



fon: +49 2832 – 97281-0
fax: +49 2832 – 97281-29



info@absturzschutz.de
www.absturzschutz.de