

Euro-Schraube

Zur Verbindung von Montageplatten und Beschlagteilen im Möbelbau

Ø mm	L mm	dk mm	Antrieb	Art.-Nr.	VE/St.
6,3	11	7,4	Z2	0276 063 11	200
	14			0276 063 14	
	18			0276 063 18	
	11		AW® 20	0276 563 11	
	14			0276 563 14	
	18			0276 563 18	


Typ A

- **Kopfdurchmesser: 7,4 mm.**
- Stahl, vernickelt.
- Vorbohren mit Ø 5,0 mm.

Ø mm	L mm	dk mm	Antrieb	Art.-Nr.	VE/St.
6,3	11	6,8	Z2	0276 163 11	200
	14			0276 163 14	
	11		AW® 20	0276 663 11	
	14			0276 663 14	

Typ B

- **Kopfdurchmesser: 6,8 mm.**
- Stahl, vernickelt.
- Vorbohren mit Ø 5,0 mm.

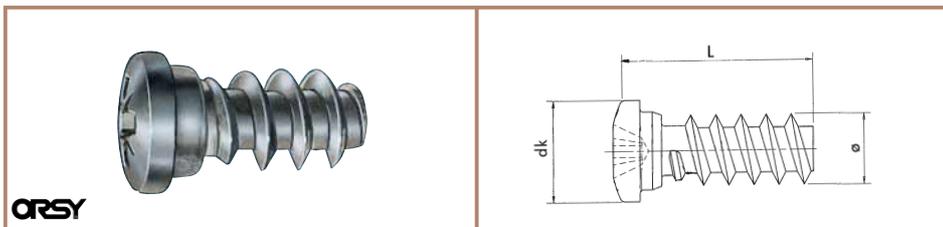

Ø mm	L mm	dk mm	Antrieb	Art.-Nr.	VE/St.
6,3	10	9,0	Z2	0276 63 10	500
	12			0276 63 12	
	14			0276 63 14	
	18			0276 63 18	
	10		AW® 20	0276 863 10	
	12			0276 863 12	
	14			0276 863 14	
	18			0276 863 18	

- **Stahl, verzinkt.**
- Kopfdurchmesser: 9,0 mm.
- Vorbohren mit Ø 5,0 mm.

Ø mm	L mm	dk mm	Antrieb	Art.-Nr.	VE/St.
6,3	10	9,0	Z2	0276 630 10	200
	12			0276 630 12	
	10		AW® 20	0276 963 10	
	12			0276 963 12	

- **Stahl, vernickelt.**
- Kopfdurchmesser: 9,0 mm.
- Vorbohren mit Ø 5,0 mm.



Zentrierbohrer

- Zentrisches Vorbohren für Befestigungsschrauben Ø 3,5 mm in einem Arbeitsgang möglich.
- Tiefenanschlag.
- Einsatz in jeder Bohrmaschine möglich.
- Bohrer leicht auswechselbar.
- Einbohrtiefe 9 mm.
- Bohrerwechsel durch 2 mm-Winkelschraubendreher möglich.

Bohr-Ø mm	Schaft-Ø mm	Schaft-Länge mm	Art.-Nr.	VE/St.
2,7	6	16	0650 827	1

Bohr-Ø mm	Länge mm	Art.-Nr.	VE/St.
2,7	70	0650 828	1

Ersatzbohrer HSS