


WÜTOP® TRIO/TRIO SK UNTERDECK- UND UNTERSANNBAHN


WÜTOP® Trio



WÜTOP® Trio SK

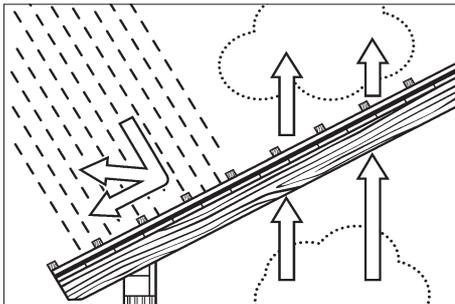

- Diffusionsoffene Beschichtung:
Hält Regen, Staub und Flugschnee ab, lässt Wasserdampf aus dem Rauminnen aber problemlos durchdiffundieren.

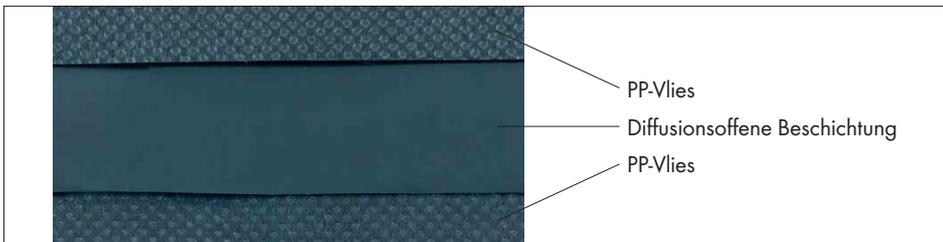

Trio: Art.-Nr. 0681 001 001
Trio SK: Art.-Nr. 0681 001 027

WÜTOP® Trio ist eine hoch diffusions-offene Unterdeck- und Unterspannbahn, die zur Direktauflage auf die Wärmedämmung oder Schalung bei allen belüfteten und unbelüfteten Steildächern geeignet ist.

- Verwendbar als Unterdeckbahn, Unterspannbahn sowie als Windbremse in der geschlossenen Fassadenkonstruktion.
- PP-Deckvlies schützt die Membran vor Beschädigungen und vermindert die Rutschgefahr, so dass die Bahn problemlos begehbar ist.
- Trio SK – mit Selbstklebestreifen für die Montagehilfe.
- Brandverhalten nach EN 13501-1 → B2.
- Normal entflammbar, nach DIN 4102-B2.
- In Kombination mit einer an der Rauminnenseite angebrachten Dampfbremse (Art.-Nr. 0681 000 004, 0681 000 005) oder Dampfsperre (Art.-Nr. 0681 000 006) mit sd-Wert ≥ 2 m ist absolute Sicherheit vor Tauwasserausfall gegeben.
- Vollsparrendämmung: Mit Verwendung der WÜTOP® Trio Unterspannbahn ist keine Belüftungsebene zwischen Wärmedämmung und Bahn erforderlich. Es kann somit die volle Sparrenhöhe für die Wärmedämmung genutzt werden.
- Nicht für Schieferdächer geeignet.
- Erfüllt die Anforderungen nach ZVDH-Produktdatenblatt.

Technische Hinweise

Bezeichnung	Einheit/Hinweis	Wert
Flächengewicht	g/m ² EN 1849-1	145
Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft)	N EN 12310-1 längs quer	208 228
Zug-Dehnungsverhalten	N/50 mm EN 12311-1 längs quer	270 220
sd-Wert	m EN 1931	ca. 0,1
Widerstand gegen Wasserdurchgang	EN 1928:2001	W1
Brandverhalten	EN 13501-1	B2
Temperaturbeständigkeit	°C	-40 bis +80
Wasserdampfdurchlässigkeit	g/m ² d DIN 53133	ca. 400
Wasserdichte	m EN 20811	> 4
UV-Beständigkeit	Wochen	8
Bahnbreite	m	1,5
Rollenlänge	m	50
Rollenfläche	m ²	75
Rollengewicht	kg	11,25
Verpackungseinheit	Trio Trio SK	Rollen/Palette Rollen/Palette
		50 24

Zusatzartikel:

EURASOL Nageldichtband
Art.-Nr. 0875 850 145/160
WÜTOP® WRD
Art.-Nr. 0893 700 115/116
EURADOP®
Art.-Nr. 0992 700 119
EURASOL®
Art.-Nr. 0992 700 050
Hammertacker
Art.-Nr. 0714 811/819
Handtacker
Art.-Nr. 0714 834/853
Folienmesser
Art.-Nr. 0818 105 103