


WÜTOP® 95 UNTERDECK- UND UNTERSANNBAHN

UDB-C
USB-B


10 JAHRE
Systemgarantie*

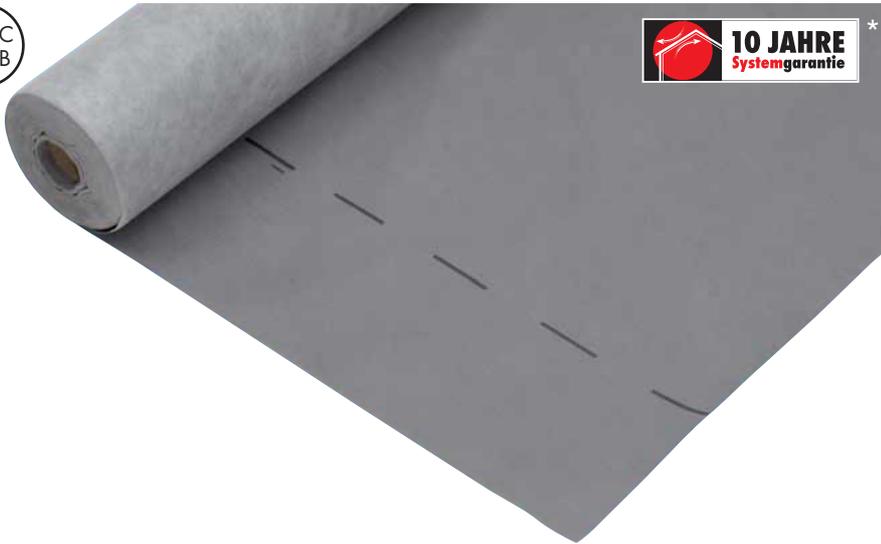


Art.-Nr. 0681 001 015

Leichte, helle und diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn für Steildächer.

- PP-Deckvlies schützt die Membran vor Beschädigungen und vermindert die Rutschgefahr.
- Brandverhalten EN-13501-1 → Klasse E.
- Normal entflammbar DIN 4102 → Klasse B2.
- In Kombination mit einer an der Rauminnenseite angebrachten Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 2 m (z. B. WÜTOP® DB2, Art.-Nr. 0681 000 004) ist absolute Sicherheit vor Tauwasserausfall nach DIN 4108 gegeben.
- Vollsparrendämmung: Mit Verwendung der Wütop® 95 Unterdeck- und Unterspannbahn ist keine Belüftungsebene zwischen Wärmedämmung und Bahn erforderlich. Es kann somit die volle Sparrenhöhe für die Wärmedämmung genutzt werden.
- Nicht für Schieferdächer geeignet.
- Erfüllt die Anforderungen nach ZVDH-Produktdatenblatt.

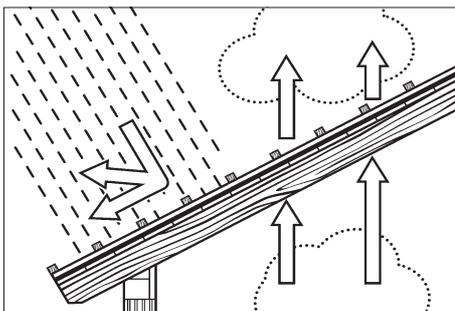

- Diffusionsoffene Beschichtung: Hält Regen, Staub und Flugschnee ab, lässt Wasserdampf aus dem Rauminneren aber problemlos durchdiffundieren.

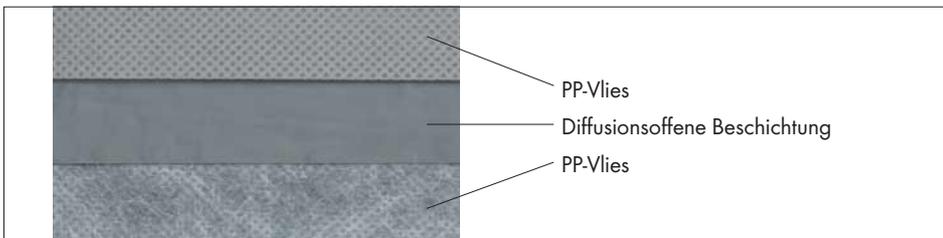

PP-Vlies
Diffusionsoffene Beschichtung
PP-Vlies

Technische Hinweise

Bezeichnung	Einheit/Hinweis	Wert
Flächengewicht	g/m ² EN 1849-1	95
Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft)	N/20 cm EN 12310-1	längs 80 quer 90
Zug-Dehnungsverhalten Höchstzugkraft	N/5 cm EN 12311-1	längs 230 quer 140
sd-Wert	m EN 1931	0,02
Widerstand gegen Wasserdurchgang	EN 1928:2001	W1
Brandverhalten	EN 13501-1	E
Temperaturbeständigkeit	°C	-40 bis +80
Wasserdampfdurchlässigkeit	g/m ² d EN ISO 12572/B EN ISO 12572/C	1500 760
Wasserdichte	m EN 20811	>1,5
UV-Beständigkeit	Wochen	8
Bahnbreite	m	1,5
Rollenlänge	m	50
Rollenfläche	m ²	75
Rollengewicht	kg	7,125
Verpackungseinheit	Rollen/Palette	30

Zusatzartikel:

EURADOP®
Art.-Nr. 0992 700 119

EURASOL®
Art.-Nr. 0992 700 050

Hammertacker
Art.-Nr. 0714 811
Art.-Nr. 0714 819

Handtacker
Art.-Nr. 0714 834
Art.-Nr. 0714 853

Folienmesser
Art.-Nr. 0818 105 103