




ASSY® 3.0 SK



ASSY®

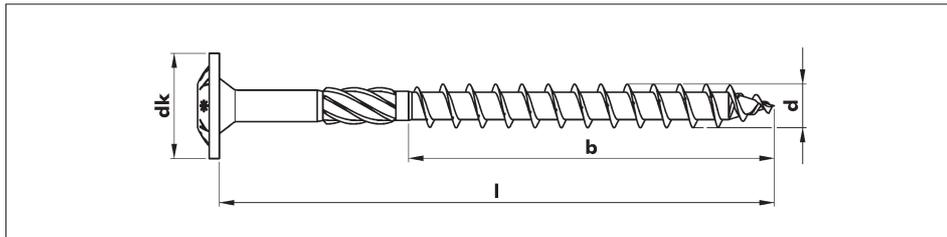

Mit großem Scheibenkopf speziell für das Holzbau-/Zimmereihandwerk, für Verschraubungen im Treppenaufbau, Elementbau sowie Holz- und Passivhausbau.

Hinweis:

Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen, in Feuchträumen und chlogashaltiger Atmosphäre einsetzen.

Spitze

Die 34°-Spitze ermöglicht punktgenaues Ansetzen. Schraube mit Gegengewinde im Spitzenbereich, dadurch Spaltkräfte des Holzes v. a. im Randbereich stark reduziert. Das Einschraubdrehmoment ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Spanplattenschrauben und wirkt sich positiv auf die Lebensdauer der Verarbeitungsmaschine sowie des Biteinsatzes aus.

Gewinde

Durch das kunststoffgleitbeschichtete asymmetrische Grobgewinde – 30% Zeitersparnis beim Verarbeiten.

Schafffräser

Der Schafffräser nach dem Gewinde vermindert das Einschraubdrehmoment um 20%.

Dünnschaft

Der Dünnschaft ermöglicht eine spannungsfreie Verbindung ohne Zwischenräume.

AW®-Antrieb

- Bessere Kraftübertragung.
- Optimale Zentrierung.
- Hohe Standzeit.
- Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenbeschichtung.

Material

Stahl gehärtet, verzinkt, gelb passiviert.

Ø d mm	L mm	b mm	Schafffräser	dk mm	Antrieb	Art.-Nr. Stahl verzinkt, gelb passiviert	VE/St.
6,0	60	37		14	AW® 30	0184 806 60	100
6,0	70	42	x	14	AW® 30	0184 806 70	100
6,0	80	50	x	14	AW® 30	0184 806 80	100
6,0	90	50	x	14	AW® 30	0184 806 90	100
6,0	100	60	x	14	AW® 30	0184 806 100	100
6,0	110	70	x	14	AW® 30	0184 806 110	100
6,0	120	70	x	14	AW® 30	0184 806 120	100
6,0	140	70	x	14	AW® 30	0184 806 140	100
6,0	160	70	x	14	AW® 30	0184 806 160	100
6,0	180	70	x	14	AW® 30	0184 806 180	100
6,0	200	70	x	14	AW® 30	0184 806 200	100
6,0	220	70	x	14	AW® 30	0184 806 220	100
6,0	240	70	x	14	AW® 30	0184 806 240	100
6,0	260	70	x	14	AW® 30	0184 806 260	100
6,0	280	70	x	14	AW® 30	0184 806 280	100
6,0	300	70	x	14	AW® 30	0184 806 300	100
8,0	80	50	x	22	AW® 40	0184 808 80	50
8,0	100	60	x	22	AW® 40	0184 808 100	50
8,0	120	80	x	22	AW® 40	0184 808 120	50
8,0	140	80	x	22	AW® 40	0184 808 140	50
8,0	160	80	x	22	AW® 40	0184 808 160	50
8,0	180	80	x	22	AW® 40	0184 808 180	50
8,0	200	80	x	22	AW® 40	0184 808 200	50
8,0	220	100	x	22	AW® 40	0184 808 220	50
8,0	240	100	x	22	AW® 40	0184 808 240	50
8,0	260	100	x	22	AW® 40	0184 808 260	50
8,0	280	100	x	22	AW® 40	0184 808 280	50
8,0	300	100	x	22	AW® 40	0184 808 300	50
8,0	320	100	x	22	AW® 40	0184 808 320	50
8,0	340	100	x	22	AW® 40	0184 808 340	50
8,0	360	100	x	22	AW® 40	0184 808 360	50
8,0	380	100	x	22	AW® 40	0184 808 380	50
8,0	400	100	x	22	AW® 40	0184 808 400	50

Zusatzartikel:

Maschine BS 13 SEC, Art.-Nr. 0702 315
Bits AW®-Antrieb, Art.-Nr. 0614 51..