


WÜTOP® DAMFBREMSE DB 2

Art.-Nr. 0681 000 004



Wütop® DB 2 ist eine diffusionsfähige, feuchteregulierende, luftdichte und besonders verlegefreundliche Dampfbremse für den Innen- und Dachausbau, in Verbindung mit diffusionsoffenen Unterdeck- und Unterspannbahnen.

- Widerstandsfähig und reißfest durch eingebettetes Gittergewebe.
- Schützt vor Wärmeverlust durch unnötige Luftbewegungen.
- Verhindert die raumseitige Durchfeuchtung der Wärmedämmung und somit eine Verminderung der Isolierwirkung.
- Normal entflammbar nach DIN 4102-B2.
- Mit Verwendung der Wütop® DB 2 in Kombination mit der diffusionsoffenen Dachunterspannbahn Wütop® Trio/Quadro, Art.-Nr. 0681 001 001/2, wird für eine ganzjährige Atmungsaktivität der Dämm- und Tragkonstruktion und somit für ein gesundes Raumklima gesorgt.

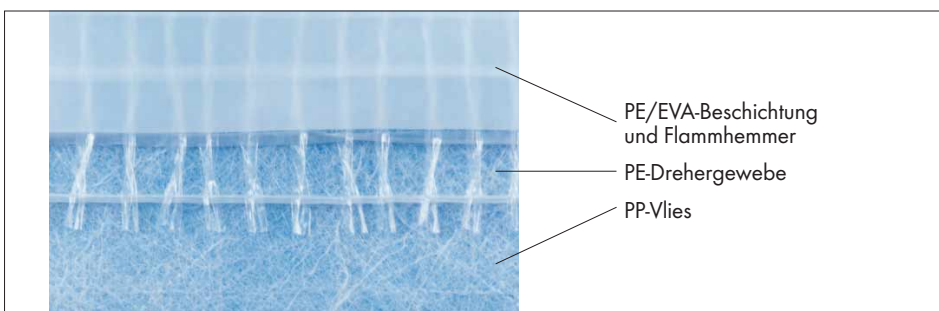

Technische Hinweise				
Bezeichnung	Einheit / Hinweis		Wert	
Flächengewicht	g/m ²	EN 1849-1	116	
Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft)	N	EN 12310-1	längs	217
			quer	197
Zug-Dehnungsverhalten	N/50 mm	EN 12311-1	längs	347
			quer	321
sd-Wert	m	EN 1931	2,52	
Widerstand gegen Wasserdurchgang		EN 1928:2001	W1	
Temperaturbeständigkeit	°C		- 40 bis + 80	
Brandverhalten	-		B2	
Rollenbreite	m		1,5	
Rollenlänge	m		50	
Rollengewicht	kg		9	
Verpackungseinheit	Rollen/Palette		50	

* Bitte beachten Sie unsere objektbezogenen Garantiebestimmungen.

Zusatzartikel:

Euradop
Art.-Nr. 0992 700 119
Eurasol P
Art.-Nr. 0992 800 050
Eurasol
Art.-Nr. 0992 700 050
Hammertacker
Art.-Nr. 0714 811
Art.-Nr. 0714 819
Handtacker
Art.-Nr. 0714 834
Art.-Nr. 0714 853