

ASSY® DUS

Das Problem:

Der moderne Holzverarbeiter ist tagtäglich damit beschäftigt, die verschiedensten Holzwerkstoffe untereinander oder mit anderen Materialien zu verbinden. Hierfür werden meist herkömmliche Spanplattenschrauben verwendet. Diese können jedoch aufgrund Ihrer Formgebung oftmals die hohen Ansprüche einer sicheren Verbindung und sauberen Optik nicht erfüllen.








Die Ursache:

Die Schraubenspitze dringt zwischen die Holzfasern ein, wodurch eine Rißbildung eingeleitet wird. Dieser Riß vergrößert sich durch die Keilwirkung von Gewinde und Kopf teilweise soweit, sodaß die Verschraubung unbrauchbar wird.

Die Lösung: ASSY*plus





Vorteile für den Anwender:

AW-Antrieb

- Kein Taumelschlag
- Kein come-out effect

Fräsrippen

- Senkung wird sauber vorgeschnitten
- Leichtes Versenken


Eingängiges asymmetrisches Gewinde

- Leichtes Verschrauben
- Hohe Überdrehmomente

Bohrspitze

- Sicheres Ansetzen
- Keine Rißbildung

Funktion der ASSY®plus Schraube:

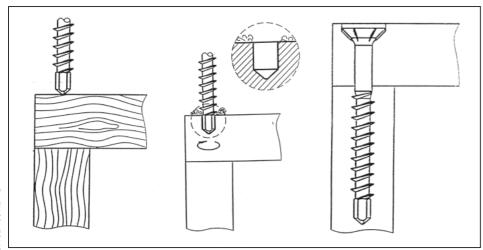



Das umständliche Vorbohren entfällt!