

Ø mm	L mm	Lg mm	d _k mm	Antrieb	Art.-Nr.	VE/St.
6,0	50	23	12,50	AW® 30	0234 563 50	100
	70	40			0234 563 70	
	80	50			0234 563 80	
	90	60			0234 563 90	
	100	70			0234 563 100	
	110				0234 563 110	
	120				0234 563 120	
	130				0234 563 130	
	145				0234 563 145	
	160				0234 563 160	

Bit 1/4" 6kt. Länge 26 mm, Art.-Nr. 0614 513 0, liegt der Packung bei.

Jamo


Holz/Beton

Für justierbare Montage von Holzunterkonstruktionen auf Stein- oder Betonuntergründe.

- **AW®-Antrieb**
Ihr Vorteil:
 - kein Taumelschlag
 - optimale Zentrierung
 - höhere Standzeit
- Stahl gehärtet, verzinkt, blau passiviert.


Anwendung

Vorböhren

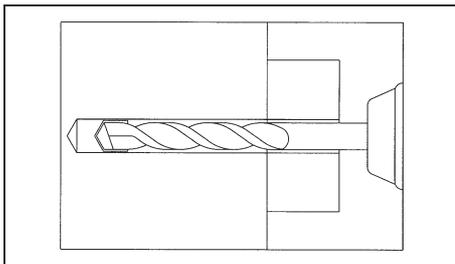


Mit Ø 8 mm Zebra-Hammerbohrer durch die Latte in Stein/Betonuntergrund.

Dübel setzen

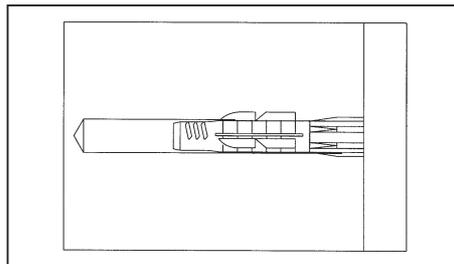


Shark-Dübel Ø 8 mm ganz einschlagen.

Jamoschraube ansetzen

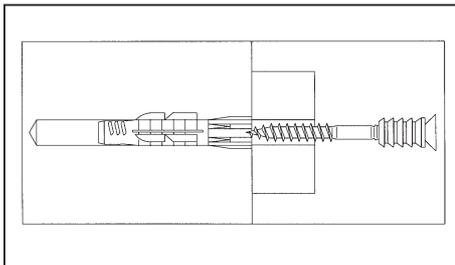


Holzlatte anschrauben

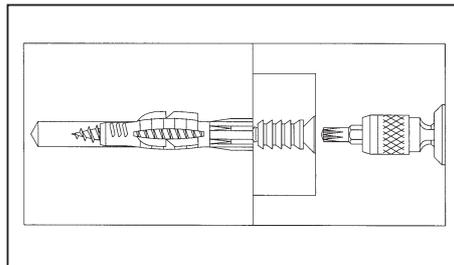

Holzlatte mit Jamoschraube anschrauben, bis Schraubenkopf min. 2 mm in der Holzlatte versenkt ist.

Abstand justieren

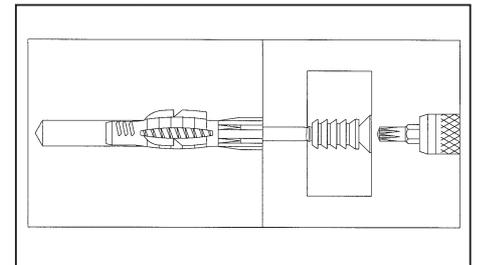

Maschine auf Linkslauf stellen und Schraube zurückdrehen, bis das Konstruktionsholz den gewünschten Abstand erreicht.



Zusatzartikel:

Schrauber S 15 Ergo



Art.-Nr. 0702 150 1

AW®-Bitbox



Art.-Nr. 0614 250 22

Wasserwaage-Richtscheit



Art.-Nr. 0714 64 30

Hammerbohrer



Art.-Vornr. 0648

ZEBRA® Shark-Dübel



Art.-Vornr. 0906

Bohrhammer H 20-SLE



Art.-Nr. 0702 221