


Speziell für die versenkte Montage

Montagewerkzeug STR-Tool 2GS

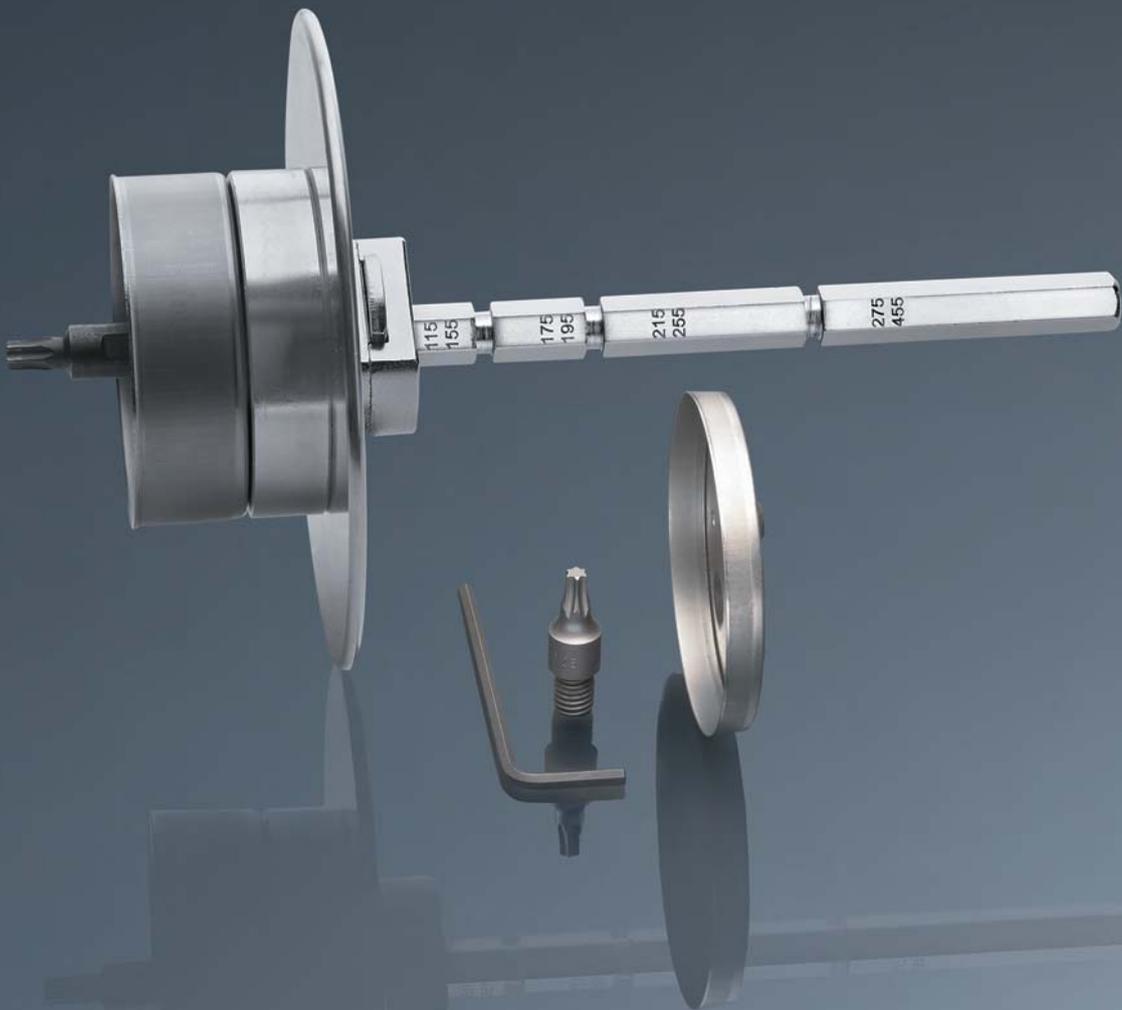

Schnell, sauber und sicher

Die Dübelmontage mit dem STR-Tool 2GS

Mithilfe des STR-Tool 2GS kann der WDVS Senkdübel STR U 2G 3811 ETA in oder ohne Kombination mit dem WDVS Dübelteller 3711 in allen WDVS Hartschäum-Dämmplatten, PUR-Dämmplatten, WDVS Mineralwolle-Dämmplatten oder WDVS Steinlamelle-Dämmplatten je nach Anforderung oberflächenbündig oder versenkt gesetzt werden.



Alternativer Verstellerschaft mit SDS-plus Aufnahme für STR-Tool 2GS

STR-Prinzip



Mühelose Bohrerstellung dank geringer Bohrtiefe



Dübel mit vormontierter Schraube in das Bohrloch stecken bis der Teller leicht aufliegt



Einschrauben mit STR-Tool 2GS: Vertiefung wird automatisch erstellt



STR-Rondelle in die Vertiefung einsetzen ...



... und mit einem Reibebrett oberflächenbündig eindrücken




Fertig! Die homogene, glatte Oberfläche ermöglicht nun einen gleichmäßigen Putzauftrag

STR-Tool 2GS Anwendungsvarianten

Vorteile

- Sechskant-Verstellschaft zur einfachen Anwendung mit Standard-Bohrmaschinen
- Patentierter Verstellmechanismus zur einfachen, schnellen und sicheren Längeneinstellung
- Einfacher Umbau des STR-Tool 2GS für die oberflächenbündige Montage
- Ermöglicht die sichere und einfache Montage nach dem STR-Prinzip
- Robuste Ausführung für hohe Standzeit
- Schnell auswechselbare Verschleißteile
- Set besteht aus: STR-Tool 2GS, zusätzlichen Schneidblechen, Winkelschraubendreher sowie Schraubbits für alle Anwendungsfälle


Längeneinstellung

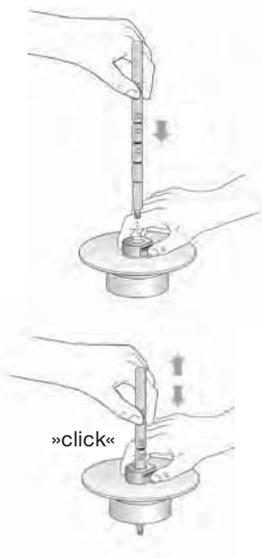

WDVS Senkdübel STR U 2G 3811 ETA


Vertiefte Montage:

Verstellschaft montiert mit Trägerelement und TORX-Bit T30 für alle Längen

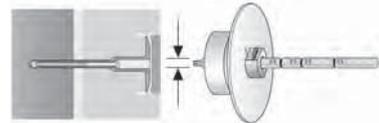

Oberflächenbündige Montage:


Verstellschaft montiert mit TORX-Bit T30 für alle Längen

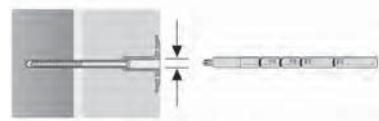

WDVS Senkdübel STR U 3804 ETA


Vertiefte Montage:

Verstellschaft montiert mit Trägerelement und TORX-Bit T30 für alle Längen

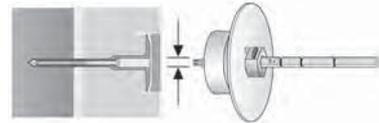

Oberflächenbündige Montage:


Verstellschaft montiert mit TORX-Bit T30 für alle Längen

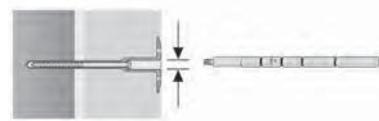

WDVS Schraubbefestiger STR H 3730


Vertiefte Montage:

Verstellschaft montiert mit Trägerelement und TORX-Bit T25 für alle Längen

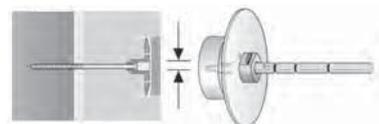

Oberflächenbündige Montage:


Verstellschaft montiert mit TORX-Bit T25 für alle Längen

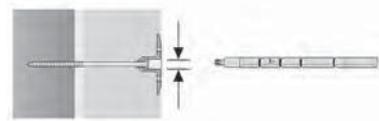

WDVS Dübelteller 3711 mit WDVS Senkdübel 3811 ETP

Vertiefte Montage:

Verstellschaft montiert mit TORX-Bit T30 für alle Längen

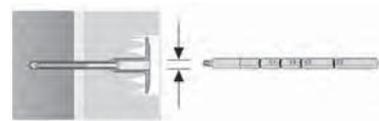

Lieferprogramm

Bezeichnung	Artikelnummer	VE (Stück)
STR-Tool 2GS	3489.0007.0000	1
STR SDS-plus Verstellschaft 2GS	3489.0009.0000	1



www.brillux.de/verduebelung

Brillux | Weseler Straße 401 | 48163 Münster
 Tel. +49 (0)251 7188-0 | Fax +49 (0)251 7188-105
 info@brillux.de | www.brillux.de

 **Brillux**
 ..mehr als Farbe