

DELTA®

DELTA® schützt Werte. Spart Energie. Schafft Komfort.

DÖRKEN

DELTA®-REFLEX

100 % Luft- und Dampfstopp!
Wer bietet mehr?




Reißfestes, hochflexibles 4-Schichten-Material.
Spart Energie und senkt Kosten.

Entscheidend sind die inneren Werte!

DELTA[®]-REFLEX

Bis zu 10 % höherer Wärmeschutz.

50 % Wärme-Reflexion. 100 % Luft- und Dampfstopp.

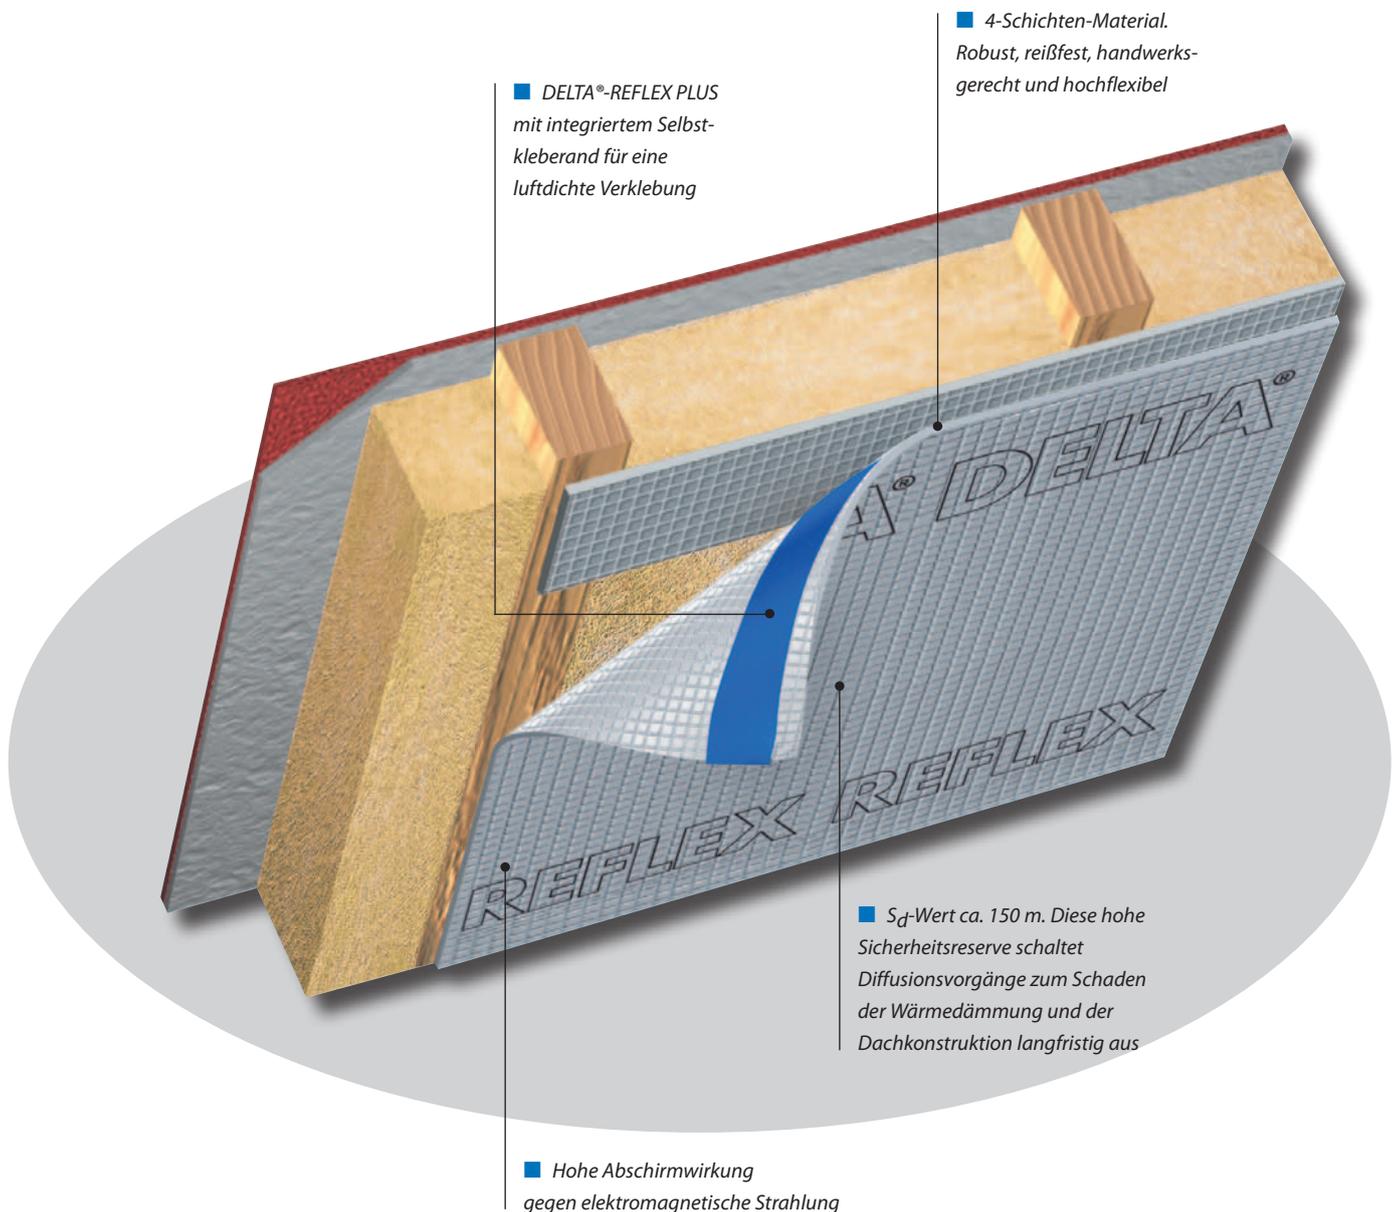



- Sichert bis zu 10 % höheren Wärmeschutz.
- Bewirkt eine 50 %ige Wärme-Reflexion. Zertifiziert vom Fraunhofer Institut Freiburg.
- Schirmt bis zu 99 % der elektromagnetischen Strahlenbelastung für den Menschen ab.
- Sorgt für einen 100 % sicheren Luft- und Dampfstopp.
- Brandklasse E, EN 13501-1, schwer entflammbar B 1 nach DIN 4102.
- Bietet in Verbindung mit DELTA®-TIXX, DELTA®-FLEXX-BAND, DELTA®-POLY-BAND und DELTA®-KOM-BAND, auch bei allen Überlappungen und Anschlüssen einen perfekten Luft- und Dampfstopp.
- Hochreißfest (450/400 N/5 cm) durch die besondere Gitterarmierung.
- Die 3 m Bahnenbreite ist ideal für den Einsatz in Industrieleichtdächern – ob auf Gasbeton oder Trapezblech-Unterkonstruktionen.
- Hat einen Sd-Wert von ca. 150 m.
- Erfüllt bei fachgerechter Verlegung die Anforderungen nach DIN 4108.
- Kann durch seine Materialflexibilität schnell verarbeitet werden.
- DELTA®-REFLEX PLUS mit integriertem Selbstkleberand für schnellere luftdichte Verlegung.

Das Wichtigste in Kürze:	
Material	Wasserdicht und korrosionsfrei eingebettete Alu-Schicht zwischen hochtransparenter Polyesterfolie und gitterarmerter Polyethylenfolie.
Eignung	Luft- und Dampfsperre mit hoher Sicherheitsreserve.
Brandverhalten	Brandklasse E, EN 13501-1, schwer entflammbar B 1 nach DIN 4102
Reißkraft	ca. 450/400 N/5 cm, entsprechend EN 12311-2
S_d-Wert	ca. 150 m
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C bis + 80 °C
Gewicht	ca. 180 g/m ²
Rollengewicht	ca. 13,5 kg
Rollenmaß	50 m x 1,5 m 25 m x 3 m

Luft- und Dampfsperren sind nicht dauerhaft beständig gegen UV-Strahlen. Die in Räumen mit UV-Einstrahlung verlegten Bahnen sind z. B. durch eine Innenbekleidung zu schützen.



DELTA®-Zubehör für DELTA®-REFLEX.


Dörken macht Ihnen das Leben leichter. Mit System.

Darum wird Sie das praktische DELTA®-Zubehör begeistern:



DELTA®-TIXX

Kartuschenkleber zum luftdichten Anschluss von Dampfsperren auf Mauerwerk. Ohne Anpressleiste. Innen.

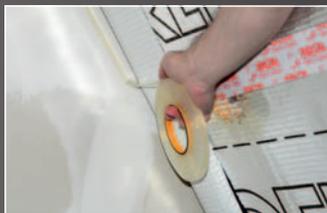

DELTA®-TIXX VDR

Klebeschnur zur Abdichtung von DELTA®-Luft- und Dampfsperren an geputzte Untergründe und aufgehende Bauteile. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich.



DELTA®-MULTI-BAND

Universelles Klebeband mit höchster Klebekraft. Für alle Folien im Innen- und Außenbereich.



DELTA®-FLEXX-BAND

Dehnfähiges Anschluss- und Abdichtungsband für Details außen und innen. Besonders geeignet an Dachfenstern, Dunstrohren und Kabeln.

DELTA®



DÖRKEN

Dörken GmbH & Co. KG
Wetterstraße 58
58313 Herdecke
Tel.: 0 23 30/63-0
Fax: 0 23 30/63-355
bvf@doerken.de
www.doerken.de/de

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe

■ **Ausschreibungstexte** und **detaillierte Verlegeanleitungen** für die DELTA®-Produkte finden Sie unter www.doerken.de/de

■ **Technische Planung**
Wertvolle Informationen über die verschiedenen DELTA®-Dachbahnen, das Klebeprogramm und das Zubehör. Spezifische Anwendungsempfehlungen für die unterschiedlichen Dachkonstruktionen.

