


Living Environment Systems



Stilvoll und praktisch

Verkleidung für freihängende Installation einer 4-Wege-Deckenkassette





Auch die äußeren Werte zählen

Die Schmuckverkleidung PAC-DV140EA verbessert die Optik freihängender 4-Wege-Deckenkassetten und sorgt dafür, dass sich das Produkt stilvoll in das Interieur von Gewerbe- und Retail-Räumlichkeiten einfügt. Neben dem optischen Mehrwert bietet die Verkleidung dank ihrer einfachen Montage und den kompakten Abmessungen auch zahlreiche praktische Vorteile. So dient sie unter anderem auch dem Schutz bei freihängender Installation von 4-Wege-Deckenkassetten ohne Zwischendecke.

// Vorteile



Einfache Montage

- Einfach zu montieren, ideales Zubehör zur 4-Wege-Deckenkassette
- Zur nachträglichen Montage geeignet




Leicht und kompakt

- Dank der kompakten Abmessung passt die Kartonage der Deckenverkleidung in jeden Handwerkerwagen und ist so einfach zu transportieren



Optik

- Geeignet für 4-Wege-Deckenkassette bei freihängender Installation ohne Zwischendecke. Bauhöhe 300 mm.
- Schmuckverkleidung bei offenen Decken, die die Optik freihängender Deckenkassetten verbessert
- Ideal für Gewerbe- und Retail-Räumlichkeiten
- Noch besseres Einfügen der Deckenkassette in die Raumgestaltung

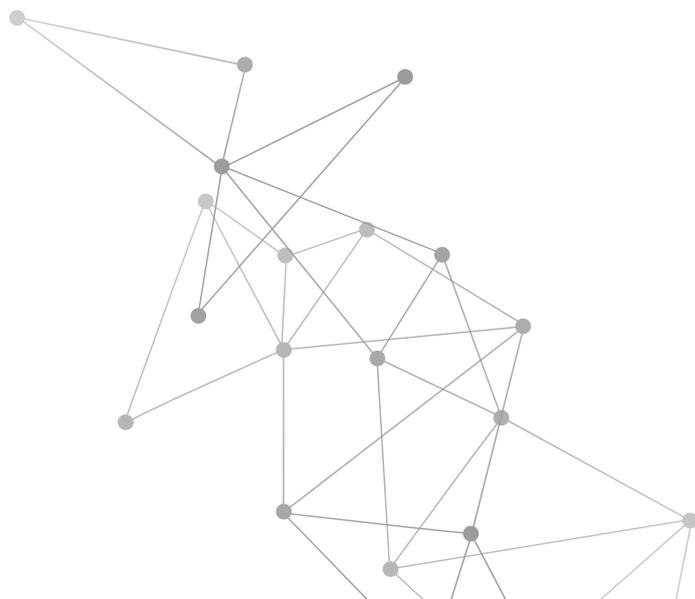

// Kompatibilität

Die Verkleidung ist mit unterschiedlichen Modellen kombinierbar.


Kombinationsübersicht

4-Wege-Deckenkassetten		
Mr. Slim	City Multi	HVRF
PLA-ZM / PLA-M	PLFY-M VEM6-E / PLY-MS VEM-E	PLFY-WL VEM-E1
PLA-ZM35EA2	PLFY-M20VEM6-E	PLFY-WL20VEM-E1
PLA-ZM50EA2	PLFY-M25VEM6-E	PLFY-WL25VEM-E1
PLA-ZM60EA2	PLFY-M32VEM6-E	PLFY-WL32VEM-E1
PLA-ZM71EA2	PLFY-M40VEM6-E	PLFY-WL40VEM-E1
PLA-ZM100EA2	PLFY-M50VEM6-E	PLFY-WL50VEM-E1
PLA-ZM125EA2	PLFY-M63VEM6-E	PLFY-WL63VEM-E1
PLA-ZM140EA2	PLFY-M80VEM6-E	PLFY-WL80VEM-E1
PLA-M35EA2	PLFY-M100VEM6-E	PLFY-WL100VEM-E1
PLA-M50EA2	PLFY-M125VEM6-E	PLFY-WL125VEM-E1
PLA-M60EA2	PLFY-MS20VEM-E	
PLA-M71EA2	PLFY-MS25VEM-E	
PLA-M100EA2	PLFY-MS32VEM-E	
PLA-M125EA2	PLFY-MS40VEM-E	
PLA-M140EA2	PLFY-MS50VEM-E	
	PLFY-MS63VEM-E	
	PLFY-MS80VEM-E	
	PLFY-MS100VEM-E	
	PLFY-MS125VEM-E	



// Installation

Die 4 Bleche werden mit insgesamt 12 Blindnieten vernietet und anschließend mit 12 Schrauben (6 x 3 x 12) an die Blende der 4-Wege-Deckenkassette geschraubt.

4-Wege-Deckenkassette ohne Verkleidung

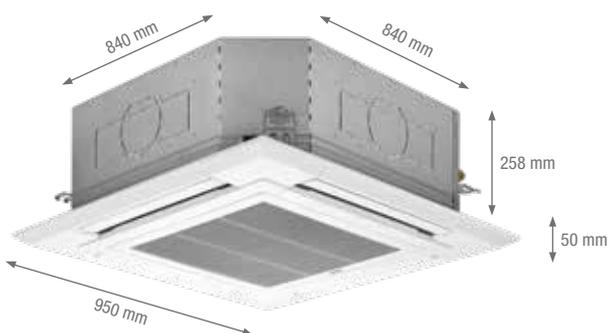

4-Wege-Deckenkassette mit Verkleidung

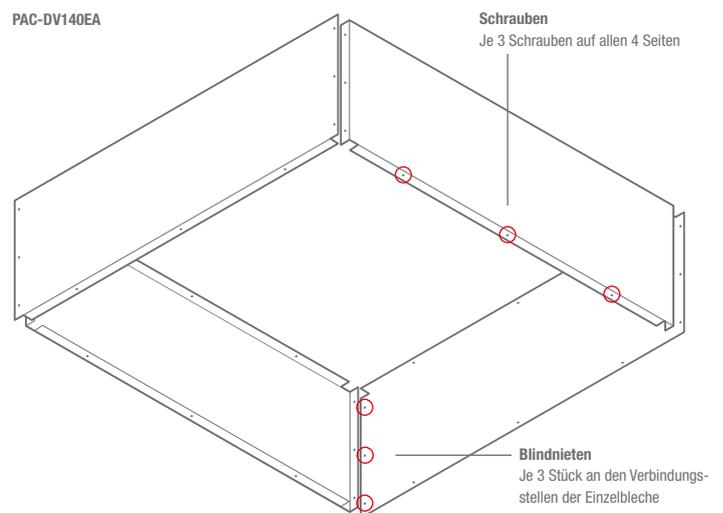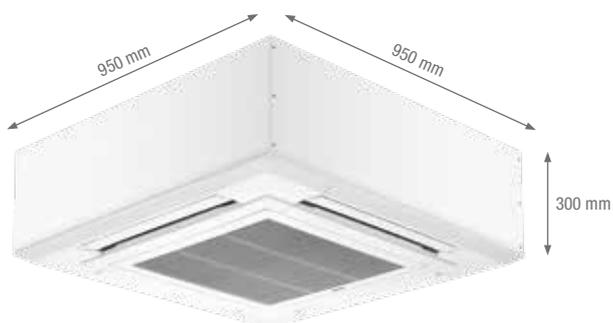

Mitsubishi Electric ist für Sie da

Mitsubishi Electric Europe B.V.

Living Environment Systems
Mitsubishi-Electric-Platz 1
D-40882 Ratingen
Phone +49 2102 486-0
Fax +49 2102 486-1120
les@meg.mee.com
www.mitsubishi-les.com

Um eine sichere Anwendung und langjährige Funktion unserer Produkte zu gewährleisten, beachten Sie bitte Folgendes:

1. Als Mitsubishi Electric Kunde verpflichten Sie sich, alle Gesetze und Vorschriften einzuhalten und alle von Mitsubishi Electric bereitgestellten Informationen und Dokumente (z. B. Anleitungen, Handbücher) zu beachten und diesen entsprechend zu handeln.
2. Als Kunde (1.) sind Sie darüber hinaus dafür verantwortlich, alle Informationen an Ihre eigenen Kunden einschließlich weiterer nachgelagerter Kunden weiterzugeben.

Unsere Klimaanlage, Kaltwassersätze und Wärmepumpen enthalten die fluorierten Treibhausgase R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze und R454B. Weitere Informationen finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung und auf unserer [Kältemittel-Übersichtsseite](#).

Alle Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern verfügbar.