
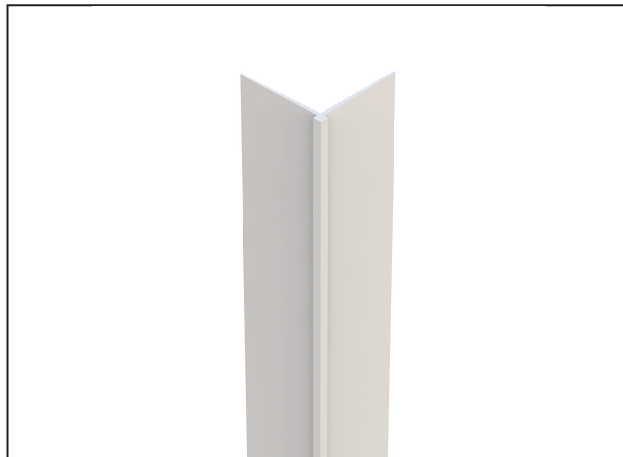


Stand: 27.09.2024 | 01:09

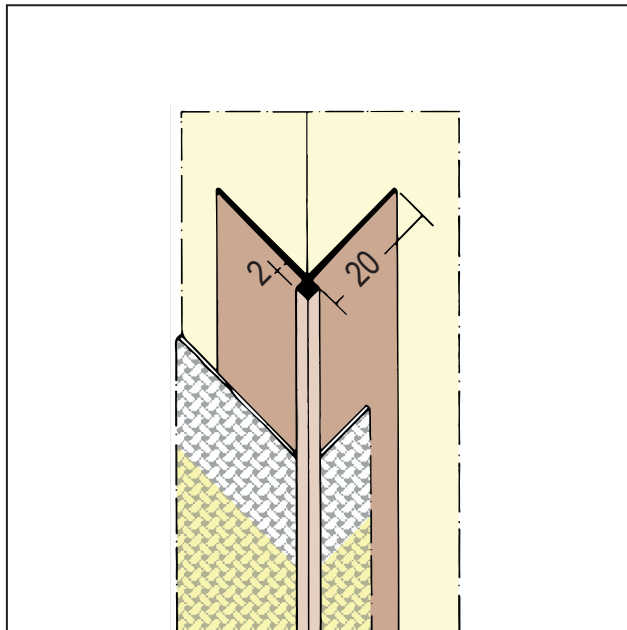

<b>Bezeichnung</b>	Tapetenkantenprofil
<b>Beschreibung</b>	Tapetenkantenprofil für alle dicken Tapeten wie Glasfaser- oder Strukturtapeten und Wandbeschichtungsmaterialien. Das Profil ermöglicht exakte Außenkanten, schützt die Tapete vor Beschädigung und hält auch stärkeren Beanspruchungen stand. Mithilfe der einseitigen Sollbruchstelle am Profilschenkel, kann das Profil als Tapetenkantenabschluss verwendet werden. Beschädigte oder ungerade Kanten werden überdeckt und vereinfachen das Verkleben der Tapeten an kritischen Kanten. Das Kantenprofil wird mit Montagekleber, z. B. Protektor Profilkleber 1430, entsprechend den Herstellerangaben angeklebt und der Übergang zur Wand mit Füllspachtel ausgeglichen.
<b>Produktbereich</b>	Innenausbau
<b>Produktkategorie</b>	Spachtelprofile
<b>Putzdicke</b>	2 mm
<b>Werkstoff</b>	Hart-PVC
<b>Produktlänge</b>	260 cm
<b>Produktfarbe</b>	10, weiß
<b>Verarbeitung</b>	Kantenprofil mit Montagekleber (z. B. Protektor Profilkleber 1430) entsprechend den Herstellerangaben ankleben und Übergang zur Wand mit Füllspachtel ausgleichen.
<b>Verpackungseinheit</b>	60 STB / 36 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!