

SANA



SANA TRENNWANDBAU - IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.



WC - TRENNWÄNDE

SANA TYP S30/S36

NASSRAUM - PREMIUM

IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.

Gemäß unserem **Leitbild**
»IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.« fertigen wir seit 2003 Trennwand- und Schrankanlagen nach den individuellen Wünschen und Ansprüchen unserer Kunden an. Oberste Priorität hat dabei die reibungslose Abwicklung und die damit verbundene Kundenzufriedenheit.

Um Ihnen beste Ergebnisse zu liefern, verwenden wir ausschließlich Materialien renommierter Hersteller. Die Produktion selbst findet an unserem Firmensitz in Luhe-Wildenau statt.

Die Montage erfolgt ausschließlich mit Stammpersonal und ohne Subunternehmer.

Über 100 Kollegen – Schreinermeister, Holztechniker und Kaufleute – garantieren mit ihrer jahrelangen Erfahrung die perfekte Umsetzung der Planung in die Praxis. Für den fachgerechten Aufbau Ihrer Trennwände und Garderobenschränke sorgen unsere werkseigenen Montageteams.

Dabei stehen sowohl Termintreue als auch Präzision im Vordergrund.

Unsere Produktpalette:

- Sanitäre Trennwandanlagen
- Umkleidekabinen
- Garderobenschränke
- Wertfachschränke
- Waschtische & Föhnplätze
- Wandverkleidungen
- Ausstattungen von Thermen und Bädern
- Schleusenmöblierung für Reineräume

Wir liefern Ihnen höchste Qualität – von der Beratung über die werkseigene Planung bis zur Umsetzung – alles aus einer Hand.





SANA TYP S30/S36 – NASSRAUM PREMIUM



DIE TRENNWANDTYPEN S30 UND S36 SIND AUS EINEM HPL-VERBUNDELEMENT AUFGEBAUT UND DAMIT FÜR NASSRÄUME OPTIMAL GEEIGNET. DIE KONSTRUKTION IST RAHMENLOS UND SOMIT FLÄCHENBÜNDIG.

BAUART

HPL-Verbundelement in flächenbündiger Ausführung und absolut wasserbeständig.

WÄNDE UND TÜREN


Front- und Trennwände 30 mm bzw. 36 mm stark, bestehend aus HPL-Verbundelementen mit B1-Hartschaumkern, beidseitig mit 3 mm HPL Deckschicht belegt. Einleimer mit Aluminium-Aussteifung, um Verzug auszuschließen. Türen gefälzt, flächenbündig, 30 mm bzw. 36 mm stark. Zur Anschlagdämpfung sind in den Türfalz Gummipuffer eingefräst.

KONSTRUKTION

Wand- und Trennwandanschlüsse werden mit Schattenfuge ausgeführt. Anschluss an Vorderwand unsichtbar ohne Profile durch Einhängebeschlag. Zur Stabilisierung der Vorderfront ist ein Aluminium-Profil 50 x 40 mm angebracht.

BESCHLÄGE

Zwei wartungsfreie Türbänder aus Aluminium, wahlweise in Edelstahl erhältlich. Auch als Federbänder zum Selbstschließen der Türen ausführbar. Sicherheitsdrücker aus Aluminium, mit Rosetten, Riegelolive, Frei-/Besetzt-Anzeige und Notentriegelung außen, wahlweise in Edelstahl erhältlich. WC-Einsteckschloss mit Falle und Riegel, Stulp aus Edelstahl.

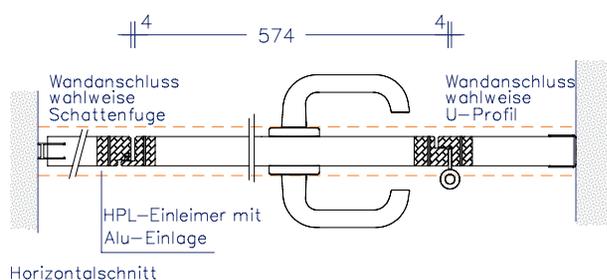



FÜSSE

Höhenverstellbare Fußstützen aus Aluminium, Durchmesser 18 mm, mit Rosetten, wahlweise in Edelstahl erhältlich. Bodenbefestigung durch Schrauben und Dübel oder geklebt bei Fußbodenheizung bzw. Abdichtungen.

HÖHE

Standardhöhe 200 cm einschließlich 15 cm Bodenfreiheit. Sonderhöhen nach baulichen Erfordernissen möglich.

FARBEN

Platten und Beschläge gemäß Herstellerfarbkarte. Sämtliche Profile aus Aluminium E6/EV1 eloxiert. Wahlweise nach RAL-Farbkarte pulverbeschichtet.


STANDARDZUBEHÖR

Je Kabine ein Kleiderhaken und ein Türpuffer in Nylon, wahlweise in Aluminium oder Edelstahl erhältlich.

Abbildungen
enthalten Sonder-
ausführungen.



SANA TYP S30/S36 – AUSFÜHRUNGEN

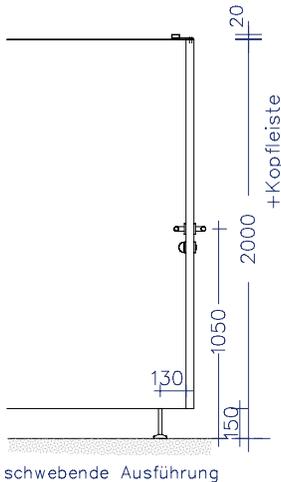

TYP S30/S36 FLY – SCHWEBEND

**LEICHTIGKEIT STATT MASSE –
ENTSCHEIDEND IST NICHT DIE
VIELZAHL DER FÜSSE, SONDERN
DEREN OPTIMALE PLATZIERUNG.**


Bei den Typen S30 Fly und S36 Fly sind die FüÙe in den Zwischenwänden integriert und somit gegenüber der Front zurückversetzt. Dadurch entsteht für den Betrachter der schwebende Eindruck der Sanitärrennwände.

Kopfleiste (40 x 20 mm) ist um 7 cm zur Vorderfront nach hinten versetzt und so in der Frontansicht nicht sichtbar. Die zur Stabilität notwendigen FüÙe sind in den Mittelwänden integriert und gegenüber der Vorderfront zurückversetzt und somit in der Frontansicht nicht erkennbar. Türen sind stumpf einschlagend.

Die Vorderwände und die Trennwände sind mit eingefrästen, nicht sichtbaren T-Verbindern aus Edelstahl verbunden.



TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Die zur Stabilisierung notwendige

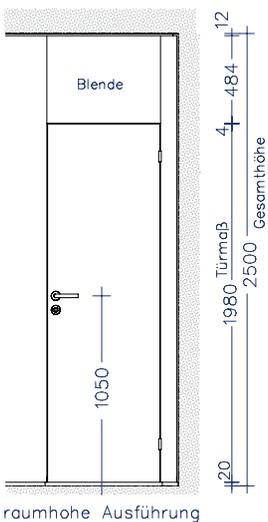

TYP S30/S36 RH – RAUMHOCH

Vom Boden bis zur Decke geschlossene Wände und Türen garantieren eine optimale Privatsphäre. Wahlweise mit Fußluft erhältlich. Vorraumabtrennungen sind ebenfalls möglich. Ideal für Bereiche, in denen die Arbeitsstättenrichtlinie gilt.

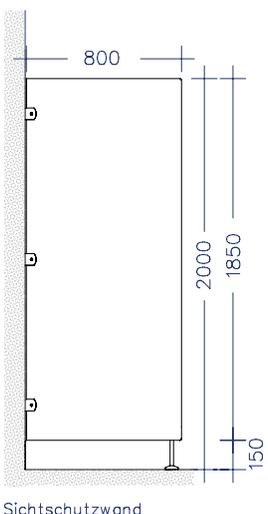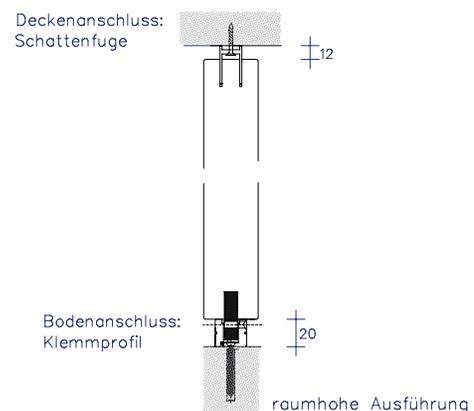

TYP S30/S36 – SICHTSCHUTZ- WÄNDE

Ergänzend zu den Trennwänden stehen Sichtschutzwände in den folgenden Varianten zur Auswahl:

- Sichtschutzwand wandhängend
- Sichtschutzwand mit Fuß

TYP S30/S36 KL – BANDSEITIGER KLEMMSCHUTZ

Zur Vermeidung von Quetschungen sind die Türen mit eingefrästem Fingerklemmschutz mit integrierter Spezialfeder zum Selbstschließen der Tür lieferbar.

FARBEN UND ZUBEHÖR

VERFÜGBARE FARBEN TRENNWÄNDE



0077 FH
Graphitgrau



0075 FH
Dunkelgrau



0741 FH
Birkengrau



0693 FH
Orchidee



0024 FH
Vivo



0010 FH
Mango



0011 FH
Mandarin



0085 FH
Weiss



0558 FH
Punto Weiss



0237 FH
Enzianblau



0718 FH
Arktis



0067 FH
Rot



Weitere Farben, Holzdekore
und Digitaldruck auf Anfrage.



Weitere Farben, Holzdekore
und Digitaldruck auf Anfrage.

ZUBEHÖR ALUMINIUM/ EDELSTAHL



ERHÄLTliches ZUBEHÖR

- Türpuffer
- Kleiderhaken
- Kleiderhaken mit Puffer
- Rollenhalter
- Ersatzrollenhalter
- Bürstengarnituren

BESCHLÄGE

Beschläge in Nylon,
Aluminium oder
Edelstahl erhältlich.

ZUBEHÖR NYLON



FARBEN NYLONZUBEHÖR



Reinweiß



Feuerrot



Achatgrau



Anthrazitgrau



Verkehrsgelb



Ultramarinblau



Kobaltblau



Schwarz



SANA TRENNWANDBAU · IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.

Stand 09/2021

SANA Trennwandbau GmbH
Obere Tratt 10
92706 Luhe-Wildenau
Telefon 09 60 7 / 82 06 -0
Telefax 09 60 7 / 82 06 -10
info@sana-trennwandbau.de