

SANA



SANA TRENNWANDBAU - IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.



WC - TRENNWÄNDE

SANA TYP HS V

TROCKENRAUM - PREMIUM

IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.

Gemäß unserem **Leitbild**
»IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.« fertigen wir seit 2003 Trennwand- und Schrankanlagen nach den individuellen Wünschen und Ansprüchen unserer Kunden an. Oberste Priorität hat dabei die reibungslose Abwicklung und die damit verbundene Kundenzufriedenheit.

Um Ihnen beste Ergebnisse zu liefern, verwenden wir ausschließlich Materialien renommierter Hersteller. Die Produktion selbst findet an unserem Firmensitz in Luhe-Wildenau statt.

Die Montage erfolgt ausschließlich mit Stammpersonal und ohne Subunternehmer.

Über 100 Kollegen – Schreinermeister, Holztechniker und Kaufleute – garantieren mit ihrer jahrelangen Erfahrung die perfekte Umsetzung der Planung in die Praxis. Für den fachgerechten Aufbau Ihrer Trennwände und Garderobenschränke sorgen unsere werkseigenen Montageteams.

Dabei stehen sowohl Termintreue als auch Präzision im Vordergrund.

Unsere Produktpalette:

- Sanitäre Trennwandanlagen
- Umkleidekabinen
- Garderobenschränke
- Wertfachschränke
- Waschtische & Föhnplätze
- Wandverkleidungen
- Ausstattungen von Thermen und Bädern
- Schleusenmöblierung für Reineräume

Wir liefern Ihnen höchste Qualität – von der Beratung über die werkseigene Planung bis zur Umsetzung – alles aus einer Hand.





SANA TYP HS V – TROCKENRAUM PREMIUM



DER TRENNWANDTYP SANA HS V STEHT FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE IN SACHEN DESIGN UND QUALITÄT IM TROCKENRAUMBEREICH.

BAUART

Mehrschichtige Spanplatte mit 0,8 mm Schichtstoffauflage und Echtholzeinleimer als Türfalz.

WÄNDE UND TÜREN

Frontwände 40 mm, Trennwände 30 mm stark – im Kern bestehend aus einer 38 mm bzw. 28 mm starken Vollspanplatte mit beidseitiger 0,8 mm starker Schichtstoffplatte, Verleimung P2.

Ober- und Unterkanten sowie Wandanschlüsse mit 2 mm ABS-Kanten geschützt.


Türen 40 mm stark aus gleichem Werkstoff wie die Wandelemente. Türanschlag aus gefälztem Massivholz in Buche, farblos lackiert, wahlweise weitere Holzarten möglich. Türen mit Anschlagdämpfer.

KONSTRUKTION

Wandanschlüsse am Mauerwerk mit U-Profil aus Aluminium als Schattenfuge ausgebildet. Anschluss an der Vorderwand unsichtbar ohne Profile durch Einhängeschlag. Zur Stabilisierung der Vorderfront ist ein Aluminium-Rechteckrohr 40 x 20 mm angebracht. Wahlweise in Edelstahl erhältlich. Türen sind stumpf einschlagend.

BESCHLÄGE

Zwei wartungsfreie, im Falz befestigte 3 Rollenbänder aus Edelstahl, wahlweise in Aluminium erhältlich. Sicherheitsdrücker aus Edelstahl, mit Rosetten, Riegelolive, Frei-/Besetzt-Anzeige und Notentriegelung außen. Ein rostfreies WC-Einsteckschloss mit Falle und Riegel, Stulp aus Edelstahl.

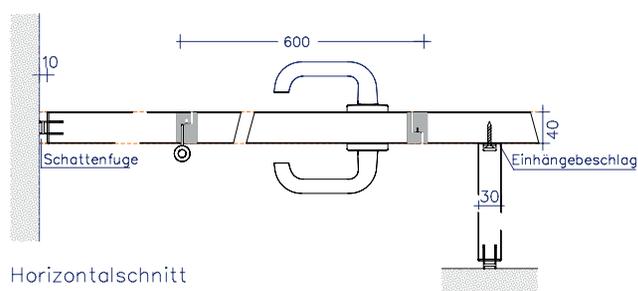



FÜSSE

Höhenverstellbare Fußstützen aus Aluminium, Durchmesser 18 mm, mit Rosetten, wahlweise in Edelstahl erhältlich. Bodenbefestigung durch Schrauben und Dübel oder geklebt bei Fußbodenheizung bzw. Abdichtungen.

HÖHE

Standardhöhe 200 cm einschließlich 15 cm Bodenfreiheit. Sonderhöhen nach baulichen Erfordernissen möglich.

FARBEN

Platten und Beschläge gemäß Herstellerfarbkarte. Sämtliche Profile aus Aluminium E6/EV1 eloxiert. Wahlweise nach RAL-Farbkarte pulverbeschichtet.


STANDARDZUBEHÖR

Je Kabine ein Kleiderhaken und ein Türpuffer in Nylon, wahlweise in Aluminium oder Edelstahl erhältlich.


Abbildungen
enthalten Sonder-
ausführungen.




SANA TYP HS V – AUSFÜHRUNGEN

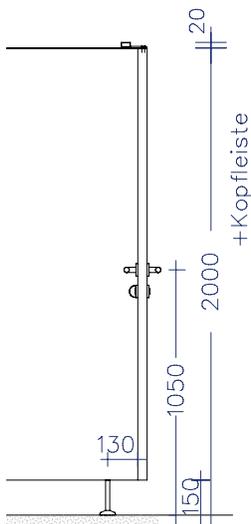

schwebende Ausführung

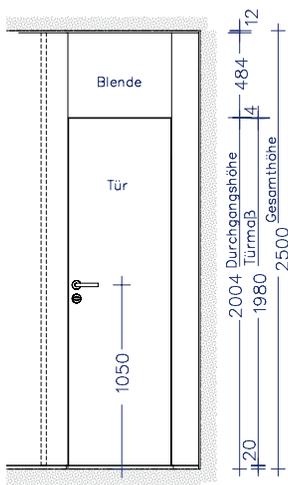

raumhohe Ausführung

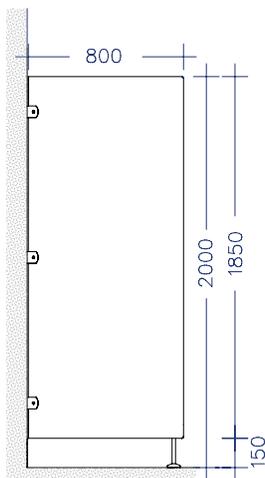

Sichtschutzwand

TYP HS V FLY – SCHWEBEND

**LEICHTIGKEIT STATT MASSE –
ENTSCHEIDEND IST NICHT DIE
VIELZAHL DER FÜSSE, SONDERN
DEREN OPTIMALE PLATZIERUNG.**

Beim Typ HS V Fly sind die Füße in den Zwischenwänden integriert und somit gegenüber der Front zurückversetzt. Dadurch entsteht beim Betrachter der schwebende Eindruck der Sanitär-trennwände.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Die zur Stabilisierung notwendige

Kopfleiste (40 x 20 mm) ist um 7 cm zur Vorderfront nach hinten versetzt und damit in der Frontansicht nicht sichtbar. Die zur Stabilität notwendigen Füße sind in den Mittelwänden integriert, gegenüber der Vorderfront zurückversetzt und somit in der Frontansicht nicht erkennbar. Türen sind stumpf einschlagend.

Die Vorderwände und die Trennwände sind mit eingefrästen, nicht sichtbaren T-Verbindern aus Edelstahl verbunden.

TYP HS V RH – RAUMHOCH

Vom Boden bis zur Decke geschlossene Wände und Türen garantieren eine optimale Privatsphäre. Wahlweise mit Fußluft erhältlich. Vorraumabtrennungen sind ebenfalls möglich. Ideal für Bereiche in denen die Arbeitsstättenrichtlinie gilt.

Ab einer Elementhöhe von 200 cm werden die Türen mit einer Blende versehen. Feststehende Vorderwandelemente sind durchgehend raumhoch. Der Bodenanschluss wird als Klemmprofil ausgeführt.

TYP HS V – SICHTSCHUTZWÄNDE

Ergänzend zu den Trennwänden stehen Sichtschutzwände in den folgenden Varianten zur Auswahl:

- Sichtschutzwand wandhängend
40 x 90 cm
- Sichtschutzwand mit Fuß

FARBEN UND ZUBEHÖR

VERFÜGBARE FARBEN TRENNWÄNDE



U12231
Schiefergrau



U12188
Lichtgrau



U11026
Kristallweiß



Weitere Farben, Holzdekore
und Digitaldruck auf Anfrage.

ZUBEHÖR ALUMINIUM/ EDELSTAHL



ERHÄLTliches ZUBEHÖR

- Türpuffer
- Kleiderhaken
- Kleiderhaken mit Puffer
- Rollenhalter
- Ersatzrollenhalter
- Bürstengarnituren

BESCHLÄGE

Beschläge in Nylon,
Aluminium oder
Edelstahl erhältlich.

ZUBEHÖR NYLON



FARBEN NYLONZUBEHÖR




Reinweiß



Feuerrot



Achatgrau



Anthrazitgrau



Verkehrsgelb



Ultramarinblau



Kobaltblau



Schwarz



SANA TRENNWANDBAU · IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.

Stand 09/2021

SANA Trennwandbau GmbH
Obere Tratt 10
92706 Luhe-Wildenau
Telefon 09 60 7 / 82 06 -0
Telefax 09 60 7 / 82 06 -10
info@sana-trennwandbau.de