

# SANA



SANA TRENNWANDBAU - IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.



WC -  
TRENNWÄNDE

SANA TYP KINDERGARTEN

KINDERGARTEN

# IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.

Gemäß unserem **Leitbild**  
**»IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.«** fertigen wir seit 2003 Trennwand- und Schrankanlagen nach den individuellen Wünschen und Ansprüchen unserer Kunden an. Oberste Priorität hat dabei die reibungslose Abwicklung und die damit verbundene Kundenzufriedenheit.

Um Ihnen beste Ergebnisse zu liefern, verwenden wir ausschließlich Materialien renommierter Hersteller. Die Produktion selbst findet an unserem Firmensitz in Luhe-Wildenau statt.

**Die Montage erfolgt ausschließlich mit Stammpersonal und ohne Subunternehmer.**

Über 100 Kollegen – Schreinermeister, Holztechniker und Kaufleute – garantieren mit ihrer jahrelangen Erfahrung die perfekte Umsetzung der Planung in die Praxis. Für den fachgerechten Aufbau Ihrer Trennwände und Garderobenschränke sorgen unsere werkseigenen Montageteams.

Dabei stehen sowohl Termintreue als auch Präzision im Vordergrund.

Unsere Produktpalette:

- Sanitäre Trennwandanlagen
- Umkleidekabinen
- Garderobenschränke
- Wertfachschränke
- Waschtische & Föhnplätze
- Wandverkleidungen
- Ausstattungen von Thermen und Bädern
- Schleusenmöblierung für Reineräume

**Wir liefern Ihnen höchste Qualität – von der Beratung über die werkseigene Planung bis zur Umsetzung – alles aus einer Hand.**





# SANA TYP A30/K – TROCKENRAUM

**FÜR DIE KLEINSTEN SOLLEN DIE SANITÄREN TRENNWÄNDE NEBEN DER GEFÄLLIGEN OPTIK VOR ALLEM SICHERHEIT BIETEN. FINGERQUETSCH- UND SCHERSTELLEN SIND DURCH KLEMMSCHUTZ- UND GUMMILIPPENPROFILE GESICHERT.**

## BAUART

Melaminharz-direktbeschichtete Vollspanplatten, Oberfläche leicht strukturiert, 30 mm stark, Verleimung P2, in Verbindung mit E6/EV1 eloxierten Aluminiumprofilen.

## WÄNDE UND TÜREN


Melaminharz-direktbeschichtete Vollspanplatten, Oberfläche leicht strukturiert, 30 mm stark, Verleimung P2. Sämtliche sichtbaren Kanten mit farbigen ABS-Umleimern geschützt, Kanten mit 2 mm Radius gerundet.

## KONSTRUKTION


Rahmenlose Trennwand-Ausführung. Wandanschlüsse der Vorderwände durch Wandhalter mit U-Profilen aus Aluminium. Die Anschlüsse der Trennwände am Mauerwerk werden mit U-Profilen aus Aluminium ausgeführt. Türen sind stumpf einschlagend.

## BESCHLÄGE

Der Kunststoff-Sicherheitsringgriff dient in Verbindung mit dem Anschlagpuffer als Türanschlag. An der Gegenseite wird ein Nylon-Türknoopf angebracht. Die Türen erhalten keine Verriegelung, sind jedoch wahlweise mit Überwurf-Verriegelung erhältlich. Fingerquetsch- und Scherstellen werden durch ein integriertes Gummilippenprofil (Farbe hellgrau) im Hauptschließkantenbereich gesichert. Die Bandseite ist mit einem durchgehenden Fingerklemmschutzprofil aus Aluminium und mit integrierter Feder zum Selbstschließen der Türe ausgestattet.

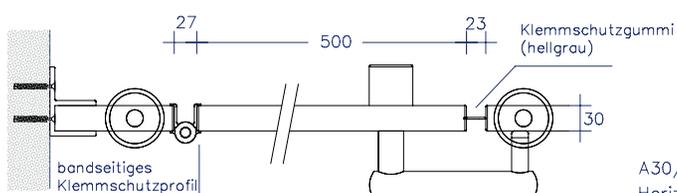

A30/K (Ringgriff)  
Horizontalschnitt

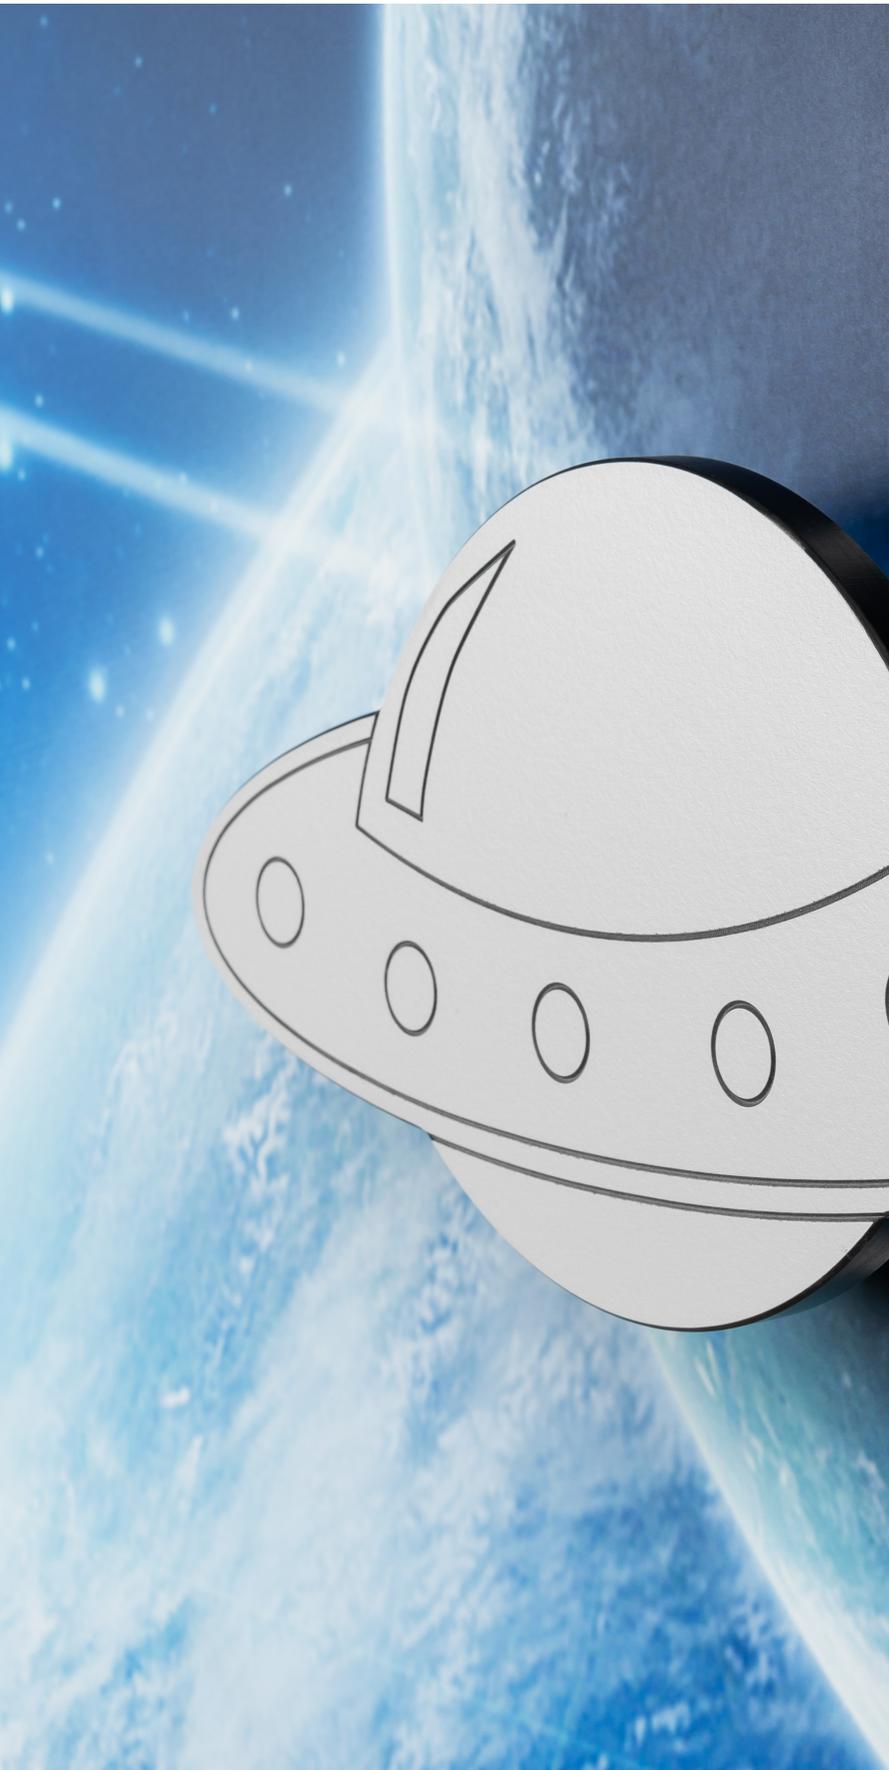

### **FÜSSE**

Höhenverstellbare Fußstützen aus Aluminium, Durchmesser 18 mm, mit Rosetten, wahlweise in Edelstahl erhältlich. Bodenbefestigung durch Schrauben und Dübel.

### **HÖHE**

Standardhöhe 140 cm einschließlich 10 cm Bodenfreiheit. Sonderhöhen nach baulichen Erfordernissen möglich.


### **FARBEN**

Platten und Beschläge gemäß Herstellerfarbkarte. Sämtliche Profile aus Aluminium E6/EV1 eloxiert. Wahlweise nach RAL-Farbkarte pulverbeschichtet.

Abbildungen  
enthalten Sonder-  
ausführungen.



# SANA TYP A13/K – NASSRAUM

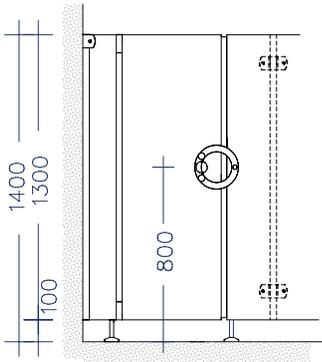

## BAUART

Wasserfeste Vollkernplatten in raumatter Oberflächenstruktur, 13 mm stark, absolut wasserbeständig, fäulnissicher, schmutzabweisend, kratz-, bruch- und stoßfest. In Verbindung mit E6/EV1 eloxierten Aluminiumprofilen.

## WÄNDE UND TÜREN

Wasserfeste Vollkernplatten, raumatte Oberflächenstruktur, 13 mm stark, absolut wasserbeständig, fäulnissicher, schmutzabweisend, kratz-, bruch- und stoßfest.

## KONSTRUKTION

Rahmenlose Trennwand-Ausführung. Wandanschlüsse der Vorderwände durch Wandhalter aus Aluminium. Die Anschlüsse der Trennwände am Mauerwerk werden mit U-Profilen und Wandhaltern aus Aluminium ausgeführt. Türen sind stumpf einschlagend.

## BESCHLÄGE

Der Kunststoff-Sicherheitsringgriff dient in Verbindung mit dem Anschlagpuffer als Türanschlag. An der Gegenseite wird ein Nylon-Türknoopf angebracht. Die Türen erhalten keine Verriegelung, sind jedoch wahlweise

mit Überwurf-Verriegelung erhältlich. Fingerquetsch- und Scherstellen werden durch ein integriertes Gummilippenprofil (Farbe hellgrau) im Hauptschließkantenbereich gesichert. Die Bandseite ist mit einem durchgehenden Aluminium-Fingerklemmschutzprofil mit integrierter Feder zum Selbstschließen der Türe ausgestattet.

## FÜSSE

Höhenverstellbare Fußstützen aus Aluminium, Durchmesser 18 mm, mit Rosetten, wahlweise in Edelstahl erhältlich. Bodenbefestigung durch Schrauben und Dübel.

## HÖHE

Standardhöhe 140 cm einschließlich 10 cm Bodenfreiheit. Sonderhöhen nach baulichen Erfordernissen möglich.

## FARBEN

Platten und Beschläge gemäß Herstellerfarbkarte. Sämtliche Profile aus Aluminium E6/EV1 eloxiert. Wahlweise nach RAL-Farbe pulverbeschichtet.

## WICKELKOMMODE



## BAUART

Wasserfeste Vollkernplatten, raumatte Oberflächenstruktur, 13 mm stark, absolut wasserbeständig, fäulnissicher, schmutzabweisend, kratz-, bruch- und stoßfest.

Die Ausführung des Unterschranks wird den Anforderungen individuell angepasst.

## VARIANTEN

- Ausführung mit Schubkästen
- Drehtüre mit Bügelgriff
- Einschubtreppe

Ein Unterbauwaschbecken kann ebenso integriert werden wie eine Babywanne, die direkt in die Aufsatzplatte eingelassen wird.

# FARBEN UND ZUBEHÖR

## VERFÜGBARE FARBEN TRENNWÄNDE



0077 FH  
Graphitgrau



0075 FH  
Dunkelgrau



0741 FH  
Birkengrau



0693 FH  
Orchidee



0024 FH  
Vivo



0010 FH  
Mango



0011 FH  
Mandarin



0085 FH  
Weiss



0558 FH  
Punto Weiss



0237 FH  
Enzianblau



0718 FH  
Arktis



0067 FH  
Rot



Weitere Farben, Holzdekore  
und Digitaldruck auf Anfrage.



## MOTIVGRIFF

Nach individueller  
Vorlage möglich



## ZUBEHÖR ZAHNPUTZ- BECHERLEISTE



## VERSCHLUSS- HEBEL



## RINGGRIFF



## FARBEN RINGGRIFF




Reinweiß



Feuerrot



Achatgrau



Anthrazitgrau



Verkehrsgelb



Ultramarinblau



Kobaltblau



Schwarz



SANA TRENNWANDBAU · IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.

Stand 09/2021

**SANA Trennwandbau GmbH**  
Obere Tratt 10  
92706 Luhe-Wildenau  
Telefon 09 60 7 / 82 06 -0  
Telefax 09 60 7 / 82 06 -10  
[info@sana-trennwandbau.de](mailto:info@sana-trennwandbau.de)