







tairmo[®] Ganzglas

Die Lösung bei erhöhten Wärmeschutz-Ansprüchen,
mit flächenbündiger Ganzglasoptik

Das HAHN Lamellenfenster Tairmo Ganzglas besteht durch seine bekannte und bei Architekten beliebte Ganzglasoptik, ohne die innovative Technik und Funktion des Systems Tairmo aus dem Fokus zu verlieren.

Geprüft: Rauch- und Wärmeabzugsgerät (EN 12101-2).

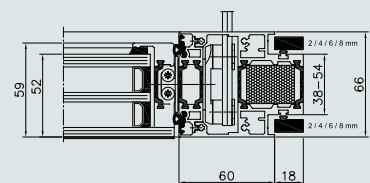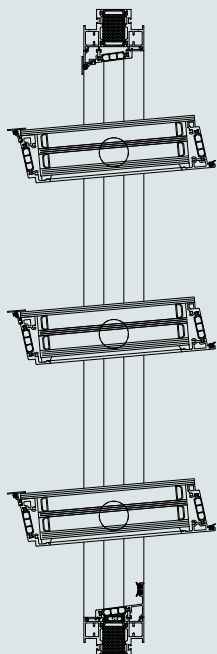

Elementbreite:	Min. 250 mm / Max. 2500 mm
Elementhöhe:	Min. 288 mm / Max. beliebig
Elementrahmen:	Rahmen Typ 1: Für Mauerwerk, Holz- und Stahlkonstruktion Rahmen Typ 2: Für Fassadensysteme (unterschiedliche Ausführungen)
Stufen-Isolierverglasung:	3-fach
Öffnungswinkel:	Max. 89°
Luftdurchlässigkeit:	Klasse 3
Schlagregendichtigkeit:	Klasse 7A
Uw-Wert:	Max. 0.9 W/m ² K