

KNAUF



Brio Fertigteilestrich


Mit Schallschutz und Brandschutz.

Brio ist schnell und sicher zu verlegen, hoch belastbar und handlich für die 1-Mann-Montage. Brio Fertigteil-estrich wird vor Ort zur schwimmenden Estrichscheibe verklebt.

Lange Trocknungszeiten entfallen und der Boden ist bereits am nächsten Tag belegreif. Dabei machen ihn geringe Aufbauhöhen, der schnelle Baufortschritt und Kombinationsmöglichkeiten mit Fußbodenheizungen zum Multitalent bei der Sanierung.

Wählen Sie je nach Anforderung aus Brio, Brio WF, Brio MW oder Brio EPS. Für Konstruktionen mit perfektem Trittschall und als Lösung bei Brandschutzanforderungen.

- › für höchste Lasten, monolithisch, mit gefrästem Stufenfalz
- › für Fußbodenheizung, geprüft
- › für XXL-Fliesen, bis 120 cm

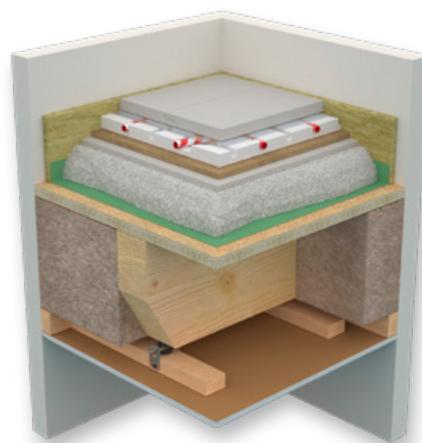

Sanierungstalent für Flächenheizungen

Auch auf Holzbalkendecken mit Fußbodenheizung erreicht Brio hervorragenden Schallschutz. Ideal als trockener Aufbau auch bei Decken zwischen Wohnungen. Zum Beispiel als komplettes System mit Schallschutz und Brandschutz in Verbindung mit der Unterdecke. $L_{n,w}$: 40,9 dB. Feuerwiderstand von oben bis Feuerwiderstandsklasse F90.

Build on us.



Brio Fertigteilstrich

Mit Schallschutz und Brandschutz.

Ob einlagig, zweilagig oder auf Vidiwall verlegt – unsere Knauf Brio Montage-Videos zeigen wertvolle Montagetipps. Schritt für Schritt sehen Sie hier die Untergrundvorbereitung für Holz- oder Betondecken, die korrekte Verarbeitung verschiedener Schüttungen und die Ausbildung eines Türdurchgangs oder einer Bewegungsfuge.

Verlegung Fertigteilstrich
mit Schall- und Brandschutz



Untergrundvorbereitung



Verarbeitung von Schüttungen



Verlegung eines Türdurchgangs
oder einer Bewegungsfuge



Referenz für:
Brandschutzanforderungen
im Altbau



Platten		Artikelnummer
Knauf Brio	18	00082667
	23	00082670
	18 WF	00082669
	23 WF	00082671
	18 EPS	00082668
	18 MW	00082678
Vidiwall 1Mann	10 mm	00545812
	12,5 mm	00063663

Mehr Info:
knauf.de/brio