

Ästhetische Profibleche für die Fassade


Spitz-, Spezial- und Plankprofile






PROFILBLECHE / Fassade / Spitz

Die Spitzprofile aus der SAB-Pyramid-Reihe sind standardmäßig in den Höhen 19, 37 oder 50 mm und in vielen Farben lieferbar. Alle sind mit durchlaufenden Spitzen oder flachem Teil dazwischen lieferbar. Erhältlich ist ebenfalls ein Spitzprofil, SAB-Diamond®, mit einer Doppelspitze 40 bzw. 19 mm hoch. Auf diese Weise gibt es also viele Profilmöglichkeiten für Fassaden mit straffen Spitzen und schönem Linienspiel.

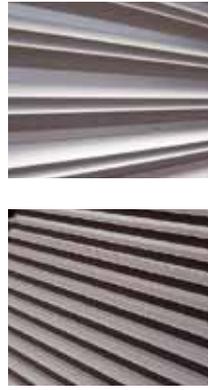


SAB-Pyramid 37/460

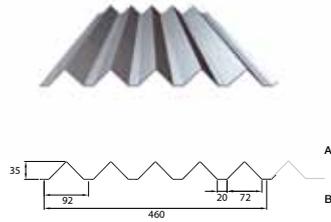

Stahl		Aluminium	
mm	kg/m ²	mm	kg/m ²
0,75	8,00	0,80	2,99
0,88	9,39	1,00	3,74


Empfohlene Maximallänge: 7 m

SAB-Pyramid 37/510




Mehr Informationen und Gewichte anderer SAB-Pyramid Produkte finden Sie auf unserer Website www.sab-profil.de.


SAB-Pyramid 19/470




SAB-Pyramid 19/520





SAB-Pyramid 50/882 (504-378)



SAB-Pyramid 50/1000 (600-400)




SAB-Diamond® 40/440



Stahl		Aluminium	
mm	kg/m ²	mm	kg/m ²
0,75	8,36	0,80	3,13
0,88	9,81	1,00	3,91

Empfohlene Maximallänge: 7 m

Abweichende Profilgeometrien auf Anfrage, unter anderem sind die hier abgebildeten Profilierungen möglich.

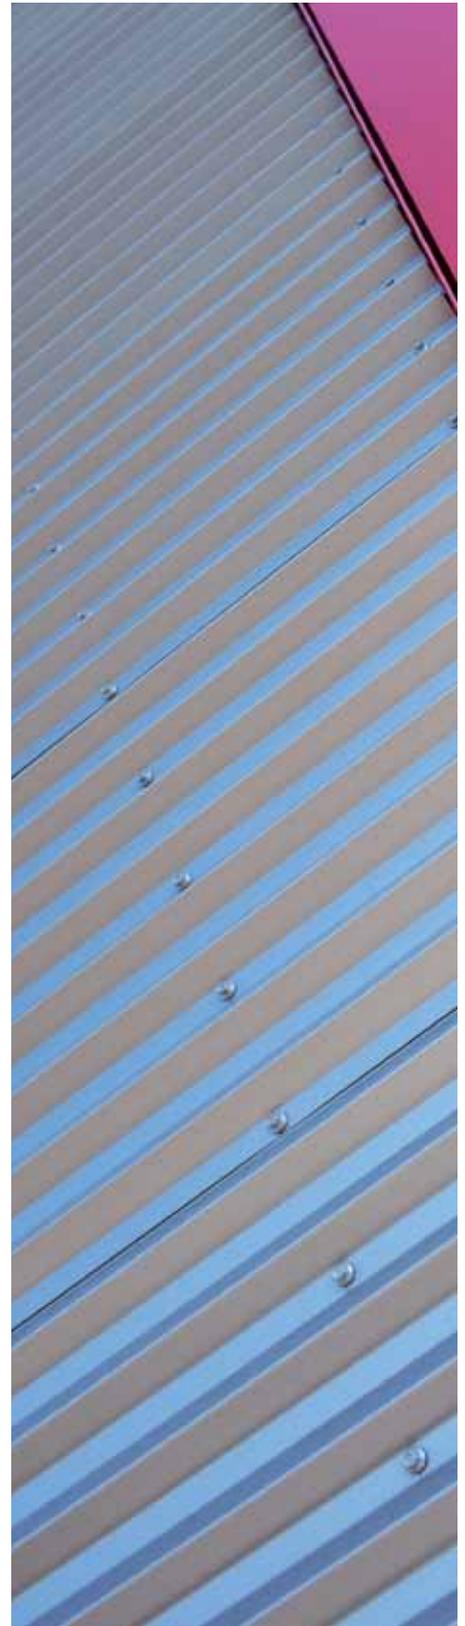


PROFILBLECHE / Fassade / Spezial

Aufgrund der zunehmenden Nachfrage nach ästhetischen Lösungen wurde das Angebot an Spezialprofilen erweitert. Darum liefert SAB-profil nun auch ein Topfdeckelprofil (traditionell auch Rabattenprofil genannt). Darüber hinaus gibt es eine erfolgreiche Kombination aus Plank- und Spitzprofil, die SAB-Pagode® 40/450. Ausserdem ist auch noch die SAB-Twin 33/1000 Fassadenplatte im Angebot, die sich von anderen unterscheidet. Das ergibt sich aus der kreisförmigen Profilierung in Kombination mit breiten flachen Teilen mit Mikrolinierung. Darüber hinaus schaffen Sie ein spannendes, für das Auge dennoch ruhiges Bild. Das liegt an der raffinierten SAB-Twin 33/1000, die sich besonders aufgrund des hohen Unterscheidungsmerkmals für moderne Architektur eignet.




SAB-PD 22/500



Stahl		Aluminium	
mm	kg/m ²	mm	kg/m ²
0,75	7,36	0,80	2,76
0,88	8,64	1,00	3,44

Empfohlene Maximallänge: 7 m


SAB-Pagode® 40/450



Stahl		Aluminium	
mm	kg/m ²	mm	kg/m ²
0,75	8,18	0,80	3,06
0,88	9,59	1,00	3,83

Empfohlene Maximallänge: 7 m

SAB-Twin 33/1000

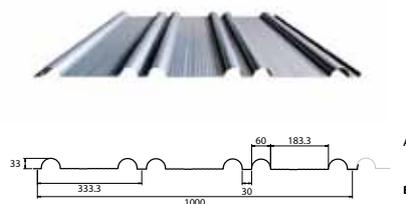

Stahl		Aluminium	
mm	kg/m ²	mm	kg/m ²
0,75	7,36	0,80	2,70
0,88	8,64	1,00	3,38

Empfohlene Maximallänge: 12 m


PROFILBLECHE / Fassade / Plank

Plankprofile sind für eine optisch flache Fassade mit modernen straffen Linien besonders geeignet, sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen. Bei den SAB PO 23/250 verschwindet die Befestigung und wird somit unsichtbar, es entsteht ein ästhetisch schönes Resultat.

Das PZ 40/300 ist ein Plankprofil, bei dem im Bild die Schrauben sichtbar sind. PO 23/250 und PZ 40/300 können auch mit Microrib-Profil geliefert werden.



SAB PO 23/250

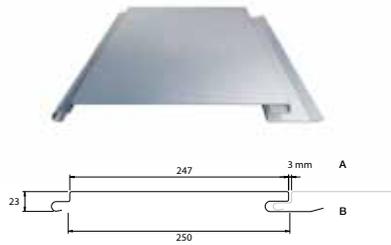


Stahl

mm	kg/m ²
0,75 ⁽¹⁾	9,81
0,88 ⁽²⁾	11,51

Mindestlänge: 1 m
Empfohlene Maximallänge: 7 m

SAB PO 23/250 micro

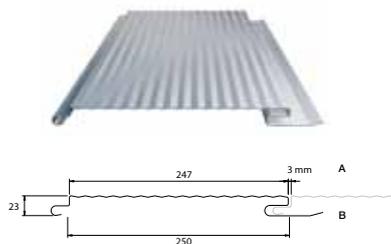


Stahl

mm	kg/m ²
0,88 ⁽²⁾	11,51

Mindestlänge: 1 m
Empfohlene Maximallänge: 7 m

SAB PZ 40/300

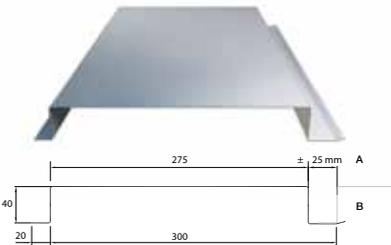


Stahl

mm	kg/m ²
0,75 ⁽¹⁾	8,18
0,88 ⁽²⁾	9,59

Mindestlänge: 1 m
Empfohlene Maximallänge: 7 m

SAB PZ 40/300 micro

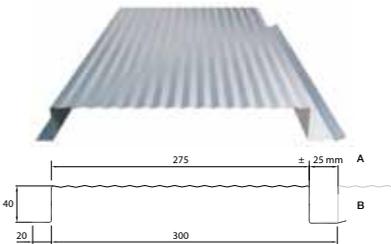

Stahl

mm	kg/m ²
0,88 ⁽²⁾	9,59

Mindestlänge: 1 m
Empfohlene Maximallänge: 7 m

⁽¹⁾ In 0,75 mm nur bei Colorcoat HPS200 Ultra möglich

⁽²⁾ In 0,88 mm begrenztes Farbassortiment erhältlich, bitten wenden Sie sich an unsere Verkaufsabteilung



www.sabprofil.de

Obwohl diese Publikation mit größter Sorgfalt zusammengestellt wurde, haftet SAB-profil nicht für eventuelle Fehler.

SAB-profil behält sich das Recht vor, die Angaben den jüngsten Entwicklungen anzupassen.

© 2013 SAB-profil. Nichts aus dieser Publikation darf mittels Druck, Fotokopie oder in welcher anderen Weise auch immer ohne die schriftliche Genehmigung von SAB-profil bv, IJsselstein, Niederlande, vervielfältigt oder veröffentlicht werden.

SAB-profil GmbH - A Tata Steel Enterprise

Industriestrasse 13

D-36272 Niederaula

T +49 (0)6625 9218-0

F +49 (0)6625 9218-11

E info@sabprofil.nl

www.sabprofil.de

SAB-profil bv - A Tata Steel Enterprise

Produktieweg 2

Postfach 97, NL-3400 AB IJsselstein

T +31 (0)30 68 79 700

F +31 (0)30 68 87 634

E info@sabprofil.nl

www.sabprofil.com